



# DETAIL INSTALAČNÍ ŠACHTY 1 ... v 2.-15.NP

Σ REKONSTRUOVANÝCH ŠACHET V 2-15.NP = 98ks

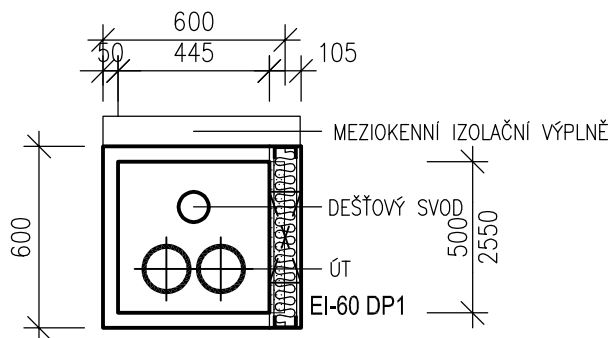

Σ REKONSTRUOVANÝCH ŠACHET V 2-15.NP = 14ks

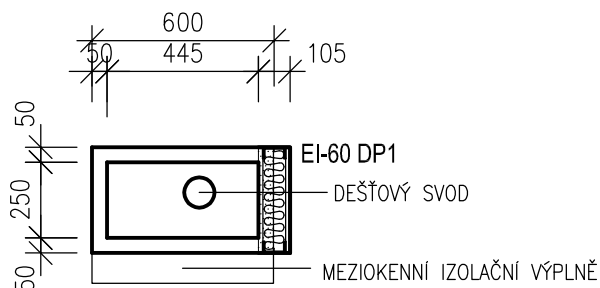


## LEGENDA MATERIÁLU:

 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
– Příčka tl.50mm z příčkovék, malta M50


 BOURACÍ PRÁCE  
– ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY TL.50mm ... S=1,275m<sup>2</sup> a S=0,900m<sup>2</sup>

### NOVÉ KONSTRUKCE

 SDK – tl. 105 mm  
– jednoduše opláštěná příčka, desky protipožární tl.15mm,  
tl. nosného profilu 75mm, tl. minerální izolace 50mm,  
požární odolnost EI 60, vzduchová neprůzvučnost Rw=47dB

## POZNÁMKA:

- JEDNOTLIVÉ PROSTUPY V ŠACHTÁCH JSOU OBETONOVÁNY  
... PO REKONSTRUKCI SVISLÝCH ROZVODŮ, KDY OBETONOVÁNÍ BUDE PORUŠENO  
BUDE OPĚT DOPLNĚNO PROSTÝM BETONEM
- ZAKRESLENÉ SVISLÉ ROZVODY NEJSOU V MĚŘÍTKU, JSOU POUZE SCHÉMATICKÉ
- VE 2.NP BUDOU UMÍSTĚNY REVIZNÍ DVÍŘKA ZTI A TOPENÍ
  - ZTI má samostatně vykázaný dvířka, stavební otvor pro ně musí být shodný s dvířky
  - TOPENÍ bude mít osazeny dvířka 0,5m nad zem o velikosti 300/400mm

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	 spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
TRUHLÁŘOVÁ, DiS.	Ing. FIŠER	Ing. TEPLÝ	
<i>Truhlářová</i>	<i>Fišer</i>	<i>Teplý</i>	
Země : ČR	Obec : HRADEC KRÁLOVÉ		
Investor : SPRÁVA VOJENSKÉHO BYTOVÉHO FONDU PRAHA			
Akce : <b>REKONSTRUKCE INTERNÁTU V HRADCI KRÁLOVÉ HEYROVSKÉHO čp.1213</b>			Stupeň : DPS
Objekt : SO 01 INTERNÁT /2.ETAPA REKONSTRUKCE/			Datum : 3/2011
Obsah : ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ <b>DETAIL INSTALAČNÍ ŠACHTY 1</b>			Zak.číslo : 4027/10
			Měřítko : 1:25
			Příloha : <b>A.2.1.1.11.</b>