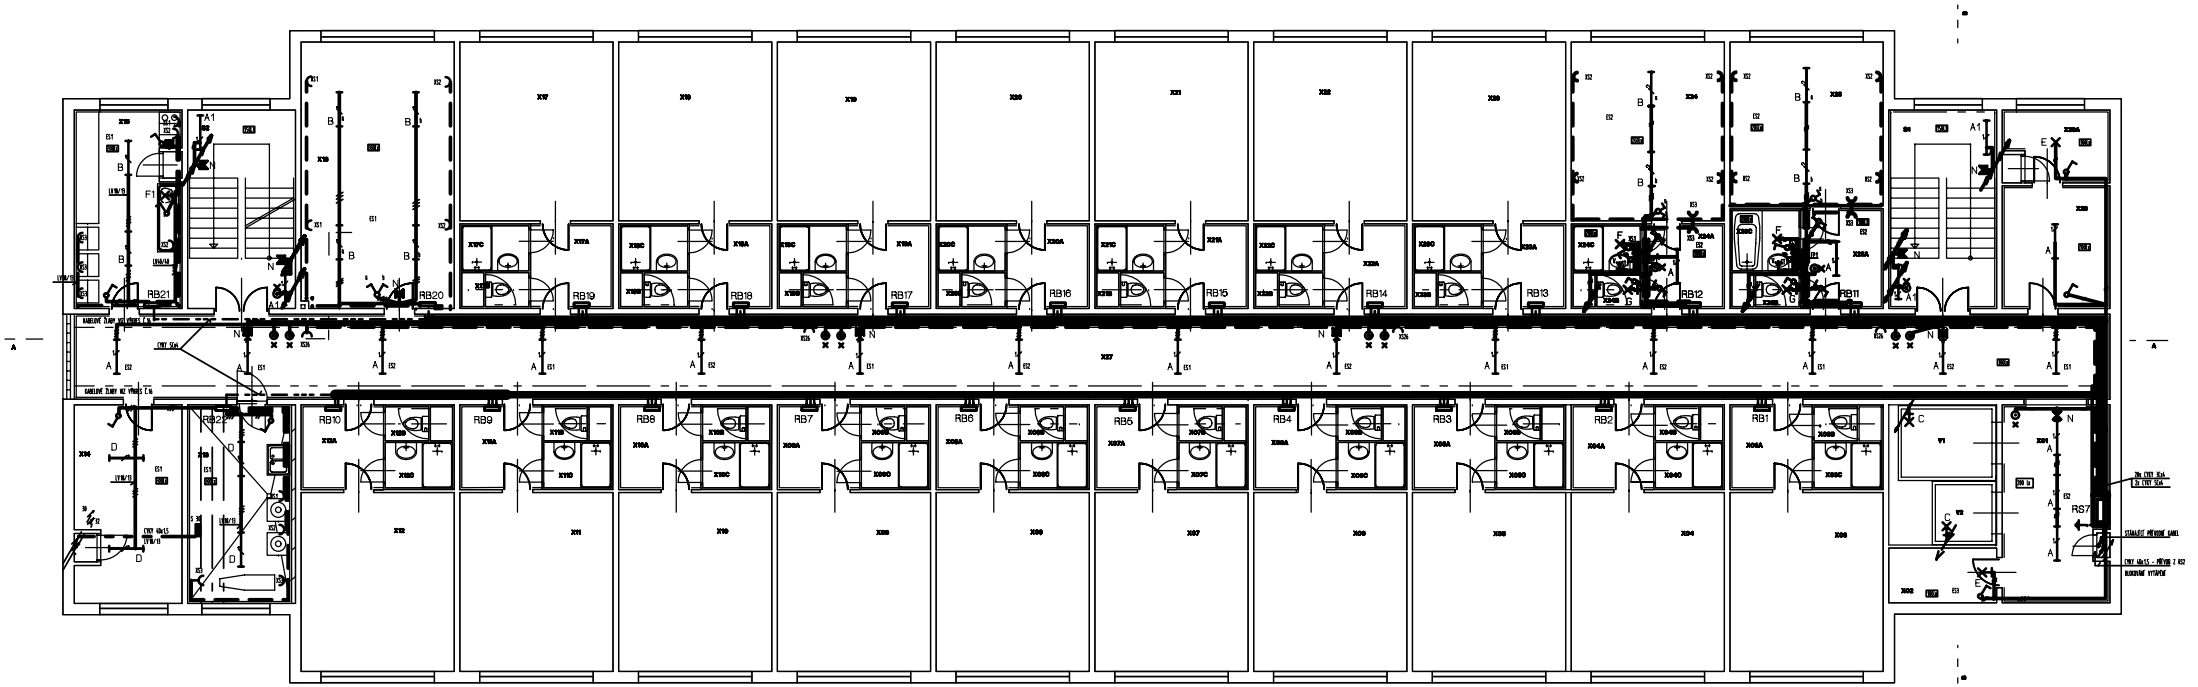

POZNÁMKA

- ELEKTROINSTALACE V POKOJÍCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ Č. 703 - 712, 717 - 723 JE STEJNÁ JAKO V POKOJI A PŘÍSLUŠENSTVÍ Č. 724 - PLATÍ PRO 7.N.P.
- V ELEKTROINSTALACI V 8. A 9. N.P. BUDE OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ ZAČÍNAT ČÍSLICÍ 8 A 9 DALŠÍ ČÍSLICE V OZNAČENÍ BUDOU STEJNÉ
- ROZVÁDĚČE RS BUDOU OZNAČENY ČÍSLICÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- ROZVÁDĚČE RS 7,8,9, BUDOU PO KONSTRUKČNÍ STRÁNCE STEJNÉ JAKO RS6

LEGENDA

A		PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SVÍTIDLO S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM TYP LLX ALDP 2 -/1xTL-D 36W/840, MODUS
A1		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO BEZ DIFUZORU, TYP 1 2 36 EP/ TL-D36W/840, ELEKTRO-LUMEN
B		PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SVÍTIDLO S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM TYP LLX ALDP 2 -/2xTL-D 36W/840, MODUS
C		SVÍTIDLO STÁVAJÍCÍ
D		SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ TYP PRIMA 236 AC E/2TL-D 36W/840, TREVOS
E		SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ TYP SK DROP 2 218/2x18W/31-830- ČERNÉ, TREVOS
F		SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ TYP SK DROP 1 213/2x13W/31-830, BÍLÉ, TREVOS
F1		SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ TYP BIGL-S-EP/1x11W,IP43, VYRTYCH
G		SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ TYP SK DROP 1 209/2x 9W/31-830, BÍLÉ, TREVOS
N		SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ TYP CS626AT-115E14
V		PŘÍPOJENÍ SVĚTLA A ZÁSUVKY VE SKŘÍŇCE NAD UMÝVADLEM
ST1		PROSTOROVÝ TERMOSTAT RTA-S, STIEBEL, IP20
EP1		PŘÍPOJENÍ EL. TOPNÉHO TĚLESA (ZEBŘÍČKU) 200W, 230V
		KABEL CYKY 2 - 5 x1,5 - SVĚTELNÝ ROZVOD
		KABEL CYKY 3C x 2,5 - ZÁSUVKOVÝ ROZVOD
		KABEL CYKY 2 - 4D x1,5 - OVLÁDACÍ OBVODY
		KABEL CYKY 3C x 4 (CYKY 5CX4) PŘÍPOJENÍ ROZVÁDĚČŮ RB

VOJENSKÝ AREÁL PRAHA 6 - HRADÍŠTĚ
OPRAVA 7., 8., 9. PODLAŽÍ OBJEKTU 10 N. P. A VÝTAHŮ
PŘÍVALOVÁ INTERNÁTU SEVER
AKTUALIZACE 2008