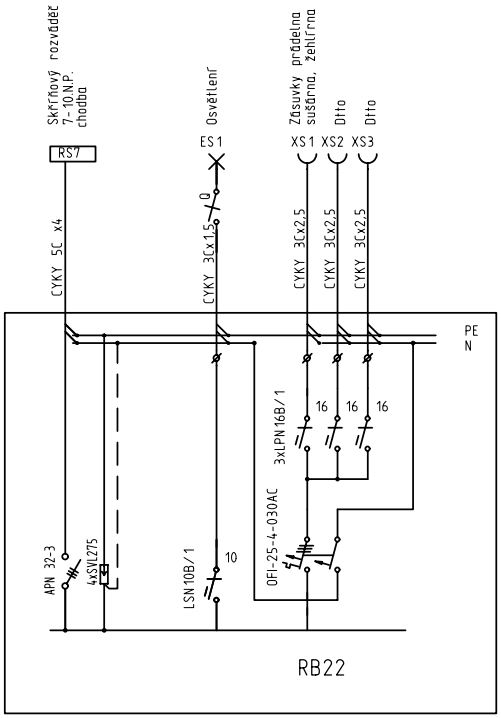

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V 50Hz, TN-C, TN-S
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41
Doplňková ochrana proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41

ROZVÁDĚČ RB22

Rozvaděč z plastu, na povrch typ COMBI- 24P OEZ Letohrad
Rozměry: 264 x 354 x 89mm
Krytí: IP 40/20

ELEKTROINSTALACE

Projektant	Ing. Jaroslav Holan	IČO	12 24 79 95
Okr. ú.	Praha	Místní ú.	Praha 6
Investor	ČR - MO, zastoupená Úřadem provozu a služeb MO Praha		

PROKON Atelier Projektování a inženýring

Stavba - Objekt

VOJENSKÝ AREÁL PRAHA 6 – RUZYNĚ
OPRAVA 7., 8., 9., 10. N. P. A VÝTAHŮ
BÝVALÉHO INTERNÁTU SEVER
AKTUALIZACE 2008

Formátů	
Datum	04.2008
Účel	PROJEKT
Číslo zakázky	12/2008
Měřítko	Č. výkresu 15.

Obsah výkresu: PLASTOVÝ ROZVÁDĚČ RB22