



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
859-7/2012

VYŘIZUJE/TEL.
Kratochvílová/973 204 179

V Praze dne 3. 7. 2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna úseku středotlakého parovodu areálu VZ 1337 Týniště n/O“.

Dotaz č. 1.1

Teplota podle přepočtu vychází 132°C. Může se stát, že do potrubí půjde teplota vyšší? Do jaké maximální teploty máme navrhnout potrubí (140, 180, 210, 240, 300°C)?

Odpověď č. 1.1

Maximální teplota páry v potrubí určeného k výměně by neměla přesáhnout 140 °C. Max. přetlak páry na výstupu z kotelný je 0,55 MPa, pojistné ventily na kotlích jsou nastaveny na 0,6 MPa. Vstupní přetlak páry na vstupu do předmětného úseku parovodu je oprávněným projektantem stanoven na 0,19- 0,29 MPa.

Dotaz č. 1.2

U úseku od odbočky b.č. 137 po b.č. 138 je napsaná dimenze kondenzátu větší než u páry a to DN 40, opravdu to takto má být?

Odpověď č. 1.2


Uvedené dimenze potrubí parovodu i kondenzátu jsou takto stanovené oprávněným projektantem.

Dotaz č. 1.3

Bude možné kloubové kompenzátory zaměnit buď za U kompenzátory (4 kolena), nebo za axiální kompenzátory s pevnými body?

Odpověď č. 1.3

Stávající U kompenzátory lze zaměnit za axiální s pevnými body.

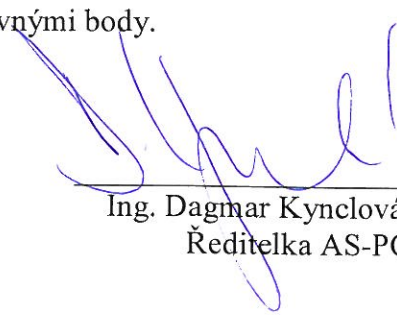

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO