

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Prodávající:	TOKA s.r.o.
Sídlo:	Štursova 9/5, 616 00 Brno
Zapsaný:	u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C28826
Zastoupený:	Bc. Tomášem Kratochvílem, MBA., jednatelem společnosti
IČ:	25518526
DIČ:	CZ25518526
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, 2107424750/2700
Tel./Fax:	+420 734 346 466
ID datové schránky:	4mc7jps

(dále jen prodávající)

a

Kupující:	Armádní Servisní, příspěvková organizace
sídlo:	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zapsaná:	v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
jejímž jménem jedná:	Ing. Martin Lehký, ředitel
IČO:	60460580
DIČ:	CZ60460580
ID datové schránky:	dugmkm6
bankovní spojení:	ČNB Praha
číslo účtu:	30523881/0710
oprávněn jednat ve věcech technických:	
- za oblast Čechy:	Petra Česneková, tel.: 973 203 998, 727 941 644 email: petra.cesnekova@as-po.cz
- za oblast Morava:	Elena Nečasová, tel.: 973 442 771, 602 358 128 email: elena.necasova@as-po.cz

(dále jen kupující)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka nábytku pro VUZ AS-PO (dále jen „zboží“) kupujícímu. Zboží je přesně specifikováno v nedílné příloze č. 1 této smlouvy.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží (včetně naložení, dopravy, montáže, seřízení a složení na místo určení dle specifikace provozních jednotlivých ubytoven – tzn. jednotlivé pokoje, chodby apod.), specifikované v této smlouvě a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu (dle oceněného položkového rozpočtu – příloha č. 1 této smlouvy) způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.

II. MÍSTO PLNĚNÍ

Ubytovací zařízení kupujícího (dále jen „VUZ“) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

III. KUPNÍ CENA

Kupní cena za bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 16 752 146,- Kč

slovy: „šestnáctmilionůsedmsetpadesátdvatisícjednostočtyřicetšest korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Cenový rozklad za jednotlivé VUZ je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

IV. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupující neposkytuje zálohy. Úhrada zboží se uskuteční na základě vystavené faktury za objednané a dodané zboží.
2. Podkladem pro fakturaci budou dodací listy odsouhlasené oběma smluvními stranami. Fakturace bude provedena 30 samostatnými fakturami (tj. za jednotlivá místa plnění samostatně).
3. Doba splatnosti faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Při nesplnění podmínky 30-ti denní lhůty splatnosti po jejím doručení kupujícímu, je kupující oprávněn takovou fakturu vrátit zpět prodávajícímu jako neoprávněnou.
4. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění a dle § 435 občanského zákoníku a musí být vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.
5. Na fakturách je prodávající povinen uvést číslo smlouvy a stručné označení předmětu. Přílohou faktury bude podepsaný dodací list. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat tyto doklady zpět prodávajícímu k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží nově u ode dne jejího doručení kupujícímu,
6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. Fakturační adresa:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6.

V. DOBA PLNĚNÍ

1. Doba plnění: dle čl. X. odst. 2 této smlouvy
2. Ukončení plnění této smlouvy: do 150 dní od uveřejnění v Registru smluv

VI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.
2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas dodat předmět plnění, v termínu uvedeném v této smlouvě, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý i započatý den prodlení.
3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Prodávající se zavazuje, že zboží dodá a složí na odběrní místo, dle pokynů provozních jednotlivých ubytoven.
2. Dodání zboží nastává převzetím zboží ze strany odpovědného pracovníka kupujícího a jeho podpisem dodacího listu. Tímto okamžikem nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.
3. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
4. Prodávající je povinen před vlastní výrobou předložit vzorník možných barevných variant potahových látek a vzory lamina pro odsouhlasení.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

1. Prodávající odpovídá za kvalitu zboží, zejména za to, že zboží bude v souladu s technickými normami a vlastnostmi kupujícím specifikovanými.
2. Záruční doba na dodané zboží je minimálně 36 měsíců.
3. Kupující má právo se řádně seznámit při každé jednotlivé dodávce se stavem dodávaného zboží před jeho převzetím.

4. Kupující si vyhrazuje právo uplatnit do 10 pracovních dnů ode dne dodání zboží případnou reklamaci jeho kvality. Reklamaci uplatní kupující u prodávajícího písemně.
5. Případnou vadu jakosti zboží prodávající odstraní bez zbytečného odkladu po podání písemného podnětu kupujícího.
6. V případě potvrzení reklamovaných nedostatků sjedná prodávající na vlastní náklady nápravu a hradí veškeré platby spojené s reklamací.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy jednostranně písemně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje, jestliže prodávající nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a pokud nezjednal nápravu, přestože byl kupujícím na neplnění této smlouvy písemně upozorněn.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

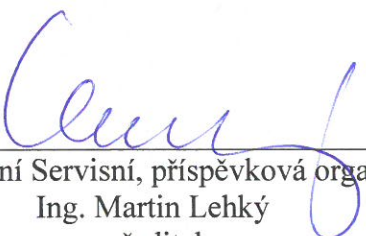
1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Proávající bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí kupující.
3. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4. Proávající bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
5. Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Proávající obdrží jedno vyhotovení a kupující obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
7. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet včetně specifikace (17 listů)

V Praze dne: 02 -06- 2017


V Brně dne: 02 -06- 2017

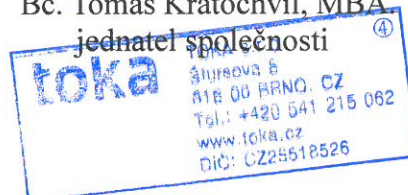

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1529/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580



166





TOKA s.r.o.
Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA
jednatel společnosti






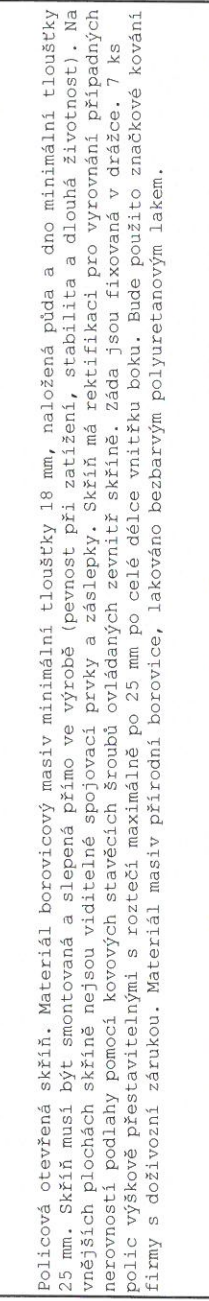
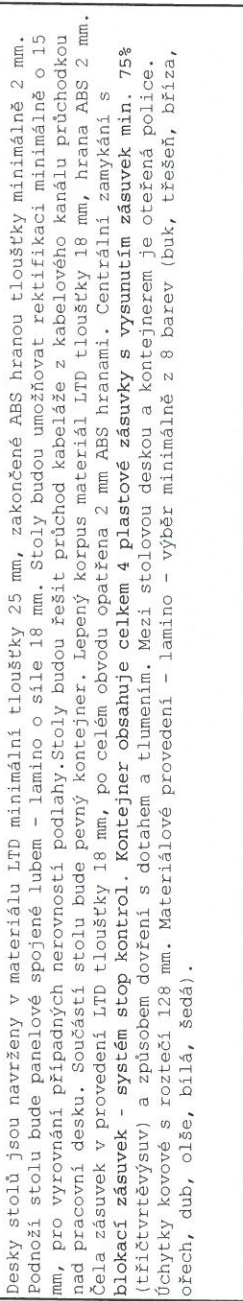
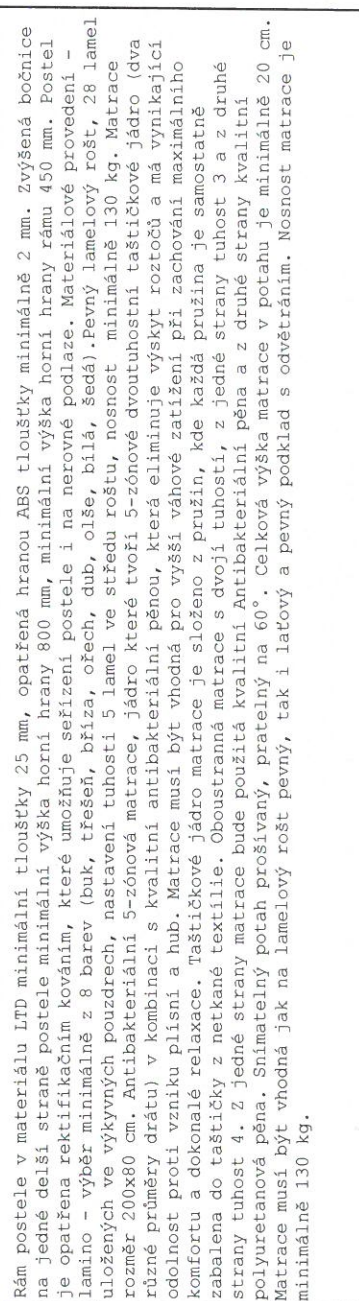
Položka	Komorní Hrádek	Komorní Hrádek	Strakonice	Jindřichův Hradec	VDS Bechyně	Praha - Juliska	Praha - Sedlitz	Praha - Ruzyně, Budova A	Praha - Dědina, Budova Jih	Vyskov	Vyskov	Vyskov	Vyskov	Vyskov	Vyskov	Krakov	Sedlec	Brno	Brno
	Ubytovna posluchačů	Domek na hřišti	Palackého 112	Jarošovská 252	Bežerovice 48	Pod Juliskou 7	Podbabská 1589/1	U Prioru 938	Pilotů 217	Internát I-1 Václav Nejedlého 235	Internát I-5 Václav Nejedlého 235	Internát I-7 Václav Nejedlého 235	Internát I-9 Václav Nejedlého 235	JUGO, Václav Nejedlého 235	Václav Nejedlého 61	Náměstí nad Oslavou	Náměstí nad Oslavou	Tučkova 23	Tř. gen. Píky 4
1. Šatní skříň 50H, 800*600 mm, výška 1850 mm								74	356										
2. Policová skříňka 20H zavřená, 800*400 mm, výška 750 mm								76	301										
3. Policová skříň 50H kombinovaná, 800*400 mm, výška 1850 mm								38										43	54
4. Police nástěnná, délka 1000 mm, hloubka 260 mm								76	660										
5. Noční stolek 400*400 mm, výška 500 mm	91							74	356							5	5		54
6. Stůl konferenční 800*500 mm, výška 450 mm								38	173		1								
7. Stůl jídelní 900*900 mm, výška 750 mm								38	192			80				6	2		4
8. Židle dřevěná s čalouněným sedákem								76	401	100						20		30	16
9. Václav s úložným prostorem								100	16			80		16				30	54
10. Křeslo dřevěné								76	301		2							28	24
11. Vestavná skříň 1100*600 mm, výška 1900 mm, s nástavcem 1100*600 mm, výška 700 mm			18																
12. Skříň policová z masivu 800*300, výška 1900 mm						1													
13. Stůl pracovní se zásuvkami 1200*600*750 mm	100																	30	
14. Postel se zvýšenou bočnicí 2075*860*800 mm včetně roštu a zdravotní matrace	116																		
15. Jednací židle s područkami	100																		
16. Šatní skříň 50H 1200*600 mm, výška 1900 mm, s nástavcem 1200*600 mm, výška 600 mm	4																		
17. Policová skříň 20H zavřená, 800*400 mm, výška 1900 mm	120																		
18. Vestavná šatní skříň 50H 1125*600 mm, výška 1900 mm, s nástavcem 1125*600 mm, výška 600 mm	52																		
19. Věšáková stěna 800*1800 mm se zrcadlem a poličkou hl. 220 mm	31																		
20. Jednací stůl 1000*1000*750 mm	10																		
21. Konferenční stolek 600*600*600 mm	9																		
22. Jednací židle bez područek	32																		
23. Křeslo celočalouněné 700*680*710 mm	18																		
24. Stůl pracovní 1200*600*735-935 mm s mobilním kontejnerem 430*600*590 mm																		43	54
25. Rám patrové postele (2 lůžka) se žebříkem												80							
26. Tašticíková matrace 2000*850 mm												160							
27. Postele se zvýšeným čelem včetně roštu 2075*960*800 mm a zdravotní matrace 200 x 90 cm															42				
28. Vestavná skříň 1100*600*1900 mm s nástavcem 1100*600*700 mm										80									
29. Skříň 1100*600*1900 mm s nástavcem 1100*600*700 mm																			
30. Věšáková stěna 600*1500 mm s poličkou hl. 220 mm											2								
31. Police nástěnná délka 800 mm* 250 mm	120																		
32. Stůl konferenční 1200*600 mm, výška 450 mm																		13	9
33. Šatní skříň 50H 850*600 mm, výška 1900 mm													3						
34. Rohový TV stolek 900*800 mm, výška 750 mm																			
35. Židle dřevěná s čalouněným sedákem a opěrákem																	30	13	54
36. Stůl konferenční s odkládací policí 900*600 mm, výška 550 mm											1								
37. Křeslo dřevěné											2								
38. Rohová sedací souprava											1								
39. Komoda - 4 zásuvky 800*540 mm, výška 860 mm											1		3						
40. Zahradní křeslo z plastu																10			
41. Kancelářské křeslo pro 24 hod. provoz				1	1													1	1
42. Kancelářská židle						2	30												
43. Nástěnná skříňka se zrcadlem do koupelny ke dvěma umyvadlům rozměr 1200*500 mm																			
44. Židle žakovská												240							
45. Stůl konferenční z masivu 1200*600 mm, výška 600 mm, dekor dub		3																	
46. Komoda šuplíková z masivu 800*540 mm, výška 860 mm, dekor dub		6																	
47. Křeslo dřevěné, dekor dub		4																	
48. Noční stolek z masivu 400*400 mm, výška 500 mm, dekor dub		7																	
49. Policová skříňka z masivu 600*600 mm, výška 880 mm, dekor dub		1																	
Celkem bez DPH 21% za celou dodávku:	2 348 864,00 Kč	160 238,00 Kč	106 074,00 Kč	13 779,00 Kč	13 779,00 Kč	46 150,00 Kč	598 320,00 Kč	1 155 578,00 Kč	3 570 357,00 Kč	587 140,00 Kč	53 885,00 Kč	2 556 640,00 Kč	18 372,00 Kč	49 840,00 Kč	250 446,00 Kč	42 987,00 Kč	55 089,00 Kč	768 654,00 Kč	930 223,00 Kč




Brno	Brno	Brno	Brno	Olomouc	Olomouc	Prostějov	Libavá	Opava	Moravská Třebová budova A	Hranice	Celkem ks	Kč bez DPH / ks	Celkem bez DPH 21%
Dobrovského 27 B	Dobrovského 25	Chodská 17 A	Chodská 17 B	Křižíkova 2	Hněvotinská 9	Letecká 21	Domašovská 224	Krnovská 77	Jevíčská 7	Struhlovsko 1528			
				34	16	20			5		505	2 949 Kč	1 489 245 Kč
											377	949 Kč	357 773 Kč
									5	15	155	2 706 Kč	419 430 Kč
											736	411 Kč	302 496 Kč
25				34	16	20	16			40	736	631 Kč	464 416 Kč
				10		12				9	243	1 204 Kč	292 572 Kč
10	10			24	16	14	12			19	427	1 667 Kč	711 809 Kč
25	20	150	40	40	32	28	22		30	40	1070	1 157 Kč	1 237 990 Kč
25											321	3 115 Kč	999 915 Kč
				24		12				18	485	2 315 Kč	1 122 775 Kč
											18	5 893 Kč	106 074 Kč
											1	6 262 Kč	6 262 Kč
											130	3 237 Kč	420 810 Kč
											116	5 854 Kč	679 064 Kč
											100	3 078 Kč	307 800 Kč
											4	6 584 Kč	26 336 Kč
											120	2 631 Kč	315 720 Kč
											52	5 473 Kč	284 596 Kč
											31	1 136 Kč	35 216 Kč
											10	2 837 Kč	28 370 Kč
											9	2 489 Kč	22 401 Kč
											32	2 663 Kč	85 216 Kč
											18	6 928 Kč	124 704 Kč
										30	127	7 147 Kč	907 669 Kč
											80	10 504 Kč	840 320 Kč
											160	2 084 Kč	333 440 Kč
25					16	22	16			38	134	5 963 Kč	799 042 Kč
							16				16	6 075 Kč	97 200 Kč
5						14	3			12	36	1 156 Kč	41 616 Kč
25				34	16	22				40	257	486 Kč	124 902 Kč
				12							34	1 542 Kč	52 428 Kč
											3	3 115 Kč	9 345 Kč
				8				18			26	2 120 Kč	55 120 Kč
								30			127	1 620 Kč	205 740 Kč
								6			7	1 876 Kč	13 132 Kč
								18			20	2 315 Kč	46 300 Kč
											1	36 224 Kč	36 224 Kč
											4	3 009 Kč	12 036 Kč
											10	669 Kč	6 690 Kč
			1								5	13 779 Kč	68 895 Kč
											32	19 944 Kč	638 208 Kč
		82	36								118	1 497 Kč	176 646 Kč
									160		400	4 168 Kč	1 667 200 Kč
											3	12 505 Kč	37 515 Kč
											6	11 949 Kč	71 694 Kč
											4	2 315 Kč	9 260 Kč
											7	4 776 Kč	33 432 Kč
											1	8 337 Kč	8 337 Kč
304 500,00 Kč	39 810,00 Kč	296 304,00 Kč	113 951,00 Kč	327 596,00 Kč	224 160,00 Kč	327 624,00 Kč	251 630,00 Kč	139 686,00 Kč	729 865,00 Kč	670 605,00 Kč			16 752 146 Kč



1. ŠATNÍ SKŘÍŇ 50H	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska. Půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Plně dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou. Úhel otevření dveří min. 110 st.. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepký. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru. Záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude dělena vvislou příčkou na dvě části, přičemž jedna ¼ bude s šatní tyčí a pevnou polici, a druhá ¾ se 4 policemi výškově přestavitelnými s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky kovové s roztečí 128 mm. Skříně 50H uzamykatelné třicestným zámkem. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		800 × 600 × 1850
2. POLICOVÁ SKŘÍŇ 20H ZAVŘENÁ	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska. Půda a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Plně dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou. Úhel otevření dveří min. 110 st.. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepký. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru. Záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 1 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky kovové s roztečí 128 mm. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		800 × 400 × 750
3. POLICOVÁ SKŘÍŇ 50H KOMBINOVANÁ	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Skříň 50H kombinovaná, dole plně 20H dveře, nahoře prosklené 30H dveře z kaleného čirého skla, úhel otevření dveří min. 110 st., panty s tlumeným dovíráním. Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska. Plně dveře po celém obvodu, police, půda a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepký. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru. Záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Dole 20H 2 police, nahoře 30H 4 police. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápustné s roztečí 128 mm. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		800 × 600 × 1850



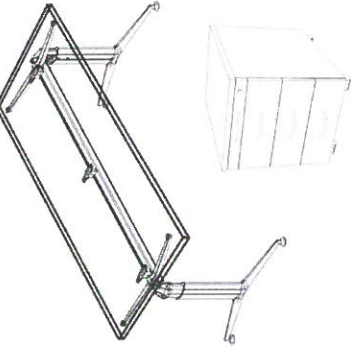
4. POLICE NÁSTĚNNÁ	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál LTD tloušťky 18 mm, po celém obvodu s ABS hranou 2 mm. Upraveno pro zavěšení na zeď. Police musí být smontována a slepena přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách police nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		1000 × 260 × 350
5. NOČNÍ STOLEK	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce nočního stolku, nebo samostatně jako krycí a soklová deska. Půda a dno/soklová deska opatřena ABS hranou 2 mm. V horní části zásuvka výšky minimálně 125 mm, plnovýsuv s tlumením a v dolní části otevřená polička. Čítko zásuvky v provedení LTD tloušťky 18 mm, po celém obvodu opatřené 2 mm ABS hranou. Pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, záda jsou fixované v drážce. Stolek musí být smontován a slepen přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách nočního stolku nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky. Stolek má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí stavěcích šroubů ovládaných zevnitř stolku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky kovové s roztečí 128 mm. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		400 × 400 × 500
6. STŮL KONFERENČNÍ	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní z masivního dřeva čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové. Nohy o straně 45-50 mm spojené luby z masivu. Výška luby min 80 mm. Materiálové provedení lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá). Materiálové provedení masiv - buk s mořením dle desky stolu a povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým laken.		800 × 500 × 450
7. STŮL JÍDELNÍ	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní z masivního dřeva čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové. Nohy o straně 45-50 mm spojené luby z masivu. Výška luby min 80 mm. Materiálové provedení lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá). Materiálové provedení masiv - buk s mořením dle desky stolu a povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým laken.		900 × 900 × 750

8. ŽIDLE DŘEVĚNÁ S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Židle dřevěná s čalouněným sedákem a vysokým opěrákem, výška minimálně 990 mm, výška sedáku min. 460 mm, hloubka sedáku min. 400 mm, šířka sedáku minimálně 450 mm. Odolná masivní buková kostra, čtyři nohy vyztužené a spojené 6-ti luby, z toho dva luby spojují vždy přední a zadní nohu; jeden lub spojuje přední nohy resp. zadní nohy. Opěrák celodřevěný rám s příčkami. Nosnost židle min. 140 kg. Látky 100% polyester, nehořlavost dle EN 1021/1-2 a CRIB 5, odolnost proti oděru minimálně 150.000 Martindale, hmotnost min. 350 g/bm, barevná stálost min. 6 DIN EN ISO 105-B02, barevná odolnost při oděru 4-5 dle DIN EN ISO 105-X12, výběr minimálně z 10 barev. Materiálové provedení masiv - buk s povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem.		450 × 440 × 990
9. VÁLENDA S ÚLOŽNÝM PROSTOREM	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Válenda celočalouněná s úložným prostorem přístupným z boku, kovový pružinový vyklápací mechanismus. Rám válečků z laminované desky min. tloušťky 18 mm, očalouněný látkou min. výběr z 10-ti barev. Pevný lamelový rošt, min. počet lamel 22 ks uložených ve výkvných kaučukových pouzdrech. Pružinová nepolohovací matrace je pevně očalouněná v potahové látce min. výběr z 10-ti barev. Matraci nelze vyjímat a otáčet, pružiny mají 2 různé průměry drátu a ochranou tkaninu proti protlačení pružin. Nosnost min. 120 kg.		2000 × 800 × 470
10. KŘESLO DŘEVĚNÉ	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Křeslo dřevěné s područkami z ohýbaného dřeva. Konstrukce masiv buk s povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem. Skořepina sedáku a opěráku pevná, po obvodu vyztužená kovovou trubkou min. Ø 20 mm, celočalouněná s prošitím. Sedák vyztužený polyuretanovými pásky. Masivní buková kostra s nosností min. 120 kg. Přední nohy přechází plynule obloukem v područky. Sedák šířka min. 520 mm, hloubka min. 480 mm, výška sedáku min. 420 mm. Látky 100% polyester - nemetallická barviva, odolnost proti oděru minimálně 40.000 Martindale, hmotnost min. 285 g/bm, barevná stálost 3-4 DIN EN ISO 105-B02, barevná odolnost při oděru 4-5 dle DIN EN ISO 105-X12, výběr minimálně z 10 barev. Materiálové provedení masiv - buk a povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem.		660 × 850 × 1030
11. VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S NÁSTAVCEM	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál LTD tloušťky 18 mm. Půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Plně dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou. Úhel otevření dveří min. 110 st. Na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříň (mimo nástavce). Skříň má pohledová zřada ve shodném desínu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm. Zřada jsou fixovaná v drážce. Skříň bude dělená svislou příčkou na dvě části, přičemž každá 1/2 bude se 4 policemi výškové přestavitelnými s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Nástavec bude dělený svislou příčkou na dvě části a obě poloviny budou umožňovat přestavitelnost 1 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Bude použito vykrytí po stranách a u stropu minimálně 30 mm. Úchytky kovové s roztečí 128 mm. Skříň 50H uzamykatelné třicetistým zámkem, nástavec jednocestným zámkem. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		1100 × 600 × 1900 + 1100 × 600 × 700

12. POLICOVÁ SKŘÍŇ Z MASIVU	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Policová otevřená skříň. Materiál borovicový masiv minimální tloušťky 18 mm, naložená půda a dno minimální tloušťky 25 mm. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně. Žáda jsou fixované v drážce. 7 ks polic výškově přestavitelnými s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkové kování firmy s doživozní zárukou. Materiál masiv přírodní borovice, lakováno bezbarvým polyuretanovým lakem.		800 × 300 × 1900
13. PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKAMI	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude panelové spojené lubem - lamino o síle 18 mm. Stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Součástí stolu bude pevný kontejner. Lepený korpus materiálu LTD tloušťky 18 mm, hrana ABS 2 mm. Čela zásuvek v provedení LTD tloušťky 18 mm, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami. Centrální zamykání s blokační zásuvek - systém stop kontrol. Kontejner obsahuje celkem 4 plastové zásuvky s vysunutím zásuvek min. 75% (tříčtvrťvýšuv) a způsobem dověření s dotahem a tlumením. Mezi stolovou deskou a kontejnerem je oteřená police. Úchytky kovové s roztečí 128 mm. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, břiza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		1200 × 600 × 750
14. POSTEL SE ZVÝŠENOU BOČNICÍ VČETNĚ ROŠTU A MATRACE	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Rám postele v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, opatřená hranou ABS tloušťky minimálně 2 mm. Zvýšená bočnice na jedné delší straně postele minimální výška horní hrany 800 mm, minimální výška horní hrany 450 mm. Postel je opatřena rektifikačním kováním, které umožňuje seřízení postele i na nerovné podlaže. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, břiza, ořech, dub, olše, bílá, šedá). Pevný lamelový rošt, 28 lamel uložených ve výkyných pouzdech, nastavení tuhosti 5 lamel ve středu roštu, nosnost minimálně 130 kg. Matrace rozměr 200x80 cm. Antibakteriální 5-zónová matrace, jádro které tvoří 5-zónové dvoutuhostní taštičkové jádro (dva různé průměry drátu) v kombinaci s kvalitní antibakteriální pěnou, která eliminuje výskyt roztočů a má vynikající odolnost proti vzniku plísní a hub. Matrace musí být vhodná pro vyšší váhové zatížení při zachování maximálního komfortu a dokonalé relaxace. Taštičkové jádro matrace je složeno z pružin, kde každá pružina je samostatně zabalena do taštičky z netkané textilie. Oboustranná matrace s dvojitou tuhostí, z jedné strany tuhost 3 a z druhé strany tuhost 4. Z jedné strany matrace bude použita kvalitní Antibakteriální pěna a z druhé strany kvalitní polyuretanová pěna. Snímatelný potah prošívaný, pratelný na 60°. Celková výška matrace v potahu je minimálně 20 cm. Matrace musí být vhodná jak na lamelový rošt pevný, tak i laťový a pevný podklad s odvětráním. Nosnost matrace je minimálně 130 kg.		2075 × 860 × 800

15. JEDNACÍ ŽIDLE S PODRUČKAMI	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Stohovatelná konferenční židle čtyřnohá s područkami, s konstrukcí spojeného sedáku a zadové opěry - skořepina. Opěrák je dělený, je spojen zhruba v jedné třetině přeplátováním. Čtyřnohý stohovatelný ocelový rám obdélíkového průřezu minimálně 30 x 15 tl. 2 mm. Kluzáky bez ostrých hran. Povrchová úprava rámu chrom. Konstrukce zadních nohou přechází v područky s dřevěným zakončením. Sedák a opěrák z 9-vrstvé bukové překližky o celkové tloušťce min. 10 mm. Sedák je pevně přichycený ke kovovému rámu přes závitné matice tak, že v ploše sedáku nejsou žádné viditelné spojovací prvky. Na dřevěné skořepině je z vnitřní strany sedáku i opěráku namontován čalouněný panel, tloušťka čalounění PUR min. 10 mm. Barevnost područek výběr minimálně ze 4 barev moření. Skořepina na povrchu opatřena vysoce odolným laminátem - výběr minimálně z 4 barev (shodné s nábytkem). Látko 100% polyester, nehořlavost dle EN 1021/1-2 a CRIB 5, odolnost proti oděru minimálně 150.000 Martindale, hmotnost min. 350 g/bm, barevná stálost min. 6 DIN EN ISO 105-B02, barevná odolnost při oděru 4-5 dle DIN EN ISO 105-X12, výběr minimálně z 10 barev.		530 × 500 × 850 šířka sedáku 400 mm nosnost min. 130 kg
16. ŠATNÍ SKŘÍŇ 50H S NÁSTAVCEM	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska. Nástavec má pouze naloženou půdu. Půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Plně dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou. Úhel otevření dveří min. 110 st.. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně (mimo nástavce). Skříň má pohledovou záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru. Zada jsou fixované v drážce. Skříň bude dělená svislou příčkou na dvě části, přičemž jedna ¼ bude s šatní tyčí a pevnou polici, a druhá ¾ se 4 policemi výškové přestavitelnosti s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Nástavec bude dělený svislou příčkou na dvě části a obě poloviny budou umožňovat přestavitelnost 1 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky kovové s roztečí 128 mm. Skříň 50H uzamykatelné třicestným zámkem, nástavec jednocestným zámkem. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		1200 × 600 × 1900 + 1200 × 600 × 600
17. POLICOVÁ SKŘÍŇ 50H ZAVŘENÁ	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska. Půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Plně dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou. Úhel otevření dveří min. 110 st.. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledovou záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru. Zada jsou fixované v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 4 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky kovové s roztečí 128 mm. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		800 × 400 × 1900

18. VESTAVĚNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ 50H S NÁSTAVCEM	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Skříň obsahuje 2 šatní oddíl, tj. jeden odíl se skládá ze skříň 50H a nástavce. Materiál LTD tloušťky 18 mm. Půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou. Plně dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou. Úhel otevření dveří min. 110 st.. Na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky a záslapky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříň. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm. Záda jsou fixovaná v drážce. Každý šatní oddíl bude umožňovat výškovou přestavitelnost 3 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku a 1 police je pevná, a šatní tyč. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky kovové s roztečí 128 mm, každý oddíl je uzamykatelný třicestným zámkem. Sestava v místnosti je ze dvou skříň tj. 4 oddílů a bude použito vykrytí po stranách a u stropu minimálně 30 mm. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá). 8 skříňů bude mít na dveřích (50H) z vnější strany 2 dvojháčky na každém křídle.	Dle výkresu č. 1	1125 × 600 × 1900 + 1125 × 600 × 600
19. VĚŠÁKOVÁ STĚNA SE ZRCADLEM A POLIČKOU	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál LTD tloušťky 18 mm, po celém obvodu ABS hranou 2 mm. Zrcadlo minimální rozměry 300x1500 mm, připevněné na věšákové stěně. Minimálně 4 kovové dvojháčky pro zavěšení oděvů. V horní části nad háčky a zrcadlem bude polička hloubky min. 200 mm jako odkládací prostor. Upraveno pro zavěšení na zeď. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		800 × 220 × 1800
20. JEDNACÍ STŮL - společenská místnost	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál stolové desky LTD tloušťky minimálně 25 mm, po celém obvodu ABS hrana 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené rovným talířem o průměru min. 600 mm a trubkou o průměru 80 mm nahoře opatřeno litinovým křížem pro montáž desky. Barevnost podnože chrom. Minimální hmotnost podnože 26 kg. Materiálové provedení desky - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		1000 × 1000 × 750
21. KONFERENČNÍ STOLEK - společenská místnost	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál stolové desky LTD tloušťky minimálně 25 mm, po celém obvodu ABS hrana 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené rovným talířem o průměru 400-500 mm a trubkou o průměru 80 mm nahoře opatřeno litinovým křížem pro montáž desky. Barevnost podnože chrom. Minimální hmotnost podnože 17 kg. Materiálové provedení desky - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		600 × 600 × 600

22. JEDNACÍ ŽIDLE BEZ PODRŮČEK - společenská místnost	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Stohovatelná konferenční židle čtyřnohá s konstrukcí spojeného sedáku a zádové opěry - skořepina. Opěrák je dělený, je spojen zhruba v jedné třetině přeplátováním. Čtyřnohý stohovatelný ocelový rám obdélíkového průřezu minimálně 30×15 tl. 2 mm. Kluzáky bez ostrých hran. Povrchová úprava rámu chrom. Sedák a opěrák z 9-vrstvé bukové překližky o celkové tloušťce min. 10 mm. Sedák je pevně přichycený ke kovovému rámu přes závrtné matice tak, že v ploše sedáku nejsou žádné viditelné spojovací prvky. Na dřevěné skořepině je z vnitřní strany sedáku i opěráku namontován čalouněný panel, tloušťka čalounění PUR min. 10 mm. Skořepina na povrchu opatřena vysoce odolným laminátem - výběr minimálně z 4 barev (shodné s nábytkem). Látká 100% polyester, nehořlavost dle EN 1021/1-2 a CRIB 5, odolnost proti oděru minimálně 150.000 Martindale, hmotnost min. 350 g/bm, barevná stálost min. 6 DIN EN ISO 105-B02, barevná odolnost při oděru 4-5 dle DIN EN ISO 105-X12, výběr minimálně z 10 barev.		530 × 500 × 850 šířka sedáku 400 mm nosnost min. 130 kg
23. KŘESLO CELOČALOUNĚNÉ - společenská místnost	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Celočalouněné křeslo kubického tvaru, skládající se z čalouněného sedáku, opěráku a podrůček. Podrůčky stejné vysoké jako opěrák. Mohutný sedací polštář pevně spojený s konstrukcí křesla. Čtyři nohy v provedení chrom. Konstrukce rámu z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, dřevotřísková deska, masivní dřevo. Sedák, opěrák a podrůčky opatřeny řezanou pěnou, sedák hustota pěny minimálně 35 kg/m³, opěrák a podrůčky hustota pěny minimálně 25 kg/m³. Celočalouněné v látce materiál 100% polyester, nehořlavost dle EN 1021/1-2 a CRIB 5, odolnost proti oděru minimálně 150.000 Martindale, hmotnost min. 350 g/bm, barevná stálost min. 6 DIN EN ISO 105-B02, barevná odolnost při oděru 4-5 dle DIN EN ISO 105-X12, výběr minimálně z 10 barev.		700 × 680 × 710
24. STŮL PRACOVNÍ S MOBILNÍM KONTEJNEREM	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Psací stůl, desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, délky 600 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části jsou z aluminia stříkaného barvou RAL 9006. Stůl bude umožňovat vedení kabelů bočním krytem na noze. Stůl bude výškově stavitelný (rozsah 735 - 935 mm) - nastavení výšky bude jednoduché a časově nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Mobilní kontejner lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm. Čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami. Centrální zamykání s blokáci zásuvek - systém stop kontrol. Kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice. Zásuvky kovové nebo plastové, vysunutí zásuvek min. 75% (tříčtvrtěvysuv) mimo horní zásuvky + dotah zásuvek. Brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru. Úchytky kovové s roztečí 128 mm. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		Stůl: 1200 × 600 × 735-935 Mobilní kontejner: 430 × 600 × 590

25. RÁM PATROVÉ POSTELE S ŽEBŘÍKEM

Kovová konstrukce patrové postele s žebříkem a s LTD zvýšeným obvodovým rámem. Stojny kovový profil minimálně 40x40 mm, Kovové spojovací luby profil 20x50 mm a 25x50 mm. Žebřík kovový profil minimálně 40x40 mm, 3 příčky. Povrchová úprava kovové konstrukce a žebříku práškovou vypalovací barvou RAL 9005 černá. Opláštění postele v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, opatřená ABS hranou minimální tloušťky 2 mm. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Pevný lamelový rošt rozměr 200x85 cm, 28 lamel uložených ve výkyných pouzdech, nastavení tuhosti 5 lamel ve středu roštu, nosnost minimálně 130 kg.

Tvarové a designové řešení

Rozměry
š × h × v (mm)

dle výkresu patrová postel

2130 × 900 × 1850

26. TAŠTIČKOVÁ MATRACE

Antibakteriální 5-zónová matrace, jádro které tvoří 5-zónové dvoutuhostní taštičkové jádro (dva různé průměry drátu) v kombinaci s kvalitní antibakteriální pěnou, která eliminuje výskyt roztoků a má vynikající odolnost proti vzniku plísní a hub. Matrace musí být vhodná pro vyšší váhové zatížení při zachování maximálního komfortu a dokonale relaxace. Taštičkové jádro matrace je složeno z pružin, kde každá pružina je samostatně zabalena do taštičky z netkané textilie. Oboustranná matrace s dvojitou tuhostí, z jedné strany tuhost 3 a z druhé strany tuhost 4. Z jedné strany matrace bude použita kvalitní Antibakteriální pěna a z druhé strany kvalitní polyuretanová pěna. Snímatelný potah prošívaný, pratelný na 60°. Celková výška matrace v potahu je minimálně 20 cm. Matrace musí být vhodná jak na lamelový rošt pevný, tak i laťový a pevný podklad s odvětráním. Nosnost matrace je minimálně 130 kg.

Tvarové a designové řešení

Rozměry
š × h × v (mm)




2000 × 850

27. POSTEL SE ZVÝŠENÝM ČELEM VČETNĚ ROŠTU A MATRACE

Rám postele v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, opatřená hranou ABS tloušťky minimálně 2 mm. Zvýšené čelo na jedné straně postele minimální výška horní hrany 800 mm, minimální výška horní hrany 450 mm. Postel je opatřena rektifikačním kováním, které umožňuje seřízení postele i na nerovné podlaže. Materiálové provedení - laminó - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá). Pevný lamelový rošt, 28 lamel uložených ve výkyných pouzdech, nastavení tuhosti 5 lamel ve středu roštu, nosnost minimálně 130 kg. Matrace rozměr 200x90 cm. Antibakteriální 5-zónová matrace, jádro které tvoří 5-zónové dvoutuhostní taštičkové jádro (dva různé průměry drátu) v kombinaci s kvalitní antibakteriální pěnou, která eliminuje výskyt roztoků a má vynikající odolnost proti vzniku plísní a hub. Matrace musí být vhodná pro vyšší váhové zatížení při zachování maximálního komfortu a dokonale relaxace. Taštičkové jádro matrace je složeno z pružin, kde každá pružina je samostatně zabalena do taštičky z netkané textilie. Oboustranná matrace s dvojitou tuhostí, z jedné strany tuhost 3 a z druhé strany tuhost 4. Z jedné strany matrace bude použita kvalitní Antibakteriální pěna a z druhé strany kvalitní polyuretanová pěna. Snímatelný potah prošívaný, pratelný na 60°. Celková výška matrace v potahu je minimálně 20 cm. Matrace musí být vhodná jak na lamelový rošt pevný, tak i laťový a pevný podklad s odvětráním. Nosnost matrace je minimálně 130 kg.




Tvarové a designové řešení




Rozměry
š × h × v (mm)




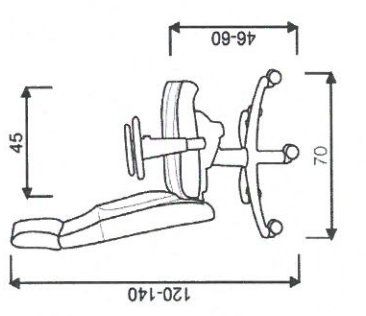


2075 × 960 × 800




29. VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S NÁSTAVCEM	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Skříň obsahuje 2 šatní oddíl, tj. jeden oddíl se skládá ze skříně 50H a nástavce. Materiál LTD tloušťky 18 mm. Půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou. Plně dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou. Úhel otevření dveří min. 110 st.. Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm. Záda jsou fixovaná v drážce. Každý šatní oddíl bude umožňovat výškovou přestavitelnost 5 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku a 1 police je pevná, a šatní tyč. Nástavec bude umožňovat výškovou přestavitelnost 1 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky kovové s roztečí 128 mm, každý oddíl je uzamykatelný třicestným zámek. Bude použito vykrytí po stranách a u stropu minimálně 30 mm. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		1100 × 600 × 1900 + 1100 × 600 × 700
29. SKŘÍŇ S NÁSTAVCEM	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska. Nástavec má pouze naloženou půdu. Půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň obsahuje 2 šatní oddíly, tj. jeden oddíl se skládá ze skříně 50H a nástavce. Plně dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou. Úhel otevření dveří min. 110 st.. Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru. Záda jsou fixovaná v drážce. Každý šatní oddíl bude umožňovat výškovou přestavitelnost 5 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku a 1 police je pevná, a šatní tyč. Nástavec bude umožňovat výškovou přestavitelnost 1 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky kovové s roztečí 128 mm, každý oddíl je uzamykatelný třicestným zámek. Bude použito vykrytí po stranách a u stropu minimálně 30 mm. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá). Kvůli různému dispozičnímu řešení jednotlivých místností je třeba provést zaměření přímo na místě. Pokud to bude možné, upřednostňujeme montáž a slepení přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost).	dle přiložených fotografií	1100 × 600 × 1900 + 1100 × 600 × 700
30. VĚŠÁKOVÁ STĚNA	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál LTD tloušťky 18 mm, po celém obvodu ABS hranou 2 mm. Minimálně 5 kovových dvojháčků pro zavěšení oděvů. V horní části nad háčky bude políčka hloubky minimálně 200 mm jako odkládací prostor, upraveno pro zavěšení na zeď. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		600 × 220 × 1500


31. POLICE NÁSTĚNNÁ Materiál LTD tloušťky 18 mm, po celém obvodu s ABS hranou 2 mm. Upraveno pro zavěšení na zeď. Police musí být smontována a slepena přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách police nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		Rozměry š × h × v (mm) 800 × 260 × 350
32. STŮL KONFERENCEČNÍ Desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní z masivního dřeva čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové. Nohy o straně 45-50 mm spojené luby z masivu. Výška luby min 80 mm. Materiálové provedení lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá). Materiálové provedení masiv - buk s mořením dle desky stolu a povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem.		Rozměry š × h × v (mm) 1200 × 600 × 450
33. ŠATNÍ SKŘÍŇ 50H Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska. Půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Plně dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou. Úhel otevření dveří min. 110 st.. Skříň musí být smontovaná a slepena přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru. Záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude dělená příčkou na dvě části, přičemž jedna ¼ bude s šatní tyčí, a druhá ¼ se 4 policemi výškově přestavitelnými s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky kovové s roztečí 128 mm. Skříň 50H uzamykatelné třicestným zámkem. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		Rozměry š × h × v (mm) 850 × 600 × 1900
34. ROHOVÝ TV STOLEK Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce stolu, nebo samostatně jako krycí a soklová deska. Půda a dno/soklová deska opatřena ABS hranou 2 mm. Dvířka po celém obvodu a police z přední strany opatřené 2 mm ABS hranou. Pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, záda jsou fixovaná v drážce. Stolek musí být smontován a slepen přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách nočního stolu nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Stolek má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí stavěcích šroubů ovládaných zevnitř stolu. Rohový stolek bude dělený příčkou na dvě části, přičemž jedna ¼ bude s dvířky a polici, a druhá ¼ se 2 policemi. Police budou výškově přestavitelné s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky kovové s roztečí 128 mm. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		Rozměry š × h × v (mm) 900 × 800 × 750

35. ŽIDLE DŘEVĚNÁ S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM A OPĚRÁKEM	Tvar	Rozměry š × h × v (mm)
Židle dřevěná s vysokým opěrákem, čalouněný sedák a vnitřní část opěráku. Výška minimálně 990 mm, hloubka sedáku min. 400 mm, výška sedáku min. 460 mm, šířka sedáku minimálně 450 mm. Odolná masivní buková kostka, čtyři nohy vyztužené a spojené dvěma luby, lub spojuje vždy přední a zadní nohu. Opěrák ze tří stran dřevěný rám, v horní části opěráku je umístěn otvor pro lepší manipulaci se židlí. Nosnost židle min. 140 kg. Látko 100% polyester, nehořlavost dle EN 1021/1-2 a CRIB 5, odolnost proti oděru minimálně 150.000 Martindale, hmotnost min. 350 g/bm, barevná stálost min. 6 DIN EN ISO 105-B02, barevná odolnost při oděru 4-5 dle DIN EN ISO 105-X12, výběr minimálně z 10 barev. Materiálové provedení masiv - buk s povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem.		450 × 440 × 990
36. STŮL KONFERENČNÍ S ODKLÁDACÍ POLICÍ	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní z masivního dřeva čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové. Nohy o straně 45-50 mm spojené masivními luby. Výška lubu min 80 mm. Mezi nohami je umístěna police jako odkládací prostor, výška spodní hrany police od země 225 mm. Materiálové provedení lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše, bílá, šedá). Materiálové provedení masiv - buk s povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem. Materiálové provedení masiv - buk s mořením dle desky stolu a povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem.		900 × 600 × 550
37. KŘESLO DŘEVĚNÉ	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Křeslo dřevěné s područkami z ohýbaného dřeva. Konstrukce masiv buk s povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem. Skořepina sedáku a opěráku pevná, po obvodu vyztužená kovovou trubkou min. Ø 20 mm, celočalouněná s prošitím. Sedák vyztužený polyuretanovými pásky. Masivní buková kostra s nosností min. 120 kg. Přední nohy přechází plynule obloukem v područky. Sedák šířka min. 520 mm, hloubka min. 480 mm, výška sedáku min. 420 mm. Látko 100% polyester - nemetallická barviva, odolnost proti oděru minimálně 40.000 Martindale, hmotnost min. 285 g/bm, barevná stálost 3-4 DIN EN ISO 105-B02, barevná odolnost při oděru 4-5 dle DIN EN ISO 105-X12, výběr minimálně z 10 barev. Materiálové provedení masiv - buk s mořením dle desky stolu a povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem.		660 × 850 × 1030

38. ROHOVÁ SEDACÍ SOUPRAVA	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Rohová sedací souprava oboustranná (možná volba rohu), sestava se skládá ze dvou dílů: 2-křeslo s područkou na jedné straně a rozkládací část, rohový díl s úložným prostorem. Plocha po rozložení 2050×1290 mm. Sedák z dřevěné kostry a uvnitř sendvičová konstrukce složená z vlnité pružiny, spirálové pružiny, PUR pěny, polyesterového rohu. Opěrák z dřevěné kostry a PUR pěny vč. odnímatelných opěrákových polštářů. Snadnou manipulaci zajišťuje závěsné kování. Podnož kovová, čtvercový profil min. 200×200 mm, výška minimálně 40 mm v povrchové úpravě broušená nerez. Šířka područky min. 250 mm, výška područky min. 540 mm, výška sedáku min. 430 mm, hloubka sedáku s polštářem 540 mm. Celočalounění v látce, odolnost proti oděru minimálně 40.000 Martindale, výběr minimálně z 10 barev.		2590 × 1750 × 880
39. KOMODA - 4 ZÁSUVKY	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska. Půda a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Čilka po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranou. 4 zásuvky s výsuvem min. 75% a tlumením. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru. Záda jsou fixovaná v drážce. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky kovové s roztečí 128 mm. Materiálové provedení - laminó - výběr minimálně z 8 barev (buk, třešeň, briza, ořech, dub, olše, bílá, šedá).		800 × 540 × 860
40. ZAHRADNÍ KŘESLO Z PLASTU	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Zahradní křeslo z plastu s područkami, hloubka sedáku min. 70 cm, výška cca 110 cm, pevná konstrukce, polohovatelné, nosnost min. 110 kg, barva zelená.		

41. KANCELÁŘSKÉ KŘESLO - 24 HOD. PROVOZ	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Robustní kancelářské křeslo pro 24 hodinový provoz. Mechanika synchronní s bočním nastavením tuhosti dle váhy uživatele a s blokadou ve zvolené pozici - nastavitelné bočním tlačítkem. Horizontální posuv sedáku. Hloubkové nastavitelná, nafukovací bederní opěrka. Nastavitelná hlavová opěrka. 3D stavitelné područky s měkčením PU - opěrným topem a s kovovým černým rámem. Sedák prošitý - střed látky min. 150.000 cyklů Martindale, boky kvalitní koženka 120.000 cyklů Martindale. Sedák ergonomicky tvarovaný, v přední části zúžený pro zvýšení ergonomie sezení. Posuv sedáku nastavitelný v rozmezí min. 50 mm. Min. šířka sedáku bez područek min. 510 mm, hloubka sedáku min. 450 mm. Výškové nastavení sedáku 460 - 600 mm. Opěrák celočalouněný, prošitý - střed látky min. 150.000 cyklů Martindale, boky kvalitní koženka 120.000 cyklů Martindale. Opěrák ergonomicky tvarovaný, v horní části zúžený pro přirozený pohyb ramen. Opěrák je vybaven, nafukovací bederní opěrkou. Výška opěráku bez podhlavníku min. 640 mm, šířka opěráku min. 510 mm. Sedák i opěrák čalouněný PUR pěnou o tloušťce min. 60 mm. Výška židle včetně podhlavníku 1200 - 1400 mm. Podhlavník šířka min. 290 mm, výška min. 15 mm. Barvu sedáku, opěráku a bočního prošití definuje zadavatel, možnost výběru min. z 8-mi barev. Kříž hliníkový leštěný o průměru 670 - 700 mm. Kolečka gumová Ø65 mm. Píst plynový chromový, odpružený, výškově stavitelný. Nosnost 160kg - nutno doložit certifikátem od certifikační autority. Dodávka včetně montáže židle. Záruka minimálně 5 let.	 700 × 700 × 1200-1400 výška sedáku 460-600 mm	
42. KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
	 101 / 115 700 × 700 × 1010-1150 výška sedáku 440-580 mm	
43. NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA SE ZRCADLEM DO KOUPELNY	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Sestava se skládá ze dvou skříněk, rozměr skříněk 600×200×500 mm. Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí deska. Půda opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Plně dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou. Úhel otevření dveří min. 110 st.. Na celé čelní ploše dvířek je zrcadlo. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm. Záda jsou fixované v drážce. Skříňka bude rozdělena příčkou na dvě části, ¼ zavěšená se 2 policemi a ¼ otevřená se 2 policemi. Police budou výškově přestavitelné s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky kovové. Závěsné kování - pro uchycení na zeď. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 barev (buk, ořech, dub, olše, bílá, šedá).	 1200 × 200 × 500	

44. ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	Tvarové a designové řešení	Rozměry š × h × v (mm)
Zdravotní stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného dýhovaného sedáku a opěraku. Hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtilní, vyrobený z výsoce kvalitní oceli - profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, napojení sedáku i opěraku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák. Sedák a opěrák z výsoce kvalitní, při ergonomicky tvarované překližky, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, materiálové provedení - dýha přírodní buk nebo bříza, povrchová úprava polyuretanový lak. Subtilní zádovalá opěrka o výšce 145 mm. Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem - 10 let.		470 × 490 × 760 výška sedáku 450 mm
45. STŮL KONFERENCEČNÍ Z MASIVU - dekor dub		Rozměry š × h × v (mm)
Materiál masiv borovice tloušťka stolové desky min. 25 mm, po obvodu frézovaná hrana. Podnoží stolu bude robustní z masivního dřeva čtyřnohé. Nohy robustní spojené policí. Mezi nohami je umístěna police jako odkládací prostor, výška spodní police od země 225 mm. Materiálové provedení masiv - borovice s mořením v odstínu dub a povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem.		1200 × 600 × 600
46. KOMODA ŠUPLÍKOVÁ Z MASIVU - dekor dub		Rozměry š × h × v (mm)
Materiál masiv borovice, boky a dno může být dýhovaná DTD s masivními náklížky na hranách (nelze nahradit fóliovaným nábytkem). Naložená půda, boky a dno tloušťka min. 25 mm, zakulacená, frézovaná hrana po celém obvodu. 3 zásuvky na celou šířku skříňky výšky minimálně 185 mm a v horní části 2 zásuvky vedle sebe. Zásuvky s plnovýsuvem a tlumením výšky min. 185 mm. Čílka zásuvek v provedení masiv s ozdobným frézováním v ploše (ozdobný rámeček) a po celém obvodu zakulacená hrana radius min 5 mm. Zádá jsou fixované v drážce. Sokl výšky min. 50 mm. Na vnějších plochách skříňné nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytky dřevěné knopky ve shodném dezénu se skříňí. Mořeno do odstínu dub a povrchově úpraveno bezbarvým PUR lakem.		800 × 540 × 860
47. KŘESLO DŘEVĚNÉ - dekor dub		Rozměry š × h × v (mm)
Křeslo dřevěné s područkami z ohýbaného dřeva. Konstrukce masiv buk s povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem. Skořepina sedáku a opěraku pevná, po obvodu vyztužená kovovou trubkou min. Ø 20 mm, celočalouněná s prošitím. Sedák vyztužený polyuretanovými pásky. Masivní buková kostra s nosností min. 120 kg. Přední nohy přechází plynule obloukem v područky. Sedák šířka min. 520 mm, hloubka min. 480 mm, výška sedáku min. 420 mm. Látko 100% polyester - nemetallická barviva, odolnost proti oděru minimálně 40.000 Martindale, hmotnost min. 285 g/bm, barevná stálost 3-4 dle DIN EN ISO 105-B02, barevná odolnost při oděru 4-5 dle DIN EN ISO 105-X12, výběr minimálně z 10 barev. Materiálové provedení masiv - buk s mořením do požadovaného dekoru dubu a povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem.		660 × 850 × 1030

48. NOČNÍ STOLEK - dekor dub		Rozměry š × h × v (mm)
Materiál masiv borovice, boky a dno může být dýhovaná DTD s masivními náklížky na hranách (nelze nahradit fóliovaným nábytkem). Naložená půda, boky a dno tloušťka min. 25 mm, zakulacená, frézovaná hrana po celém obvodu. V dolní části zásuvky minimálně 125 mm, plnovýsuv s tlumením a v horní části nad zásuvkou pevná polička. Čilko zásuvky v provedení masiv s ozdobným frézováním v ploše (ozdobný rámeček) a po celém obvodu zakulacená hrana rádius min 5 mm. Žáda jsou fixovaná v drážce. Stolek musí být smontován a slepen přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Sokl výšky min. 50 mm. Na vnějších plochách nočního stolu nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytka dřevěná knopka ve shodném dezénu se stolem. Mořeno do odstínu dub a povrchově upraveno bezbarvým PUR lakem.		400 × 400 × 500
49. SKŘÍŇKA POLICOVÁ Z MASIVU - dekor dub		Rozměry š × h × v (mm)
Materiál masiv borovice, boky a dno může být dýhovaná DTD s masivními náklížky na hranách (nelze nahradit fóliovaným nábytkem). Naložená půda, boky a dno tloušťka min. 25 mm, zakulacená, frézovaná hrana po celém obvodu. Jednokřídlové dveře v provedení masiv s ozdobným frézováním v ploše (ozdobný rámeček) a po celém obvodu zakulacená hrana rádius min 5 mm. Úhel otevření dveří min. 110 st.. Žáda jsou fixovaná v drážce. Sokl výšky min. 50 mm. Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 3 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Úchytka dřevěná knopka ve shodném dezénu se skříní. Mořeno do odstínu dub a povrchově upraveno bezbarvým PUR lakem.		600 × 600 × 880

Před vlastní výrobou je nutno předložit vzorník možných barevných variant potahových látek pro odsouhlasení.