



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
1260-6-2014

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Koptová/973 204 179

V Praze dne 11.7.2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „**Oplocení terminálu v areálu AS-PO sklady Ústí nad Orlicí - Kerhartice**“.

Znění žádostí o dodatečné informace č. 2:

Dotaz č. 2.1

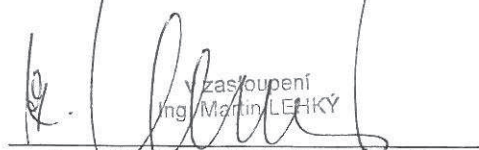
Dle výkazu výměr bude část vozovky o výměře 162 m² rozebrána (viz. položka 3) a nově bude zhotovena z krytu cementobetonového skupiny CB I tl. 150 mm (viz. položka 43).

Otázky:

- 1) V jaké části bude tento cementobetonový kryt položen.
- 2) Bude tento cementobetonový kryt vyztužen nějakou výztuží?
- 3) Jakými vozidly bude tento kryt zatížen? Dle našeho dodavatele se cementobetonový kryt skupiny CB I o takovéto tloušťce navrhuje na extrémně zatížené komunikace a letištní plochy. Je tedy opravdu nutné dávat kryt skupiny CB I.

Odpověď č. 2.1

- 1) Pol. č. 3 - Rozebrání vozovek ze silničních dílců -162 m²
- jedná se o odřezání betonových panelů v šíři 1m v jižní části oplocení terminálu - viz text v Průvodní zprávě (příloha A), na str. 5, článek 5., 2. odstavec.
(v PD je to úsek od začátku úpravy oplocení až po bod 9 58, kde začíná plocha parkoviště)
- 2) Výztuž cementového krytu není ve výkazu výměr naceněna - respektujte položky rozpočtu.
- 3) Zatížení cementového krytu - předpokládá se zatížení nákladními automobily popř. velkoobjemovými kontejnery, cenovou nabídku naceňte přesně dle rozpočtu tzn. cementobetonový kryt skupiny CB I o tl. 150mm


Ing. Dagmar KYNČLOVÁ, MBA