



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
0090-19/2014

VYŘIZUJE/TEL.
BcA. Koryčánková/973 204 177

V Praze dne 4. 12. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 11

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 484296.

Dotaz č. 11.1

V odst. č. 9 Požadavek na úpravu, strukturu a obsah nabídky uvádíte – Nabídku zpracovat ve 2 výtiscích a 1x na CD.

Dle výkladového stanoviska ÚOHS „Požadavky zadavatelů na formální stránku zpracování nabídek“ by měl být požadavek zadavatele na předložení nabídky v další kopii pouze doporučujícího rázu nikoli podmínkou. Zadavatel tudíž nesmí přenášet své náklady, které může případné kopírování nabídek přinést (za účelem získat více vyhotovení – kopií), na dodavatele.

Respektuje tedy zadavatel toto výkladové stanovisko a uchazeči, kteří předloží nabídku pouze v originále, a ne v další listinné a elektronické kopii, nebudou vyloučeni?

Odpověď č. 11.1

Zadavatel respektuje výkladové stanovisko ÚOHS na POŽADAVKY ZADAVATELŮ NA FORMÁLNÍ STRÁNKU ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK a PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK A JEJICH KOPIÍ. Zadavatel garantuje, že případné nedodání kopie nabídky a CD nebude mít za následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Dotaz č. 11.2

Uchazeč žádá zadavatele o sdělení typu stávajícího řídicího systému a stávající vizualizace, které provádí technologické řízení stávající ČOV.

Pro případnou realizaci bude třeba zajistit plný autorizační přístup pro doplnění aplikačního SW řídicího systému a vizualizace. Bude možno zajistit?

Odpověď č. 11.2

Stávajícím řídicím systémem je jednotka typ: M4016. Vizualizace a více informací o stávajícím systému najdete na <http://www.fiedler-magr.cz/cs/ke-stazeni/dokumentace>. Plný autorizační přístup bude zajištěn zadavatelem.

Dotaz č. 11.3

Uchazeč žádá podrobnější informace ke kabelovým rozvodům pro ČOV, čerpací stanice i pro vodojem. Prosíme o upřesnění materiálu kabelů (Cu nebo Al), délky kabelových rozvodů a průřezy jednotlivých vodičů.

Odpověď č. 11.3

Kabely Cu, celková délka kabelů je 308 m. Průřezy kabelů jsou uvedené v nově uveřejněném dokumentu se vzorovým schématem rozvaděčů „ČOV – Libavá – schéma zapojení“ viz. Sdělení zadavatele.

Dotaz č. 11.4

Výkaz výměr 4-1 FS 01 – Vodovod

162	K	888-R-002	Přepojení vodovodních přípojek	kus	148,000
	PP		Přepojení kanalizačních odboček		
	VV		"včetně výkopu pro ověření polohy přípojky, zpětného zásypu"		
	VV		"včetně regulačního ventilu - viz TZ"		
	VV		"včetně potřebných tvarovek"		

Technická zpráva – str. 16

Přípojky

Součástí vodovodu jsou i vodovodní přípojky k jednotlivým objektům. V případě rodinných domů je navržen profil 1", v ostatních případech až do DN 80. Navržený materiál PE 100 SDR 17 se zvýšenou ochrannou proti šíření trhlin. **V níže položených lokalitách (ulice Hranická, Potoční a Jaselská) je nutno před vodoměry umístit redukční ventily.** V těchto ulicích bude tlak ve vodovodní síti překračovat maximální hodnoty spotřebičů a rozvodů vody v bytech, které by mohly být tlakem poškozeny. V některých nemovitostech bude muset být místo s vodoměrem upraveno (např. zvětšení šachty) a to po dohodě vlastníka nemovitosti, nájemce a případné účasti projektanta ZTI.

- **Můžete blíže specifikovat redukční ventil, tak ať lze jednoznačně stanovit jednotkovou cenu?**
- **Můžete specifikovat potřebné tvarovky pro přepojení vodovodních přípojek, tak ať lze jednoznačně stanovit jednotkovou cenu?**

Odpověď č. 11.4

Regulátory tlaku budou použity k regulaci (kolísavého) tlaku na konstantní výstupní tlak u hygienicko - sanitárních systému jako prvek ochrany bojlerů, vodovodních armatur a dalších zařízení. Armatura bude určena pro montáž v bytových jednotkách. max. vstupní tlak 25 barů, regulovatelný výstupní tlak 0,5 - 6 bar, max. provozní teplota 80°C, připojení - vnější závit 3/4" nebo 1", pracovní medium voda.

Tvarovky pro přepojení nelze přesně specifikovat, budou se lišit podle zjištěného materiálu a profilu stávající vodovodní přípojky (PE, olovo, pozinkované potrubí). Vždy se jedná o tvarovky, které umožní přepojit novou přípojku (PE) na stávající přípojku u paty domu.

Dotaz č. 11.5

Technická zpráva – str. 16

být tlakem poškozeny. V některých nemovitostech bude muset být místo s vodoměrem upraveno (např. zvětšení šachty) a to po dohodě vlastníka nemovitosti, nájemce a případné účasti projektanta ZTI.

- **Dle technické zprávy bude muset být místo s vodoměrem upraveno.....- viz výše. Můžete uvést, jak je tato situace řešena ve slepém výkazu výměr? Ve které položce jsou započteny náklady? Nebo do které položky započítat náklady?**

Odpověď č. 11.5

Jedná se o informativní sdělení v technické zprávě. Pokud se ukáže potřeba úpravy místa za vodoměrem, bude to řešeno dohodou s majitelem nemovitosti a investorem díla. Práce budou hrazeny majitelem nemovitosti a práce v souvislosti s úpravou místa za vodoměrem není třeba v nákladech stavby oceňovat.

Dotaz č. 11.6

Slepé výkazy výměr FS 01 Gravitační kanalizace, Gravitační kanalizace Vs1, Vodovod, Vodovod Vp1 :

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace v obci Město Libavá

Objekt:

1 - Kanalizace

Soupis:

1-1 - FS 01 Gravitační kanalizace

Místo:

Město Libavá

Datum:

08.03.2014

Zadavatel:

Projektant:

IDOP Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Náklady soupisu celkem**106 563,52****HSV - Práce a dodávky HSV****106 563,52**

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	106 563,52
99 - Přesuny hmot a sutí	82 447,88
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00

správný součet za
oddíl je

24 115,64

D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				106 563,52	
102	K	901-R-001	Demontáž a zpětná montáž oplocení, včetně provedení nových základů	m	60,000	1,00	60,00
103	K	901-R-003	Zajištění sloupů NN a VO v blízkosti výkopů	kus	15,000	1,00	15,00
104	K	901-R-004	Zajištění obvodového zdiva v blízkosti výkopů	m	30,000	1,00	30,00
105	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	7 866,220	1,00	7 866,22
106	K	919121221	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	7 866,220	1,00	7 866,22
107	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	2 519,660	1,00	2 519,66
108	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	5 346,560	1,00	5 346,56
109	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	35,042	1,00	35,04
110	K	953171024	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti přes 150 kg	kus	6,000	1,00	6,00
111	M	999-R-001	<i>poklop šachtový "D" s rámem prům. 600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	1,00	<i>4,00</i>
112	M	999-R-011	<i>poklop šachtový "D" s rámem prům. 700 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	1,00	<i>2,00</i>
113	K	999-R-002	Vstupní žebřík - montáž	kus	2,000	1,00	2,00
114	M	999-R-003	<i>Vstupní žebřík - dodávka</i>	<i>kg</i>	<i>132,340</i>	1,00	<i>132,34</i>
115	K	999-R-008	Montáž technologického zařízení	kus	2,000	1,00	2,00
116	M	999-R-009	<i>Dodávka technologického zařízení</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	1,00	<i>3,00</i>
117	K	999-R-021	Montáž zámečnických výrobků ČS	kus	2,000	1,00	2,00
118	M	999-R-022	<i>Dodávka zámečnických výrobků ČS</i>	<i>kg</i>	<i>222,600</i>	1,00	<i>222,60</i>

119	K	999-R-101	Demontáž stávajícího a montáž nového technologického zařízení pro ČS1	kus	1,000	1,00	1,00
D 99			Přesuny hmot a sutí	82 447,88			
120	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	3 391,630	1,00	3 391,63
121	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	47 482,820	1,00	47 482,82
122	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	237,471	1,00	237,47
123	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 080,543	1,00	1 080,54
124	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 073,616	1,00	2 073,62
125	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25 773,699	1,00	25 773,70
126	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2 408,104	1,00	2 408,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

:

Kanalizace v obci Město Libavá

Objekt

:

1 - Kanalizace

Soupis:

1-2 - FS 01 Gravitační kanalizace - Vs1

Místo:

Město Libavá

Datum:

08.03.2014

Zadavatel:

Projektant

IDOP Olomouc

Uchazeč:

:

a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1 568,44

HSV - Práce a dodávky HSV

1 568,44

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 568,44

99 - Přesuny hmot a sutí

1 321,95

M - Práce a dodávky M

0,00

							správný součet za oddíl je 246,49
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 568,44
73	K	901-R-001	Demontáž a zpětná montáž oplocení, včetně provedení nových základů	m	10,000	1,00	10,00
74	K	901-R-003	Zajištění sloupů NN a VO v blízkosti výkopů	kus	2,000	1,00	2,00
75	K	91911222 1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	25,000	1,00	25,00
76	K	91912122 1	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	25,000	1,00	25,00
77	K	91973511 4	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	25,000	1,00	25,00
78	K	93390111 1	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	12,811	1,00	12,81
79	K	95317102 4	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	1,00	2,00
80	M	999-R-001	<i>poklop šachtový "D" s rámem prům. 600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	1,00	<i>2,00</i>
81	M	999-R-011	<i>poklop šachtový "D" s rámem prům. 700 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	1,00	<i>1,00</i>
82	K	999-R-002	Vstupní žebřík - montáž	kus	1,000	1,00	1,00
83	M	999-R-003	<i>Vstupní žebřík - dodávka</i>	<i>kg</i>	<i>26,380</i>	1,00	<i>26,38</i>
84	K	999-R-008	Montáž technologického zařízení	kus	1,000	1,00	1,00
85	M	999-R-009	<i>Dodávka technologického zařízení</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	1,00	<i>1,00</i>
86	K	999-R-021	Montáž zámečnických výrobků ČS	kus	1,000	1,00	1,00
87	M	999-R-022	<i>Dodávka zámečnických výrobků ČS</i>	<i>kg</i>	<i>111,300</i>	1,00	<i>111,30</i>

D	99	Přesuny hmot a sutí					1 321,95
88	K	99722155 1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	46,126	1,00	46,13
89	K	99722155 9	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	645,764	1,00	645,76
90	K	99722181 5	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,500	1,00	1,50
91	K	99722184 5	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,263	1,00	2,26
92	K	99722185 5	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	42,363	1,00	42,36
93	K	99822511 1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	383,370	1,00	383,37
94	K	99827610 1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	200,568	1,00	200,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

:

Vodovod v obci Město Libavá

Objekt

:

4 - Vodovod

Soupis:

4-1 - FS 01 - Vodovod

Místo: Město Libavá

Datum: 08.03.2014

Zadavatel:

Projektant IDOP Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem
[CZK]

Náklady soupisu celkem

117
116,47

HSV - Práce a dodávky HSV

117 116,47

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	117 116,47
99 - Přesuny hmot a sutí	83 787,71
997 - Přesun sutě	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00

správný součet
za oddíl je
33 328,76

D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	117 116,47				
181	K	901-R-001	Demontáž a zpětná montáž oplocení, včetně provedení nových základů	m	20,000	1,00	20,00
182	K	901-R-003	Zajištění sloupů NN a VO v blízkosti výkopů	kus	15,000	1,00	15,00
183	K	91911222 1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	11 097,920	1,00	11 097,92
184	K	91912122 1	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	11 097,920	1,00	11 097,92
185	K	91973511 4	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	11 097,920	1,00	11 097,92
D 99		Přesuny hmot a sutí	83 787,71				
186	K	99722155 1	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	3 665,745	1,00	3 665,75
187	K	99722155 9	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	51 320,430	1,00	51 320,43
188	K	99722181 5	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	219,590	1,00	219,59

189	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	996,036	1,00	996,04
190	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 450,119	1,00	2 450,12
191	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	21 957,639	1,00	21 957,64
192	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3 178,138	1,00	3 178,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

:

Vodovod v obci Město Libavá

Objekt

:

4 - Vodovod

Soupis:

4-4 - FS 01 - Vodovod - Vp1

Místo:

Město Libavá

Datum:

08.03.2014

Zadavatel:

Projektant

IDOP Olomouc

Uchazeč:

:

a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1 220,38

HSV - Práce a dodávky HSV

1 220,38

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 220,38

99 - Přesuny hmot a sutí

1 125,98

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubí

0,00

správný součet
za oddíl je

94,40

D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 220,38
95	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu	m	23,600	1,00	23,60
96	K	919121221	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	23,600	1,00	23,60
97	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	23,600	1,00	23,60
98	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	23,600	1,00	23,60

D 99		Přesuny hmot a sutí					1 125,98
99	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	39,261	1,00	39,26
100	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	549,654	1,00	549,65
101	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,612	1,00	3,61
102	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	35,649	1,00	35,65
103	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	310,146	1,00	310,15
104	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	187,658	1,00	187,66

Při doplnění jednotkové ceny 1,0Kč do položek výše uvedených výkazů výměr jsme došli ke zjištění, že ve všech uvedených výkazech výměr je špatný součet za oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce – bourání.

Do oddílu 9 Ostatní konstrukce a práce – bourání se započítává i oddíl 99 Přesuny hmot a sutí.

Tento špatný součet za oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce – bourání se přenáší do rekapitulace členění soupisu prací.

- Bude zaslán nový opravený slepý výkaz výměr pro část kanalizace a vodovod?
- Máme si sami opravit výše uvedené slepé výkazy výměr části kanalizace a vodovod?

Odpověď č. 11.6

Zadavatel na tuto otázku odpověděl již v Dodatečných informacích č. 10 odpověď č. 5.

Oddíl 99 Přesuny hmot a sutí je pododdílem oddílu 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání.

Oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání obsahuje položky oddílu 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání i pododdíl 99 Přesuny hmot a sutí.

V rekapitulaci stavby se dále počítá pouze s cenou v oddílu 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání a tudíž pododdíl 99 Přesuny hmot a sutí se 2x nezapočítává.

Dotaz č. 11.7

Slepý výkazy výměr FS 01 Vodovod Vp1 - řádek č.69 a č.2726 :

997 - Přesun sutě

0,00

D 997	Přesun sutě	0,00
-------	-------------	------

Ve výše uvedeném výkazu výměr části Vodovod Vp1 je na řádku č.69 a řádku č.2726 uveden oddíl 997 Přesun sutě. Oddíl nemá žádnou položku, pouze se ve sloupečku J celková cena objevuje hodnota 0,00, která se přenáší do rekapitulace členění soupisu prací.

- **Smí zůstat v cenové nabídce ve výše uvedených případech na řádcích č.69 a č.2726 hodnota 0,00?**

Odpověď č. 11.7

Položka 997 - přesun sutě je odstraněna v nově vydaném slepém soupisu stavebních prací a dodávek. (viz Sdělení zadavatele).

Dotaz č. 11.8

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.6, dotaz a odpověď č.6.2.

Z níže uvedené odpovědi vyplývá, že základnou pro výpočet PPV a zařízení staveniště je základnou ZRN, teda součet všech položek za dodávku a montáž.

U výpočtu zařízení staveniště je to v pořádku, základnou je řádek č.14 – Celkem základní rozpočtové náklady.

Ale bohužel v případě stanovení základny pro výpočet PPV to jednoznačné není. Součet na řádku č.14 – Celkem základní rozpočtové náklady je včetně PPV. Proto by základnou pro výpočet PPV nemělo být ZRN, teda součet všech položek za dodávku a montáž na řádku č.14 včetně PPV, nýbrž pouze součet položek za řádky č.4 až č.12 – pozice A.+B.+C.+D.+E.+F.+G.+H.+CH..

Dotaz č. 6.2

Úpravy ČOV, včetně bouracích a demontážních prací, odvoz sutí na skládku a uložení			
Pozice	Popis	měna	D Kč
A.	STROJE A ZAŘÍZENÍ	Kč	0
B.	POTRUBÍ A ARMATURY	Kč	0
C.	ELEKTROROZVODY	Kč	0
D.	MĚŘENÍ A REGULACE	Kč	0
E.	DOPROVODNÉ KONSTRUKCE	Kč	0
F.	NÁTĚRY	Kč	0
G.	OSTATNÍ PRÁCE	Kč	0
II.	STAVEBNÍ ČÁST	Kč	0
CH.	DOPRAVNÉ	Kč	
I.	PPV 2,0 %	Kč	
	Celkem základní rozpočtové náklady	Kč	0
	Kompletace	Kč	
	Zařízení staveniště 2 % z D+M	Kč	
	Součet	Kč	0

V rekapitulační tabulce je na řádku pozice I.PPV, uvedeno 2% a na řádku zařízení staveniště je také uvedeno 2%. Není nastavena ani uvedena základna, ze které se má dané % vypočítat.

- Je nutné dodržet dané 2% u položek PPV a zařízení staveniště?
- V případě, že je nutno dodržet 2%, prosíme uvést základnu, ze které se mají dané 2% vypočítat. Bude uvedena základna?
- Je možné na řádku PPV a zařízení staveniště pouze vepsat částku a nedodržet dané procenta?

Odpověď č. 6.2

- Je nutné dodržet dané 2% u položek PPV a zařízení staveniště?

Odpověď: Ano, uchazeč dodrží uvedenou procentní sazbu.

- V případě, že je nutno dodržet 2%, prosíme uvést základnu, ze které se mají dané 2% vypočítat. Bude uvedena základna?

Odpověď: Základnou jsou ZRN, tedy součet všech položek za dodávku a montáž.

- Je možné na řádku PPV a zařízení staveniště pouze vepsat částku a nedodržet dané procenta?

Odpověď: Ne, to možné není.

- Platí pro výpočet částky za zařízení staveniště ve výši 2% základna na řádku č.14 (myšleno číslo řádku v excelu) - Celkem základní rozpočtové náklady?
- Bude základnou, pro výpočet částky za PPV ve výši 2%, součet na řádcích č.4 až č.12 - pozice A.+B.+C.+D.+E.+F.+G.+H.+CH. (myšleno čísla řádku v excelu)?

Odpověď č. 11.8

- Ano, platí
- Základem pro výpočet ceny PPV je součet všech dodávek stavby, tedy součet položek A. až G. ve sloupci D Kč.

Dotaz č. 11.9

Technická zpráva části Vodovod, strana č.8 a strana č.12

Na komunikaci před nadzemním hydrantem bude zajištěn volný prostor pomoci dopravního značení – značka B29 s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“. To zajišťí snadný a bezproblémový příjezd a napojení pro požární techniku.


- Ve slepém výkaze výměr schází položka pro započtení částky za dopravní značení, tak jak je uvedeno v technické zprávě na straně č.8 a č.12. Bude doplněna položka pro započtení částky za dopravní značení do slepého výkazu výměr?
- V případě, že nebude doplněna patřičná položka, do které položky slepého výkazu výměr máme dopravní značení započítat?

Odpověď č. 11.9

Položka doplněna nebude. Uchazeč cenu dopravního značení připočítá k položce D + M nadzemních hydrantů.

Dotaz č. 11.10

V rozpočtu Vodárna č. 1 – Velká Střelná jsou definovány plastové výplně *D+M plastové, otevíravé a sklápějící, rozm. 1780x2100 v počtu 3ks*. Ve výkrese pohledů jsou pak tyto výplně znázorněny viz. obrázek. Dodavatel plastových výplní tvrdí, že ze statického důvodu takto vypadající otvor daných rozměrů nelze vyrobit. Jelikož se nenachází nikde výpis těchto prvků, prosíme tedy o upřesnění tohoto znázorněného otvoru, zda se bude jednat o dvoudílné okno bez spodního panelu nebo trojdílné: spodní panel dle obrázku a horní panel jako dvoudílné okno.

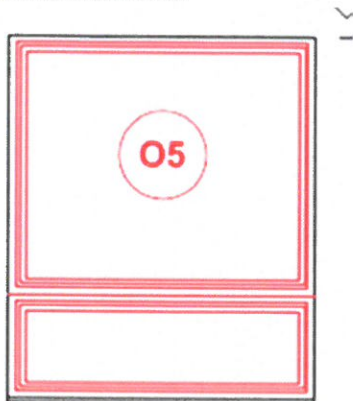

Odpověď č. 11.10

Na základě technických informací od dotázaných výrobců oken, lze okno v rozměrech udávaných projektem vyrobit. Zadavatel přesto upravuje zadání takto: horní díl okna bude vyroben jako fixní bez možností otvírání, dolní díl okna bude sklápěcí.

Dotaz č. 11.11

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.10 :

Dotaz č. 10.8

FS 01 kanalizace VS1 pol.č. 54

54 K 871-R-001 Osazení ocelové chráničky profilu 219 x 10,0 m 23,500

- Můžete uvést správný profil chráničky? Pravděpodobně došlo k omylu.

Odpověď č. 10.8

Jedná se o tiskovou chybu. Profil ocelové chráničky 219 x 10,0 mm.

- Bude zaslán nový výkaz výměr s opraveným textem položky?
- Máme si sami opravit text položky?
- V případě, že si máme sami opravit text položky ve výkazu výměr, prosíme o přesné znění textu, které je nutno dopsat do popisu položky.

Odpověď č. 11.11

Zadavatel upravil v nově vydaném rozpočtu (viz Sdělení zadavatele):

54	K	871-R-001	Osazení ocelové chráničky 219 x 10,0	m	23,500
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------

Dotaz č. 11.12

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.10 :

Dotaz č. 10.10

Stávající armaturní šachtice AŠ 1 až AŠ 7.

Můžete uvést velikost a hloubku stávajících šachtic AŠ 1 až AŠ 7?

Odpověď č. 10.10

Velikost stávajících šachtic je 2,0 * 1,8 * 2,2 m.

Výkaz výměr

92	K	873-R-001	Armaturní šachty - AŠ1 - AŠ7 - 1,50 x 1,20 x 2,0 m - přetření vnitřních povrchů voděodolnou stěrkou, utěsnění prostupů, výměna poklopu 600 x 600 mm, výměna žebříku	kus	7,000
----	---	-----------	---	-----	-------

- Můžete sjednotit velikost stávajících armaturních šachet? Bude platit výkaz výměr nebo dodatečné informace č.10?
- Bude zaslán nový výkaz výměr s opraveným textem položky?
- Máme si sami opravit text položky?
- V případě, že si máme sami opravit položku ve výkazu výměr, prosíme o přesné znění textu, které je nutno dopsat do popisu položky.

Odpověď č. 11.12

Platí výkaz výměr. V odpovědi 10.10 byla uvedena (na vyžádání) vnější velikost stávajících šachet, tedy včetně tloušťky stěn a tloušťky stropu.


Dotaz č. 11.13

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.10 :

Dotaz č. 10.11

Tabulka tvarovek a armatur

13	ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA U ₁ , PN16			80	3	13
94	AŠ 873 R 101	zaslepovací příruba U ₁ fin, PN 16 DN 80	kus	3,000		



Zaslepovací příruba DN 80 PN 16 je umístěna ve vystrojení armaturních šachet AŠ 2 až AŠ 7, tím pádem by mělo být 6 kusů přírub. V tabulce tvarovek a armatur a ve výkaze výměr jsou uvedeny 3 kusy zaslepovací příruba DN 80 PN 16.

- Můžete vysvětlit počty kusů zaslepovacích přírub?
- Jsou tvarovky a armatury armaturních šachtic AŠ1 až AŠ7 započteny v celkové tabulce tvarovek a armatur – v.č. 38_Tabulka tvarovek a armatur_SIGNED?
- Bude zaslán nový výkaz výměr s opravenými texty položek?
- Máme si sami opravit texty položek?

- V případě, že si máme sami opravit texty položek ve výkazu výměr, prosíme o přesné znění textu, které je nutno dopsat do popisu položek.

Odpověď č. 11.13

Položka č. 94 je uvedena správně. Pouze u položky č. 96 je mylně uvedeno DN 150, ale správně má být DN 80 (stejně i ve výpisu tvarovek položka č. 15, správně má být DN 80).

Zadavatel upravil v nově vydaném slepém soupisu stavebních prací a dodávek. (viz Sdělení zadavatele):

96	M	877-R-103	Zaslepovací příruba litin, PN 16, DN 80	kus	6,000
----	---	-----------	---	-----	-------

Dotaz č. 11.14

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.10 :

Dotaz č. 10.13

Výkaz výměr položka č. 115

115 M 877-R-121 FF kus L=4000, DN 80, PN 16 kus 9,000

Tabulka tvarovek a armatur

33	FF kus L=4000 DN 80 PN 16								
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tvarovka FF má různé délky, 4000 nebo 400.

- Můžete uvést správnou délku tvarovky FF a opravit případně výkaz výměr?

Odpověď č. 10.13

Jedná se o tiskovou chybu. Správná délka tvarovky je 400.

- Bude zaslán nový výkaz výměr s opraveným textem položky?
- Máme si sami opravit text položky?
- V případě, že si máme sami opravit text položky ve výkazu výměr, prosíme o přesné znění textu, které je nutno dopsat do popisu položky.

Odpověď č. 11.14

Zadavatel upravil v nově vydaném slepém soupisu stavebních prací a dodávek. (viz Sdělení zadavatele):

115	M	877-R-121	FF kus L = 400, DN 80, PN 16	kus	9,000
-----	---	-----------	------------------------------	-----	-------

Dotaz č. 11.15

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.10 :

Dotaz č. 10.15

V zadávací dokumentaci ve výkazu výměr Vodovod_SP na listu 4-3 – Vodárna č. 2 je u položek č. 40 – č. 43 Šoupě přírubové pro pitnou vodu – mat. nerez. Uchazeč nenalezl v předané dokumentaci bližší specifikaci.

Chápe uchazeč správně, že se jedná litinové armatury s nerezovým diskem?

Pokud nikoliv, žádá uchazeč o bližší specifikaci šoupat, případně o uvedení referenčního výrobku pro nastavení technického standardu.

Odpověď č. 10.15

Jedná se o litinové armatury s pogumovaným sedlem. Možná doplnit s Ing. Rozsívalem.

6

- Kdy bude doplněna informace Ing. Rozsívala pro všechny účastníky výběrového řízení?
- Bude zaslán nový výkaz výměr s opraveným textem položky?
- Máme si sami opravit text položky?
- V případě, že si máme sami opravit text položky ve výkazu výměr, prosíme o přesné znění textu, které je nutno dopsat do popisu položky.

Odpověď č. 11.15

Dodatečné informace č. 10 odpověď č. 15 se týkaly vodovodní sítě. Armatury ve vodojemu budou oceněny jako šoupata z materiálu nerez – kvalita oceli pro styk s pitnou vodou.

- Ing. Rozsival uvedl zadavateli výše uvedené informace.
- Nový slepý soupis stavebních prací a dodávek ponechává položky z dotazu č. 10.15 v původním znění.

Dotaz č. 11.16

Výkaz výměr FS 01 Gravitační kanalizace - řádek č.2084 :

93	K	894 -R- 001	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	m	442,950
pp			na základě plné moci od objednatele		
vv			"dle výkresů podélných profilů"		
vv			"stoka A"		
vv			4,76+3,69+2,43+3,03+3,03+2,23+2,31+2,80+3,12+2,43+2,62+2,93+3,03+2,93+2,63+2,96+3,12+2,33*3+2,78+3,39+2,33*3		70,200

- Můžete vysvětlit popis na řádce č.2084 - na základě plné moci od objednatele ?
- Bude zaslán nový výkaz výměr s opraveným textem položky?
- Máme si sami opravit text položky?
- V případě, že si máme sami opravit text položky ve výkazu výměr, prosíme o přesné znění textu, které je nutno dopsat do popisu položky.

Odpověď č. 11.16

Zadavatel upravil v nově vydaném rozpočtu (viz Sdělení zadavatele):

93	K	894-R-001	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300
	VV		"dle výkresů podélných profilů"

Dotaz č. 11.17

V dodatečné informaci č. 8 v odpovědi na dotaz 8.3 sdělujete, že nebudete uvádět výkresovou dokumentaci rozvaděčů nových zařízení ČOV. Dle našeho názoru nelze provést ocenění těchto rozvaděčů bez znalosti jejich základních parametrů.


Jestliže je rozhodnutí o neuvedení dokumentace rozvaděčů definitivní, ptáme se, podle jakých parametrů mají být tyto rozvaděče oceněny. V jejich popisu chybí základní parametry.


Odpověď č. 11.17

Na základě požadavků uchazečů vydává zadavatel vzorové schémata rozvaděčů pod názvem „ČOV – Libavá – schéma zapojení“ (viz Sdělení zadavatele) s tím, že uchazeč ocení rozvaděče dle vzorových schémat nebo obdobné rozvaděče stejných nebo lepších vlastností.

Dotaz č. 11.18

Seznam strojů a zařízení a technické specifikace – 260-55790-K-04/2-01/30

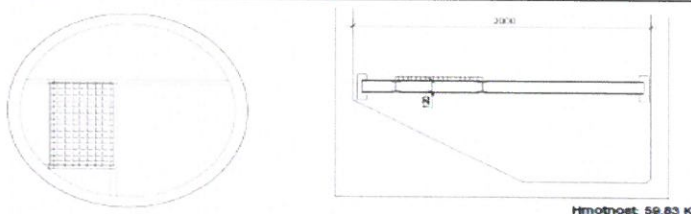6.1.1.4.	Obslužná plošina	Druh / typ:	
Základní parametry:	Materiál:	Nerezová ocel	
Popis:	Ocelová konstrukce pro obsluhu čerpací stanice z nerezového materiálu		
Technický náčrt	 Hmotnost: 59,83 Kg		
Certifikace, předpisy, revize, zkoušky	Protokol o zkoušce výrobu EC prohlášení o shodě Osvědčení ČD		

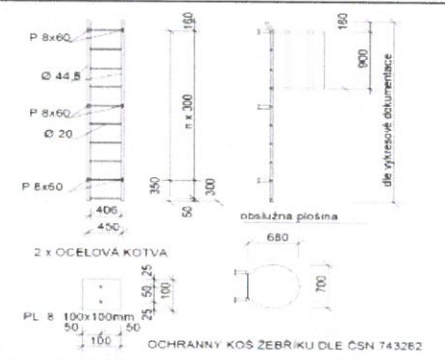6.1.1.5.	Vstupní žebřík	Druh / typ:	
Základní parametry:	Materiál:	Nerezová ocel	
Popis:	Ocelový žebřík pro přístup do čerpací stanice z nekorozivní oceli		
Technický náčrt	 Hmotnost: 59,83 Kg		
Certifikace, předpisy, revize, zkoušky	Protokol o zkoušce výrobu EC prohlášení o shodě Osvědčení ČD		

Výkaz výměr

114	M	999-R-003	Vstupní žebřík - dodávka	kg	132,340
-----	---	-----------	--------------------------	----	---------

VV "viz výkres ČS"

VV "ČS2 + ČS3"

VV 66,17+66,17

132,340

118	M	999-R-022	Dodávka zámečnických výrobků ČS	kg	222,600
-----	---	-----------	---------------------------------	----	---------

PP Dodávka technologického zařízení

VV "viz výkres Zámečnické výrobky ČS"

VV "ČS2 + ČS3"

VV 111,30*2

222,600

83	M	999-R-003	Vstupní žebřík - dodávka	kg	26,380
----	---	-----------	--------------------------	----	--------

PP Vstupní žebřík - dodávka

VV "viz výkres ČS"

VV "ČS4"

VV 26,380

26,380

84	K	999-R-008	Montáž technologického zařízení	kus	1,000
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------

85	M	999-R-009	Dodávka technologického zařízení	kus	1,000
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------

86	K	999-R-021	Montáž zámečnických výrobků ČS	kus	1,000
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------

87	M	999-R-022	Dodávka zámečnických výrobků ČS	kg	111,300
----	---	-----------	---------------------------------	----	---------

VV "viz výkres Zámečnické výrobky ČS"

VV "ČS4"

VV 111,30

111,300

Dle „Seznam strojů a zařízení a technické specifikace – 260-55790-K-04/2-01/30“ má obslužná plošina a vstupní žebřík totožnou hmotnost – 59,83 kg.

Dle „Seznam strojů a zařízení a technické specifikace – 260-55790-K-04/2-01/30“ má obslužná plošina hmotnost – 59,83 kg. Dle slepého výkazu výměr, pol.č.178, resp. č.87, má obslužná plošina 111,30 kg.

Dle „Seznam strojů a zařízení a technické specifikace – 260-55790-K-04/2-01/30“ má žebřík hmotnost – 59,83 kg. Dle slepého výkazu výměr, pol.č.114, resp. č.83, má žebřík hmotnost 66,17kg, resp. 26,38kg.

- Můžete vysvětlit, jak je možné, že dle „Seznam strojů a zařízení a technické specifikace – 260-55790-K-04/2-01/30“ má obslužná plošina a vstupní žebřík totožnou hmotnost 59,83 kg? Je to správně? Nejde o omyl?
- Jakou hmotnost má obslužná plošina? Platí projektová dokumentace nebo výkaz výměr?
- Jakou hmotnost má žebřík? Platí projektová dokumentace nebo výkaz výměr?
- Bude zaslán nový opravený výkaz výměr? Nebo si máme sami opravit výkaz výměr? V tomto případě, žádáme o přesné znění změny v popisu položky, nebo množství, které se má změnit.

Odpověď č. 11.18

Uchazeč ocení údaje (hmotnosti zámečnických výrobků – plošina, žebřík) ve slepém soupisu prací. Ostatní údaje o hmotnostech (dle „Seznam strojů a zařízení a technické specifikace a

PD) jsou nadbytečné a nepřesné (jde o mylné, resp. jednotkové hmotnosti) a uchazeč k nim při sestavování nabídkové ceny nebude přihlížet.

SDĚLENÍ ZADAVATELE

1.

Na základě dotazů 11.7, 11.11, 11.13, 11.14 a 11.16 zadavatel zneplatňuje přílohu č. 3 ZD **SLEPÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK** a nahrazuje ho novým zněním, platným k 4. 12. 2014.

Na základě dotazů 11.13 a 11.17 zadavatel uveřejňuje nový dokument obsahující vzorová schémata rozvaděčů s názvem „**ČOV – LIBAVÁ – SCHÉMA ZAPOJENÍ**“, který bude přílohou těchto dodatečných informací.

2.

Z výše uvedených sdělení se zadavatel rozhodl, že na základě § 40 odst. 3 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Tím se **mění bod 11 ZD následujícím způsobem:**

Nabídky mohou uchazeči podat osobně zadavateli na níže uvedené adrese v úředních hodinách Po - Čt 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30, Pá 8:00 - 11:00, 12:30 - 13:30 nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději **do 10:00 hodin dne 19. 12. 2014.**

Otevírání obálek bude probíhat na ředitelství Armádní Servisní, příspěvkové organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice, se srazem před podatelnou dne **19. 12. 2014 v 10:00 hodin.**

Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávnění členové komise jmenované zadavatelem a maximálně jeden zástupce za každého uchazeče.

18. 
v zastoupení
MARTIN LEHKÝ

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580