

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 1. 11. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

SYNER, s.r.o.

Se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Korespondenční adresa: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Zastoupen: [REDAKCE] jednatelem a

[REDAKCE], jednatelem

IČO: 482 92 516

DIČ: CZ48292516 (plátce DPH)

Bankovní spojení: [REDAKCE] pobočka Praha

Č. účtu: [REDAKCE]

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel

[REDAKCE], jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], technický ředitel

(dále též „vedoucí společník“ či jen „společník“)

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice

Korespondenční adresa: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice

Zastoupen: [REDAKCE], statutární ředitel

IČO: 46347542

DIČ: CZ46347542 (plátce DPH)

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 790

(dále též „společník“ či „správce“)

KALAH A.s.

Se sídlem: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

Korespondenční adresa: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

Zastoupen: [REDAKCE], předseda představenstva

IČO: 25562151

DIČ: CZ25562151 (plátce DPH)

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5965

(dále též „společník“)

Tvořící na základě smlouvy o vzniku společnosti č. 7/2018 ze dne 25. 6. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2018 společnost pod názvem: "Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B".
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 1. 11. 2018. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1.

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD vč. dodatku č. 1 bez DPH:	180 354 845,75 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 1 865 167,19 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	+1 748 351,08 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH:	180 238 029,64 Kč

2) Článek 20 Závěrečná ustanovení, odst. 20.4.

Příloha č. 9: Oznámení změny a změnové listy vč. položkových rozpočtů č. 14 – 22

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.


Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00090B

Stavba: Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|-----|--|
| 14 | Změnový list - bourání balkónů (terasa) |
| 15 | Změnový list - úprava okenních mříží |
| 16 | Změnový list - okenní parapety klempířské |
| 17 | Změnový list - výměna oken v suterénu |
| 18 | Změnový list - odpočet jeřábů |
| 19 | Změnový list - řezání rohových prefa dílců belkónů |
| 20 | Změnový list - úprava stávajících ŽB konstrukci pro statické zajištění |
| 20a | Injektáže kaveren |
| 20b | Repase obnažené výztuže krčků |
| 20c | Sanace tkaninou v místě chybějící příčné výztuže |
| 21 | Změnový list - přeložení kabelů krček B1-B2 (pod energokanálem) |
| 22 | Změnový list - úprava provedení odvodnění a chodníků |

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.9.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 14 – odbourání terasy Popis a zdůvodnění změny: Na základě provedených odtrhových zkoušek a po provedeném detailním průzkumu stávajícího stavu ŽB konstrukce rampy/ terasy u objektu B2 – severní štít bylo dohodnuto, že bude tato část u severního štítu odbourána, a to bez náhrady.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:		[Redacted Signature]	
Stanovisko technického dozoru stavby: S ohledem na kvalitu betonu a také s ohledem že tato terasa neměla žádné další využití rozhodl investor o jejím zrušení bez náhrady. O zrušení kontrolního dne. Se změnou souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím. Změna byla vyvolána reálným stavem konstrukce po detailním průzkumu v rámci realizace stavby. Vybouraná terasa nemá vliv na provoz budovy a neznamená zásadní změnu ve vzhledu venkovních fasád.			
Příloha: rozpočet		[Redacted Budget]	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	20.9.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 14 – odbourání terasy Popis a zdůvodnění změny: Na základě provedených odtrhových zkoušek a po provedeném detailním průzkumu stávajícího stavu ŽB konstrukce rampy/ terasy u objektu B2 – severní štít bylo dohodnuto, že bude tato část u severního štítu odbourána, a to bez náhrady.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
[redacted] - Kč	[redacted] Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[redacted] Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: 25-09-2019	
Podpis technického dozoru stavby :	Podpis p [redacted]	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 25-09-2019	Datum: 25-09-2019	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

14 - Změnový list - bourání balkónů (terasa)

Místo:

Datum:

18.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 - Úpravy povrchů vnější

96 - Bourání konstrukcí

98 - Demontáž prefa

99 - Staveništní přesun hmot

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

14 - Změnový list - bourání balkónů (terasa)

Místo:

Datum:

18.09.2019

Zadavatel:

Projektant:


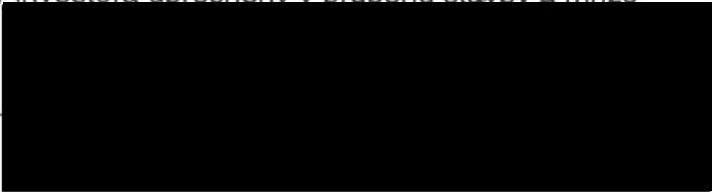
Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 62		Úpravy povrchů vnější					
1	K	602016101R00	Omítky stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , ,	m2			
2	K	602016112RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2			
3	K	602016189R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zrno) 1,8 mm ,	m2			
4	K	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní sítovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2			
D 96		Bourání konstrukcí					
5	K	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3			
6	K	967042712R00	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 100 mm	m2			
D 98		Demontáž prefa					
7	K	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m			
8	K	975063131	Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených rovných v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m2			
D 99		Staveništní přesun hmot					
9	K	999281212R00.1	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 36 m	t			
D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
10	K	979011111R00.1	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t			
11	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
12	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
13	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			
14	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			
15	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			
D 764		Konstrukce klempířské					
16	M	K252	Okapnice na balkonech z TiZn r.š. 250 mm	m			
D 767		Konstrukce zámečnické					
17	K	Z24.2	D+M ocelové zábradlí	kg			
D 771		Podlahy z dlaždic a obklady					
18	K	771575034RA0	Dlažba z dlaždic keramických do 20 x 20 cm, položených do flexibilního lepidla, balkonů a teras,, včetně dvousložkové hydroizolační stěrky	m2			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.9.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 15 – úprava mříží Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora budou stávající mříže demontovány, provedena úprava kotvení. Poté budou mříže povrchově upraveny žárovým zinkem a namontovány zpět mimo 6 ks na objektu A2, které budou po demontáži zlikvidovány.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Investor požádal demontovat 26 ks stávajících mříží na objektu A2. 20ks následně upravit žárovým zinkem a vrátit zpět. Se změnou souhlasím			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
Se změnou souhlasím. V PD nebyla uvažována zpětná montáž mříží včetně nutné repase a úprav kotvení. Provozní potřeby investora upřesněny v průběhu stavby a mříže realizovány dle těchto potřeb.			
			
Příloha: rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	20.9.2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 15 – úprava mříží Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora budou stávající mříže demontovány, provedena úprava kotvení. Poté budou mříže povrchově upraveny žárovým zinkem a namontovány zpět mimo 6 ks na objektu A2, které budou po demontáži zlikvidovány.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,00 Kč	[REDACTED] - Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
[REDACTED] - Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[REDACTED]	[REDACTED]		
Datum: 20.09.2019	Datum: [REDACTED]		
Podpis technického dozoru stavby :	Podpis projektanta :		
[REDACTED]	[REDACTED]		
Datum: 25.09.2019	Datum: [REDACTED]		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

15 - Změnový list - úprava okenních mříží

Místo:

Datum:

18.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

15 - Změnový list - úprava okenních mříží

Místo:

Datum: 18.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV	
D		767	Konstrukce zámečnické	
1	K	01	Demontáž mříží oken	ks
4	K	02	Úprava kotvení	ks
5	K	03	Odstranění původního nátěru, zinek s ochranou proti rzi, doprava	ks
6	K	04	Montáž vč. spojovacího materiálu	ks

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.9.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 16 – okenní parapety výkladců Popis a zdůvodnění změny: Při provádění nových povrchových úprav v úrovni terasy byl zjištěn nevyhovující stav stávajících parapetů. Proto bylo investorem požadováno vyměnění. Projektantem bylo navrženo doplnění parapetů z lakovaného plechu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:	Projektant při projektování nepočítal s výměnou parapetů na terasách. V rámci realizace se zjistilo, že parapety jsou již v nevyhovujícím stavu a je potřeba je vyměnit. Se změnou souhlasím  OS.....		
Stanovisko projektanta stavby:	Se změnou souhlasím. Stav parapetů bylo možno detailně ověřit až v průběhu stavby. 		
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16	
Zhotovitel:			
Změnový list vystavil:			
Datum:			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 16 – okenní parapety výkladců Popis a zdůvodnění změny: Při provádění nových povrchových úprav v úrovni terasy byl zjištěn nevyhovující stav stávajících parapetů. Proto bylo investorem požadováno vyměnění. Projektantem bylo navrženo doplnění parapetů z lakovaného plechu.			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč		[REDACTED] Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED] Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		[REDACTED]	
Datum: [REDACTED]		Datum: [REDACTED]	
Podpis technického dozoru stavby :		Podpis [REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]	
Datum: 25-09-2019		Datum: 25-09-2019	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská 17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

16 - Změnový list - okenní parapety klempířské

Místo:

Datum:

18.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

764 - Konstrukce klempířské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

16 - Změnový list - okenní parapety klempířské

Místo:

Datum:

18.09.2019

Zadavatel:

Projektant:





Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2
	D	764	Konstrukce klempířské	
3	K	998764204R00	v objektech výšky do 36 m	%
2	K	K33	Oplechování parapetu r.š.250	m

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.9.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 17 – okenní výplně Popis a zdůvodnění změny: Při provádění povrchových úprav objektu B1 bylo zjištěno, že v suterénu jsou stávající okna v nevyhovujícím technickém stavu. Proto objednatel požaduje provést demontáž, dodávku a montáž nových plastových výrobků.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:	 		
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Projektant nepočítal s výměnou stávajících oken v suterénu objektu B1, které jsou kovové zasklené jednoduchým sklem. Objednatel požaduje vyměnit za nová plastová okna. Se změnou souhlasím. 			
Stanovisko projektanta stavby:			
Se změnou souhlasím. Výměna výplní otvorů řešena jinou PD, která problém suterénních oken neřešila. Požadavek investora doplňuje všechny výplně otvorů v objektu B1 na stejnou tepelně-technickou úroveň. 			
Příloha: rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	20.9.2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 17 – okenní výplně Popis a zdůvodnění změny: Při provádění povrchových úprav objektu B1 bylo zjištěno, že v suterénu jsou stávající okna v nevyhovujícím technickém stavu. Proto objednatel požaduje provést demontáž, dodávku a montáž nových plastových výrobků.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,00 Kč	[redacted] Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
[redacted] Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[redacted]	[redacted]		
Datum:	Datum: 25-09-2019		
Podpis technického dozoru stavby :	Podpis proj.		
[redacted]	[redacted]		
Datum: 25-09-2019	Datum:		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská 17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

17 - Změnový list - výměna oken v suterénu

Místo:

Datum:

18.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 - Úpravy povrchů vnitřní

62 - Úpravy povrchů vnější

64 - Výplně otvorů

769 - Otvorové prvky z plastu

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

17 - Změnový list - výměna oken v suterénu

Místo:

Datum:

18.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	01	Demontáž oken	ks			
2	K	02	Ekologická likvidace oken a parapetů	ks			
D		61	Upravy povrchů vnitřní				
7	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2			
8	K	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m			
9	K	612425931R00.1	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2			
D		62	Úpravy povrchů vnější				
10	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2			
D		64	Výplně otvorů				
11	K	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m			
12	M	60775352R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro komůrkové, extrudované PVC; dekor platina, ořech, šedá břiza, přírodní dub, čer. dub	m			
13	M	60775550.AR	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva bílá	kus			
D		769	Otvorové prvky z plastu				
6	K	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m			
3	K	03	Dodávka plastové okno1500x750 mm , dvojsklo, barva bílá, bez pákového ovládače	ks			
14	K	998766204R00	v objektech výšky do 36 m	%			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
5	K	05	Oplechování parapetu r.š.250	bm			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.9.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 18 – odpočet jeřábů Popis a zdůvodnění změny: Se změnou technického řešení a s tím související změnou technologického postupu provádění statického ztužení krčků došlo k změně v potřebě nasazení zdvihacích zařízení. Tímto dochází k odpočtu nadbytečných hodin práce autojeřábu na objektech krčků A1-A2, A2-A3, A3-A4 a B1-B2.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby			
Použití jeřábu se vykazuje dle skutečného nasazení a je zaevidováno ve stavebním deníku. Se změnou souhlasím 			
Stanovisko projektanta stavby:			
Se změnou souhlasím. Změna vznikla v návaznosti na změnu technologie statického ztužení krčků (změna v režii zhotovitele odsouhlaseno investorem TDI a AD) 			
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	20.9.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 18 – odpočet jeřábů Popis a zdůvodnění změny: Se změnou technického řešení a s tím související změnou technologického postupu provádění statického ztužení krčků došlo k změně v potřebě nasazení zdvihacích zařízení. Tímto dochází k odpočtu nadbytečných hodin práce autojeřábu na objektech krčků A1-A2, A2-A3, A3-A4 a B1-B2.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
[REDACTED] , - Kč	0 , - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED] Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Podpis:	Podpis pro:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 25-09-2019	Datum: 25-09-2019	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská 17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

18 - Změnový list - odpočet jeřábů

Místo:

Datum:

18.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

94 - Lešení a stavební výtahy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

18 - Změnový list - odpočet jeřábů

Místo:

Datum:

18.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		94	Lešení a stavební výtahy	
1	K	171156460200R	Jeřáb automobilní T148 AD 080.1	Sh

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.9.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 19 – řezání rohových prefa dílců balkónů Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži zábradelních desek na objektech A1, A2, A3, A4, B1 a B2 bylo zjištěno nesouměrnost v některých případech u krajního pole. Pro zachování rozměru opásání a souměrnosti zachovávané části zábradelních desek bylo nutné nad rámec projektovaného řešení provést úpravu železobetonové konstrukce dalším řezem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:	[Redacted Signature]		
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Odřezání krajních polí proběhlo, tak aby torza betonového zábradlí byla souměrná a dala se opásat. Se změnou souhlasím.			
[Redacted Signature]			
Stanovisko projektanta stavby:			
Se změnou souhlasím. Nutnost úprav zjištěna při realizaci stavby při detailním přeměření zábradelních balkonů-nedodržení montážních tolerancí při převodu užitkové budovy			
[Redacted Signature]			
Příloha: rozpočet	[Redacted Signature]		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	20.9.2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 19 – řezání rohových prefa dílců balkónů Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži zábradelních desek na objektech A1, A2, A3, A4, B1 a B2 bylo zjištěno nesouměrnost v některých případech u krajního pole. Pro zachování rozměru opásání a souměrnosti zachovávané části zábradelních desek bylo nutné nad rámec projektovaného řešení provést úpravu železobetonové konstrukce dalším řezem.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	[redacted] Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
[redacted] Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[redacted]	[redacted]		
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]		
Podpis technického dozoru stavby :	Podpis projektanta :		
[redacted]	[redacted]		
Datum: 25-09-2019	Datum: 25-09-2019		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská 17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

19 - Změnový list - řezání rohových prefa dílců belkónů

Místo:

Datum:

18.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 - Demontáž prefa

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská 17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

19 - Změnový list - řezání rohových prefa dílců belkónů

Místo:

Datum:

18.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

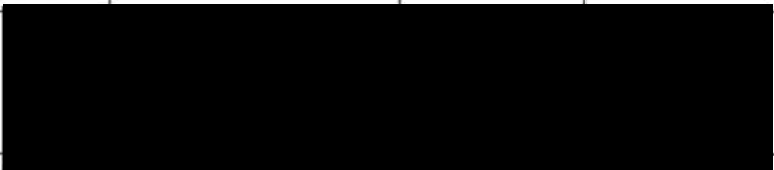


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		98	Demontáž prefa				
1	K	962091014R00	Demontáž dílců parapetních a atikových ze železobetonu atikových, váhy do 1,5 t, výšky budovy do 24, m	kus			
2	K	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m			
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t			
6	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t			
7	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
8	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
9	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			
10	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			
11	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.9.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: ZL 20 – úprava stávajících ŽB konstrukcí pro statické zajištění Popis a zdůvodnění změny: Při provádění statického ztužení monolitických konstrukcí krčků a po provedení tlakového očištění bylo zjištěno, že stávající železobetonové konstrukce vykazují lokálně výrazně horších parametrů (různorodá pevnost, kaverny) než předpokládala projektová dokumentace. Z těchto důvodů je nutné provádění podrobného průzkumu stavu konstrukce a ověření poloh a průměrů výztuže. Tímto průzkumem bylo zjištěno, že na více místech chybí smyková výztuž. Místo chybějící smykové výztuže je nutné provedení dodatečného opásání stávající svislé výztuže a tím zabránit jejímu vybočení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stav stávajících betonových konstrukcí neodpovídá předpokladu projektanta a bylo potřeba udělat další dodatečné opatření pro zajištění požadované pevnosti betonu. Se změnou souhlasím. 		
Stanovisko projektanta stavby:	Se změnou souhlasím. Stav stávajících žebet. konstrukcí bylo možno ověřit až po realizaci celkového lešení a po hloubkové sondáži povrchu těchto konstrukcí. 		
Příloha: rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	20.9.2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 20 – úprava stávajících ŽB konstrukcí pro statické zajištění Popis a zdůvodnění změny: Při provádění statického ztužení monolitických konstrukcí krčků a po provedení tlakového očištění bylo zjištěno, že stávající železobetonové konstrukce vykazují lokálně výrazně horších parametrů (různorodá pevnost, kaverny) než předpokládala projektová dokumentace. Z těchto důvodů je nutné provádění podrobného průzkumu stavu konstrukce a ověření poloh a průměrů výztuže. Tímto průzkumem bylo zjištěno, že na více místech chybí smyková výztuž. Místo chybějící smykové výztuže je nutné provedení dodatečného opásání stávající svislé výztuže a tím zabránit jejímu vybočení.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	[redacted] Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
[redacted] Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[redacted]	[redacted]		
Datum:	Datum:		
[redacted]	[redacted]		
Podpis technického dozoru stavby :	Podpis pro [redacted]		
[redacted]	[redacted]		
Datum:	Datum:		
20.9.2019	20.9.2019		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00090B

Stavba: Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 20 Změnový list - úprava stávajících ŽB konstrukcí pro statické zajištění
- 20a Injektáže kaveren
- 20b Repase obnažené výztuže krčků
- 20c Sanace tkaninou v místě chybějící příčné výztuže

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

20 - Změnový list - úprava stávajících ŽB konstrukcí pro statické zajištění

Soupis:

20a - Injektáže kaveren

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		2	Zakládání	
1	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod
2	M	585R	Injektážní směs PCi MasterRoc MP650	l
3	K	282791111	Injektážní trubky z PVC	m
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
4	K	985311111	Zatření, reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl do 10 mm	m2
D		998	Přesun hmot	
5	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné	%

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

20 - Změnový list - úprava stávajících ŽB konstrukcí pro statické zajištění

Soupis:

20b - Repase obnažené výztuže krčků

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	985131311 R	Očištění obnažené výztuže ocel. kartáči	m			
2	K	985321111 R	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn 1 vrstva tl 1 mm	m			
3	K	985622115 R	Drážka na obnažení výztuže	m			
D		998	Přesun hmot				
4	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

20 - Změnový list - úprava stávajících ŽB konstrukcí pro statické zajištění

Soupis:

20c - Sanace tkaninou v místě chybějící příčné výztuže

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	977131117	Vrty D 20 mm do ž.betonu	m
2	K	9851 R	Epoxidové lepidlo - přetmelení	kg
3	K	985113111	Příprava podkladu štokováním - ztížené podmínky	m2
4	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči - ztížené podmínky	m2
5	K	985131411	Očištění ploch stěn stlačeným vzduchem - ztížené podmínky	m2
6	K	9853 R	Kompozitní tkanina jednosměrná s z uhlíkových vláken měrná hmotnost 300 g/m2	m

D PSV Práce a dodávky PSV


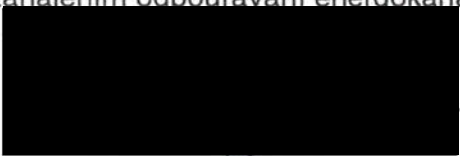
D 767 Konstrukce zámečnické

7	K	7671 R	Sestava 1 - zám. konstrukce	kg
---	---	--------	-----------------------------	----

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

8	K	091004000	Ostatní náklady - ztíženost provádění	kpl
---	---	-----------	---------------------------------------	-----

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.9.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 21 – přeložení kabelů krčků B1-B2 (pod energokanálem) Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání energokanálu mezi objekty B1 a B2 byla zjištěna přítomnost VN kabelů vedených přes zájmové území zemních prací pro statické ztužení krčku B1-B2. Protože byly kabely vedeny pod energokanálem, nemohly být nalezeny v rámci sond při přípravě území. Tyto kabely je nutné přeložit mimo zájmové území.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby.			
V rámci prací na demontáži energokanálu mezi objekty B1 a B2 byla zjištěna přítomnost 2ks VN kabelů. Tyto kabely musely být přeloženy, před zahájením odbourávání energokanálu. Se změnou souhlasím 			
Stanovisko projektanta stavby:			
Se změnou souhlasím. Jde o nedokumentované sítě z doby výstavby budov, které bylo možno odhalit až při realizaci bour 			
Příloha: rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	20.9.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 21 – přeložení kabelů krčků B1-B2 (pod energokanálem) Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání energokanálu mezi objekty B1 a B2 byla zjištěna přítomnost VN kabelů vedených přes zájmové území zemních prací pro statické ztužení krčku B1-B2. Protože byly kabely vedeny pod energokánálem, nemohly být nalezeny v rámci sond při přípravě území. Tyto kabely je nutné přeložit mimo zájmové území.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	[redacted] - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[redacted] - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum:	Datum:	
[redacted]	[redacted]	
Podpis technického dozoru stavby :	Podpis projektanta :	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 25-09-2019	Datum: 25-09-2019	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

21 - Změnový list - přeložení kabelů krček B1-B2 (pod energokanálem)

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

21 - Změnový list - přeložení kabelů krček B1-B2 (pod energokanálem)

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
1	K	01	Kabel AYKY - J 4 x 50	m			
2	K	02	GPH Kabelová spojka SLV 50 Al	ks			
4	K	04	Chranicka dvouplastova korugovana 110 (KOPOFLEX)	m			
5	K	05	Výstražná fólie	m			
6	K	06	Zabezpečení pracoviště (ohledání a vypnutí kabelového vedení, zapnutí, ověření funkčnosti)	kpl			
7	K	07	Kontrola, měření	kpl			
8	K	08	Práce technika	kpl			
9	K	09	Doprava Brno	kpl			
10	K	10	Zemní práce pro přeložky - výkop, pískové lože, zához	kpl			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 22	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.9.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 22 - odvodnění zpevněných ploch Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečného stavu řeší změnový list skutečné výměry zpevněných ploch, náhradu liniového štěrbínového odvodnění za betonový žlab s napojením do kanalizace. Toto řešení je doplněno do všech snížených terénních profilů u objektů B1, A1, A2, A4.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:	[Redacted Signature]		
Stanovisko technického dozoru s			
Zhotovitelem byla navržena optimalizace odvedení vody od objektu, dle skutečnosti. Proběhla náhrada liniového štěrbínového odvodnění za betonový žlab. Se změnou souhlasím [Redacted Signature]			
Stanovisko projektanta stavby:			
Se změnou souhlasím. Záměna štěrbínového odvodnění za otevřené žlaby zvolena z důvodu snadnější údržby otevřených odvodňovacích žlabů. Nárůst délky žlabů vyvolán reálnou prohlídkou obvodu stavby-lepší zajištění odvodu srážkových vod kolem budov. V projektové dokumentaci uvažován menší rozsah odvodnění obvodu stavby v návaznosti na původní stav. Doplnění rozsahu žlabů garantuje kvalitní odvodnění stavby i při velmi intenzivních přívalových srážkách-sp [Redacted Signature]			
Příloha : rozpočet		[Redacted Signature]	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	20.9.2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 22 – odvodnění zpevněných ploch Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečného stavu řeší změnový list skutečné výměry zpevněných ploch náhradu liniového šterbinového odvodnění za betonový žlab s napojením do kanalizace. Toto řešení je doplněno do všech snížených terénních profilů u objektů B1, A1, A2, A4.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :		
[redacted] Kč	[redacted] Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
[redacted] Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[redacted]	[redacted]		
Datum:	Datum:		
[redacted]	[redacted]		
Podpis technického dozoru stavby :	Podpis pr [redacted]		
[redacted]	[redacted]		
Datum: 25-09-2019	Datum: 25-09-2019		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

22 - Změnový list - úprava provedení odvodnění a chodníků

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

91 - Doplňující práce na komunikaci

99 - Staveništní přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Chodská 17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Objekt:

22 - Změnový list - úprava provedení odvodnění a chodníků

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3			
2	K	162201102R00.1	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3			
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
4	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4	m3			
5	K	167101101R00.1		m3			
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3			
7	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3			
D 8 Trubní vedení							
8	K	871273121	montáž kanalizačního potrubí z PVC testované gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m			
9	M	XX.10500	Dvorní vpust' plastová 30x30cm vč. mřížky pochozí	kus			
D 5 Komunikace							
10	K	597091111R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm žlab osazený do, betonového lože, délky 1000 mm, šířky 130 mm, zatížení A 15, B 125, stavební výšky 130-130 mm	kus			
11	M	PSB.31010100	Žlab do dlažby průběžný 1000x300x100 mm	kus			
12	M	OSM.221010	KGEM trouba DN125x3,2/1000 SN4	kus			
18	K	597121111RT2	Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbínových s dodávkou trouby s průběžnou štěrbínou, profilu, 400x310 mm, délky 4,0 m	kus			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
13	K	935112111	Osazení žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic do š 500 mm	m			
14	K	936942121	Osazení vpusti 300/300 mm	kus			
D 91 Doplnující práce na komunikaci							
15	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože, z betonu prostého C 12/15	m			
16	M	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus			
D 99 Staveništní přesun hmot							
17	K	999281212R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů, výšky přes 25 do 36 m	t			