

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
u z a v ř e n é d n e 31. 10. 2017
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Zapsaná v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342
Zastoupená: Ing. Martin Lehký – ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580
DIC: CZ60460580
Tel: 973 204 090
Fax: 973 204 092
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092
- jednat ve věcech technických: Ing. Monika Rešl Kletečková, tel.: 702 209 151
Bc. Petr Kroupa, tel.: 725 883 152

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Intermont Opatrný s.r.o.**
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877
Zastoupený: Ing. Marek Opatrný, Daniel Opatrný jednatelé
Sídlo: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
IČO, DIC: 49900854, CZ49900854
Bankovní spojení: KB a.s. Jirkov
Číslo účtu: 19-208 570 0207/0100
ID datové schránky: 9u4vt6t

Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti
Daniel Opatrný, jednatel společnosti
- jednat ve věcech technických: Ing. Ivan Pavliš, stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení, odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Líně - ekologizace kotelny“ (dále jen „stavba“), uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 31. 10. 2017. Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek 3 Doba plnění

Čl. 3.1 poslední věta se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje předložit kolaudačního souhlas a administrativně ukončit realizaci díla dle této smlouvy ve lhůtě 6 týdnů od ukončení realizace 2. etapy díla, nejpozději však do 15. 11. 2018 (finální limitní termín).

2) Článek 5 Cena za dílo

Čl. 5.1 se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku 2 této smlouvy a sestává se z těchto částí:

Cena dle SoD:	8 996 118,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	123 784,10 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 1 010,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	9 118 892,10 Kč

Slovy: devětmilionůstoosmnácttisícosmsetdevadesát dva 10/100 korun českých,

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 9: Oznámení změn č. 1 - 3, změnové listy č. 1 - 3 vč. rozpočtů změn

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze dne

10-09-2018



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podlešná 1589/1, 190 00 Praha 6
IČO: 60450560

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Ve Vrskmani dne

10-09-2018

INTERMONT,
s.r.o.
422 03 VRŠKMANĚ 74

Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

Daniel Opatrný, jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 1

Název akce:

„Líně – Ekologizace kotelny“

Předmět změny:

Neprovedení nouzového osvětlení v prostoru kotelny a strojovny dílen.

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 25. 7. 2018

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Přílohy:

Popis:

1. Požadavek

Požadavek AS-PO ze dne 26. 6. 2018

2. Soupis - rozpočet

Soupis neprovedených prací - změna č. 1

3. výkres se zakreslením

D14F_08_pud_esi_kotelna - Púdorys kotelny-silnoproud

4. výkres se zakreslením

D14F_09_pud_esi_strojovna - Púdorys strojovny dílen-silnoproud

Popis stávajícího stavu

Prostory kotelny a strojovny dílen jsou v rekonstrukci a uvažované nouzové osvětlení ještě není namontované.

Projektové řešení

Nouzové osvětlení uvažované v projektu (viz výkresová část).

Navrhované řešení

V průběhu realizace bylo navrženo uživatelem díla, že nouzové osvětlení z důvodu napojení celého objektu na náhradní zdroj napájení není zapotřebí a tedy jej nechťejí realizovat.

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: Bc. Jan Musil
vedoucí projektu

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74
(17)

Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Dle vyjádření uživatele díla není potřeba nouzové osvětlení instalovat, jelikož celý areál je napojen na komplexní náhradní zdroj a v případě výpadku okamžitě napájen. Nehrozí tedy, že v prostorech kotelny a strojovny nebude funkční osvětlení. Z tohoto důvodu souhlasím.

Jméno: Ing. Vojtěch Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Souhlasím s TDS a v DSP bude toto zohledněno.

Jméno: Ing. Václav Holý

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74

Intermont, Opatrný, s.r.o.

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

Souhlasím, viz. TDS a Autorský dozor projektanta.

Jméno: Bc. Petr Kroupa

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSTĚVNÍK
Pukovačkova 2001, 150 00 Praha 6
IČO 60483080

Armádní Servisní, p.o.

Stanovisko provozního střediska:

Za PS 0320 Plzeň - bez připomínek.

Jméno: p. Vít Kovanda

PS 0320 Plzeň

Stanovisko uživatele:

Za VZ 684810 Líně - bez připomínek.

Jméno: Mgr. Pavel Bečkovský

VZ 684810 Líně

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Změnový list vystavil: Bc. Jan Musil

Datum: 25.7.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Nouzové osvětlení uvažované v projektu (viz výkresová část), nebude realizované.

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace bylo navrženo uživatelem díla, že nouzové osvětlení z důvodu napojení celého objektu na náhradní zdroj napájení není zapotřebí a tedy jej nechťejí realizovat. Prostory kotelny a strojovny dílen jsou v rekonstrukci a uvažované nouzové osvětlení ještě není namontované. Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 2

Cena méněpráci bez DPH :

Cena vícepráci bez DPH :

1.010,- Kč

0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD, beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Kálový Vary, Rybáře
IČ: 280142395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480



Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74
(17)

Datum:



Podpis technického dozoru stavebníka:


Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Kálový Vary, Rybáře
IČ: 280142395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Datum:


Podpis autorského dozoru projektanta:

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74
(17)

Datum:




Podpis zmocněnce provozního střediska:

KOLANDA - 

Datum:

Podpis zmocněnce uživatele:



Datum:

ZMĚNA Č.1 - SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Líně – Ekologizace kotelny

Rozpočet: D.1.4.f_Měření a regulace

Objednatel: Armádní servisní - příspěvková organizace

Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Místo: VVP Líně

Zpracoval: Bc. Jan Musil

Datum: 23.7.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	729a	Silnoproud a MaR				-450,00
25	729a-23	Svítilno nouzové, přisazené, 1hod	kus	-3,00	150,00	-450,00
Díl:	729b	Kabely a kabelové trasy				-560,00
35	729b-04	CYKY 3x1,5	m	-20,00	28,00	-560,00

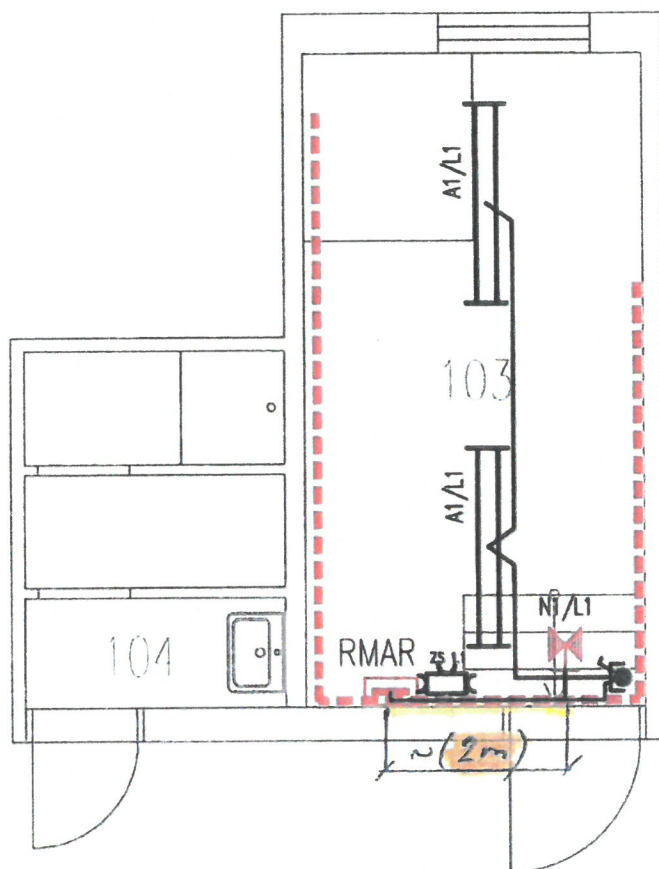
Celkem

-1 010,00

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.

431 15 VRSKMAŇ 74

17



SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PPŘISAZENÉ, PRŮMYSLOVÉ S VYŠŠÍM KRYTÍM 2x36W



SVÍTIDLO NOUZOVÉ, PŘISAZENÉ, (ČSN EN 1838, Květen 2014)



INSTALAČNÍ SPÍNAČ NA OMÍTKU, 10A/250V AC, IP44



ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ (JIŠTĚTNÍ JISTIČI A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HL. VYPÍNAČ, 2x ZÁS. 230V/16A, 2x ZÁS. 400V/16A, 2x ZÁS. 24V)



ZÁSUVKA 230V/16A S VÍČKEM NA POVRCH, KRYTÍ IP44

ŽLAB

Výška: neoznačených spínačů a tlačítek (střed)
neoznačených zásuvek

1200 mm
400 mm

POZNÁMKA:

- rozvody budou provedeny převážně kabely CYKY,
- horizontálně ve žlabech a trubkách společně s technologickými rozvody,
- vertikálně v pevných trubkách na povrchu,
- výška zásuvek v souladu s ČSN dle potřeb technologických zařízení a dle požadavků investora na využití místnosti
- krytí a provedení rozvodů musí odpovídat určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1 (1/2014),
- rozvody v umývacím prostoru budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2./Z1 (6/2012)
- nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a výkazy výměr.

1/1

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1	ROZDĚLOVAČ DN150	1
2	SBĚRAČ DN150	1
3	VODOMĚR NA STUDENOU VODU $q=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$, 1/2"	1
4	KOMBINOVANÝ ZÁSOBNÍKOVÝ NEREZOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY O OBJEMU 400 l, VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE, VÝKON EL. 6 kW, NAPĚTÍ 3x230 V/50Hz, TOPNÁ PLOCHA MIN. 1 m ²	1
5	PRŮTOČNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA, PRO OHŘEV PITNÉ VODY OBJEM 18 l, PN10, VČETNĚ UZAVÍRACÍ ARMATURY S VYPOUŠTĚNÍM ZAJIŠŤUJÍCÍ PRŮTOK NÁDOBOU	1

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74
(17)


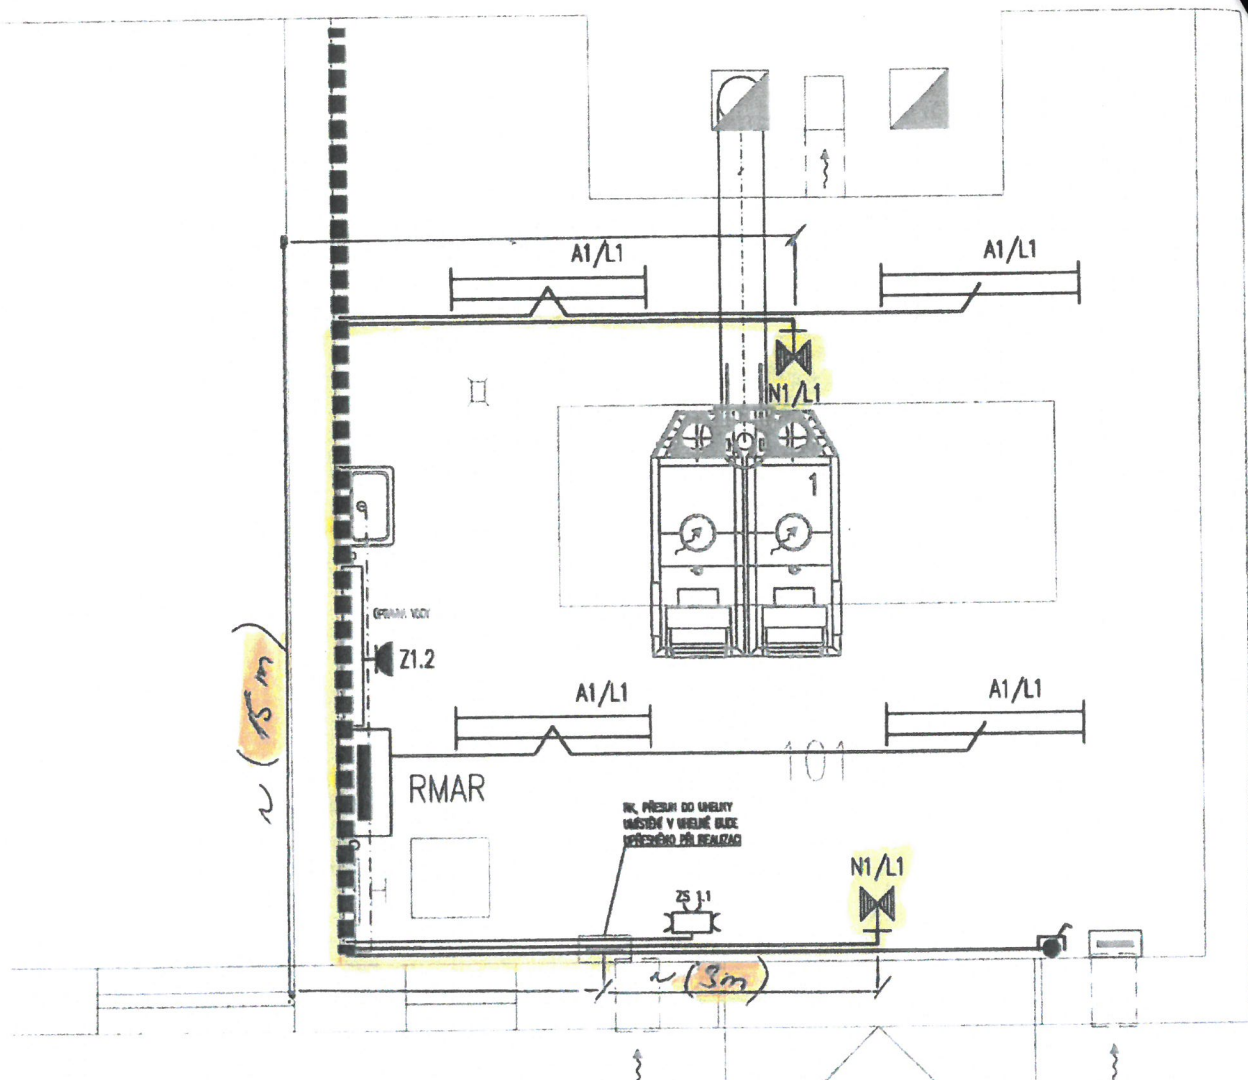
Sevis - ZL.Č.1 23.7.2018 J. H. L. f.1

INVESTOR STAVBY: ARMÁDNÍ SEVISNÍ p.o. PODBABSKÁ 1589/1, 160 00 PRAHA 6 - DEJMCE	 AS PO
---	--

ZPRACOVATEL DÍLCÍ ČÁSTI: PC energo s.r.o. ÚDOLNÍ 47, 602 00 BRNO	 PC energo
--	--

VYPRACOVAL Jaromír Štáva	ODP.PROJ.PROFESE Martin Dvořák	KONTROLOVAL Petr Soldán	ODP.PROJ.STAVBY Radim Došek	 VRSKMAŇ 74, 431 15 VRSKMAŇ tel.: 474 684 017 IČO: 499 00 854
KRAJ: Plzeňský		MÍSTO: Líně		
INVESTOR: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice				
LÍNĚ - EKOLOGIZACE KOTELNY Název části akce D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.f - MAR				
PŮDORYS STROJOVNY DÍLEN - SILNOPROUD				FORMAT 2xA4 DATUM 05/2017 STUPEN DSP MERITKO 1:50 ZAK.CÍSLO: 600817-2 ARCHIVNÍ CÍSLO 600817-2-A4-D2.1-00 C.VYKRESU d14F-09

f.1



SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, PRŮMYSLOVÉ S VYŠŠÍM KRYTÍM 2x36W



SVÍTIDLO NOUZOVÉ, PŘÍSAZENÉ, (ČSN EN 1838, Květen 2014)



INSTALAČNÍ SPÍNAČ NA OMÍTKU, 10A/250V AC, IP44



ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ (JIŠTĚTNÍ JISTIČI A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HL. VYPÍNAČ, 2x ZÁS. 230V/16A, 2x ZÁS. 400V/16A, 2x ZÁS. 24V)



ZÁSUVKA 230V/16A S VÍČKEM NA POVRCH, KRYTÍ IP44

ŽLAB

Výška: neoznačených spínačů a tlačítek (střed)
neoznačených zásuvek

1200 mm
400 mm

POZNÁMKA:

- rozvody budou provedeny převážně kabely CYKY,
- horizontálně ve žlabech a trubkách společně s technologickými rozvody,
- vertikálně v pevných trubkách na povrchu,
- výška zásuvek v souladu s ČSN dle potřeb technologických zařízení a dle požadavků investora na využití místnosti
- krytí a provedení rozvodů musí odpovídat určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1 (1/2014),
- rozvody v umývacím prostoru budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2./Z1 (6/2012)
- nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a výkazy výměr.

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1	STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ CENTRÁLA SE DVĚMA KOTLOVÝMI TĚLESY S VÝMĚNÍKEM AUS101MG O VÝKONU 87-654 kW PŘI TEP. SPÁDU 80/60 °C TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA	1
2	BEZTLAKÁ EXPAZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 300 l, MAX. TEPLOTA NA MEMBRÁNE 70 °C, VYMĚNITELNÝ VAK	1
3	DÁVKOVACÍ NÁDOBA NA CHEMIKÁLIE TYP DN100	1
4	ROZDĚLOVACÍ / SBĚRAČ DN150	2
5	TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL S MANOMETREM A ŠROUBENÍM 1/2", 80 °C, PN 25, ROZSAH 0,5-6 bar	1
6	FILTR MECHANICKÝCH NEČISTOT 100 µm	1
7	POTRUBNÍ ODDĚLOVACÍ S OCHRANOU PROTI KONTAMINACI KAPALIN ROZKOVÉ TŘÍDY 4	1
8	DEMINERALIZAČNÍ KOLONA S KONDUKTOMETREM KAPACITA PŘI 5,6 °dH= 2,5 m3	1
9	VODOMĚR NA STUDENOU VODU q=1,5 m³/h, 1/2"	1
10	DIGITÁLNÍ KONDUKTOMETR S ROZSAHEM MĚŘENÍ ELE. VODIVOSTI 0-990 µS/cm	1
11	UZAVÍRACÍ VENTIL S ELEKTROPONEMEM - SOUČÁST EXPAZNÍHO AUTOMATU	2
12	ODLUČOVACÍ NEČISTOT A KALŮ S PŘÍRUBAMI A REVIZNÍ PŘÍRUBOU DN125, tmax=110 °C, PN10, Q=72 m³/h S MAGNETICKOU VLOŽKOU l=300 mm, TEPELNÁ IZOLACE tl. 30,5 mm	1
13	EXPAZNÍ AUTOMAT OBJEM 300 l, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA S BASIC DISPLAYEM, 1 KS ČERPADLA, EXPAZNÍ NÁDOBA 35l, PN6	1
14	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLoty DN25, PN10, Q=1,98 m³/h, Hmax=4,9 m	1
15	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLoty DN25, PN10, Q=5,2 m³/h, Hmax=5 m	1
16	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLoty DN25, PN10, Q=5,16 m³/h, Hmax=5 m	1
17	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLoty DN25, PN10, Q=6,02 m³/h, Hmax=2,8 m	1
18	TRÍCESTNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25, kvs=10 VČETNĚ PROPORCIONÁLNĚ ŘÍZENÉHO POHONU	1
19	TRÍCESTNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN40, kvs=25 VČETNĚ PROPORCIONÁLNĚ ŘÍZENÉHO POHONU	1

INTERMONT.
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74
(77)

Sevisi - EL 01 23 7. 212 12. 1 f/

INVESTOR STAVBY: ARMÁDNÍ SEVISNÍ p.o. PODBABSKÁ 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – DEJVICE	 AS PO
--	--

ZPRACOVATEL DÍLCÍ ČÁSTI: PC energo s.r.o. ÚDOLNÍ 47, 602 00 BRNO	 PC energo
--	--

VYPRACOVAL Jaromír Štáva	ODP.PROJ.PROFESE Martin Dvořák	KONTROLOVAL Petr Soldán	ODP.PROJ.STAVBY Radim Došek	 VRSKMAŇ 74, 431 15 VRSKMAŇ tel.: 474 684 017 IČO: 499 00 854	
KRAJ: Plzeňský		MÍSTO: Líně			
INVESTOR: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, p.o, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice					
LÍNĚ - EKOLOGIZACE KOTELNY Název části akce D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.f - MAR				FORMAT	2xA4
				DATUM	05/2017
				STUPEN	
				DSP	
				MERITKO	1:50
PŮDORYS KOTELNY - SILNOPROUD				ZAK.CISLO: 600817-2	
				ARCHIVNI CISLO 600817-2-A4-D2.1-00	C.VYKRESU d14F-08

12

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 2	
Název akce: „Líně – Ekologizace kotelny“			
Předmět změny: Přeložka hydrantu v prostoru bývalé uhelny.			
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 16. 8. 2018	
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Přílohy:	Popis:		
1. Požadavek	Požadavek AS-PO ze dne 24. 7. 2018		
2. Soupis - rozpočet	Cenová nabídka - změna č. 2		
3. výkres se zakreslením	D.1.4.d_půdorys a izometrie_Hydrant		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Prostor kotelny je před dokončením rekonstrukce. <u>Projektové řešení</u> Původní hydrant měl být demontován bez náhrady. <u>Navrhované řešení</u> V průběhu realizace bylo navrženo uživatelem díla, že hydrant požaduje zanechat, resp. stávající nahradit hydrantem novým, dle platné legislativy a přemístit jej na jiné, jím určené místo. Oznámení vydává: zhotovitel Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby. Jméno: Bc. Jan Musil vedoucí projektu INTERMONT, Opatrný, s.r.o. 431 15 VRSKMAŇ 74 (17) Intermont, Opatrný, s.r.o.			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Uživatel díla požaduje nahradit stávající hydrant hydrantem novým a souhlasí s jeho umístěním dle výkresu *D.1.4.d_půdorys a izometrie_Hydrant*. Z tohoto důvodu se změnou souhlasím.

Jméno: Ing. Vojtěch Plachý


Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR, KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.


Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Souhlasím s TDS. V DSP bude toto zohledněno.

Jméno: Ing. Václav Holý

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74

17


Intermont, Opatrný, s.r.o.

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

Souhlasím, viz. TDS a Autorský dozor projektanta.

Jméno: Bc. Petr Kroupa


ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ ČADAN ZÁČE
11
Rudobátka 1451 160 00 Praha 6
IČ: 60480680

Armádní Servisní, p.o.

Stanovisko provozního střediska:

Za PS 0320 Plzeň - bez připomínek.

Jméno: p. Vít Kovanda

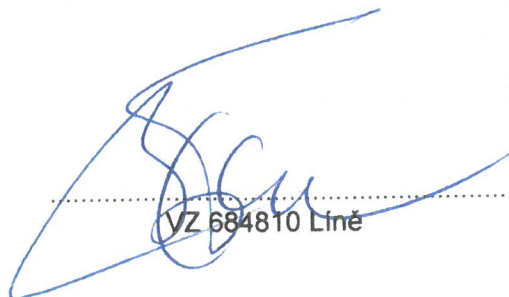


PS 0320 Plzeň



Stanovisko uživatele:

Za VZ 684810 Líně - bez připomínek.

Jméno: Mgr. Pavel Bečkovský


VZ 684810 Líně

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

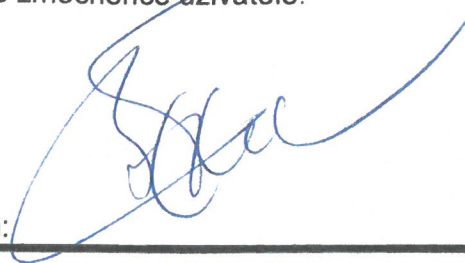
ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74	
Změnový list vystavil:	Bc. Jan Musil	
Datum:	16. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přeložka hydrantu v prostoru bývalé uhelny. Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace bylo navrženo uživatelem díla, že hydrant požaduje zanechat, resp. stávající nahradit hydrantem novým, dle platné legislativy a přemístit jej na jiné, jím určené místo. Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	24.333,54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	Dle SoD, beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 	
Datum:	Datum: 16.8.2018	
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorského dozoru projektanta:	
 	 	
Datum:	Datum: 16.8.2018	

Podpis zmocnění provozního střediska:

KOVANJA - Cerný

Datum:

Podpis zmocnění uživatele:



Datum:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20062018

Stavba: Přeložka hydrantu v prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně

JKSO:

Místo: Líně

CC-CZ:

Datum: 30.07.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Hofman - 774 712 053

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				24 333,54
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				24 333,54
DPH základní	21,00%	ze	24 333,54	5 110,04
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				29 443,58


Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

HOFMAN



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



ANNA/CH/STAVBY
Přeložka hydrantu v prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně
Podpisatel: Martin Hofman
IČ: 60480060



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20062018

Stavba: Přeložka hydrantu v prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně

Místo: Líně

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Hofman - 774 712 053

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		24 333,54	29 443,58
2006201 8	Přeložka hydrantu v prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně	24 333,54	29 443,58
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		24 333,54	29 443,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přeložka hydrantu v prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně

JKSO:

Místo: Líně

CC-CZ:

Datum: 30.07.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Hofman - 774 712 053

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 333,54
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	24 333,54
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	24 333,54	5 110,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00


Cena s DPH	v CZK	29 443,58
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



ARMED 2011 s.r.o.
Příspěvková organizace
Poděbratská 1111/1, 100 00 Praha 10
IČO: 60400580



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přeložka hydrantu v prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně

Místo: Líně

Datum: 30.07.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Martin Hofman - 774 712 053

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

24 333,54

PSV - Práce a dodávky PSV

18 833,54

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

18 833,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 333,54

ROZPOČET

Stavba: Přeložka hydrantu v prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně

Místo: Líně Datum: 30.07.2018
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Hofman - 774 712 053

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **24 333,54**

PSV - Práce a dodávky PSV **18 833,54**

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod **18 833,54**

1	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	12,000	574,00	6 888,00
2	K	722131916	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50	soubor	1,000	1 240,00	1 240,00
3	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	2,000	652,00	1 304,00
4	K	722254116	Hydrantový systém se zploštělou hadicí C52 o délce 20 m - s košem, na připojení 2"	soubor	1,000	8 768,58	8 768,58
5	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí pozinkového závitového do DN 50	m	12,000	36,90	442,80
6	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	186,434	1,02	190,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **5 500,00**

VRN3 - Zařízení staveniště **3 500,00**

7	K	729d-07	Ostatní režijní náklady	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	---------	-------------------------	--------	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost **2 000,00**

8	K	044002000	Revize - hydrantů vč. revizní zprávy	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	----------	----------

NOTA: IL PIANO DI PROGETTO È IN FASE DI PROGETTAZIONE


PROGETTO DI

10/

PROGETTO DI

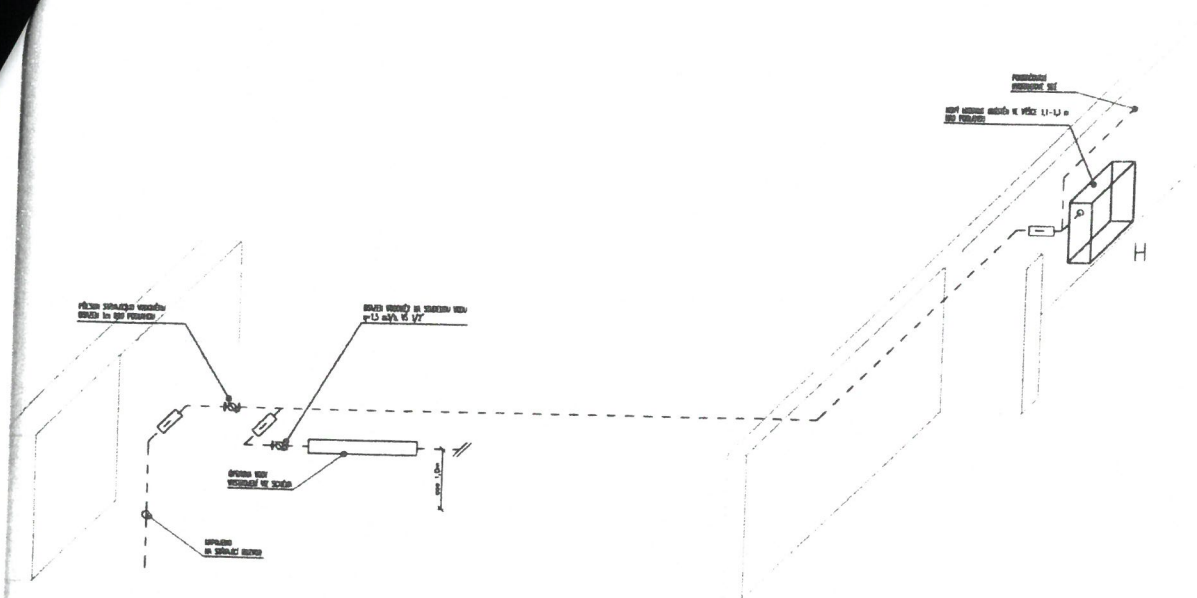
PROGETTO DI

PROGETTO DI



10/

1/



OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 3

Název akce:

„Líně – Ekologizace kotelny“

Předmět změny:

Stavební úpravy prostoru bývalé uhelny.

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 28. 8. 2018

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Přílohy:

Popis:

1. Požadavek

Požadavek AS-PO ze dne 14. 6. 2018

2. Soupis - rozpočet

Cenová nabídka - změna č. 3

3. Žádost o úpravu od PS 0320 Plzeň

Žádost o úpravu prostor bývalé uhelny kotelny Líně
– Hangár 2Popis stávajícího stavu

Prostor uhelny je ve stavu dokončení dle projektu pro realizaci díla.

Projektové řešení

Prostor uhelny nebyl řešen.

Navrhované řešení

V průběhu realizace bylo navrženo uživatelem díla, že prostor uhelny požaduje stavebně opravit (zkulturnit), osadit nové plastové vstupní dveře a uhelnu vybavit novou elektro-výstrojí. Rozsah dodávky a řešení určuje cenová nabídka – změna č. 3 (příloha č. 2).

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel souhlasí s navrženou změnou a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: Bc. Jan Musil
vedoucí projektu

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74
(17)

Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Uživatel díla požaduje provést výše uvedenou úpravu. Z tohoto důvodu se změnou souhlasím.


Jméno: Ing. Vojtěch Plachý


Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22 160
.....
Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Souhlasím s TDS.


Jméno: Ing. Václav Holý

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74

.....
Intermont, Opatrný, s.r.o.

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

Souhlasím, viz. TDS a Autorský dozor projektanta.


Jméno: Bc. Petr Kroupa

 ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1539/1 150 00 Praha 8
IČO: 60460580

.....
Armádní Servisní, p.o.

Stanovisko provozního střediska:

Za PS 0320 Plzeň - bez připomínek.

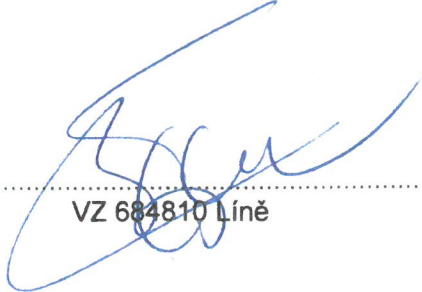
Jméno: p. Vít Kovanda


.....
PS 0320 Plzeň





Stanovisko uživatele:

Za VZ 684810 Líně - bez připomínek.


Jméno: Mgr. Pavel Bečkovský


.....
VZ 684810 Líně

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

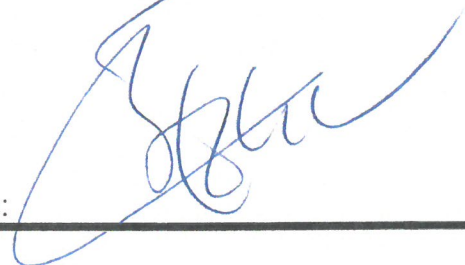
ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrsckmaň 74	
Změnový list vystavil:	Bc. Jan Musil	
Datum:	28. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Stavební úpravy prostoru bývalé uhelny. Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace bylo navrženo uživatelem díla, že prostor uhelny požaduje stavebně opravit (zkulturnit), osadit nové plastové vstupní dveře a uhelnu vybavit novou elektro-výstrojí. Rozsah dodávky a řešení určuje cenová nabídka – změna č. 3 (příloha č. 2). Zhotovitel souhlasí s navrženou změnou a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	99.450,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	15.11.2018	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 	
Datum:	Datum: 28.8.2018	
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorského dozoru projektanta:	
 Atelier stavebního inženýrství s.r.o. Krušnohorská 737/10 360 05 Karlovy Vary, Rybáře IČ: 280 42 395 Zapísaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480	 	
Datum:	Datum:	

Podpis zmocněnce provozního střediska:

KOVANDA - 

Datum:

Podpis zmocněnce uživatele:



Datum:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20062018

Stavba: Stavební úpravy prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně

JKSO:

Místo: Líně

CC-CZ:

Datum: 20. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Hofman - 774 712 053

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

99 450,56

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

99 450,56

DPH základní 21,00%

ze

99 450,56

20 884,62

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

120 335,18

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74

28. 08. 2018

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ARMÁDIČKA
Příspěvek na výstavbu
Podle zákona 150/1995 Sb. o
ICO: 60460960

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20062018

Stavba: Stavební úpravy prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně

Místo: Líně

Datum: 20. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Hofman - 774 712 053

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		99 450,56	120 335,18
2006201 8	Stavební úpravy prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně	99 450,56	120 335,18
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		99 450,56	120 335,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně

JKSO:

Místo: Líně

CC-CZ:

Datum: 20. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Martin Hofman - 774 712 053

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

99 450,56

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

99 450,56

DPH základní

21,00%

ze

99 450,56

20 884,62

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

120 335,18

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74

28. 08. 2018

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
Poděbrská 1402 110 00 P.č.
IČO 60480360

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74

17

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně

Místo: Líně

Datum: 20. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Martin Hofman - 774 712 053

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	99 450,56
HSV - Práce a dodávky HSV	31 866,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 597,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 207,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 740,96
998 - Přesun hmot	1 320,59
PSV - Práce a dodávky PSV	56 583,87
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 088,00
766 - Konstrukce truhlářské	27 663,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 631,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 201,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 750,00
VRN6 - Územní vlivy	4 250,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	99 450,56

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy prostoru bývalé uhelny v objektu AS Líně

Místo: Líně

Datum: 20. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Martin Hofman - 774 712 053

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 450,56

HSV - Práce a dodávky HSV

31 866,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 597,66

1	K	312272323	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárcí Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	0,870	4 620,00	4 019,40
2	K	342291121	Ukotvení stěn k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,800	99,70	578,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 207,48

3	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	48,280	96,00	4 634,88
4	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,625	46,00	212,75
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,625	169,00	781,63
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,625	101,00	467,13
7	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	85,500	76,50	6 540,75
8	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,900	38,20	110,78
9	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,900	161,00	466,90
10	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	4,840	30,80	149,07
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	5,082	18,20	92,49
12	K	622511021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	2,900	259,00	751,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 740,96

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	143,624	40,80	5 859,86
14	K	952905221	Očištění podlah tlakovou vodou	m2	48,280	81,70	3 944,48
15	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,090	179,00	1 090,11
16	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	6,090	139,00	846,51

998 - Přesun hmot

1 320,59

17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,456	907,00	1 320,59
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

56 583,87

741 - Elektroinstalace - silnoproud

15 088,00

18	K	729a-22	Svitidlo průmyslové přisazené	kus	4,000	2 200,00	8 800,00
19	K	729a-24	Vypínač, přisazený	kus	2,000	150,00	300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	729a-25	Zásuvka 230V, přisazená	kus	1,000	300,00	300,00
21	K	729b-04	CYKY 3x1,5	m	46,000	28,00	1 288,00
22	K	729b-09	Kabelové trasy - trubky, lišty	m	40,000	110,00	4 400,00

766 - Konstrukce truhlářské

27 663,20

23	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 460,00	2 460,00
24	M	611441630	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 110x290 cm	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
25	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	274,600	0,74	203,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 631,26

26	K	783906859	Odstranění nátěrů z betonových podlah oškrábáním	m2	48,280	54,50	2 631,26
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 201,41

27	K	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	133,780	25,00	3 344,50
28	K	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	139,307	16,00	2 228,91
29	K	784195212R00	Malby z mališských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	139,307	40,40	5 628,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 750,00

30	K	729d-07	Ostatní režijní náklady	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
31	K	2 19	Ekologická likvidace odpadů	soub or	1,000	1 750,00	1 750,00

VRN6 - Územní vlivy

4 250,00

32	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub or	1,000	4 250,00	4 250,00
----	---	-----------	-----------------------------------	------------	-------	----------	----------

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRŮMYSLOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 190 00 Praha 6
10-80-400890