

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 4. 4. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo:	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený:	[REDACTED] ředitel
IČO:	60460580
DIČ:	CZ60460580
ID datové schránky:	dugmkm6
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	[REDACTED]
- ve věcech technických:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:	VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o.
Sídlo:	Sladkovského 659/40, 783 71 Olomouc – Holice
Zapsaný:	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25204
Zastoupený:	[REDACTED] , jednatel společnosti
IČO:	25908405
DIČ:	CZ25908405
ID datové schránky:	v5pbjb6
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	[REDACTED]
- ve věcech technických:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Opava VUZ, Krnovská 77 – vyhotovení PD a realizace 1 ks nového elektrického, osobního výtahu“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 04. 04. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se ruší čl. II odst. 2 a nahrazuje novým zněním:

1) Článek III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena za zpracování PD: [REDACTED] Kč

Cena za realizaci dle SoD: [REDACTED] Kč

Cena víceprací za realizaci díla dle Dodatku č. 1: [REDACTED] Kč

Cena za servis: [REDACTED] Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1: 1 021 495,27 Kč

slovy: „jedenmiliondvacetjednatísíccyřístadevadesátpět korun českých, 27/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn (7 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.


Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 21-12-2018

V Olomouci dne: 21-12-2018

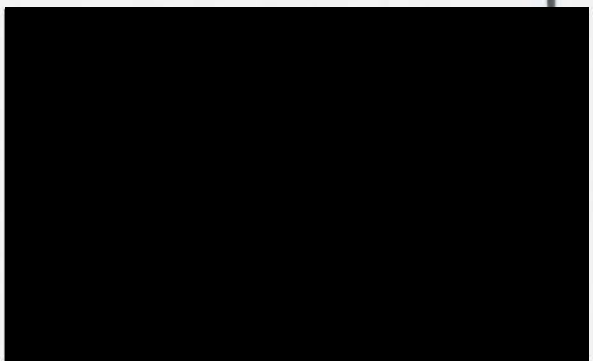
OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r. o.		
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace	Datum: 7.12.2018	
Název akce: VUZ Opava, Krnovská 77 – modernizace výtahu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	x	
	na rozpočtové podklady:	x	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: odstranění vydutí stěny výtahové šachty osekáním, zapravení. Odstranění bobtnání starých nátěrů ostění šachetních dveří, oškrábání, penetrace, malba. Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži stávajícího výtahu a detailním proměření svislosti výtahové šachty optickými přístroji bylo zjištěno, že šachta prokazuje ve všech patrech vydutí stěny do prostoru výtahové kabiny, které není možno vyrovnat kotevními prvky. Šachta musela být v jednotlivých patrech osekána posléze omítnuta a zapravena. Po osazení výtahových dveří, při jejich zapravení docházelo opakovaně k odlupování nově provedené malby. Bylo zjištěno, že podklad je na původní omítce tvořen několika vrstvami hliníkových barev, které po nasátí vlhkosti z nové barvy nabobtnají a při vysychání dochází k odlupování všech nanesených vrstev (původních i nově nanesených). Ostění kolem dveří a stěny na ně navazující musely být ošetřeny hloubkovou penetrací a opakovaně zapraveny.			
Počet připojených listů specifikací:		4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: 			
 VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r. o.			

Stanovisko technického dozoru stavby.

Na základě zjištěného stávajícího stavu výtahové šachty bylo nutné osekát vyduť, která neumožňovalo osazení výtahové kabiny. Ošetření hloubkovou penetrací ostění kolem výtahových dveří a stěny na ně navazující bylo nutné provést, aby nedocházelo k bobtnání a odlupování původních i nově nanesených vrstev.

TDS se změnami souhlasí.


Jméno: [REDACTED]



Stanovisko projektanta stavby:

VÝŠE UVEDENÉ PRÁCE BYLO NUTNÉ PROVÉST PRO
BEZCHYBNOU REALIZACI DÍLA.

Jméno: [REDACTED]

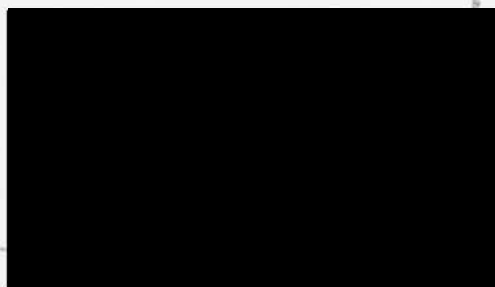

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	07.12.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: odstranění vydutí stěny výtahové šachty osekáním, zapravení. Odstranění bobtnání starých nátěrů ostění šachetních dveří, oškrábání, penetrace, malba. Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži stávajícího výtahu a detailním proměření svislosti výtahové šachty optickými přístroji bylo zjištěno, že šachta prokazuje ve všech patrech vydutí stěny do prostoru výtahové kabiny, které není možno vyrovnat kotevními prvky. Šachta musela být v jednotlivých patrech osekána posléze omítnuta a zapravena. Po osazení výtahových dveří, při jejich zapravení docházelo opakovaně k odlupování nově provedené malby. Bylo zjištěno, že podklad je na původní omítce tvořen několika vrstvami hliníkových barev, které po nasátí vlhkosti z nové barvy nabobtnají a při vysychání dochází k odlupování všech nanesených vrstev (původních i nově nanesených). Ostění kolem dveří a stěny na ně navazující musely být ošetřeny hloubkovou penetrací a opakovaně zapraveny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : [REDACTED] Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED] Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 10.12.2018	Datum: 12.12.2018	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VUZ Opava, Krnovská 77 - modernizace výtahu - vícepráce

JKSO:

Místo:

Krnovská 2853/77, Opava

CC-CZ:

Datum: 21.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VUZ Opava, Krnovská 77 - modernizace výtahu - vícepráce

Místo: Krnovská 2853/77, Opava

Datum: 21.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: VUZ Opava, Krnovská 77 - modernizace výtahu - vícepráce

Místo: Krnovská 2853/77, Opava

Datum: 21.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách "vyspravení omítky po odsekaném zdivu"	kus
			6	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm "osekání zdiva v šachtě u jednotlivých nástupišť"	m2
			(1,8*2,4-1,06*2,15)*6	

997 - Přesun sutě

3	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t

998 - Přesun hmot

7	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t
---	---	-----------	--	---

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m "čelní a boční stěny jednotlivých nástupišť"	m2
			((1,8+1,3*2)*2,9 1,06*2,15)*6	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
10	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			