

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 1. 11. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: [REDACTED], ředitelem

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

SYNER, s.r.o.

Se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Korespondenční adresa: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Zastoupen: [REDACTED] jednatelem a

[REDACTED], jednatelem

IČO: 482 92 516

DIČ: CZ48292516 (plátce DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel

[REDACTED], jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Brodský, technický ředitel

(dále též „vedoucí společník“ či jen „společník“)

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice

Korespondenční adresa: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice

Zastoupen: [REDACTED] statutární ředitel

IČO: 46347542

DIČ: CZ46347542 (plátce DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 790

(dále též „společník“ či „správce“)

KALAH A s.

Se sídlem: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

Korespondenční adresa: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

Zastoupen: [REDACTED], předseda představenstva

IČO: 25562151

DIČ: CZ25562151 (plátce DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5965

(dále též „společník“)

Tvořící na základě smlouvy o vzniku společnosti č. 7/2018 ze dne 25. 6. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2018 společnost pod názvem: "Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B".
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 1. 11. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1.

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD bez DPH:	169 835 391,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 5 652 299,38 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	+16 171 753,75 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	180 354 845,75 Kč

2) Článek 20 Závěrečná ustanovení, odst. 20.4.


Příloha č. 8: Oznámení změny a změnové listy vč. položkových rozpočtů č. 1 – 13

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00090B

Stavba: Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
snižená	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00090B

Stavba: Brno Chodská17 A,B- rekonstrukce VUZ - realizace

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	Změnový list - sondy		
ZL 01a	Sondy v místě A1-A2 krček		
ZL 01b	Sondy v místě A2-A3 krček		
ZL 01c	Sondy v místě A3-A4 krček		
ZL 01d	Sondy v místě B1-B2 krček		
02	Změnový list - elektro pro VZT		
ZL 02a	Výměna a přepojení elektroinstalace k VZT na střeše objektu B1		
ZL 02b	Výměna a přepojení elektroinstalace k VZT na střeše objektu A1		
ZL 02c	Výměna a přepojení elektroinstalace k VZT na střeše objektu A2		
ZL 02d	Výměna a přepojení elektroinstalace k VZT na střeše objektu A3		
ZL 02e	Výměna a přepojení elektroinstalace k VZT na střeše objektu A4		
03	Změnový list - fasády skutečnost		
ZL 03a	Fasády skutečnost - oprava výměr objekt A1		
ZL 03b	Fasády skutečnost - oprava výměr objekt A2		
ZL 03c	Fasády skutečnost - oprava výměr objekt A3		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL 03d	Fasády skutečnost - oprava výměr objekt A4		
ZL 03e	Fasády skutečnost - oprava výměr objekt B1		
ZL 03f	Fasády skutečnost - oprava výměr objekt B2		
04	Změnový list - odpočet oken		
ZL 04a	Odpočet vnitřního zapravení výplní B1		
ZL 04b	Odpočet výplní B2		
ZL 04c	Odpočet výplní vč. vnitřního zapravení výplní B1-B2 krček		
05	Změnový list - klempířské konstrukce, změna materiálu		
ZL 05a	Klempířské konstrukce změna provedení objektu A1 - odpočet		
ZL 05b	Klempířské konstrukce změna provedení objektu A2 - odpočet		
ZL 05c	Klempířské konstrukce změna provedení objektu A3 - odpočet		
ZL 05d	Klempířské konstrukce změna provedení objektu A4 - odpočet		
ZL 05e	Klempířské konstrukce změna provedení objektu A1- A2 krček - odpočet		
ZL 05f	Klempířské konstrukce změna provedení objektu A2- A3 krček - odpočet		
ZL 05g	Klempířské konstrukce změna provedení objektu A3- A4 krček - odpočet		
ZL 05h	Klempířské konstrukce změna provedení objektu B1 - odpočet		
ZL 05i	Klempířské konstrukce změna provedení objektu B2 - odpočet		
ZL 05j	Klempířské konstrukce změna provedení objektu B1- B2 krček - odpočet		
06	Změnový list - změna skladeb balkonů, dopočet skutečných výměr		
ZL 06a	Změna skladby balkonů objektu A1 - odpočet		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL 06b	Změna skladby balkónů objektu A2 - odpočet		
ZL 06c	Změna skladby balkónů objektu A3 - odpočet		
ZL 06d	Změna skladby balkónů objektu A4 - odpočet		
ZL 06e	Změna skladby balkónů objektu B1 - odpočet		
ZL 06f	Změna skladby balkónů objektu B2 - odpočet		
ZL 06g	Změna skladby balkónů objektu A1 - přípočet		
ZL 06h	Změna skladby balkónů objektu A2 - přípočet		
ZL 06i	Změna skladby balkónů objektu A3 - přípočet		
ZL 06j	Změna skladby balkónů objektu A4 - přípočet		
ZL 06k	Změna skladby balkónů objektu B1 - přípočet		
ZL 06l	Změna skladby balkónů objektu B2 - přípočet		
ZL 06m	Dopočet skutečných výměr		
07	Změnový list - změna souvrství střech a teras		
ZL 07a	Bourací práce - souvrství střech a teras objektu A1		
ZL 07b	Bourací práce - souvrství střech a teras objektu A2		
ZL 07c	Bourací práce - souvrství střech a teras objektu A3		
ZL 07d	Bourací práce - souvrství střech a teras objektu A4		
ZL 07e	Bourací práce - souvrství střech a teras objektu B1		
ZL 07f	Bourací práce - souvrství střech a teras objektu B2		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL 07g	Výměna části svodů dešťové kanalizace pod stropem objektů A1, A2, A3, A4, B1, B2		
ZL 07h	Bourání a likvidace žb schodů na střechy A1, A3, B2		
ZL 07i	Spádová vrstva na zastřešení balkonů objektů A1, A2, A3, A4, B1, B2		
ZL 07j	Odvětrání kanalizace pro objekty A1, A2, A3, A4, B1, B2		
08	Změnový list - záměna probarvení omítek a nátěru		
Zl 08a	Záměna probarvení omítek a nátěru objektu A1		
ZL 08b	Záměna probarvení omítek a nátěru objektu A2		
ZL 08c	Záměna probarvení omítek a nátěru objektu A3		
ZL 08d	Záměna probarvení omítek a nátěru objektu A4		
ZL 08e	Záměna probarvení omítek a nátěru objektu A1-A2 krčku		
ZL 08f	Záměna probarvení omítek a nátěru objektu A2-A3 krčku		
ZL 08g	Záměna probarvení omítek a nátěru objektu A3-A4 krčku		
ZL 08h	Záměna probarvení omítek a nátěru objektu B1		
ZL 08i	Záměna probarvení omítek a nátěru objektu B2		
ZL 08j	Záměna probarvení omítek a nátěru objektu B1-B2 krčku		
09	Změnový list - přeložky kabelů		
ZL 09a	Přeložka kabelů silnopoudu objektů A3, A4		
ZL 09b	Přeložka kabelů silnopoudu objektů B1, B2		
10	Změnový list - změna statiky		
ZL 10a	Odpčet původní statiky objektu A1-A2 krček		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
01	Mikropiloty		
02	Sanace		
03	Berlínské pažení		
04	Zemní práce		
05	Úpravy povrchů vnějších		
ZL 10b	Odpočet původní statiky objektu A2-A3 krček		
01 (1)	Mikropiloty		
02 (1)	Sanace		
03 (1)	Berlínské pažení		
04 (1)	Zemní práce		
05 (1)	Úpravy povrchů vnějších		
ZL 10c	Odpočet původní statiky objektu A3-A4 krček		
01 (2)	Mikropiloty		
02 (2)	Sanace		
03 (2)	Berlínské pažení		
04 (2)	Zemní práce		
05 (2)	Úpravy povrchů vnějších		
ZL 10d	Odpočet původní statiky objektu B1-B2 krček		
01 (3)	Mikropiloty		
02 (3)	Sanace		
03 (3)	Berlínské pažení		
04 (3)	Zemní práce		
05 (3)	Úpravy povrchů vnějších		
ZL 10e	Sanace tkaninou v místě chybějící příčné výztuže (kalkulováno 10 ks)		
11	Změnový list - sanace prasklin stávajících stropů		
ZL 11i	Sanace prasklin stávajících stropů objektu B2		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
12	Změnový list - změna KLM, odpočet VZT		
ZL 12a	Demontáž a zpětná montáž KLM jednotky vč. úpravy rozvodů chladu objektu B1 (4 ks)		
ZL 12b	Demontáž a zpětná montáž KLM jednotky vč. úpravy rozvodů chladu objektu A1 (7 ks)		
ZL 12c	Demontáž a zpětná montáž KLM jednotky vč. úpravy rozvodů chladu objektu A2 (3 ks)		
ZL 12d	Demontáž a zpětná montáž KLM jednotky vč. úpravy rozvodů chladu objektu A3 (2 ks)		
ZL 12e	Demontáž a zpětná montáž KLM jednotky vč. úpravy rozvodů chladu objektu A4 (4 ks)		
ZL 12f	Odpočty vzduchotechniky z důvodu upřesnění počtu kusů objektů A1, A2, A3, A4, B1		
13	Změnový list - změna povrchové úpravy zámečnických výrobků		
ZL 13a	Změna povrchové úpravy zámečnických výrobků objektu A1, A2, A3, A4, B1, B2		
ZL 13b	Změna povrchové úpravy zámečnických výrobků objektu A1, A2, A3, A4, B1, B2		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 09.04.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 01 – sondy Popis a zdůvodnění změny: Na základě informace objednatele o existenci sítí ve zvláštním režimu a nesouladu dokumentace z doby výstavby a aktuálních informací, průzkumů v místech provádění statického ztužení krčků je nutné provést ověření existence, skutečnosti sítí. Z tohoto důvodu je nutné provést sondy ručním výkopem ke zjištění skutečné polohy a počtu, aby mohli být pro navazující práce ochráněny nebo dohodnut způsob provedení opatření nezbytných pro následné práce na ztužení krčků.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:	[Redacted Signature]		
Stanovisko technického dozoru stavby: Protože neexistuje jednoznačné určení sítí v místě krčků, kde se bude provádět odkop až na základovou spáru, musí být před samotným zahájením prací provedeno vyznačení všech sítí. S navrženým způsobem najetí sítí souhlasím. Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD.			
[Redacted Signature]			
Stanovisko projektanta stavby: Provedení sondáží je vzhledem k existenci nedokumentovaných a utajovaných sítí nutnou podmínkou k realizaci prací na zesílení komunikačních krčků <u>Se změnou souhlasím</u>			
[Redacted Signature]			
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: 01
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“
Změnový list vystavil:	
Datum:	09.04.2019
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 01 – sondy Popis a zdůvodnění změny: Na základě informace objednatele o existenci sítí v místech provádění statického ztužení krčků je nutné provést ověření existence, skutečnosti sítí. Z tohoto důvodu je nutné provést sondy ručním výkopem ke zjištění skutečné polohy a počtu, aby mohli být pro navazující práce ochráněny nebo dohodnut způsob provedení opatření nezbytných pro následné práce na ztužení krčků.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 09.04.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 02 - Elektro pro VZT Popis a zdůvodnění změny: Při provádění bouracích prací na střechách bylo zjištěno vedení současného připojení ventilátorů ve stávajících vrstvách střešního pláště, které se v rámci rekonstrukce střešního pláště demontují. Z tohoto důvodu bude nutné provést nové připojení ventilátorů na střechách rekonstruovaných objektů B1, A1, A2, A3, A4.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:	[Redacted Signature]		
Stanovisko technického dozoru s Přívodní vedení k stávajícím ventilátorům je již v nezpůsobilém technickém stavu a souhlasím s jeho výměnou v rámci výměny skladby střešního pláště. Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD.			
[Redacted Signature]			
Stanovisko projektanta stavby: Jde o skutečnost, kterou při zpracování PD nebylo možno předpokládat (uvažováno vedení sítí v úrovni nosné konstrukce střechy). <u>Se změnou souhlasím.</u>			
[Redacted Signature]			
Příloha : rozpočet			

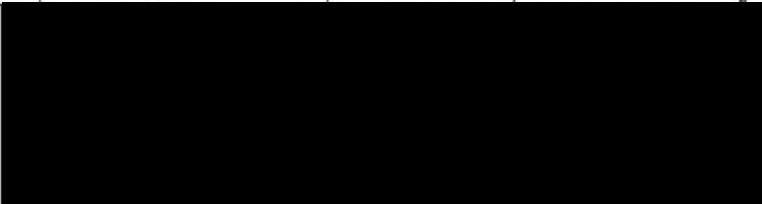
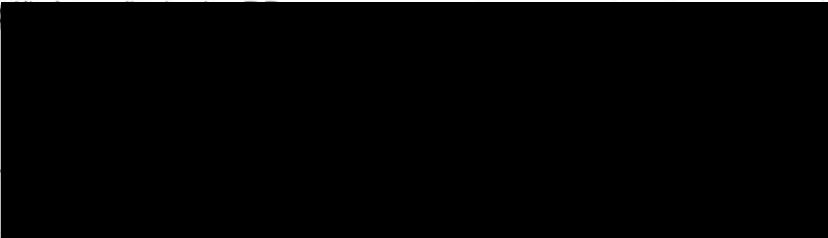

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.04.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 02 Elektro pro VZT Popis a zdůvodnění změny: Při provádění bouracích prací na střechách bylo zjištěno vedení současného připojení ventilátorů ve stávajících vrstvách střešního pláště, které se v rámci rekonstrukce střešního pláště demontují. Z tohoto důvodu bude nutné provést nové připojení ventilátorů na střechách rekonstruovaných objektů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		
Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 09.04.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: ZL 03 - fasády skutečnost Popis a zdůvodnění změny: Na objektu A2 a B1 došlo k poškození stávajícího systému ETICS v soklové části balkónů a teras z důvodu technologického propojení bouraných vodorovných a svislých konstrukcí. Dále se tato změna týká úprav systému ETICS po demontáži ocelového zábradlí vetknutého do zateplení. Vzhledem k rozsahu poškození a zachování funkčnosti systému, technických a vizuálních parametrů a zamezení vzniku dalších škod je nutné na těchto objektech provést opravy fasády celoplošně. Dále bylo při realizaci zjištěno, že u objektů A1, A3, A4 a B2 nesouhlasí výměry uvedené ve výkresové části projektové dokumentace s výkazem výměr. Ve výkazu výměr jsou uvedené nižší výměry.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:		[Redacted Signature]	
Stanovisko technického dozoru stavby: V rámci bouracích prací došlo, k popraskání omítek na objektech B1 a A2 v místech, kde se s opravou nepočítalo a tím se zvedlo procento oprav fasád. V momentálním stavu bude výhodnější provést celkovou opravu fasády obou objektů, než jenom řešit lokální vyspravení. U objektu B2, A1, A3, A4 jsou ve výkazu výměr uvedeny nižší výměry než ve výkresové části projektové dokumentace. Se ZL souhlasím. Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD.			
Stanovisko projektanta stavby: V době zpracování PD nebyly na fasádních konstrukcích již zateplených budov A2 a B1 a na spodních stranách balkonů budov B2, A1, A3, A4 zjištěny zásadní poruchy. Proto se neuvažovalo s jejich sanací a tyto plochy nejsou obsaženy v PD. Detailní průzkum stavu povrchů při realizaci zjistil stav vyžadující jejich celoplošnou opravu. Při zpracování projektové dokumentace došlo k chybě rozpočtáře při přenesení výměr z výkresové části PD do výkazu výměr u objektů A1, A3, A4 a B2. Ve výkazu výměr jsou omylem uvedeny nižší výměry. Se změnou souhlasím.			
Příloha : rozpočet		[Redacted Signature]	

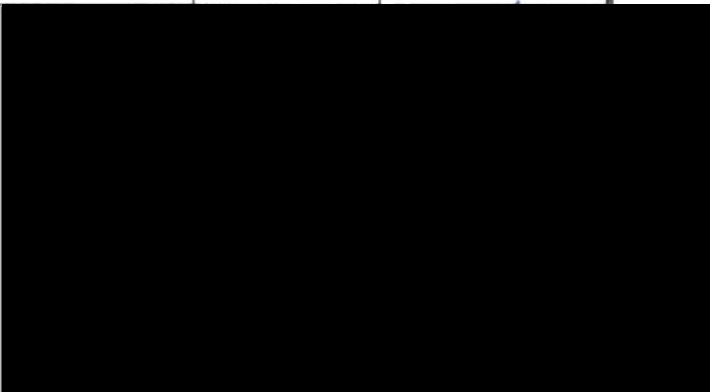
ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.04.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 03 - fasády skutečnost Popis a zdůvodnění změny: Na objektu A2 a B1 došlo k poškození stávajícího systému ETICS v soklové části balkónů a teras z důvodu technologického propojení bouraných vodorovných a svislých konstrukcí. Dále se tato změna týká úprav systému ETICS po demontáži ocelového zábradlí vetknutého do zateplení. Vzhledem k rozsahu poškození a zachování funkčnosti systému, technických a vizuálních parametrů a zamezení vzniku dalších škod je nutné na těchto objektech provést opravy fasády celoplošně. Dále bylo při realizaci zjištěno, že u objektů A1, A3, A4 a B2 nesouhlasí výměry uvedené ve výkresové části projektové dokumentace s výkazem výměr. Ve výkazu výměr jsou uvedené nižší výměry.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		
Datum:	[REDACTED]	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 09.04.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 04 - odpočet oken, hliníkových dveří a výkladců Popis a zdůvodnění změny: Změnový list zohledňuje skutečnost, že okna, hliníkové dveře a výkladce byly již vyměněny v rámci předchozích etap rekonstrukce jednotlivých objektů. Jedná se o objekty B1 a B2.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:	[Redacted Signature]		
Stanovisko technického dozoru stavby: V době realizace stavebních prací byly již okna, hliníkové dveře a výkladce vyměněny. Se změnou souhlasím. Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD.			
[Redacted Signature]			
Stanovisko projektanta stavby: V době zpracování PD nebyl znám rozsah oprav jednotlivých budov a v projektu se neuvažovalo o koordinaci těchto prací s celkovou opravou fasád. Se změnou souhlasím.			
[Redacted Signature]			
Příloha : rozpočet	[Redacted Content]		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.04.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 04 - odpočet oken, hliníkových dveří a výkladců Popis a zdůvodnění změny: Změnový list zohledňuje skutečnost, že okna, hliníkové dveře a výkladce byly již vyměněny v rámci předchozích etap rekonstrukce jednotlivých objektů. Jedná se o objekty B1 a B2.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
[REDACTED]	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		
Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 09.04.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 05 - klempířské konstrukce, změna materiálu Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace rekonstrukce bude změněn materiál pro provedení klempířských konstrukcí. Původně navržený plech z titan-zinku není vhodný pro použití pro kombinaci se živičnými pásy izolací navržené jako hydroizolační vrstva. Tato změna také vyvolá úsporu nákladů pro investora. Změna se týká všech objektů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím se záměnou z původních titan-zinkových plechů na povrchově upravené ocelové plechy. Toto řešení zvýší životnost klempířských výrobků s ohledem na předpokládané zatížení ze strany uživatelů. Se změnou souhlasím. Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD. 			
Stanovisko projektanta stavby: Použití povrchově upravených ocelových plechů s garantovanou životností s Se změnou souhlasím 			
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.04.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 05 - klempířské konstrukce, změna materiálu Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace rekonstrukce bude změněn materiál pro provedení klempířských konstrukcí. Původně navržený plech z titanzinku není vhodný pro použití pro kombinaci se živičnými pásy izolací navržené jako hydroizolační vrstva. Tato změna také vyvolá úsporu nákladů pro investora. Změna se týká všech objektů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
[REDACTED]	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
[REDACTED] [REDACTED]		
Dat		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 09.04.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 06 - změna skladeb balkonů Popis a zdůvodnění změny: Po odbourání stávajícího souvrství skladby balkonů a teras a po zjištění skutečného stavu navazujících konstrukcí byla navržena upravená skladba systémového řešení. Nové řešení využívá uceleného systému Botament při zachování funkčnosti navazujících konstrukcí, především funkce odvodňovacích kanálků okenních profilů balkonových dveří. Původně navržená skladba není realizovatelná z důvodu nižší využitelné výšky skladby u balkonových dveří. Tato změna znamená úsporu nákladů pro investora. Dále v PD jsou uvedeny výměry jednotlivých ploch. Tyto plochy nejsou zohledněny správně ve výkazu výměr.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:


Navržené řešení je systémové a garantuje požadovanou životnost. Se změnou souhlasím.
Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD.



Stanovisko projektanta stavby: Navržené řešení odpovídá požadavků PD a systémové řešení renomovaného dodavatele garantuje požadovanou životnost.

Přepočtený výkaz výměr odpovídá skutečnosti a jedná se o chybu projektové dokumentace, část výkaz výměr.

Se změnami souhlasím.



Příloha : rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.04.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 06 - změna skladeb balkonů Popis a zdůvodnění změny: Po odbourání stávajícího souvrství skladby balkonů a teras a po zjištění skutečného stavu navazujících konstrukcí byla navržena upravená skladba systémového řešení. Nové řešení využívá uceleného systému Botament při zachování funkčnosti navazujících konstrukcí, především funkce odvodňovacích kanálků okenních profilů balkonových dveří. Dále byly dopočítány skutečné množství prováděných dlažeb.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		
Datum:	[REDACTED]	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 09.04.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 07 – změna souvrství střech a teras			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna je vyvolaná větším rozsahem bouracích prací na střechách a terasách. Tloušťky souvrství určené k bourání uvedené v projektové dokumentaci neodpovídají skutečnosti. Současně bylo zjištěno následující: - Nutnost výměny části stoupacího vedení dešťové kanalizace na všech objektech. Nově navržená střešní vpust má jinou délku než demontovaná. Stávající litinové potrubí je z technologického důvodu možné napojit pouze v místě hrdla, což znamená cca 2-3 metry pod úroveň stropní konstrukce. - Na objektech A1, A3, B2 bylo nutné odbourat stávající železobetonové vyrovnávací stupně, které nebyly řešeny v rámci projektové dokumentace. - Na stříškách nad posledními balkony byla nahrazena spádová vrstva z betonové mazaniny spádovým klínem z polystyrenu z důvodu odlehčení konstrukce stříšek. - V rámci zkvalitnění střešní konstrukce bude nahrazeno stávající odvětrání kanalizace novými odvětracími komínky pro zajištění životnosti nového střešního pláště včetně doplňků.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			

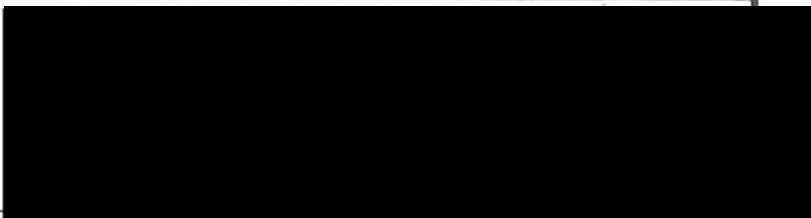

Stanovisko technického dozoru stavby:

Projektová dokumentace počítá v původní skladbě střechy s 55 mm betonu a 100 sypané drti. Při odbourání střechy bylo zjištěno, že tento předpoklad neodpovídá skutečnosti. Jak betonu tak i drti je na střeše více viz rozpočet v příloze. Dále bylo potřeba udělat úpravu stávajících litinových rozvodů dešťové kanalizace aby bylo možné napojit novou vpust. Byly odbourány betonové stupně, které nebyly zakreslené v projektové dokumentaci. Stříšky nad posledními balkóny byly po odstranění stávající betonové mazaniny vyspádované polystyrenem, toto řešení bylo navrženo z důvodu odlehčení kcí stříšek. Stávající odvětrání kanalizace bylo již na hraně životnosti a bylo vhodné je demontovat a nahradit novým z důvodu zvýšení životnosti střešního pláště. Se změnou souhlasím. Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD.

Stanovisko projektanta stavby: V rámci zpracování PD byly provedeny bodové sondáže na jednotlivých střeších. Projekt byl zpracován dle zjištěných skutečností v návaznosti na původní projekt z období realizace stavby. Vzhledem k rozsahu konstrukcí střech a množství oprav i rozsahy oprav v průběhu provozu objektu nebylo možno před zahájením prací detailně dokumentovat skladby a dimenze konstrukcí. Úpravy vpustí a odvětrání kanalizace-skutečný stav zjištěn až po odkrytí vrstev střešního pláště. Se změnou souhlasím.

Příloha : rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.04.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 07 – změna souvrství střech a teras Popis a zdůvodnění změny: Změna je vyvolaná větším rozsahem bouracích prací na střechách a terasách. Tloušťky souvrství určené k bourání uvedené v projektové dokumentaci neodpovídají skutečnosti. Současně bylo zjištěno následující: - Nutnost výměny části stoupacího vedení dešťové kanalizace na všech objektech. - Na objektech A1, A3, B2 bylo nutné odbourat stávající železobetonové vyrovnávací stupně, které nebyly řešeny v rámci projektové dokumentace. - Na stříškách nad posledními balkony byla nahrazena spádová vrstva z betonové mazaniny spádovým klínem z polystyrenu z důvodu odlehčení konstrukce stříšek. - V rámci zkvalitnění střešní konstrukce bude nahrazeno stávající odvětrání kanalizace novými odvětracími komínky pro zajištění životnosti nového střešního pláště včetně doplňků.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		
Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 09.04.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 08 - záměna probarvení omítek a nátěrů Popis a zdůvodnění změny: V rámci změny nebude finální omítka na fasádě provedena v bílé barvě a následným fasádním nátěrem v požadovaném odstínu. Místo tohoto materiálu bude jako finální povrchová úprava provedena omítka probarvená ve hmotě do požadovaného odstínu. Tato technologie je vhodnější z hlediska životnosti a odolnosti proti mechanickému poškození. Změna byla vyvolaná na základě návrhu zhotovitele.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Navržená změna zajišťuje větší životnost barevnosti fasády a splňuje požadavky uvažované v PD. Se změnou souhlasím. Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD. 			
Stanovisko projektanta stavby: Navržené řešení používající probarvených omítek splňuje parametry povrchů fasád uvažované v PD.			
Se změnou souhlasím 			
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.04.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 08 - záměna probarvení omítek a nátěrů Popis a zdůvodnění změny: V rámci změny nebude finální omítka na fasádě provedena v bílé barvě a následným fasádním nátěrem v požadovaném odstínu. Místo tohoto materiálu bude jako finální povrchová úprava provedena omítka probarvená ve hmotě do požadovaného odstínu. Tato technologie je vhodnější z hlediska životnosti a odolnosti proti mechanickému poškození. Změna byla vyvolaná na základě návrhu zhotovitele.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		
Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 09

Zhotovitel: „Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 09.04.2019

Název akce: „Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: ZL 09 - přeložky kabelů**Popis a zdůvodnění změny:**

Po provedení sond k ověření skutečného stavu sítí v místech realizace statického ztužení krčků bylo zjištěno, že silnoproudé kabely vedoucí přes území prováděných zemních prací v rámci statického ztužení krčků musí být přeloženy mimo zájmové území. Změnový list řeší tyto nezbytné úpravy stávajících silnoproudých elektroinstalací. Jedná se o krčky mezi objekty A3 a A4 a mezi objekty B1 a B2.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

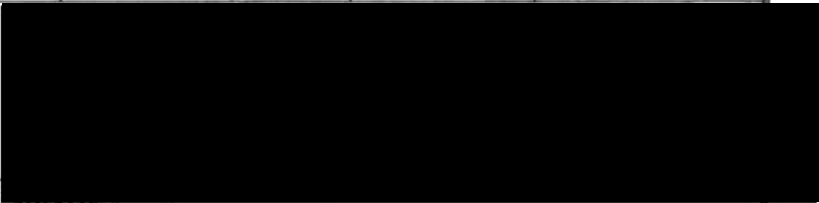
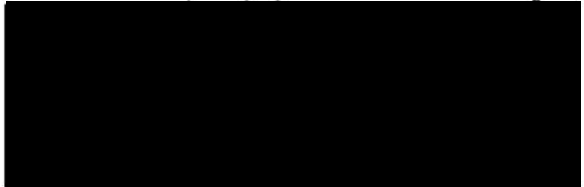
V rámci provedení sond v místě krčků bylo zjištěno, že se zde nalézá elektro kabeláž. Tato kabeláž nebyla zakreslena v PD a Investor neznal přesné trasy. Pro realizaci zesílení komunikačních krčků je potřeba tuto kabeláž přeložit. Se změnou souhlasím. Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD.

Stanovisko projektanta stavby: Reálné pozice kabelů neodpovídají umístění kabeláže uvažované v PD (výchozím podkladem byla dostupná PD z období realizace stavby). Přeložky nedokumentovaných (a oproti dostupné dokumentaci jinak umístěných) kabelů jsou nutnou podmínkou k realizaci prací pro zesílení komunikačních krčků.


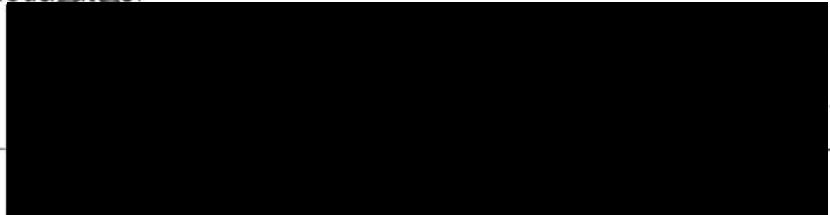
Se změnou souhlasím.

Příloha : rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.04.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 09 - přeložky kabelů Popis a zdůvodnění změny: Po provedení sond k ověření skutečného stavu sítí v místech realizace statického ztužení krčků bylo zjištěno, že silnoproudé kabely vedoucí přes území prováděných zemních prací v rámci statického ztužení krčků musí být přeloženy mimo zájmové území. Změnový list řeší tyto nezbytné úpravy stávajících silnoproudých elektroinstalací. Jedná se o krčky mezi objekty A3 a A4 a mezi objekty B1 a B2.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: /	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 09.04.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 10 - změna statiky Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k stavu, četnosti inženýrských sítí v jednotlivých místech realizace statického ztužení krčků bylo třeba eliminovat rozsah výkopových prací. V návaznosti na tento požadavek a současně zachování termínů realizace bylo navrženo nové řešení statického ztužení. Toto řešení použitím záporového pažení minimalizuje prostorové nároky. Zároveň nová technologie ztužení snižuje objemy nových betonových konstrukcí. Dále tato nová technologie řešení znamená úsporu nákladů pro investora.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Nové řešení zesílení komunikačních krčků splňuje požadavky dle PD a je doloženo statickým výpočtem. Se změnou souhlasím. Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Navržené řešení splňuje parametry zesílení komunikačních krčků uvažované v původní PD. Garanci za nové řešení přejímá zpracovatel nového řešení ve spolupráci s dodavatelem stavby.			
Se změnou souhlasím 			
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 10
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.04.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 10 - změna statiky Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k stavu, četnosti inženýrských sítí v jednotlivých místech realizace statického ztužení krčků bylo třeba eliminovat rozsah výkopových prací. V návaznosti na tento požadavek a současně zachování termínů realizace bylo navrženo nové řešení statického ztužení. Toto řešení použitím záporového pažení minimalizuje prostorové nároky. Zároveň nová technologie ztužení snižuje objemy nových betonových konstrukcí. Dále tato nová technologie řešení znamená úsporu nákladů pro investora.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		
Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 09.04.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: ZL 11 - sanace prasklin stávajících stropů objektu B2 Popis a zdůvodnění změny: Po provedení demontáže souvrství střech a po dokončení bouracích prací na balkonech došlo k odlehčení dotčených konstrukcí a následně ke vzniku trhlin na omítkách stávajících stropů v objektech. Vzniklé trhliny bude potřeba sanovat.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
V rámci bouracích prací na střeše vlivem vibrací došlo k poškození stropů pod střechou. Projekt s tímto nepočítal. Popraskané stropy je potřeba opravit a uvést do původního stavu. Se změnou souhlasím. Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Jde o sanace poškození vzniklých v průběhu prací, které nebylo možno předpokládat v PD a nebylo jim možno zabránit úpravou technologie bouracích prací ze strany dodavatele.			
<u>Se změnou souhlasím.</u>			
			
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.04.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 11 - sanace prasklin stávajících stropů objektu B2 Popis a zdůvodnění změny: Po provedení demontáže souvrství střech a po dokončení bouracích prací na balkonech došlo k odlehčení dotčených konstrukcí a následně ke vzniku trhlin na omítkách stávajících stropů v objektech. Vzniklé trhliny bude potřeba sanovat.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		
Datum:	[REDACTED]	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 09.04.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 12 - změna KLM, odpočet VZT Popis a zdůvodnění změny: Na fasádách jsou umístěny vnější splitové jednotky chlazení. Pro provedení rekonstrukce fasád a skladeb balkónů je nutné tyto jednotky odborně odpojit, na nezbytně dlouhou dobu uskladnit, a následně namontovat zpět. Současně tento změnový list řeší úpravu výkazu výměr skutečně řešeného počtu VZT zařízení na střeších. Jedná se o objekty A1, A2, A3, A4 a B1.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:	[Redacted Signature]		
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Projekt neuvažoval se stávajícími jednotkami, které je potřeba v rámci opravy fasády demontovat a po opravě vrátit zpět. Se změnou souhlasím. Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD.			
[Redacted Signature]			
Stanovisko projektanta stavby: Jednotky typu Split na fasádách a doplnění klima jednotek na střeše - realizováno dle potřeb provozu po dokončení PD. Demontáže a zpětnou montáž nutno provést v rámci oprav fasád a střeš.			
Se změnou souhlasím.			
[Redacted Signature]			
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.04.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 12 - změna KLM, odpočet VZT Popis a zdůvodnění změny: Na fasádách jsou umístěny vnější splitové jednotky chlazení. Pro provedení rekonstrukce fasád a skladeb balkonů je nutné tyto jednotky odborně odpojit, na nezbytně dlouhou dobu uskladnit, a následně namontovat zpět. Současně tento změnový list řeší úpravu výkazu výměr skutečně řešeného počtu VZT zařízení na střeších. Jedná se o objekty A1, A2, A3, A4 a B1.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele: /	
[REDACTED]		
Datum:	[REDACTED]	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 09.04.2019	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 A, B – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 13 – Změna povrchové úpravy zámečnických výrobků Popis a zdůvodnění změny: Zámečnické prvky – zábradlí balkonů, teras a zábradlí na střeše nebudou opatřeny syntetickým nátěrem. Všechny ocelové prvky jsou dle projektové dokumentace antikorozně ošetřeny zinkováním. Tento povrch bude dodatečně ošetřen úpravou proti bílé rzi. Tato změna je vyvolaná na základě návrhu zhotovitele s ohledem na vyšší životnost zámečnických prvků.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Nevržená změna zajišťuje vyšší životnost nových zabudovaných zámečnických prvků. Se změnou souhlasím. Předložené rozpočty jsou v souladu s uzavřenou SOD.			
Stanovisko projektanta stavby: Barevnost navržené povrchové úpravy zámečnických výrobků odpovídá požadavkům PD. Dodavatel garantuje zvýšenou životnost oproti syntetickému nátěru. Nárůst nákladů kompenzují nižší náklady na údržbu. Se změnou souhlasím.			
Příloha: rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 13
Zhotovitel:	„Sdružení pro rekonstrukci VUZ Brno, Chodská 17 A, B“	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.04.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 13 – Změna povrchové úpravy zámečnických výrobků Popis a zdůvodnění změny: Zámečnické prvky – zábradlí balkonů, teras a zábradlí na střeše nebudou opatřeny syntetickým nátěrem. Všechny ocelové prvky jsou dle projektové dokumentace antikorozně ošetřeny zinkováním. Tento povrch bude dodatečně ošetřen úpravou proti bílé rzi. Tato změna je vyvolaná na základě návrhu zhotovitele s ohledem na vyšší životnost zámečnických prvků.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
		
Datum:		