

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22. 09. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Tel, Fax.:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580, CZ60460580

973 204 090, 973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Luboš Dingha, tel.: 973 204 425, 720 069 868

e-mail: lubos.dingha@as-po.cz

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

SGJW Hradec Králové spol. s r. o

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

Ing. Jaroslavem Šimůnkem a Ing. Milanem Koudelkou
jednateli společnosti

Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové

49285092, CZ49285092

Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

59508-511/0100

jsgz3x7

Ing. Jaroslav Svoboda – tel. 602 168 161

Ing. Jan Sedunka – tel. 602 168 162

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Vojenská vlečka č. 10 Čáslav – realizace remízy pro HDV“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22. 09. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	16 472 565,25 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	168 543,30 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	16 641 108,55 Kč

slovy: „šestnáctmilionůšestsetčtyřicetjednatisícstoosm korun českých padesát pět haléřů.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) V příloze č. 2 se mění období účinnosti plné moci.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změn a změnové listy vč. položkových rozpočtů a fotodokumentace č. 1 - 7 (68 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.


Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:


2018 -04- 11



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Hradci Králové dne:

2018 -04- 11



SGJW Hradec Králové spol. s r. o.
Ing. Jaroslav Šimůnek
jednatel
(podpis na základě plné moci)



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ4928

Plná moc

Společnost SGJW Hradec Králové spol. s r.o.,
se sídlem Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ: 49285092,
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383
jejímž jménem jednají níže podepsaní jednatele
Ing. Jaroslav Šimůnek,
narozen 11. 7. 1950, bytem Topolová 1443, 282 01 Český Brod
Ing. Milan Koudelka,
narozen 25. 8. 1956, bytem Husníkova 2084/16, Stodůlky, 158 00 Praha 5
(dále jako zmocnitel)

u d ě l u j e p l n o u m o c

Ing. Jaroslavu Šimůnkovi, nar. 11. 7. 1950, bytem Topolová 1443, 282 01 Český Brod,
jednateli společnosti SGJW Hradec Králové spol. s r.o., se sídlem Na Důchodě 1674/19a,
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ 49285092, zapsané v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

jako zmocněnci

k tomu, aby shora uvedenou společnost zastupoval při všech jednáních a činil za ni právní
úkony, které souvisí se získáním a realizací veřejných a jiných zakázek. Zmocněnec je oprávněn
zejména:

- vyřizovat běžné obchodní záležitosti, u nichž hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesahuje 30 mil. Kč,
- řídit běžný hospodářský chod společnosti,
- vést jednání, v němž nejsou jednatele omezeni rozhodnutím jediného společníka při:
 - o zřizování nových staveb a provádění přístaveb nebo změn budov společnosti nebo společnosti najatých prostor s tím, že rozpočtové náklady nepřesáhnou 1 mil. Kč,
 - o uzavírání, změny a ukončování nájemních, podnájemních a leasingových smluv s délkou nepřesahující 2 roky nebo s ročním nájemným, popř. roční leasingovou smlouvou nepřesahující 1 mil. Kč,
 - o při prodeji nepodstatných částí majetku společnosti, zejména majetku vyřazeného a nepotřebného.

Jednání zmocněnce na základě této plné moci přímo zavazuje zmocnitele. Tato plná moc účinná
pro období od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018.

V Praze dne:

Zmocnitel :



.....
Ing. Jaroslav Šimůnek

Zmocněnec :

Plnou moc přijímám:



.....
Ing. Jaroslav Šimůnek



.....
Ing. Milan Koudelka

Ověřeno a legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy O 143/2018
Ověřuji, že

Podp. Jaroslav Šimůnek
22. 8. 2018, Praha, Kral. 2
Šatranská 1443, 204146031

Jehož(jíž) totožnost byla prokázána platným
úředním předpisem, tuto listinu před notářem
vlastním (podepsal(a)).
V Praze dne 30. srpna 2018



not. Ivan Hubel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 50002-0098-0776
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 2

Vlastnoručně podepsal: Jaroslav Šimůnek
Datum a místo narození: 11.07.1950, Teplice, CZ
Adresa pobytu: Český Brod, okr. Kolín
Topolova 1443, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 204146031
Občanský průkaz

Hradec Králové 2 dne 08.02.2018
Šatranská 1443

not. Šimůnek

Podpis, úřední razítko



OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 1

Název akce:

„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“

Předmět změny: SO 101 Železniční svršek – odstranění kolejového roštu

Zhotovitel:

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 26.10.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Odkazy:

Popis

Přílohy:

Fotodokumentace**Cenová kalkulace**Popis stávajícího stavu

Nepoužívaná část vlečky, která měla být odstraněna v rámci rušení části vlečky. Byla zasypána vrstvou zeminy a nebyla zjištěna v průběhu geologického průzkumu. Dále se v tomto kolizním prostoru nacházely náletové dřeviny, pod kterými byla zjištěna plocha z betonových panelů.

Projektové řešení

Původní PD neřešila odstranění této nepoužívané vlečky, jelikož během přípravy a zpracování PD nebyla tato skutečnost ze strany uživatele objektu projektantovi sdělena. Vlečka a panely byly objeveny po skrytce ornice v hloubce cca 400 mm pod stávajícím terénem a byly v kolizi s nově budovaným objektem.

Navrhované řešení

Na základě prohlídky místa výskytu vlečky, náletových křovin a betonové plochy technickým dozorem investora („TDI“) a zástupcem objednatele bylo se zhotovitelem stavby dohodnuto, že se část vlečky demontuje a betonové panely odstraní, aby se nenacházely v kolizním prostoru s novým objektem. Demontovaná část vlečky a panely budou odvezeny na skládku.

Důvod změny:záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒**Oznámení vydává: zhotovitel**

Zhotovitel navrhuje demontáž části vlečky odříznutím kolejí v dostatečné délce, aby nedocházelo ke kolizi s nově budovaným objektem a následné vyjmutí kolejového roštu a jeho rozebrání a odvezení na příslušnou skládku. Náletové křoviny budou pokáceny a odvezeny též k likvidaci. Betonové panely budou přemístěny v rámci útvaru.

Jméno: ing. Jan Sedunka

**SGJW Hradec Králové spol. s r. o.**¹⁵

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz


IČ: 492 85 092 DIČ: CŽ49285092

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

*zotročit se smlouvu
38. 180,90 Kč bez DPH*

Jméno: Mgr. Ladislav Musil



DK Invest Praha, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Ze strany GP nejsou připomínky

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček



SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Stanovisko OPVV AS-PO:

Jméno: Luboš Dingha

[Handwritten signature]

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel s navrhovaným řešením souhlasí v plném rozsahu z důvodu kolize s nově budovaným objektem.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký

7.11.2012 Ing. Hradecký
Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.1.1 - SO101 Železn - E.1.1 - SO101 Železniční ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

38 180,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 017,99

0,00

38 180,90

3 375,00
34 805,90

Cena s DPH

V CZK

46 198,89

TS

Chodovská 1476/3b
140 00 Praha 4
IČ: 247 44 484

DPH

SGW

SGW s.r.o. Kralové spol. s r.o.
Nádražní 1674
500 01 Kralové
Tel.: 492 85 11 11
IČ: 492 85 11 11
www.sgwc.cz
CZ49285092

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.1.1 - SO101 Železn - E.1.1 - SO101 Železniční ...

Místo:

Datum: 21.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									38 180,90

D HSV										Práce a dodávky HSV										3 336,00			
19		K	525019095	Rozebrání kolejových polí na demontážní základně Příplatek k cenám za zřízení práce při rekonstrukcích										m		12,000		0,00		35,00		420,00 CS ÚRS 2017 01	
P		Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.1.2 - E.1.1.6"																					
20		K	525040021	Rozebrání kolejových polí na demontážní základně jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na betonových pražcích										m		12,000		0,00		222,00		2 664,00 CS ÚRS 2017 01	
P		Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.1.2 - E.1.1.6"																					
21		K	525090995	Vyjmutí kolejových polí s rozpojením styků Příplatek k cenám za zřízení práce při rekonstrukcích										m		12,000		0,00		21,00		252,00 CS ÚRS 2017 01	
P		Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.1.2 - E.1.1.6"																					
D		997		Přesun sutě										34 844,90									
47		K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) železobetonového										t		4,500		750,00		0,00		3 375,00 CS ÚRS 2017 01	
VV		"betonové pražce" 20*0,225																					
VV		Součet																					
49		K	997241511	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost do 7 km										t		0,600		0,00		1 040,00		624,00 CS ÚRS 2017 01	
VV		"součástí kolejových polí" 11,252																					
VV		Součet																					
50		K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km										t		5,100		0,00		9,00		45,90 CS ÚRS 2017 01	
VV		"železo do šrotu" (2,05+0,025+3)*13																					
VV		"betonové pražce vytržene" 37*0,225*13																					
VV		Součet																					
51		K	Pol.997a	Rozebrání panelové stávající panelové plochy včetně přesunu pod výkopkem										m2		60,000		0,00		250,00		15 000,00 CS ÚRS 2017 01	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
52	K	Pol. 998a	Likvidace náletových dřevin	kpl	1,000	0,00	15 800,00	15 800,00	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.1.1 - SO101 Železn - E.1.1 - SO101 Železniční ...

Místo:

Datum:

21.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 375,00

34 805,90

38 180,90

3 375,00

34 805,90

38 180,90

997 - Přesun sutě

3 375,00

34 805,90

38 180,90





ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 1**

Název akce:

„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“

Předmět změny: SO 101 Železniční svršek – odstranění kolejového roštuZhotovitel: **SGJW Hradec Králové spol. s r. o.**

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 4.12.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☒e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

Oznámení změny č. 1 vč. příloh

na rozpočtové podklady:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**Fotodokumentace provedení**Popis stávajícího stavu

Nepoužívaná část vlečky, která měla být odstraněna v rámci rušení části vlečky. Byla zasypána vrstvou zeminy a nebyla zjištěna v průběhu geologického průzkumu. Dále se v tomto kolizním prostoru nacházely náletové dřeviny, pod kterými byla zjištěna plocha z betonových panelů.

Projektové řešení

Původní PD neřešila odstranění této nepoužívané vlečky, jelikož během přípravy a zpracování PD nebyla tato skutečnost ze strany uživatele objektu projektantovi sdělena. Vlečka a panely byly objeveny po skrytce ornice v hloubce cca 400 mm pod stávajícím terénem a byly v kolizi s nově budovaným objektem.

Navrhované řešení

Na základě prohlídky místa výskytu vlečky, náletových křovin a betonové plochy technickým dozorem investora („TDI“) a zástupcem objednatele bylo se zhotovitelem stavby dohodnuto, že se část vlečky demontuje a betonové panely odstraní, aby se nenacházely v kolizním prostoru s novým objektem. Demontovaná část vlečky a panely budou odvezeny na skládku.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Zhotovitel**

Zhotovitel demontoval části vlečky odříznutím kolejí v dostatečné délce, aby nedocházelo ke kolizi s nově budovaným objektem a následně vyjmul kolejový rošt, rozebral a odvezl na příslušnou skládku. Náletové křoviny pokácel a odvezl též k likvidaci. Betonové panely přemístil v rámci útvaru.

Jméno: ing. Jan Sedunka

SGJW Hradec Králové ¹⁵ spol. s r.o.

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz

IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092


SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Technický dozor stavebníka

Souhlasím, viz Oznámení o změně č.1

Jméno: Mgr. Ladislav Musil

11.12.2014




DK Invest Praha, s.r.o.

Autorský dozor projektanta stavby

Souhlasím, v době zpracování PD nebylo známo a předané situaci neuvedeno.

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček




SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Investor:

Zástupce investora s provedenými pracemi souhlasí v plném rozsahu z důvodu kolize s nově budovaným objektem.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký



Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Cenová nabídka zhotovitele

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny: **38 180,90 Kč**

Rozdíl ceny navrženého řešení: **+ 38 180,90 Kč bez DPH**

(uvedené částky jsou bez DPH)


Výsledná cena změny bez DPH :

AS - PO 38 180,90 Kč


Podpis zástupce zhotovitele:

SGJW Hradec Králové ¹⁵ spol. s r.o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

Datum: 4.12.2017



Podpis zástupce objednatele:



Datum: 3.4.2018

KRYCÍ LIST SOUPLISU Změnový list č.1

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.1.1 - SO101 Železn - E.1.1 - SO101 Železniční ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

3 375,00
34 805,90
38 180,90

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
38 180,90
0,00

Výše daně
8 017,99
0,00

46 198,89

SGIW Hradec Králové spol.s r.o.¹⁵
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgiw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2
Objekt: E.1.1 - SO101 Železn - E.1.1 - SO101 Železniční ...
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum:
Projektant:

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	3 375,00	34 805,90	38 180,90
HSV - Práce a dodávky HSV	3 375,00	34 805,90	38 180,90
997 - Přesun sutě	3 375,00	34 805,90	38 180,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2
 Objekt: E.1.1 - SO101 Železn - E.1.1 - SO101 Železniční ...
 Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč:

Datum: 21.12.2017
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 180,90

D HSV Práce a dodávky HSV

3 336,00

19	K	525019095	Rozebrání kolejových polí na demontážní základně Příplatek k cenám za zřízení práce při rekonstrukcích	m	12,000	0,00	35,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.1.2 - E.1.1.6"									
20	K	525040021	Rozebrání kolejových polí na demontážní základně jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na betonových pražcích	m	12,000	0,00	222,00	2 664,00	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.1.2 - E.1.1.6"									
21	K	525099095	Vyjmutí kolejových polí s rozpojením styků Příplatek k cenám za zřízení práce při rekonstrukcích	m	12,000	0,00	21,00	252,00	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.1.2 - E.1.1.6"									

D 997 Přesun sutě

34 844,90

47	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	4,500	750,00	0,00	3 375,00	CS ÚRS 2017 01
VV "betonové pražce" 20*0,225									
VV Součet									
49	K	997241511	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost do 7 km	t	0,600	0,00	1 040,00	624,00	CS ÚRS 2017 01
VV "součásti kolejových polí" 11,252									
VV Součet									
50	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	5,100	0,00	9,00	45,90	CS ÚRS 2017 01
VV "železo do šrotu" (2,05+0,025+3)*13									
VV "betonové pražce vytržené" 37*0,225*13									
VV Součet									
51	K	Pol.997a	Rozebrání panelové stávající panelové plochy včetně přesunu pod výkopkem	m2	60,000	0,00	250,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	Pol.998a	Likvidace náletových dřevin	kpl	1,000	0,00	15 800,00	15 800,00	CS ÚPS 2017 01

OZNÁMENÍ ZMĚNY**OZ č. 2****Název akce:****„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“****Předmět změny: E 1.4.3 – Plynovodní přípojka – nález stávajícího STL plynovodu****Zhotovitel:****SGJW Hradec Králové spol. s r. o.****Objednatel:**

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 15.11.2017**Způsob odeslání / předání**poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy:****Popis****Přílohy:****Fotodokumentace****Cenová kalkulace****Popis stávajícího stavu**

Stávající STL plynovodní řad včetně sdělovacího kabelu, který vede do objektu blízké čerpací stanice pohonných hmot.

Projektové řešení

V původní PD nebyl stávající STL plynovod zakreslen. Během přípravy PD, která se projednávala na technicko - ekonomických radách, nebyly projektantovi stavby remízy předány podklady se zakreslením výše uvedeného STL plynovodu. STL plynovod byl nalezen během výkopových prací pro plánovanou elektro přípojku a přeložku kabelů.

Navrhované řešení

STL plynovod bude potřeba ochránit vhodným způsobem proti poškození během prací na elektro přeložce a také z důvodu jeho výskytu v místě projektovaného parkoviště a manipulační plochy, kde by provozním zatížením od automobilů mohlo dojít k jeho poškození.

Důvod změny:záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Oznámení vydává: zhotovitel**

Zhotovitel provede vhodnou ochranu stávajícího STL plynovodu včetně sdělovacího kabelu
Proveden podchod pod stávajícím STL a sdělovacím kabelem a odděleno deskou

Jméno: ing. Jan Sedunka**SGJW Hradec Králové** spol. s r. o.¹⁵

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové


Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz

IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Jméno: Mgr. Ladislav Musil



DK Invest Praha, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Ze strany GP není připomínek, při zpracování PD nebyly předány podklady o existenci STL plynovodu

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček



SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Stanovisko OPVV AS-PO:

Jméno: Luboš Dingha

Souhlasím

[Signature]

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel s výše uvedeným řešením souhlasí z důvodu ochrany stávajícího STL plynovodu proti jeho poškození.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký

24.11.2017 Ing. Hradecký
Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

E.1.4.3 - Plynovodní - E.1.4.3 - Plynovodní příp...

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

21.12.2017

٢٠

DIC:

۱۰۰

DIC:

۱۰

DlČ:

Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč: SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				3 120,00
Cena bez DPH				3 120,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	3 120,00	21,00%	655,20	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	3 775,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

E.1.4.3 - Plynovodní - E.1.4.3 - Plynovodní příp...

Místo:

Datum: 21.12.2017

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant:

0

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - E1.4.3_PP: STL Plynovodní přípojka

3 120,00

3 120,00

3 120,00

D4 - 008: Trubní vedení

0,00

3 120,00

3 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: E.1.4.3 - Plynovodní - E.1.4.3 - Plynovodní příp...
Místo:
Zadavatel: 0
Uchazeč:

Datum: 21.12.2017
Projektant: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D	D1		E1.4.3_PP: STL Plynovodní přípojka					3 120,00	
D	D4		008: Trubní vedení					3 120,00	
	W		Součet		1,000			3 120,00	





ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 2**

Název akce:

„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“

Předmět změny: E 1.4.3 – Plynovodní přípojka – nález stávajícího STL plynovoduZhotovitel: **SGJW Hradec Králové spol. s r. o.**

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 4.12.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☒e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

Oznámení změny č. 2 vč. příloh

na rozpočtové podklady:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**Fotodokumentace provedení**Popis stávajícího stavu

Stávající STL plynovodní řad včetně sdělovacího kabelu, který vede do objektu blízké čerpací stanice pohonných hmot.

Projektové řešení

V původní PD nebyl stávající STL plynovod zakreslen. Během přípravy PD, která se projednávala na technicko - ekonomických radách, nebyly projektantovi stavby remízy předány podklady se zakreslením výše uvedeného STL plynovodu. STL plynovod byl nalezen během výkopových prací pro plánovanou elektro přípojku a přeložku kabelů.

Navrhované řešení

STL plynovod bude potřeba ochránit vhodným způsobem proti poškození během prací na elektro přeložce a také z důvodu jeho výskytu v místě projektovaného parkoviště a manipulační plochy, kde by provozním zatížením od automobilů mohlo dojít k jeho poškození.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Zhotovitel**

Zhotovitel provedl ochranu stávajícího STL plynovodu včetně sdělovacího kabelu chráničkou KOPOFLEX.

Jméno: ing. Jan Sedunka

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.¹⁵

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz

IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Technický dozor stavebníka

Souhlasím, viz Oznámení o změně č.2

Jméno: Mgr. Ladislav Musil

11. 12. 2014

DK Invest Praha, s.r.o.

Autorský dozor projektanta stavby

Souhlasím, době zpracování PD na koordinačních poradách nebylo o STL plynovodu a sdělovacím kabelu informováno.

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček

Ing. VLADIMÍR JENÍČEK
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Investor:

Zástupce investora s výše uvedeným řešením souhlasil z důvodu ochrany stávajícího STL plynovodu proti jeho poškození.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký

Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Cenová nabídka zhotovitele

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny: **3 120,- Kč**

Rozdíl ceny navrženého řešení: **+ 3 120,- Kč bez DPH**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

AS - PO 3.120,- Kč

Podpis zástupce zhotovitele:

SGJW Hradec Králové ¹⁵ spol. s r.o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

Datum: 4.12.2017

Podpis zástupce objednatele:

Datum: 3.4.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU Změnový list č.2

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

E.1.4.3 - Plynovodní - E.1.4.3 - Plynovodní příp....

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.12.2017

Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál

Montáž

Cena bez DPH

0,00

3 120,00

3 120,00

DPH základní

snížená

Základ daně

3 120,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

655,20

0,00

Cena s DPH

V CZK

3 775,20

SGJW Hradec Králové¹⁵ spol. s r.o.

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz

IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: E.1.4.3 - Plynovodní - E.1.4.3 - Plynovodní příp...

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 21.12.2017

Projektant: 0

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00	3 120,00	3 120,00
D1 - E1.4.3_PP: STL Plynovodní přípojka			3 120,00
D4 - 008: Trubní vedení	0,00	3 120,00	3 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

E.1.4.3 - Plynovodní - E.1.4.3 - Plynovodní příp...

Místo:

Datum: 21.12.2017

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D	D1		E1.4.3_PP: STL Plynovodní přípojka					3 120,00	
D	D4		008: Trubní vedení					3 120,00	
VV			Součet		1,000			3 120,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY**OZ č. 3****Název akce:****„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“****Předmět změny: E 1.4.3 – Plynovodní přípojka - sdělovací kabel****Zhotovitel:****SGJW Hradec Králové spol. s r. o.****Objednatel:**

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 12.12.2017**Způsob odeslání / předání**poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy:****Popis****Přílohy:****Fotodokumentace****Cenová kalkulace****Popis stávajícího stavu**

Požadavek na provedení sdělovacího kabelu pro dálkový odpočet spotřeby plynu v objektu remízy.

Projektové řešení

Původní PD neřešila dálkový odpočet spotřeby plynu v objektu remízy sdělovacím kabelem. Během přípravy PD, která se projednávala na technicko - ekonomických radách, nebyl tento sdělovací kabel ze strany provozního střediska požadován.

Navrhované řešení

Na základě dodatečného požadavku ze strany AS-PO, který byl vznesen na kontrolním dni stavby dne 12. 12. 2017, bude v trase projektované plynovodní přípojky dodatečně položen v chráničce sdělovací kabel dle specifikace zástupce PS, který bude ukončen v plastovém pilíři na stávajícím STL plynovodu. V budově remízy bude tento kabel ukončen v HUP.

Důvod změny:záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐**Oznámení vydává: zhotovitel**

Zhotovitel v trase projektované plynovodní přípojky položí v chráničce sdělovací kabel dle specifikace zástupce PS, který bude ukončen v plastovém pilíři na stávajícím STL plynovodu. V budově remízy bude tento kabel ukončen v HUP.

Jméno: ing. Jan Sedunka

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

70701251 de 00001251 14.949, - Ke bee 111

Jméno: Mgr. Ladislav Musil

Chodovská 1476/3b
140 00 Praha 4
IČ: 247 44 484

DK

DK Invest Praha, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Ze strany GP není připomínek, požadavek vznesen na KD zástupce AS-PO.

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček



SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Stanovisko OPVV AS-PO:

Jméno: **Luboš Dingha**

Schulassen

[Handwritten signature]

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel s dodatečným požadavkem souhlasí, jelikož jsou takto řešeny i ostatní objekty v rámci AS-PO.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký

14.12.2017 MC/Boob
Armádní Servisní, p.o.

Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2
Objekt:

E.1.4.3 - Plynovodní - E.1.4.3 - Plynovodní příp...

KSO: CC-CZ: 21.12.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Materiál	10 899,00				
Montáž	4 050,00				
Cena bez DPH	14 949,00				
DPH základní	3 139,29				
snížená	0,00				
Cena s DPH	18 088,29				

Chodovská 1476/3b
140 00 Praha 4
IČ: 247 44 484
DIŘENÍ PRÁZE
DS: [Signature]

[Signature]

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.1.4.3 - Plynovodní - E.1.4.3 - Plynovodní příp...

Místo:

Datum: 21.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - E1.4.3_PP: STL Plynovodní přípojka

10 899,00 4 050,00 14 949,00

14 949,00

D4 - 008: Trubní vedení

10 899,00

4 050,00

14 949,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt: E.1.4.3 - Plynovodní - E.1.4.3 - Plynovodní příp...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 21.12.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 949,00

D D1 E1.4.3_PP: STL Plynovodní přípojka

14 949,00

D	D4	008: Trubní vedení							
12	K	001	Sdělovací kabel TCEPKPFL 10x4x0,8	m	39,000	102,00	0,00	3 978,00	14 949,00

P Poznámka k položce:
W Poznámka k položce: viz výkres PD přílohy E.1.4.3.0 - E.1.4.3.2"
W 1*39
W Součet

39,000
39,000

13	K	002	Chránička KOPOFLEX pr.50	m	39,000	29,00	0,00	1 131,00	
----	---	-----	--------------------------	---	--------	-------	------	----------	--

P Poznámka k položce:
W Poznámka k položce: viz výkres PD přílohy E.1.4.3.0 - E.1.4.3.2"
W 1x39
W Součet

39,000
39,000

14	K	003	Montážní práce	soubor	1,000	0,00	1 850,00	1 850,00	
----	---	-----	----------------	--------	-------	------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
W Poznámka k položce: viz výkres PD přílohy E.1.4.3.0 - E.1.4.3.2"
W 1
W Součet

1,000
1,000

15	K	004	Plastový piliř SISI	kus	1,000	5 790,00	0,00	5 790,00	
----	---	-----	---------------------	-----	-------	----------	------	----------	--

P Poznámka k položce:
W Poznámka k položce: viz výkres PD přílohy E.1.4.3.0 - E.1.4.3.2"
W 1
W Součet

1,000
1,000

16	K	PP_01	Montážní a zemní práce pro plastový piliř, ukončení kabelu	kus	1,000	0,00	2 200,00	2 200,00	
----	---	-------	--	-----	-------	------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
W Poznámka k položce: viz výkres PD přílohy E.1.4.3.0 - E.1.4.3.2"
W 1
W Součet

1,000
1,000

ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 3**

Název akce:

„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“

Předmět změny: E 1.4.3 – Plynovodní přípojka - sdělovací kabelZhotovitel: **SGJW Hradec Králové spol. s r. o.**

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 18.12.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☒e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

Oznámení změny č. 3 vč. příloh

na rozpočtové podklady:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**Fotodokumentace provedení**Popis stávajícího stavu

Požadavek na provedení sdělovacího kabelu pro dálkový odpočet spotřeby plynu v objektu remízy.

Projektové řešení

Původní PD neřešila dálkový odpočet spotřeby plynu v objektu remízy sdělovacím kabelem. Během přípravy PD, která se projednávala na technicko - ekonomických radách, nebyl tento sdělovací kabel ze strany provozního střediska požadován.

Navrhované řešení

Na základě dodatečného požadavku ze strany AS-PO, který byl vznesen na kontrolním dni stavby dne 12. 12. 2017, bude v trase projektované plynovodní přípojky dodatečně položen v chráničce sdělovací kabel dle specifikace zástupce PS, který bude ukončen v plastovém pilíři na trase stávajícího STL plynovodu. V budově remízy bude tento kabel ukončen v HUP.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Zhotovitel**

Zhotovitel v trase projektované plynovodní přípojky položil v chráničce sdělovací kabel dle specifikace zástupce PS, který je ukončen v plastovém pilíři na trase stávajícího STL plynovodu. V budově remízy je tento kabel ukončen v HUP.

Jméno: ing. Jan Sedunka

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.¹⁵

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz

IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Technický dozor stavebníka

Souhlasím viz zápis z KD a oznámení o změně č.3

Jméno: Mgr. Ladislav Musil

11. 12. 2014

DK Invest Praha, s.r.o.

Autorský dozor projektanta stavby

Souhlasím, při zpracování PD na koordináčních poradách nebylo požadováno.

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček



SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Investor:

Zástupce investora s dodatečným požadavkem souhlasil, jelikož jsou takto řešeny i ostatní objekty v rámci AS-PO.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký


Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Cenová nabídka zhotovitele

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny: **14 949,- Kč**

Rozdíl ceny navrženého řešení: **+ 14 949.- Kč bez DPH**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

AS - PO 14 949,- Kč


Podpis zástupce zhotovitele: ¹⁵ spol. s r.o.

Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

Datum: 18.12.2017



Podpis zástupce objednatele:



Datum: 3.4.2018

KRYCÍ LIST SOUPLISU Změnový list č.3

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

E.1.4.3 - Plynovodní - E.1.4.3 - Plynovodní příp...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel: Armádní servisní příspěvková organizace

Uchazeč: SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Materiál

Montáž

Cena bez DPH

10 899,00

4 050,00

14 949,00

Základ daně

14 949,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 139,29

0,00

Cena s DPH

V CZK

18 088,29

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz

IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: E.1.4.3 - Plynovodní - E.1.4.3 - Plynovodní příp...

Místo:

Zadavatel: 0
Uchazeč:

Datum: 21.12.2017

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - E1.4.3_PP: STL Plynovodní přípojka

10 899,00 4 050,00 14 949,00

14 949,00

D4 - 008: Trubní vedení

10 899,00 4 050,00 14 949,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: E.1.4.3 - Plynovodní - E.1.4.3 - Plynovodní příp...
 Místo:
 Zadavatel: 0
 Uchazeč:
 Datum: 21.12.2017
 Projektant: 0

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 949,00

D D1 E1.4.3_PP: STL Plynovodní přípojka

14 949,00

D	D4		008: Trubní vedení						
12	K	001	Sdělovací kabel TCEPKFLE 10x4x0,8	m	39,000	102,00	0,00	0,00	3 978,00

Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.3.0 - E.1.4.3.2"
 1*39
 Součet

14 949,00

3 978,00

13	K	002	Chránička KOPOFLEX pr.50	m	39,000	29,00	0,00	0,00	1 131,00
----	---	-----	--------------------------	---	--------	-------	------	------	----------

Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.3.0 - E.1.4.3.2"
 1x39
 Součet

1 131,00

14	K	003	Montážní práce	soubor	1,000	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
----	---	-----	----------------	--------	-------	------	----------	----------	----------

Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.3.0 - E.1.4.3.2"
 1
 Součet

1 850,00

15	K	004	Plastový pilíř SISI	kus	1,000	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00
----	---	-----	---------------------	-----	-------	----------	------	------	----------

Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.3.0 - E.1.4.3.2"
 1
 Součet

5 790,00

16	K	PP_01	Montážní a zemní práce pro plastový pilíř, ukončení kabelu	kus	1,000	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
----	---	-------	--	-----	-------	------	----------	----------	----------

Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.3.0 - E.1.4.3.2"
 1
 Součet

2 200,00

2 200,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY**OZ č. 4****Název akce:****„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“****Předmět změny: E 1.4.4a – Přípojka elektro – kolizní místa****Zhotovitel:****SGJW Hradec Králové spol. s r. o.****Objednatel:**

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 3.11.2017**Způsob odeslání / předání**poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy:****Popis****Přílohy:****Fotodokumentace****Cenová kalkulace****Popis stávajícího stavu**

V trase projektované elektro přípojky byly nalezeny betonové základy předchozí stavby, které nebyly zakresleny v žádné dostupné dokumentaci.

Projektové řešení

Původní PD neřešila výskyt stávajících betonových základů v trase elektro přípojky pro objekt remízy. Během přípravy PD nebyl projektant seznámen s výše uvedenými základy, jelikož o jejich výskytu nebyl žádný z účastníků technicko – ekonomických rad informován, a nemohl tuto informaci předat projektantovi stavby.

Navrhované řešení

Během realizace výkopu pro elektro přípojku pro objekt remízy byly na několika místech nalezeny stávající betonové základy, které byly pod vrstvou zeminy, a tudíž nebyl znám jejich výskyt a pozice. Základy jsou pozůstatkem již zbouraných objektů. Byla provedena prohlídka kolizních míst zástupcem objednatele a TDI, a následně bylo rozhodnuto o jejich vybourání v místě křížení trasy elektro přípojky, jelikož by realizace nové trasy elektro přípojky nebyla ekonomicky výhodná (neznámý rozsah betonových základů) a prodloužila by samotnou realizaci prací na přípojce.

Důvod změny:záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Oznámení vydává: zhotovitel**

Zhotovitel navrhuje vybourání stávajících základových konstrukcí v místech, kde kříží trasu elektro přípojky pro objekt remízy, s následným odvezením na skládku.

Jméno: ing. Jan Sedunka**SGJW Hradec Králové spol. s r. o.**¹⁵

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz


IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Dotčenosti to stanovem 29.6.19, Hodek

Jméno: Mgr. Ladislav Musil

Chodovská 1476/3b
140 00 Praha 4
Č: 247 44 484

DK Invest Praha s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Ze strany GP není připomínek, při zpracování PD nebyly tyto okolnosti známy.

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček


SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Stanovisko OPVV AS-PO:

Jméno: Luboš Dingha

Souhlasím

[Signature]

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel s vybouráním souhlasí, především z důvodu neznalosti délky stávajících základových konstrukcí. Navržení nové trasy elektro přípojky by mohlo být v tomto případě ekonomicky nevýhodné, jelikož by se nová trasa mohla prodloužit o desítky metrů a dále by došlo k prodloužení doby realizace výkopových prací pro elektro přípojku objektu remízy, což by mělo vliv na postup prací dle harmonogramu.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký

15.11.2017 Ing. Hradecký
Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2
Objekt: E.1.4.4a - Přípojka - E.1.4.4a - Přípojka a pře...

KSO: CC-CZ: 21.12.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Materiál	12 825,00				
Montáž	16 794,40				
Cena bez DPH	29 619,40				
DPH základní	6 220,07				
snížená	0,00				
Cena s DPH	35 839,47				

Chodovská 1476/3b
140 00 Praha 4
IČ: 247 44 484
DK Invest Praha

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.1.4.4a - Přípojka - E.1.4.4a - Přípojka a pře...

Místo:

Datum: 21.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D23a BOURANÍ ZÁKLADU V TRASE VÝKOPU
D40a LIKVIDACE BETONOVÉ SUTI DOPRVA + SKLÁDKOVNÉ

12 825,00	16 794,40	29 619,40
0,00	16 794,40	16 794,40
12 825,00	0,00	12 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.1.4.4a - Přípojka - E.1.4.4a - Přípojka a pře...

Místo:

Datum: 21.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 619,40

D	D23a		BOURANÍ ZÁKLADU V TRASE VÝKOPU						
25	K	Pol222a	Bourání betonových základů v trase výkopu	m3	5,600	0,00	2 999,00	16 794,40	

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.4 NN 01 - NN 07"

D	D40a		LIKVIDACE BETONOVÉ SUTI DOPRAVA + SKLÁDKOVNÉ						
50	K	Pol240a	Uložení suti na skládce včetně dopravy	t	13,500	950,00	0,00	12 825,00	

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.4 NN 01 - NN 07"







ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 4**

Název akce:

„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“

Předmět změny: E 1.4.4a – Přípojka elektro – kolizní místaZhotovitel: **SGJW Hradec Králové spol. s r. o.**

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 15.11.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☒e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na rozpočtové podklady:

Oznámení změny č. 4 vč. příloh**SGJW Hradec Králové spol. s r.o.****Fotodokumentace provedení**Popis stávajícího stavu

V trase projektované elektro přípojky byly nalezeny betonové základy předchozí stavby, které nebyly zakresleny v žádné dostupné dokumentaci.

Projektové řešení

Původní PD neřešila výskyt stávajících betonových základů v trase elektro přípojky pro objekt remízy. Během přípravy PD nebyl projektant seznámen s výše uvedenými základy, jelikož o jejich výskytu nebyl žádný z účastníků technicko – ekonomických rad informován a nemohl tuto informaci předat projektantovi stavby.

Navrhované řešení

Během realizace výkopu pro elektro přípojku pro objekt remízy byly na několika místech nalezeny stávající betonové základy, které byly pod vrstvou zeminy, a tudíž nebyl znám jejich výskyt a pozice. Základy jsou pozůstatkem již zbouraných objektů. Byla provedena prohlídka kolizních míst zástupcem objednatele a TDI, a následně bylo rozhodnuto o jejich vybourání v místě křížení trasy elektro přípojky, jelikož by realizace nové trasy elektro přípojky nebyla ekonomicky výhodná (neznámý rozsah betonových základů) a prodloužila by samotnou realizaci prací na přípojce.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Zhotovitel**

Zhotovitel provedl vybourání stávajících základových konstrukcí v místech, kde křížily trasu elektro přípojky pro objekt remízy a následně je odvezl na skládku.

Jméno: ing. Jan Sedunka

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092


SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Technický dozor stavebníka

Souhlasím, viz Oznámení o změně č.4

Jméno: Mgr. Ladislav Musil

11. 12. 2012

DK Invest Praha, s.r.o.

Autorský dozor projektanta stavby

Při zpracování PD nebylo známo, že v místě tras elektro by mohli být v zemi betonové základy ze starých staveb, se změnou souhlasím.

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček




SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Investor:

Zástupce investora s vybouráním souhlasil, především z důvodu neznalosti délky stávajících základových konstrukcí. Navržení nové trasy elektro přípojky by bylo v tomto případě ekonomicky nevýhodné, jelikož by se nová trasa mohla prodloužit o desítky metrů a dále by došlo k prodloužení doby realizace výkopových prací pro elektro přípojku objektu remízy, což by mělo vliv na postup prací dle harmonogramu.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký


Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Cenová nabídka zhotovitele

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny: **29 619,40 Kč**

Rozdíl ceny navrženého řešení: **+ 29 619,40 Kč bez DPH**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

AS - PO 29 619,40 Kč

Podpis zástupce zhotovitele: ¹⁵
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

Datum: 15.11.2017

Podpis zástupce objednatele:

Datum:

3.4.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU Změnový list č.4

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 2

Objekt:

E.1.4.4a - Přípojka - E.1.4.4a - Přípojka a pře...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Materiál	12 825,00	
Montáž	16 794,40	
Cena bez DPH	29 619,40	
DPH - základní snižená	Základ daně 29 619,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 6 220,07 0,00	
Cena s DPH	35 839,47	V CZK

15
Jana Hradec Králové spol. s r.o.

Na Důchodě 1674

Návrhové řešení

Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz

Tel.: 495 800 580 www.sbj.sk
Dlč: C749285092

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.1.4.4a - Přípojka - E.1.4.4a - Přípojka a pře...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

21.12.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D23a BOURANÍ ZÁKLADU V TRASE VÝKOPU

D40a LIKVIDACE BETONOVÉ SUTI DOPRVA + SKLÁDKOVNÉ

12 825,00	16 794,40	29 619,40
0,00	16 794,40	16 794,40
12 825,00	0,00	12 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2
Objekt: E.1.4.4a - Přípojka - E.1.4.4a - Přípojka a pře...
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 21.12.2017
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D	D23a		BOURANÍ ZÁKLADU V TRASE VÝKOPU					29 619,40	
25	K	Pol222a	Bourání betonových základů v trase výkopu	m3	5,600	0,00	2 999,00	16 794,40	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.4 NN 01 - NN 07"									
P									
D	D40a		LIKVIDACE BETONOVÉ SUTI DOPRAVA + SKLÁDKOVNÉ					12 825,00	
50	K	Pol240a	Uložení suti na skládce včetně dopravy	t	13,500	950,00	0,00	12 825,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.4 NN 01 - NN 07"									
P									

OZNÁMENÍ ZMĚNY**OZ č. 5****Název akce:****„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“****Předmět změny: E 1.4.4b – Přípojka elektro a přeložka kabelů – kolizní místa****Zhotovitel:****SGJW Hradec Králové spol. s r. o.****Objednatel:****Armádní Servisní, příspěvková organizace****Datum: 15.11.2017****Způsob odeslání / předání**poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐Osobně ☒**Odkazy:****Popis****Přílohy:****Fotodokumentace****Cenová kalkulace**Popis stávajícího stavu

V trase projektované přeložky kabelu byly nalezeny betonové základy a základové desky předchozích staveb.

Projektové řešení

V původní PD je řešena přeložka napájecího kabelu pro stávající objekt vodárny, jelikož tento kabel procházel v místě plánované výstavby remízy. PD neřešila výskyt betonových základů a základových desek přechozích staveb v trase elektro přeložky pro objekt stávající vodárny, protože nebyly zakresleny v žádné dostupné dokumentaci. Během přípravy PD nebyl projektant seznámen s výše uvedenými základy a základovými deskami, jelikož o jejich výskytu nebyl žádný z účastníků technicko – ekonomických rad informován a nemohl tuto informaci předat projektantovi stavby.

Navrhované řešení

Během realizace výkopu pro plánovanou přeložku kabelu napájecího stávající vodárny byly na několika místech nalezeny stávající betonové základy a betonové desky, které byly pod vrstvou zeminy, a tudíž nebyl znám jejich výskyt a pozice během přípravy PD. Základy a základové desky jsou pozůstatkem již zbouraných objektů. Byla provedena prohlídka kolizních míst zástupcem objednatele a TDI, a následně bylo rozhodnuto o jejich vybourání v místě křížení trasy přeložky kabelu.

Důvod změny:záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Oznámení vydává: zhotovitel**

Zhotovitel navrhuje vybourání stávajících základových konstrukcí a základových desek v místech, kde kříží trasu přeložky kabelu pro objekt vodárny, s následným odvezením na skládku.

Jméno: ing. Jan Sedunka**SGJW Hradec Králové spol. s r. o.**¹⁵

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 800 580 .. www.sgjw.cz ..

IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092
SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Doporučení ke schválení 53. 244 - ke bodu 4


Jméno: Mgr. Ladislav Musil

[Signature]
Chodovská 1476/3b
140 00 Praha 4
IČ: 247 44 484
DK Invest Praha, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Ze strany GP není připomínek, při zpracování PD nebyly tyto okolnosti známy.

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček

[Signature]

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Stanovisko provozního střediska AS-PO:

Jméno: Luboš Dingha

Souhlasím

[Signature]

Stanovisko objednatele stavby:

Jedná se o nejekonomičtější řešení. Objednatel s vybouráním souhlasí.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký

23.11.2012 Ing. Pro def
Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.1.4.4b - Přípojka - E.1.4.4b - Přípojka a pře...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
53 274,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 187,54
0,00

V CZK

64 461,54

53 274,00

0,00
53 274,00

IDS:

Chodovská 1476/3b
140 00 Praha 4
IČ: 247 44 484

SGIW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Dúchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgiw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.1.4.4b - Přípojka - E.1.4.4b - Přípojka a pře...

Místo:

Datum: 21.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00 53 274,00 53 274,00

D13 - Zemní práce

D14 - Bourací práce v trase přeložky	0,00	20 631,00	20 631,00
D15a - Uložení sutí na skládce, skládkovné	0,00	32 643,00	32 643,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.1.4.4b - Přípojka - E.1.4.4b - Přípojka a pře...

Místo:

Datum:

21.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 274,00

D	D13	Zemní práce						0,00	
D	D14a	Bourací práce v trase přeložky						20 631,00	
9	K	Pol184a	Bourání betonových ploch v trase přeložky	m3	6,900	0,00	2 990,00	20 631,00	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.4 NN 01 - NN 07"

D	D15a	Uložení suti na skládce, skládkové						32 643,00	
10	K	Pol185a	Skládkové doprava suti	t	17,940	0,00	950,00	17 043,00	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.4 NN 01 - NN 07"





ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 5**

Název akce:

„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“

Předmět změny: E 1.4.4b – Přípojka elektro a přeložka kabelů – kolizní místaZhotovitel: **SGJW Hradec Králové spol. s r. o.**

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 18.11.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☒e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

Oznámení změny č. 5 vč. příloh

na rozpočtové podklady:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**Fotodokumentace provedení**Popis stávajícího stavu

V trase projektované přeložky kabelu byly nalezeny stávající betonové základy a základové desky předchozích staveb.

Projektové řešení

V původní PD je řešena přeložka napájecího kabelu pro stávající objekt vodárny, jelikož tento kabel procházel v místě plánované výstavby remízy. PD neřešila výskyt betonových základů a základových desek přechozích staveb v trase elektro přeložky pro objekt stávající vodárny, protože nebyly zakresleny v žádné dostupné dokumentaci. Během přípravy PD nebyl projektant seznámen s výše uvedenými základy a základovými deskami, jelikož o jejich výskytu nebyl žádný z účastníků technicko – ekonomických rad informován a nemohl tuto informaci předat projektantovi stavby.

Navrhované řešení

Během realizace výkopu pro plánovanou přeložku kabelu napájecího stávající vodárny byly na několika místech nalezeny stávající betonové základy a betonové desky, které byly pod vrstvou zeminy, a tudíž nebyl znám jejich výskyt a pozice během přípravy PD. Základy a základové desky jsou pozůstatkem již zbouraných objektů. Byla provedena prohlídka kolizních míst zástupcem objednatele a TDI, a následně bylo rozhodnuto o jejich vybourání v místě křížení trasy přeložky kabelu.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Zhotovitel**

Zhotovitel provedl vybourání stávajících základových konstrukcí a základových desek v místech, kde křížily trasu přeložky kabelu pro objekt vodárny a následně je odvezl na skládku.

Jméno: ing. Jan Sedunka


SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz

IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092



SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Technický dozor stavebníka

Souhlasím, viz Oznámení o změně č.5

Jméno: Mgr. Ladislav Musil

11.11.2014



DK Invest Praha, s.r.o.

Autorský dozor projektanta stavby

Souhlasím, nebylo známo, že v trase se nacházejí staré základové konstrukce.

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček



SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Investor:

Zástupce investora s vybouráním souhlasil, jelikož se jednalo o neekonomičtější řešení.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký



Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Cenová nabídka zhotovitele


REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny: 53 274,- Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: **+ 53 274,- Kč bez DPH**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	AS - PO 53 274,- Kč
Podpis zástupce zhotovitele: SGJW Hradec Králové spol. s r.o. ¹⁵ Na Důchodě 1674 500 02 Hradec Králové Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092 Datum: 18.11.2017 	Podpis zástupce objednatele:  Datum: 3.4.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU Změnový list č.5

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.1.4.4b - Přípojka - E.1.4.4b - Přípojka a pře...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál				0,00
Montáž				53 274,00
Cena bez DPH				53 274,00
DPH základní				
snížená				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	53 274,00	21,00%	11 187,54	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH				64 461,54

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.¹⁵

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz

IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2
Objekt: E.1.4.4b - Přípojka - E.1.4.4b - Přípojka a pře...
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Datum:
Projektant:
Kód dílu - Popis

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00	53 274,00	53 274,00
D13 - Zemní práce			
D14 - Bourací práce v trase přeložky	0,00	20 631,00	20 631,00
D15a - Uložení suti na skládce, skládkovné	0,00	32 643,00	32 643,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2
Objekt: E.1.4.4b - Přípojka - E.1.4.4b - Přípojka a pře...
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
53 274,00									
D	D13		Zemní práce						
D	D14a		Bourací práce v trase přeložky					0,00	
9	K	Pol184a	Bourání betonových ploch v trase přeložky	m3	6,900	0,00	2 990,00	20 631,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.4 NN 01 - NN 07"					20 631,00	
D	D15a		Uložení suti na skládce, skládkovné					32 643,00	
10	K	Pol185a	Skládkovné doprava suti	t	17,940	0,00	950,00	17 043,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.4.4 NN 01 - NN 07"						

OZNÁMENÍ ZMĚNY**OZ č. 6****Název akce:****„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“****Předmět změny: E 2.4.5. – Zdravotechnika – nový návrh řešení odvodu dešťových vod****Zhotovitel:****SGJW Hradec Králové spol. s r. o.****Objednatel:**

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 12.12.2017**Způsob odeslání / předání**poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy:****Popis****Přílohy:****PD****Cenová kalkulace****Popis stávajícího stavu**

PD řeší odvod dešťových vod ze střechy vsakem do okolního terénu objektu remízy.

Projektové řešení


V původní PD je řešen odvod srážkových vod ze střechy objektu remízy střešními žlaby a svody vsakem do okolního terénu. Během přípravy PD nebyly místní poměry s vysvahováním stávajícího terénu známy z důvodu výskytu náletových křovin a stávající hromady navezené zeminy v zájmovém území plánované výstavby objektu remízy. Rovněž nebylo známo, že pod vrstvou zeminy jsou betonové základy předchozích staveb, které budou bránit prostorovému vsakování dešťové vody.

Navrhované řešení

Odvod srážkových vod řešit zaústěním dešťových svodů přes lapače střešních splavenin a ležaté dešťové kanalizace do projektované splaškové kanalizace remízy. Toto řešení je navrženo z důvodu vysvahování stávajícího terénu na východní straně objektu remízy směrem k objektu remízy, tímto bude docházet ke splavování povrchových vod k objektu. Takto vysvahovaný stávající terén by mohl mít za následek podmáčení nově vybudovaného objektu. S přihlédnutím k výskytu spodní vody, která se dle hydrogeologického průzkumu stavby nachází od 3,5 m pod terénem, bude docházet během dešťů ke stoupání hladiny spodní vody a nebude zaručeno řádné vsakování splavované vody ze střechy do terénu. Z tohoto důvodu by mohlo dojít k postupnému zabahnění prostoru kolem remízy a podmáčení spodní stavby remízy, a tím dojde ke změně základových poměrů, což bude mít za následek poškození objektu remízy.

Důvod změny:záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Oznámení vydává: zhotovitel**

Zhotovitel navrhuje provést zaústění střešních dešťových svodů přes lapače střešních splavenin a ležatou kanalizace do projektované splaškové kanalizace.

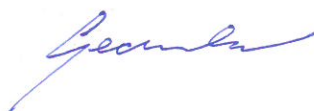Jméno: ing. Jan Sedunka**SGJW Hradec Králové spol. s r. o.**¹⁵

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové


Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz

IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Doporučení ke souhlasu 29.400,- Kč bez DPH



Jméno: Mgr. Ladislav Musil

DK Invest Praha, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Při zpracování PD nebylo ze strany investora požadováno. Vzhledem ke skutečnostem, které vznikly v průběhu stavby, doporučuji provést dešťovou kanalizaci, aby nedocházelo k podmáčení stavby.

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček



SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Stanovisko OPVV AS-PO:

Jméno: Luboš Dingha

Souhlas

[Signature]

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel s tímto řešením souhlasí, jelikož dojde ke snížení zatížení nejbližšího okolního terénu remízy srážkovými vodami.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký

19. 6. 2012 Ing. Hradecký
Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2
Objekt: E.2.4.5 - Zdravotech - E.2.4.5 - Zdravotechnika ...

KSO: CC-CZ: 21.12.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Materiál	0,00		
Montáž	29 400,00		
Cena bez DPH	29 400,00		
DPH základní snížená	Základ daně 29 400,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 6 174,00 0,00
Cena s DPH	V CZK 35 574,00		

Chodovská 1476/3b
140 00 Praha 4
IČ: 247 44 484

DIK
Invest Praha

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Dúchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2
Objekt: E.2.4.5 - Zdravotech - E.2.4.5 - Zdravotechnika ...

Místo: Datum: 21.12.2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		29 400,00	29 400,00
D1 - E2.4.5_ZTI: Zdravotechnika		29 400,00	29 400,00

NAPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ
- ZMĚNA STAVBY

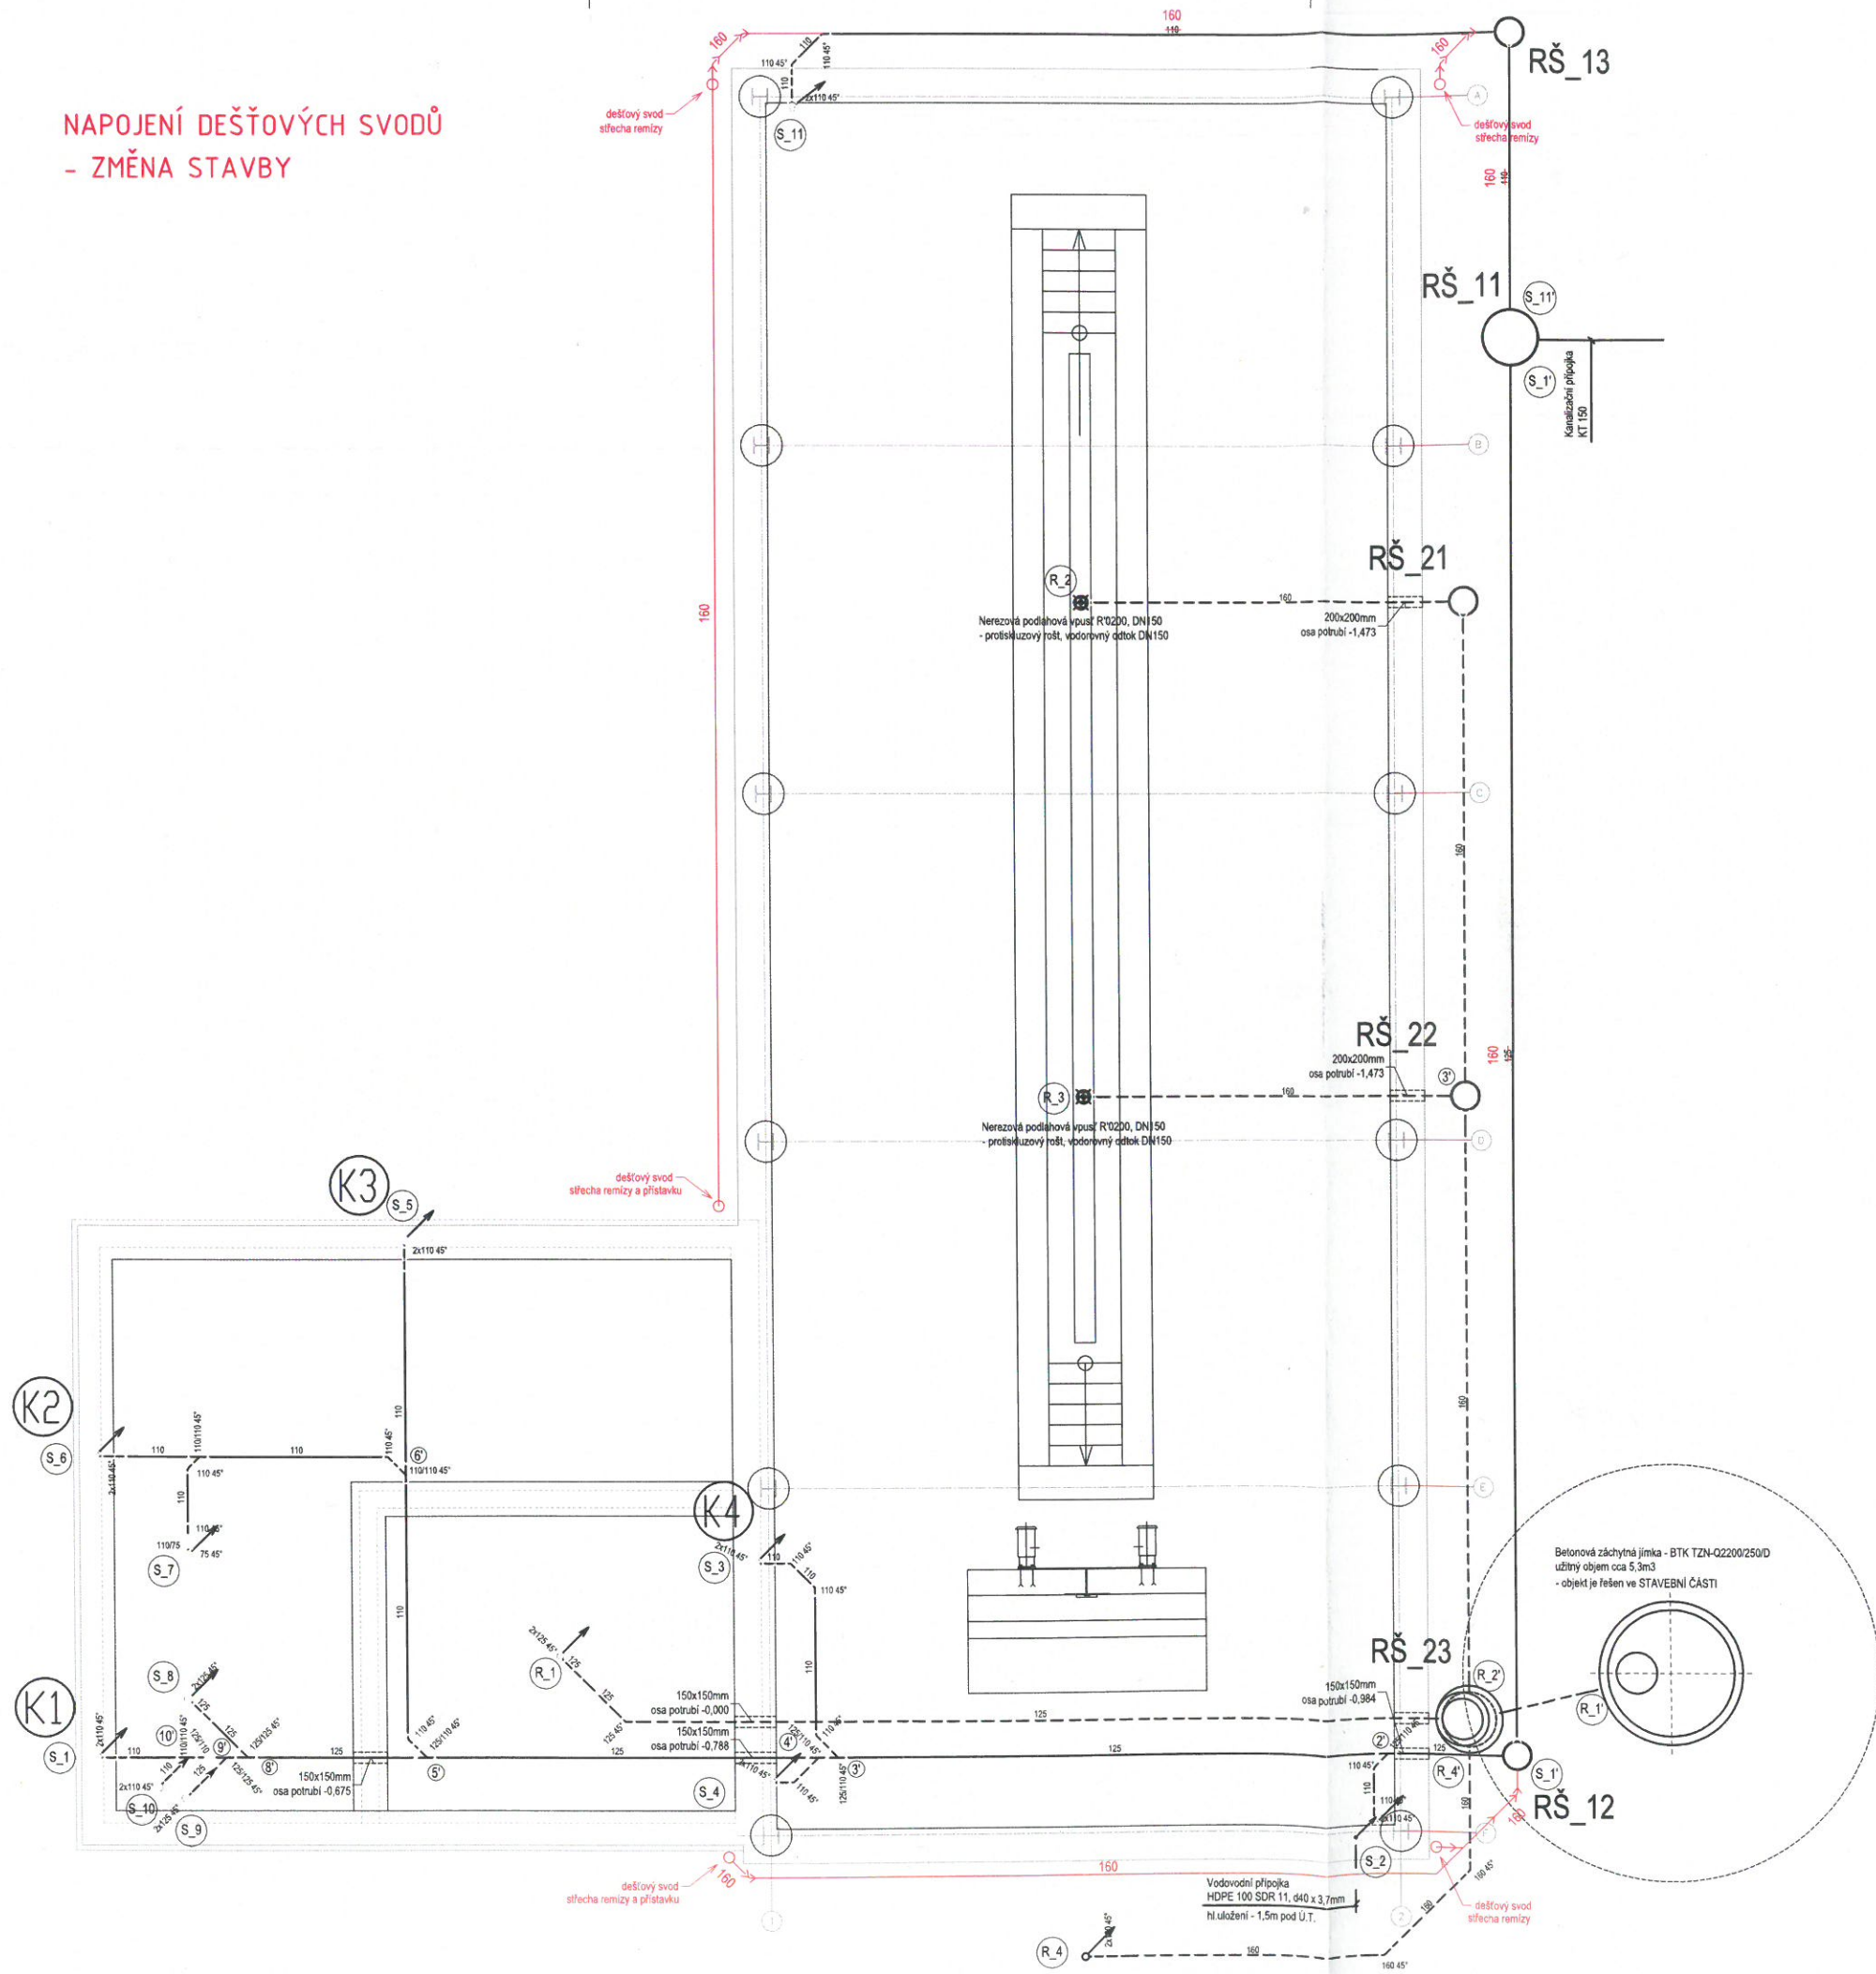

POZNÁMKA:
Vodovod: Objekt bude napojen na nový vodovodní řad PVC 90. Nová vodovodní přípojka PE 40.
Plynovod: Objekt bude napojen na stávající STL plynovodní řad IPE 100. Nová plynovodní přípojka PE 32.
Kanalizace: Objekt bude napojen na stávající kanalizační stoku BE600. Nová kanalizační přípojka KT 150.
Dešťová voda bude vypařována na okraj zatravněnou plochu.
Při objektu bude řešena záchranná betonová jámka, která slouží k případnému zachycení ropných látek.
Objem nádrže je cca 5,2m³ - řeší stavba.

Výškové kóty jsou vztahy ke geodetickému záměření a budou upřesněny dle upraveného terénu.

LEGENDA ČAR:
Vodovodní přípojka (HDPE SDR 11) ———
vnitřní kanalizace, spádová (PVC KG-Systém) - - - - -
vnitřní kanalizace, rosná (PVC KG-Systém) - - - - -

změna stavby - napojení dešťových svodů

±0,000 = 232,440 m n.m. (Bpv)

					SGJW Inženýringová společnost s.r.o. NA OŘCHOVÉ 1474 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ TEL. 49550967 E-MAIL: INFO@SGJW.CZ WWW.SGJW.CZ
REVIZE:	NÁZEV ZMĚNY:		DATUM:	PODPIS:	
OBJEDNATEL:	ARMÁDNÍ SERVISNÍ, přípravná organizace Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice				
HLP:	VYPRACOVAL:	KONTRLOLOVAL			
Ing. Vladimír Jeníček	Ondřej Hyšník	Ing. Miroslav Macoun			
					ÚČEL
KRAJ: Středočeský	OBEC: Chotusice		OSP		
STAVBA:	„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – remíza pro hnací drážní vozidlo- projektová dokumentace“			DATUM	PARÉ
SO 201 – REMÍZA PRO HNACÍ DRÁŽNÍ VOZIDLO				12.12.2017	
E24.5_ZDRAVOTECHNIKA				FORMÁT	12 x A4
				MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA:	NAPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ – ZMĚNA STAVBY			ČÁST	PŘÍL. E 24.5.022
				ZTI	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt: E.2.4.5 - Zdravotech - E.2.4.5 - Zdravotechnika ...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 21.12.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 400,00

D D1 E2.4.5_ZTI: Zdravotechnika

29 400,00

12	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 160 systém KG	m	25,000	0,00	344,00	8 600,00	
Poznámka k položce:									
Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.2.4.5.00 - E.2.4.5.08"									
P			15+10		25,000				
W			Součet		25,000				
13	K	721174043a	Lapaš střešních splavenin	ks	5,000	0,00	1 560,00	7 800,00	
Poznámka k položce:									
Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.2.4.5.00 - E.2.4.5.08"									
P			5		5,000				
W			Součet		5,000				
13	K	721174043b	Zemní výkopové práce pro kanalizační potrubí	m	25,000	0,00	520,00	13 000,00	

ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 6**

Název akce:

„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“**Předmět změny: E 2.4.5. – Zdravotechnika – nový návrh řešení odvodu dešťových vod**Zhotovitel: **SGJW Hradec Králové spol. s r. o.**Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Datum: 18.12.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☒e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na rozpočtové podklady:

Oznámení změny č. 6 vč. příloh**SGJW Hradec Králové spol. s r.o.****Fotodokumentace provedení**Popis stávajícího stavu

PD řeší odvod dešťových vod ze střechy vsakem do okolního terénu objektu remízy.

Projektové řešení

V původní PD je řešen odvod srážkových vod ze střechy objektu remízy střešními žlaby a svody vsakem do okolního terénu. Během přípravy PD nebyly místní poměry s vysvahováním stávajícího terénu známy z důvodu výskytu náletových křovin a stávající hromady navezené zeminy v zájmovém území plánované výstavby objektu remízy. Rovněž nebylo známo, že pod vrstvou zeminy jsou betonové základy předchozích staveb, které budou bránit prostorovému vsakování dešťové vody.

Navrhované řešení


Odvod srážkových vod řešit zaústěním dešťových svodů přes lapače střešních splavenin a ležaté dešťové kanalizace do projektované splaškové kanalizace remízy. Toto řešení je navrženo z důvodu vysvahování stávajícího terénu na východní straně objektu remízy směrem k objektu remízy, tímto bude docházet ke splavování povrchových vod k objektu. Takto vysvahovaný stávající terén by mohl mít za následek podmáčení nově vybudovaného objektu. S přihlédnutím k výskytu spodní vody, která se dle hydrogeologického průzkumu stavby nachází od 3,5 m pod terénem, bude docházet během dešťů ke stoupání hladiny spodní vody a nebude zaručeno řádné vsakování splavované vody ze střechy do terénu. Z tohoto důvodu by mohlo dojít k postupnému zabahnění prostoru kolem remízy a podmáčení spodní stavby remízy, a tím dojde ke změně základových poměrů, což bude mít za následek poškození objektu remízy.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Zhotovitel**

Zhotovitel provedl zaústění střešních dešťových svodů přes lapače střešních splavenin a ležatou kanalizaci do projektované splaškové kanalizace objektu.

Jméno: ing. Jan Sedunka

**SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**¹⁵

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz

IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092


SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Technický dozor stavebníka

Souhlasím, viz Oznámení o změně č.6

Jméno: Mgr. Ladislav Musil

4.1.2018



DK Invest Praha, s.r.o.

Autorský dozor projektanta stavby

Souhlasím, na koordinačních poradách nebylo požadováno, při zahájení stavby bylo zjištěno, že vypouštění dešťové vody k objektu stavby vzhledem ke konfiguraci terénu a podloží je nevhodné.

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček



SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Investor:

Zástupce investora s tímto řešením souhlasil, jelikož došlo ke snížení zatížení nejbližšího okolního terénu remízy srážkovými vodami.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký



Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Cenová nabídka zhotovitele

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny: **29 400,- Kč**

Rozdíl ceny navrženého řešení: **+ 29.400,- Kč bez DPH**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

AS - PO 29 400,- Kč

Podpis zástupce zhotovitele:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.¹⁵
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

Datum: 18.12.2017

Podpis zástupce objednatele:

Datum: 3.4.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU změnový list č.6

Stavba:

040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt:

E.2.4.5 - Zdravotech - E.2.4.5 - Zdravotechnika ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál

Montáž

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

0,00
29 400,00
29 400,00

Základ daně
29 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 174,00
0,00

V CZK

35 574,00

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.¹⁵
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2
Objekt: E.2.4.5 - Zdravotech - E.2.4.5 - Zdravotechnika ...

Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		29 400,00	29 400,00
D1 - E2.4.5_ZTI: Zdravotechnika		29 400,00	29 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 040 Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_2

Objekt: E.2.4.5 - Zdravotech - E.2.4.5 - Zdravotechnika ...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 400,00

D D1 E2.4.5_ZTI: Zdravotechnika

29 400,00

12	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 160 systém KG	m	25,000	0,00	344,00	8 600,00	
Poznáмка k položce:									
Poznáмка k položce: "viz výkres PD přílohy E.2.4.5.00 - E.2.4.5.08"									
P					25,000				
VV			15+10		25,000				
VV			Součet						
13	K	721174043a	Lapaš střešních splavenin	ks	5,000	0,00	1 560,00	7 800,00	
Poznáмка k položce:									
Poznáмка k položce: "viz výkres PD přílohy E.2.4.5.00 - E.2.4.5.08"									
P			5		5,000				
VV					5,000				
VV			Součet						
13	K	721174043b	Zemní výkopové práce pro kanalizační potrubí	m	25,000	0,00	520,00	13 000,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 7

Název akce:

„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“

Předmět změny: SO 102 – Montážní jáma – změna materiálu schodiště

Zhotovitel:

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 30.1.2018

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Odkazy:

Popis

Přílohy:

PD

Cenová kalkulace

Popis stávajícího stavu

Betonové schodiště montážní jámy.

Projektové řešení

V původní PD je řešen přístup do montážní jámy betonovým schodištěm na obou koncích jámy.

Navrhované řešení

Provést schodiště jako ocelovou konstrukci s vyjímatelnými stupnicemi z pororoštu s povrchovou úpravou pozinkováním. Betonové schodiště se časem vlivem provozu může znečistit od olejů a ropných látek kapajících z hnacího drážního vozidla („HDV“). Tyto látky postupem času vytvoří na schodišti kluzný film, na kterém by mohlo dojít k uklouznutí obsluhy HDV a k následnému úrazu. Navrhované řešení zvyšuje bezpečnost práce obsluhy HDV.

Důvod změny:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnostiOznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel navrhuje zaměnit betonové schodiště vedoucí do montážní jámy za schodiště ocelové s vyjímatelnými stupnicemi z pororoštu s povrchovou úpravou pozinkováním, z důvodu zvýšení bezpečnosti obsluhy HDV při chůzi po schodišti.

Jméno: ing. Jan Sedunka


SGJW Hradec Králové spol. s r. o.¹⁵

Na Důchodě 1674

500 02 Hradec Králové


Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz

IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092


SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

*Dotazník ke stavbě
9. 8. 17, 17 k. k. k. k.*



Jméno: Mgr. Ladislav Musil

.....
DK Invest Praha, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Ze strany GP nejsou připomínky k technickému návrhu zhotovitele.

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček



.....
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Stanovisko OPVV AS-PO:

Jméno: Luboš Dingha

Soubor

[Signature]
.....

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel s tímto řešením souhlasí s ohledem na zvýšení bezpečnosti práce obsluhy HDV.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký

6. 2. 2017 Ing. Hradecký
.....
Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Remíza pro HDV Čáslav

Objekt:

E.1.2 - SO102 Montáž - E.1.2 - SO102 Montážní já...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 777,77	2 040,00	9 817,77
7 777,77	2 040,00	9 817,77
7 777,77	2 040,00	9 817,77

15.1.2014
Chodovská 1476/3b
140 60 Praha 4
IČ: 247 44 484
DPR
DPR

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Remíza pro HDV Čáslav

Objekt:

E.1.2 - SO102 Montáž - E.1.2 - SO102 Montážní já...

KSO:

Misto:

CC-03

Datum: 30.1.2018

7-10

Zadavatel: AS-PO Praha

Zhotovitel: SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Materiál	7 777,77	
Montáž	2 040,00	
Cena bez DPH	9 817,77	
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	9 817,77	21,00%
	0,00	15,00%
		0,00
Cena s DPH	v	CZK
		11 879,50

T.DG: ~~Exposure~~ - Division Policing

Chodovská 1476/3b
140 00 Praha 4
IČ: 247 44 484

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Remiza pro HDV Čáslav

Objekt: E.1.2 - SO102 Montáž - E.1.2 - SO102 Montážní já...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 817,77

D HSV Práce a dodávky HSV

9 817,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 817,77

1	K	380a	Výroba ocelových stupňů 200x1020	ks	10,000	520,00	0,00	5 200,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	------	----------------------------------	----	--------	--------	------	----------	----------------

Pozámka k položce:
Pozámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.2.1 - E.1.2.6"
"schodiště" 2*0,9*1,06
Součet

1,908

2 K 381b

2	K	381b	Výroba ocelových plátů nosných stupňů 200x1020	ks	4,000	402,00	0,00	1 608,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	------	--	----	-------	--------	------	----------	----------------

Pozámka k položce:
Pozámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.2.1 - E.1.2.6"
10x0,2x1,06
Součet

2,120

2,120

3	K	382c	Kompletace ocelového schodiště, kotvení	ks	2,000	0,00	1 020,00	2 040,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	------	---	----	-------	------	----------	----------	----------------

Pozámka k položce:
Pozámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.2.1 - E.1.2.6"
10x0,2x1,06
Součet

2,120

2,120

4	K	383d	Kotvicí materiál	kpl	1,000	969,77	0,00	969,77	CS ÚRS 2016 01
---	---	------	------------------	-----	-------	--------	------	--------	----------------

Pozámka k položce:
Pozámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.2.1 - E.1.2.6"

ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 7**

Název akce:

„Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav – Remíza pro hnací drážní vozidlo“

Předmět změny: SO 102 – Montážní jáma – změna materiálu schodištěZhotovitel: **SGJW Hradec Králové spol. s r. o.**

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 5.2.2018

Způsob odeslání / předání

poštou ☒e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

Oznámení změny č. 7 vč. příloh

na rozpočtové podklady:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**Fotodokumentace provedení**Popis stávajícího stavu

Betonové schodiště montážní jámy.

Projektové řešení

V původní PD je řešen přístup do montážní jámy betonovým schodištěm na obou koncích jámy.

Navrhované řešení

Provést schodiště jako ocelovou konstrukci s vyjímatelnými stupnicemi z pororostu s povrchovou úpravou pozinkováním. Betonové schodiště se časem vlivem provozu může znečistit od olejů a ropných látek kapajících z hnacího drážního vozidla („HDV“). Tyto látky postupem času vytvoří na schodišti kluzný film, na kterém by mohlo dojít k uklouznutí obsluhy HDV a k následnému úrazu. Navrhované řešení zvyšuje bezpečnost práce obsluhy HDV.


Důvod změny:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Zhotovitel**

Zhotovitel provedl záměnu betonového schodiště vedoucího do montážní jámy za schodiště ocelové s vyjímatelnými stupnicemi z pororostu s povrchovou úpravou pozinkováním, z důvodu zvýšení bezpečnosti obsluhy HDV při chůzi po schodišti.

Jméno: ing. Jan Sedunka

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092



SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Technický dozor stavebníka

Souhlasím, viz zápis z KD a Oznámení o změně č.7

Jméno: Mgr. Ladislav Musil

15.2.2018


.....
DK Invest Praha, s.r.o.

Autorský dozor projektanta stavby

Souhlasím, na základě rozhodnutí na KD stavby.

Jméno: Ing. Vladimír Jeníček




.....
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Investor:

Zástupce investora s tímto řešením souhlasil s ohledem na zvýšení bezpečnosti práce obsluhy HDV.

Jméno: Ing. Luděk Hradecký


.....
Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Cenová nabídka zhotovitele

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená):

Cena změny: **9 817,77 Kč (betonové schodiště) 9 817,77 Kč (ocelové schodiště)**

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 0,00 Kč bez DPH

(uvedené částky jsou bez DPH)


Výsledná cena změny bez DPH :

AS - PO 0,00 Kč


Podpis zástupce zhotovitele:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.¹⁵
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

Datum: 5.2.2018



Podpis zástupce objednatele:



Datum: 3.4.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU Změnový list č.7

Stavba:

Remíza pro HDV Čáslav

Objekt:

E.1.2 - SO102 Montáž - E.1.2 - SO102 Montážní já...

KSO:

Místo:

Zadavatel: AS-PO Praha

Zhotovitel: SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.1.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

7 777,77
2 040,00
9 817,77

DPH základní
snížená

Základ daně
9 817,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
2 061,73
0,00

Cena s DPH

V CZK

11 879,50

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Remíza pro HDV Čáslav

Objekt:

E.1.2 - SO102 Montáž - E.1.2 - SO102 Montážní já...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
7 777,77	2 040,00	9 817,77
7 777,77	2 040,00	9 817,77
7 777,77	2 040,00	9 817,77

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Remíza pro HDV Čáslav
Objekt: E.1.2 - SO102 Montáž - E.1.2 - SO102 Montážní já...
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce									
1	K	380326243	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze žB mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl nad 300 mm	m3	1,908	0,00	3 653,00	6 969,92	CS ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.2.1 - E.1.2.6"									
VV "schodiště" 2*0,9*1,06									
VV Součet									
2	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	2,120	0,00	710,00	1 505,20	CS ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.2.1 - E.1.2.6"									
VV 10x0,2x1,06									
VV Součet									
3	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstraňování	m2	2,120	0,00	150,00	318,00	CS ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.2.1 - E.1.2.6"									
VV 10x0,2x1,06									
VV Součet									
4	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,030	0,00	34 155,00	1 024,65	CS ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: "viz výkres PD přílohy E.1.2.1 - E.1.2.6"									