

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH	Měna
CELKEM		5 068 914,36	5 829 251,51	CZK
ZL 01	Bourání podkladů bet. - odpočet			
ZL 01a	Změna provedení betonových podlah - přípočet			
ZL 02	Změna zařizovacích předmětů - odpočet			
ZL 02a	Změna zařizovacích předmětů - přípočet			
ZL 03	Odbourání a přizdění šachet pro napojení rozvodů na stoupací potrubí			
ZL 04	Oddělení stavby ve schodišti			
ZL 05	Doplnění pákových ovládačů a žaluzií k oknům			
ZL 06	Doplnění pozic výplní otvorů			
ZL 07	Změnový list č.07			
ZL 07a	Serverovna - odpočet			
ZL 07b	Serverovna - přípočet			
ZL 07c	Navýšení počtu datových modulů			
ZL 07d	Přetažení matalických a optických kabelů k severovně - strukturovaná kabeláž			
ZL 07e	Navýšení počtu datových modulů v recepci a vstupní hale - slaboproud			
ZL 08	Změnový list č.08			
ZL 08a	Stavební práce			
ZL 08b	Doplnění chybějícího okna O/2 včetně pákového ovladače a zednických prací			
ZL 08c	Doplnění zábradlí k balkónovým dveřím O/15			
ZL 08d	Požární ucpávky			
ZL 08e	Obklady, dlažby - odpočet			
ZL 08f	Obklady, dlažby - přípočet			
ZL 08g	Úpravy vnitřních omítek - odpočet			
ZL 08h	Úpravy vnitřních omítek - přípočet			
ZL 08i	Zapravení prostupů			
ZL 08j	Vedlejší rozpočtové náklady - prodloužení doby výstavby a navýšení objemu prací			
ZL 09	Změnový list č.09			
ZL 09a	Silnoproud - doplnění elektroinstalace klubovna, recepce			
ZL 09b	Silnoproud - VCP			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 01	
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.07. 2018	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 B-2 – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 01 Změna technologie realizace podlah Popis a zdůvodnění změny: Při zahájení prací bylo zjištěno, že otřesy vyvolané bouráním mají negativní vliv na konstrukce lodžii v přilehlých jednotkách, které jsou v havarijním stavu. Po provedení sond do stávajícího souvrství podlahy bylo navrženo, že nebude provedeno vybourání celého souvrství podlahy. Dále bylo zjištěno, že stávající skladba podlahy již obsahuje kročejovou izolaci z minerální vlny. Budou odstraněny nášlapné vrstvy (dlažby a PVC) a vyrovnávací vrstvy pod PVC, následně budou stávající mazaniny přebroušeny. Tento podklad bude doplněn betonovou mazaninou, trhliny budou sešity certifikovaným systémem a bude proveden samonivelační potěr. Změna je vyvolaná jiným stavem skladby podlah, než předpokládala projektová dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
S navrženou změnou souhlasím. Jakékoliv nerovnosti ponechám lepidel a vyrovnávacích vrstev půjdou však k tíži zhotovitele. Zhotovitel bude držet plnou záruku za změnu technologie jako			
Stanovisko projektanta stavby:			
S navrženou změnou souhlasím. Jedná se o stav, který nebylo možno při projektování prací zjistit a projevil se až ve fázi stavby. Toto řešení je ekonomicky přijatelné a nenavyšuje náklady na provedení stavby. V rámci navrženého řešení je nutná technická opatření k řádnému spojení stávajících vrstev podlahy s novými.			
Příloha : rozpočet, výsledky zkoušek stáv. betonů			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL 01

Zhotovitel: Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ

Změnový list vystavil:

Datum: 20.07. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: ZL 01 Změna technologie realizace podlah

Popis a zdůvodnění změny:

Při zahájení prací bylo zjištěno, že otřesy vyvolané bouráním mají negativní vliv na konstrukce lodžii v přilehlých jednotkách, které jsou v havarijním stavu.

Po provedení sond do stávajícího souvrství podlahy bylo navrženo, že nebude provedeno vybourání celého souvrství podlahy. Dále bylo zjištěno, že stávající skladba podlahy již obsahuje kročejovou izolaci z minerální vlny. Budou odstraněny nášlapné vrstvy (dlažby a PVC) a vyrovnávací vrstvy pod PVC, následně budou stávající mazaniny přebroušeny. Tento podklad bude doplněn betonovou mazaninou, trhliny budou sešity certifikovaným systémem a bude proveden samonivelační potěr. Změna je vyvolaná jiným stavem skladby podlah, než předpokládala projektová dokumentace.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veskeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá



QUALIFORM, a.s.,
Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy
Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Pracoviště č. 01: Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy



Z P R Á V A č. : 4910 / 01 / KZ / 2018
o zkoušce pevnosti povrchové vrstvy betonu v tahu

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky : **KALHA a.s.**
Mařikova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice
Stavba : ASPO - Chodská 17, blok B2, Brno
Objekt : ubytovna B2
Konstrukce : podlaha
Třída betonu : stávající beton
Stáří betonu : cca 40 let
Datum betonáže : cca 80. léta 20. století

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádaný. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristika zkoušky :

Zkouška provedena dle : **ČSN 73 6242 - Navrhování a provádění vozovek na mostech a komunikacích**
Příloha B - Přílnavost vrstev a pevnost v tahu povrchových vrstev
Datum zkoušky : 25.7.2018 Klimatické podmínky : interiér, 25°C
Zkoušku provedl : XXXXXXXXXX
Zkušební zařízení : Souprava pro odtrhy COMING (0-15kN), dig. teploměr se sondou, vlhkoměr

Popis zkušebních míst : byla na zkoušené konstrukci zvolena náhodně

Výsledky zkoušek :

Průměr terče: 50 mm Plocha terče: 1963,5 mm² . Návrh: ne

Č. místa měření	Pevnost v tahu R_t (MPa)	Průměrná pevnost v tahu R_t (MPa)	Popis lomové plochy	Popis polohy lomové plochy
1	0,971	1,747	A - v povrchu betonu	chodba lodžie
2	2,453		A - v povrchu betonu	ubytovací buňka
3	1,817		A - v povrchu betonu	chodba při výtahu

Poznámka :



QUALIFORM, a.s.,
Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy
Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Pracoviště č. 01: Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy



ZPRÁVA č. : 4911 / 01 / KZ / 2018
o nedestruktivní zkoušce pevnosti betonu v tlaku

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky : **KALAH A s.**
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice
Stavba : ASPO - Chodská 17, blok B2, Brno
Objekt : ubytovna B2
Konstrukce : podlaha
Datum zhotovení konstrukce : cca 80. léta 20. století
Třída betonu : stávající beton

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristika zkoušky:

Zkouška provedena dle : **ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu**
Vyhodnocení provedeno dle : Obecného kalibračního vztahu pro stanovení pevnosti
Zkouška provedena : Schmidtovým tvrdoměrem typu NR-10, v.č. 27525
Datum zkoušky : 25.7.2018 stáří betonu : nad 360 dní $\alpha_t = 0,90$
Zkoušku provedl : [redacted] vlhkost betonu : přirozeně vlhký $\alpha_w = 1,00$
Velikost zkušební plochy : 0,03 m² Klimatické podmínky : interiér, 25°C
Příprava zkušební plochy : broušením

Výsledek zkoušky:

Zkušební místo	Pevnost betonu s nezaručenou přesností f_{be} (Mpa)	Počet měření	Počet vyloučených měření	Stanovená průměrná pevnost s nezaručenou přesností f_{be} (Mpa)
1	22	12	0	Průměrná pevnost s nezaručenou přesností $f_{be} = 24$ MPa.
2	25	12	0	
3	-	-	-	
4	-	-	-	
5	-	-	-	

Poznámka :

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
	ZL 01	Změna technologie realizace podlah

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotoviteľ: [REDACTED] IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Rozpis ceny

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH	
-------------------	--

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název					
02	Změnové listy č.01-06					
ZL 01	Bourání podkladů bet. - odpočet					
ZL 01a	Změna provedení betonových podlah - p					
Celkem za stavbu		-9 104,21	0,00	-1 365,63	-10 469,84	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
713	Izolace tepelné	PSV			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
Cena celkem					-9 104,21 100

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL 01	Bourání podkladů bet. - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mm
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	
2	631315621	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	
3	634111113U00	Obvod dilatace v 8cm stěna/mazanina	m	
odpočet 70% z celkové výměry : -2994,50				
4	634111116U00	Obvod dilatace v 15cm stěna/mazanina	m	
odpočet 80% z celkové výměry : -290,4				
Díl: 96 Bourání konstrukcí				
5	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	
6	965043421	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	
Díl: 713 Izolace tepelné				
7	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	
8	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	
9	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	
14	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	
Celkem				-1 559 231,47

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL 01a	Změna provedení betonových podlah - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce			
1	631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3
		139,43*0,3	
2	631311131	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3
		63,97*0,2	
3	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3
		(7*18+5*6)*0,4*0,15	
4	631-66	Oprava trhlin certifikovaným systémem	m
5	631-67	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm - rychleschnoucí	m2
6	631-68	Broušení mazanin po odbourání nášlapných vrstev	m2
		139,43/0,05	
		63,97/0,145	

Celkem	1 550 127,26
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 02	
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.07.2018	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 B-2 – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 02 Změna typu zařizovacích předmětů Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu snadnější údržby a úklidu byla provedena záměna stojícího WC na WC závěsné. Byla dohodnuta změna provedení sprchové vaničky z keramické dlažby s podlahovou vpustí na vanovou vaničku z litého mramoru. Toto řešení je vhodnější z hlediska budoucí údržby a případné potřeby výměny vanové vaničky. Dále byla dohodnuta změna vodovodních baterií. Z důvodu potřeby častého servisu vodovodních baterií budou nástěnné baterie zaměněny za stojánkové baterie. Stojánková baterie umožňuje odstavení pouze jednoho kusu baterie pomocí rohových ventilů. Díky tomu je usnadněn servis nebo výměna těchto prvků.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitel ☐	
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženou změnou souhlasíme, především z důvodu opravy projektů. Stanovisko projektanta stavby: S navrženou změnou souhlasím. Nebude narušena funkčnost a kvalita následné údržby při užívání objektu.			
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: ZL 02
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.07. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 02 Změna typu zařizovacích předmětů Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu snadnější údržby a úklidu byla provedena záměna stojícího WC na WC závěsné. Byla dohodnuta změna provedení sprchové vaničky z keramické dlažby s podlahovou vpustí na vanovou vaničku z litého mramoru. Toto řešení je vhodnější z hlediska budoucí údržby a případné potřeby výměny vanové vaničky. Dále byla dohodnuta změna vodovodních baterií. Z důvodu potřeby častého servisu vodovodních baterií budou nástěnné baterie zaměněny za stojánkové baterie. Stojánkové baterie umožňuje odstavení pouze jednoho kusu baterie pomocí rohových ventilů. Díky tomu je usnadněn servis nebo výměna těchto prvků.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-436 824,00 Kč	672 086,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
235 262,88 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
	ZL 02	Změna typu zařizovacích předmětů

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Rozpis ceny

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			235 262,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH

270 552,31 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název					
02	Změnové listy č.01-06					
ZL 02	Změna zařizovacích předmětů - odpočet					
ZL 02a	Změna zařizovacích předmětů - připočet					
Celkem za stavbu		235 262,88	0,00	35 289,43	270 552,31	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
Cena celkem					235 262,88	100

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL 02	Změna zařizovacích předmětů - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	725013163R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad vodor včetně sedátka - s montáž	s			
2	725013163R00X	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad vodor včetně sedátka - s dodávka	s			
3	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý - montáž	s			
4	725017168R00X	Kryt sifonu umyvadel, bílý - dodávka	s			
5	725825111RT0	Baterie umyvadlová nástěnná - montáž				
6	725825111RT0X	Baterie umyvadlová nástěnná - dodávka				
7	725860310RT2	Podlahová vpust' sprchová s izolační soupravou - montáž				
8	725860310RT2X	Podlahová vpust' sprchová s izolační soupravou - dodávka				

Celkem

-436 824,00

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL 02a	Změna zařizovacích předmětů - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346275115	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2			
		1,6*1,8*36				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně	m2			
		výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit				
		103,68*2				
Díl: 725		Zařizovací předměty				
3	01	Nádržba k WC pro zazdění vč. stavitelných nožiček	ks			
4	01a	Příslušenství k dopojení nádrčky WC	ks			
5	02	Ovládací tlačítko S-line plast bílá	ks			
6	03	Multizvukoizolační vložka k WC	ks			
7	04	Závěsné WC, zadní odpad	ks			
8	05	WC sedátko thermoplast	ks			
9	06	Baterie umyvadlová stojánková bez výpusti	ks			
10	07	Sifón umyvadlový pochromovaný - pohledový	ks			
11	08	Rohový ventil s filtrem	ks			
12	09	Sprchová vanička čtvercová 80x80 cm, litý mramor	ks			
13	10	Sifón ke sprchové vaničce - nízký	ks			
Celkem						672 086,88

Poznámky uchazeče k zadání

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 03	
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.07. 2018	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 B-2 – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
	osobně ☒		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 03 Odbourání a přizdění šachet pro napojení rozvodů na stoupací potrubí Popis a zdůvodnění změny: Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že část rozvodů ZTI je skryta v části instalační šachty, která neměla být dle projektové dokumentace vybourána. Aby mohly být provedeny rozvody ZTI dle projektové dokumentace, je nutné provést vybourání této části instalační šachty a následné vyzdění a provedení omítek.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší /moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasíme, není v bouracích pracech zahrnuto.			
Stanovisko projektanta stavby: S navrženou změnou souhlasím. V rámci zpracovávání p z původní dokumentace a prohlídky na místě. Staré rozv tímto vybourány.			
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: ZL 03
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.07.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 03 Odbourání a přizdění šachet pro napojení rozvodů na stoupačí potrubí Popis a zdůvodnění změny: Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že část rozvodů ZTI je skryta v části instalační šachty, která neměla být dle projektové dokumentace vybouraná. Aby mohly být provedeny rozvody ZTI dle projektové dokumentace, je nutné provést vybourání této části instalační šachty a následné vyždění a provedení omítek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 ,- Kč	71 557,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71 557,12 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
---------	--------	--

ZL 03 Odbourání a přizdění šachet pro napojení rozvodů na stoupací potrubí

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

DIČ:

Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	

D|Č:

Rozpis ceny	
-------------	--

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			71 557,12

71 557,12

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení	
--------------	--

Cena celkem s DPH	82 290,69 CZK
--------------------------	----------------------

82 290,69 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
Cena celkem					71 557,12 100

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL 03	Odbourání a přizdění šachet pro napojení rozvodů na stoupací potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce			
1	342255024RXX	Obezdivka šachet	m2
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní			
2	602011102R00	Postřik cementový, ručně	m2
3	602011112R00	Omlítka jádrová , ručně	m2
4	602011144RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2
5	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy			
6	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2
Díl: 96 Bourání konstrukcí			
7	962031132RX	Bourání obezdívek tl.100 mm	m2

0,5*0,3*2,75*4*6


1,5*0,3*2,75*1*5

Díl: 99 Staveništní přesun hmot			
8	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t

Celkem

71 557,12

Poznámky uchazeče k zadání

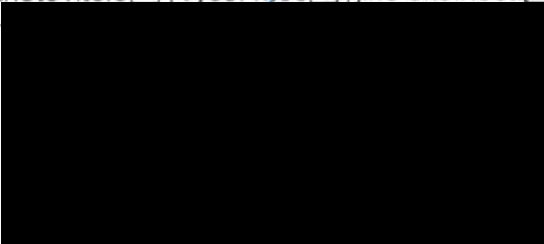OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 04	
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.07. 2018	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 B-2 – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 04 Vybudování provizorní příčky nad rámec zařízení staveniště Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek investora bylo provedeno oddělení prostoru schodiště, které je společné pro sousední blok, sádkartonovou příčkou. Toto opatření je nutné pro dodržení bezprašného provozu v místě schodiště, které je využíváno obyvateli vedlejšího bloku a dále kvůli zamezení poškození nově rekonstruovaného výtahu.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Provedení oddělovacích sádrokartonových příček je nutné pro stávající budovy B-1. S navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženou změnou souhlasím. Jedná se o zamezení případné údržby v části budovy, která je během výstavby v provozu.

Příloha : rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: ZL 04
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.07. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 04 Vybudování provizorní přičky nad rámec zařízení staveniště Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek investora bylo provedeno oddělení prostoru schodiště, které je společné pro sousední blok, sádkartonovou přičkou. Toto opatření je nutné pro dodržení bezprašného provozu v místě schodiště, které je využíváno obyvateli vedlejšího bloku a dále kvůli zamezení poškození nově rekonstruovaného výtahu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 ,- Kč	103 324,38 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Zhotovitel požaduje posun termínu o 14 dní</u>	
103 324,38 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace k rekonstrukci VUZ.		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
	ZL 04	Oddělení stavby ve schodišti

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Rozpis ceny

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			103 324,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH	118 823,04 CZK
--------------------------	-----------------------


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	SDK konstrukce	HSV			103 324,38	100
Cena celkem					103 324,38	100

Položkový rozpočet


S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL 04	Oddělení stavby ve schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 311		SDK konstrukce
1	01	Provizorní příčka sádkartonová ve schodišťovém prostoru vč. přesunu hmot a pomocného lešení
		2*2,75*7
		3,65*2,75*7

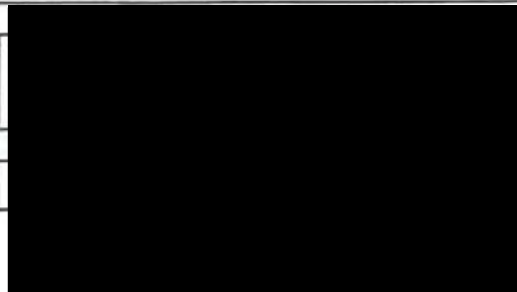

Celkem	103 324,38
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 05	
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.07. 2018	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 B-2 – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: ZL 05 Doplnění pákových ovládačů a žaluzií k oknům Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora bude provedena montáž 27 kusů pákových ovládačů k oknům s nepřístupným ovládáním z podlahy. Tyto pákové ovladače nebyly předmětem projektové dokumentace. Na základě požadavku investora bude provedena montáž interiérových žaluzií na nově dodávaná okna. Tyto žaluzie nebyly předmětem projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐		
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Jedná se o požadavek investora – s navrženou změnou souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: S navrženou změnou souhlasím. Žaluzie nebyly předmětem projektové dokumentace. Vzhledem orientaci domu žaluzie omezí nechtěné tepelné zisky v letním období a zvýší komfort užívání.			
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: ZL 05
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALHA	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.07. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 05 Doplnění pákových ovladačů a žaluzií k oknům Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora bude provedena montáž 27 kusů pákových ovladačů k oknům s nepřístupným ovládáním z podlahy. Tyto pákové ovladače nebyly předmětem projektové dokumentace. Na základě požadavku investora bude provedena montáž interiérových žaluzií na nově dodávaná okna. Tyto žaluzie nebyly předmětem projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 ,- Kč	518 688,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
518 688,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
	ZL 05	Doplnění pákových ovládačů a žaluzií k oknům

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: [REDACTED] IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Rozpis ceny _____

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			518 688,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení	
--------------	--

Cena celkem s DPH	596 491,20 CZK
--------------------------	-----------------------

Cena celkem s DPH	596 491,20 CZK
--------------------------	-----------------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			518 688,00	100
Cena celkem					518 688,00	100

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL 05	Doplnění pákových ovladačů a žaluzií k oknům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	01	Dodávka a montáž pákových ovladačů k pozici 1/O				
2	02	Dodávka a montáž pákových ovladačů k pozici 2/O				
3	03	Dodávka a montáž pákových ovladačů k pozici 5/O				
4	04	Dodávka a montáž pákových ovladačů k pozici 11/O				
5	05	Dodávka a montáž žaluzií pro pozice 13/O, 14/O				

Celkem	518 688,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 06	
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.07. 2018	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 B-2 – rekonstrukce VUZ – realizace“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 06 Doplnění pozic výplni otvorů Popis a zdůvodnění změny: Změna je vyvolaná chybou projektové dokumentace, kde u otvorového prvku O 16 chybí balkonové dveře. Dále dojde k úpravě prvku O13L a O13P. Změna je vyvolaná na základě upozornění zhotovitele. Zhotovitel upozornil na limitní velikost prvků, která se může v budoucnu projevit při extrémních teplotách prohýbáním a bude nutno častěji seřizovat výplně otvorů. Z tohoto důvodu dojde k rozdělení prvků a tím ke zrušení negativního vlivu limitní velikosti prvků. Dále dojde ke sjednocení vzhledu prvků se sousedními objekty s již vyměněnými výplněmi otvorů.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	jinosti ☒
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím, nehledě na sjednocení vzhledu objektu			
Stanovisko projektanta stavby: Změna členění výplňových prvků má vliv na prodloužení jejich životnosti. S navrženou změnou souhlasím.			
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: ZL 06
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.07. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 06 Doplnění pozic výplní otvorů Popis a zdůvodnění změny: Změna je vyvolaná chybou projektové dokumentace, kde u otvorového prvku O 16 chybí balkonové dveře. Dále dojde k úpravě prvku O13L a O13P. Změna je vyvolaná na základě upozornění zhotovitele. Zhotovitel upozornil na limitní velikost prvků, která se může v budoucnu projevit při extrémních teplotách prohýbáním a bude nutno častěji seřizovat výplně otvorů. Z tohoto důvodu dojde k rozdělení prvků a tím ke zrušení negativního vlivu limitní velikosti prvků. Dále dojde ke sjednocení vzhledu prvků se sousedními objekty s již vyměněnými výplněmi otvorů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 ,- Kč	316 782,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
316 782,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
	ZL 06	Doplnění pozic výplní otvorů

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			316 782,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			

Cena celkem s DPH	364 299,30 CZK
--------------------------	-----------------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			316 782,00	100
Cena celkem					316 782,00	100

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL 06	Doplnění pozic výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	
1	76612	Balkon.dv. O13L vložení vodorovného profilu a vytvoření nadsvětlíku	kus
2	76613	Balkon.dv. O13P vložení vodorovného profilu a vytvoření nadsvětlíku	kus
3	76617a	Doplnění balkónových dveří 900x2400 mm do sestavy k oknu pozice O16	kus

Celkem	316 782,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 07	
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum:	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 B-2 – rekonstrukce VUZ – realizace“ Požadavky uživatele AKIS		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 07 Popis a zdůvodnění změny: Serverovna Na základě požadavku uživatele cestou AKIS dochází ke změně stavebních úprav v prostoru serverovny. V rozpočtu jsou řešeny vícenáklady spojené se změnou dispozice a vstupu do prostoru serverovny, změna podlahové krytiny na antistatickou podlahu, dodávka a montáž nových dveří, povrchové úpravy stěn a dodávka nové klimatizační jednotky. Změna navazuje na plánované navýšení počtu studentů UO a v souvislosti s rozšířením datové sítě. Navýšení počtu datových modulů Doplnění datových vývodů pro WiFi zařízení, doplnění pevných zásuvek na patrové chodby a doplnění datových vývodů do učeben v návaznosti na zvýšení počtu studentů, kluboven a kancelářských prostor školního pluku UO v objektu. Přetažení metalických a optických kabelů k serverovně – strukturovaná kabeláž Nové kabelové vedení metalických a optických kabelů k serverovně. Trasa vedena svisle (přes technické místnosti uloženo v kabelovém žlabu) do 1.PP a přes 1.PP (uloženo v kabelovém žlabu) stoupacím vedením do serverovny v objektu B1, 1.NP. Projektová dokumentace počítala s přeložením stávajícího kabelu, což vzhledem k jeho stáří a stavu není možné. Bude použit nový optický kabel, který bude veden stávající trasou. Navýšení počtu datových modulů v recepci a vstupní hale Doplnění datových vývodů do recepce a vstupní haly pro účely herního centra. K navýšení dochází z důvodu dodatečné instalace systému EZS, který projekt neřešil.			
Počet připojených listů specifikací:	8		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s technickým řešením, jednotkové ceny
uživatelé z důvodu zvýšení užitné hodnoty objektu
slaboproudu včetně souvisejících stavebních prací

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím. Technicky je ře

Příloha :

- rozpočet
- vyjádření AKIS

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: ZL 07
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALHA	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 07 Popis a zdůvodnění změny: Serverovna Na základě požadavku uživatele cestou AKIS dochází ke změně stavebních úprav v prostoru serverovny. V rozpočtu jsou řešeny vícenáklady spojené se změnou dispozice a vstupu do prostoru serverovny, změna podlahové krytiny na antistatickou podlahu, dodávka a montáž nových dveří, povrchové úpravy stěn a dodávka nové klimatizační jednotky. Změna navazuje na plánované navýšení počtu studentů UO a v souvislosti s rozšířením datové sítě. Navýšení počtu datových modulů Doplnění datových vývodů pro WiFi zařízení, doplnění pevných zásuvek na patrové chodby a doplnění datových vývodů do učeben v návaznosti na zvýšení počtu studentů, kluboven a kancelářských prostor školního pluku UO v objektu. Přetažení metalických a optických kabelů k serverovně – strukturovaná kabeláž Nové kabelové vedení metalických a optických kabelů k serverovně. Trasa vedena svisle (přes technické místnosti uloženo v kabelovém žlabu) do 1.PP a přes 1.PP (uloženo v kabelovém žlabu) stoupacím vedením do serverovny v objektu B1, 1.NP. Projektová dokumentace počítala s přeložením stávajícího kabelu, což vzhledem k jeho stáří a stavu není možné. Bude použit nový optický kabel, který bude veden stávající trasou. Navýšení počtu datových modulů v recepci a vstupní hale Doplnění datových vývodů do recepce a vstupní haly pro účely herního centra. K navýšení dochází z důvodu dodatečné instalace systému EZS, který projekt neřešil.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 7 897,42 Kč	575 775,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
567 878, 23 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

V Brně dne 23. července 2018

Výtisk jediný

Počet listů: 1

AHNM

Brno

Vyjádření k plánované rekonstrukci internátu Chodská 17/B2, Brno

Žádám o doplnění požadavku AKIS pro plánovanou rekonstrukci objektu internátu Chodská 17/B2, Brno.

V rámci stavby požadují:

1. Ochránit stávající sdělovací síť mezi obj. B1-B2 a v budově B2. V případě kolize stávajících sděl. sítí se stavbou, povolují demontáž dotčených sítí. Demontované sdělovací síť budou uvedeny zpět do provozu k termínu ukončení stavby/ předání do užívání uživateli. V případě demontáže optických kabelů, požadují provést kontrolní měření překládaného optického kabelu přímou a nepřímou metodou. Měřicí protokol bude předán zástupci AKIS.
2. Změnit umístění vývodů pro AP wifi - dle přílohy. V mezistropním prostoru ukončit 1x UTP cat.6 do datové zásuvky. Rozvod 230V nepožadují (POE).
3. doplnit 1x datovou dvojzásuvku 2x RJ45 na velkou chodbu, typicky m.č. 224 - viz. schéma. Zásuvku umístit u země, na zeď která sousedí s m.č 223. Takto v každém patře 2NP-7NP.
4. v 1NP/107 míst. ostrahy, doplnit 2x datovou dvojzásuvku 2x RJ45
5. sjednotit počet a typ datových zásuvek v místnostech na 2ks datových zásuvek 2xRJ45 cat.6, na místnost. Dle PD je někde 1ks 2xRJ45 a někde 2ks 1x RJ45.
6. zástupce AKIS obdrží schéma skutečného provedení strukturované kabeláže včetně přívodní kabeláže datového rozvaděče (DR) (tištěné paré + cd).


Vůči PD doporučuji:

1. ponechat DR v 3NP, z důvodu dodržení max. vzdálenosti dát. zásuvek od DR dle normy. V PD je místnost DR ve 4NP.
2. pro novou SK využít stávající stoupací vedení přes celou budovu. V PD jsou nelogicky nové prostupy.
3. Opravit místnost datového rozvaděče v 3NP, dle typového plánu AKIS:
 - HEP
 - antistatická podlaha
 - oprava stěn
 - výměna stropního svítidla
 - zaslepit trubky v místnosti - topení, voda
 - demontovat klimatizační jednotku - vrácení domluvit s vedoucím Provozního střediska p.Hockem 724 244 785, příp. zástupce p. Trojan 606 728 438
 - instalovat novou klimatizační jednotku
 - nové vstupní dveře vč. kování a klíčů - klíče si převezme zástupce AKIS nebo Univerzity obrany

4. pokud se bude instalovat nový datový rozvaděč, tak požadují DR 42U 800x800. K DR bude dodána výchozí revizní zpráva.

- Vybavení DR:

- patch panely 24x RJ45 cat.6 1U - počet dle potřeby.
- vodící panely 2U - počet dle potřeby
- 12x boční vodící oka
- 1x PES 6x230V s přepět'ovou ochranou
- 1x police



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
	ZL 07	Požadavky uživatele AKIS

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Rozpis ceny

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				567 878,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH

653 059,96 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název					
03	Změnový list č.07					
ZL 07a	Serverovna - odpočet					
ZL 07b	Serverovna - přípočet					
ZL 07c	Navýšení počtu datových modulů					
ZL 07d	Přetažení matalických a optických kabelů					
ZL 07e	Navýšeí počtu datových modulů v recepci					
Celkem za stavbu		567 878,23	0,00	85 181,73	653 059,96	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				%
_58	Přípojné místo	HSV				3
_59	Rozvaděče	HSV				3
_60	Propojovací kabely	HSV				1
_61	Kabely	HSV				15
_62	Stavení připomoci	HSV				8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				1
96	Bourání konstrukcí	HSV				0
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV				1
728	Vzduchotechnika	PSV				13
733	Rozvod potrubí	PSV				0
735	Otopná tělesa	PSV				0
766	Konstrukce truhlářské	PSV				3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				-1
776	Podlahy povlakové	PSV				3
799	Ostatní	PSV				49
Cena celkem					567 878,23	100

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	03	Změnový list č.07
R:	ZL 07a	Serverovna - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	m
Díl: 735		Otopná tělesa		
1	735156661R00	Otopná tělesa panelová boční připojení 22 600/ 500	kus	
2	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady		
3	597642031	Dlažba 300x300x9 mm dle výběru investora	m2	
4	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	

Celkem	-7 897,42
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	03	Změnový list č.07
R:	ZL 07b	Serverovna - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	
---------------	--------------------------------------	--

1	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus			
2	342255024R00	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm	m2			

zazdění otvorů serverovna : 6

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	
----------------	-------------------------------	--

3	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2			
---	-----------	--	----	--	--	--

zapravení otvoru po vybouraných dveřích : 1,5*2,5*4

4	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2			
---	--------------	-----------------------------------	----	--	--	--

drážka pro klimatizační jednotku : 1,35*2

drážka pro odvod kondenzátu : 0,8*2

Díl: 96	Bourání konstrukcí	
----------------	---------------------------	--

5	962031132	Bourání příček cihelných - zvětšení a vybourání otvory pro dveře	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

(2+2+0,9)*0,15*5

1+1+0,9*5

Díl: 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	
----------------	---	--

6	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m			
---	--------------	---------------------------------------	---	--	--	--

drážka pro klimatizační jednotku : (1+1,5+7,5+3,5)*2

drážka pro odvod kondenzátu : 8*2

Díl: 728	Vzduchotechnika	
-----------------	------------------------	--

7	01	Nástěnná splitová jednotka Sinclair ASH-09BIF 2,5kW	ks			
8	02	Cu potrubí + kom. kabel	bm			
9	03	Konzole nástěnná	kpl			
10	04	Odvod kondenzátu	bm			
11	05	Montáž a ekologická likvidace stávající jednotky	kpl			
12	06	Montážní materiál	kpl			
13	07	Prohození rozvodů VZT mezi 3.NP a 4.NP místnosti č.326 a 426	hod			

Díl: 733	Rozvod potrubí	
-----------------	-----------------------	--

14	733161963	Zaslepení měděného potrubí vč. víčka D 18 mm	kus			
----	-----------	--	-----	--	--	--

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	
-----------------	------------------------------	--

15	76618	Dod.+ mont. dveří se zárubní	kus			
----	-------	------------------------------	-----	--	--	--

Díl: 776	Podlahy povlakové	
-----------------	--------------------------	--

16	776994111	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m			
17	RX.01	Uzemnění podlahy	kpl			
18	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík - antistatik čtverce	m2			

Celkem	129 183,45
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	03	Změnový list č.07
R:	ZL 07b	Serverovna - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	03	Změnový list č.07
R:	ZL 07c	Navýšení počtu datových modulů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	58	Přípojně místo				18 304,00
1	Pol__1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6	ks			
2	Pol__2	rámeček zásuvky jednonásobný	ks			
3	Pol__1	maska nosná, 2x pozice keystone	ks			
4	Pol__1	kryt zásuvky pro nosné masky	ks			
Díl:	59	Rozvaděče				
5	Pol__2	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6	ks			
6	Pol__2	19" Organizér, plastový kanál, 2U	ks			
Díl:	60	Propojovací kabely				
7	Pol__3	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks			
Díl:	61	Kabely				
8	Pol__4	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m			
Díl:	62	Stavení připomoci				
9	Pol__5	Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9001	m			
10	Pol__5	Kryt parapet.kanálu šíře 80 bílý 9001	m			
11	Pol__5	Koncovka 70x170 bílá 9001	ks			
12	Pol__5	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks			
13	Pol__5	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks			
14	Pol__5	chránička průrazu vč. začištění	ks			
15	Pol__5	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks			
16	Pol__5	Vyvázaní kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks			
17	Pol__6	Kabelové příchytky do betonu pro max. 5kabelů	ks			
18	Pol__6	Plastová příchytka KSH 30 vč. šroubu a hmoždinky	ks			
19	Pol__6	Stahovací pásek 4mm/200mm				
Díl:	799	Ostatní				
20	Pol__6	Měření vývodů SK Cat.6 vč. měř. protokolů	ks			
21	Pol__6	HZS	hod			
22	Pol__6	Spolupráce s ostatními profesemi	hod			
23	Pol__6	Oživení systému	hod			
Celkem						191 483,80

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	03	Změnový list č.07
R:	ZL 07d	Přetažení metalických a optických kabelů k severovně - strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	n
Díl: 799		Ostatní		
1	01	Optický kabel 8 vláken	m	
2	02	Metalický kabel 4 x J-Y(St)Y Lg 20 x 2 x 0,8	m	
3	03	Kabelová trasa žlab 110x40	m	
4	04	Kabelová trasa trubka toy 48	m	
5	05	Ukončení optického kabelu	ks	
6	06	Ukončení metalického kabelu	ks	
7	07	Měření optického kabelu vč. měř. protokolů	kpl	
8	08	Měření metalických kabelů vč. měř. protokolů	kpl	
9	09	Oživení systému	hod	
10	10	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	
11	11	Požární ucpávky	m2	

Celkem	216 953,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	03	Změnový list č.07
R:	ZL 07e	Navýšení počtu datových modulů v recepci a vstupní hale - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 58		Přípojně místo				1 408,00
1	Pol__1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6	ks			
2	Pol__2	rámeček zásuvky jednonásobný	ks			
3	Pol__1	maska nosná, 2x pozice keystone	ks			
4	Pol__1	kryt zásuvky pro nosné masky	ks			
Díl: 60		Propojovací kabely				
5	Pol__3	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks			
Díl: 61		Kabely				
6	Pol__4	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m			
Díl: 62		Stavení připomoci				
7	Pol__5	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks			
8	Pol__5	chránička průrazu vč. začištění	ks			
Díl: 799		Ostatní				
9	Pol__6	Měření vývodů SK Cat.6 vč. měř. protokolů	ks			
10	Pol__6	HZS	hod			
11	Pol__6	Spolupráce s ostatními profesemi	hod			
12	Pol__6	Oživení systému	hod			
Celkem						38 155,40

Poznámky uchazeče k zadání

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 08	
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum:	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 B-2 – rekonstrukce VUZ – realizace“ Stavební práce		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 08 Popis a zdůvodnění změny: <u>Stavební práce</u> Po dokončení bouracích prací bylo zjištěno, že některé příčky, u kterých bylo v projektové dokumentaci uvažováno, že zůstanou původní, jsou ve špatném stavu a nebude je možné využít pro další pokračování stavebních prací. Tyto příčky budou nahrazeny novými z tvárnice Ytong. Z důvodu nerovnosti zbylých původních příček bude nutné provést jejich vyrovnaní pro možnost montáže keramických obkladů. Dále bude doplněno provedení parapetů v místech balkonových dveří vyrovnávací mazaninou a keramickou dlažbou. Změna je způsobena rozdílnou výškou podlah a zápraží balkonových dveří. Ve výkazu výměr nejsou obsaženy náklady za zapravení drážek po nové elektroinstalaci. Při bouracích pracích na chodbách bylo zjištěno, že na části stropů je nalepen polystyren. Tento polystyren bude demontován a omítky stropů budou v těchto místech provedeny celoplošně. Polystyren byl skryt pod původní omítkou. Z uvedeného důvodu nebyla demontáž a následná úprava součástí projektové dokumentace. <u>Doplnění chybějícího okna O/2 včetně pákového ovladače a zednických prací</u> Bude doplněn jeden kus okna O/2 v 1.PP, které chybí ve výkazu výměr. Součástí dodávky prvku O/2 je i pákový ovladač a související zednické práce. Jedná se o chybu projektové dokumentace. <u>Doplnění zábradlí ke schodišťovým oknům O/15</u> V projektové dokumentaci není dodávka a montáž zábradlí u schodišťových oken O/15. Vzhledem k tomu, že toto řešení je nevyhovující z hlediska bezpečnosti, bude toto zábradlí doplněno. Na nedostatky v BOZP upozornil zhotovitel. <u>Požární ucpávky</u> Prostupy instalací budou doplněny o požární ucpávky, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a projektové dokumentaci. Výkaz výměr obsahuje menší počet protipožárních ucpávek než požaduje norma. <u>Obklady, dlažby</u> Na základě stanoviska AVZ bylo nutné změnit výšku obkladů v sociálních zařízeních. Na WC se keramický obklad zvyšuje z 1,0 m na 1,80 m a v koupelnách z 1,050 m na 1,80 m. Z tohoto důvodu dojde k navýšení výměr obkladů a souvisejících prací (izolace, lišty, silikon) a bude vypuštěno provedení AL hrany stupně a část keramických soklů. Jedná se o dodatečný požadavek AVZ, viz příloha.			

Vnitřní omítky v pokojích

Z důvodu zdvojení položek ve výkazu výměr bude proveden odpočet neprovedených oprav omítek stropů a stěn ve výši 10 %. Bude doplněna oprava podkladu na stávajících stěnách a stropech v pokojích a provedení druhé vrstvy štukové omítky na stávajícím podkladu z důvodu velkých nerovností.

Zapravení prostupů

Na základě požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení bude provedeno zapravení prostupů pod stupačkami mezi 1.NP a 1.PP. Uvedené práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr.

Vedlejší rozpočtové náklady

Z důvodu zvýšení rozsahu předmětu díla a z toho vyplývající prodloužení doby výstavby se zvýší vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a kompletační činností.

Počet připojených listů specifikací:

15

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s technickým řešením, navýšení některých prací např. obkladů je požadavkem

AVZ, dále se jedná o běžné stavební práce, jež vznikly v průběhu provádění stavby na základě jednání mezi uživatelem, investorem a zhotovitelem. Požární ucpávky je nutné doplnit z požárního hlediska v návaznosti na vydání kladné

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím. Vše jsou dodávky a montáže nutné pro řádné dokončení díla, tak aby bylo plně funkční, úplné a v souladu s aktuálně platnými normami a legislativou.

Příloha :

- rozpočet

- vyjádření AVZ

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL:</i> ZL 08
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 08 Popis a zdůvodnění změny: <u>Stavební práce</u> Po dokončení bouracích prací bylo zjištěno, že některé příčky, u kterých bylo v projektové dokumentaci uvažováno, že zůstanou původní, jsou ve špatném stavu a nebude je možné využít pro další pokračování stavebních prací. Tyto příčky budou nahrazeny novými z tvárnice Ytong. Z důvodu nerovnosti zbylých původních příček bude nutné provést jejich vyrovnaní pro možnost montáže keramických obkladů. Dále bude doplněno provedení parapetů v místech balkonových dveří vyrovnávací mazaninou a keramickou dlažbou. Změna je způsobena rozdílnou výškou podlah a zápraží balkonových dveří. Ve výkazu výměr nejsou obsaženy náklady za zapravení drážek po nové elektroinstalaci. Při bouracích pracích na chodbách bylo zjištěno, že na části stropů je nalepen polystyren. Tento polystyren bude demontován a omítky stropů budou v těchto místech provedeny celoplošně. Polystyren byl skryt pod původní omítkou. Z uvedeného důvodu nebyla demontáž a následná úprava součástí projektové dokumentace. <u>Doplnění chybějícího okna O/2 včetně pákového ovladače a zednických prací</u> Bude doplněn jeden kus okna O/2 v 1.PP, které chybí ve výkazu výměr. Součástí dodávky prvku O/2 je i pákový ovladač a související zednické práce. Jedná se o chybu projektové dokumentace. <u>Doplnění zábradlí ke schodišťovým oknům O/15</u> V projektové dokumentaci není dodávka a montáž zábradlí u schodišťových oken O/15. Vzhledem k tomu, že toto řešení je nevyhovující z hlediska bezpečnosti, bude toto zábradlí doplněno. Na nedostatky v BOZP upozornil zhotovitel. <u>Požární ucpávky</u> Prostupy instalací budou doplněny o požární ucpávky, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a projektové dokumentaci. Výkaz výměr obsahuje menší počet protipožárních ucpávek než požaduje norma. <u>Obklady, dlažby</u> Na základě stanoviska AVZ bylo nutné změnit výšku obkladů v sociálních zařízeních. Na WC se keramický obklad zvyšuje z 1,0 m na 1,80 m a v koupelnách z 1,050 m na 1,80 m. Z tohoto důvodu dojde k navýšení výměr obkladů a souvisejících prací (izolace, lišty, silikon) a bude vypuštěno provedení AL hrany stupně a část keramických soklů. Jedná se o dodatečný požadavek AVZ, viz příloha.		

Vnitřní omítky v pokojích

Z důvodu zdvojení položek ve výkazu výměr bude proveden odpočet neprovedených oprav omítek stropů a stěn ve výši 10 %. Bude doplněna oprava podkladu na stávajících stěnách a stropech v pokojích a provedení druhé vrstvy štukové omítky na stávajícím podkladu z důvodu velkých nerovností.

Zapravení prostupů

Na základě požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení bude provedeno zapravení prostupů pod stupačkami mezi 1.NP a 1.PP. Uvedené práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr.

Vedlejší rozpočtové náklady

Z důvodu zvýšení rozsahu předmětu díla a z toho vyplývající prodloužení doby výstavby se zvýší vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a kompletační činností.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 853 678,50 Kč	3 547 501, 49 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
2 693 822,99 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.



Agentura vojenského zdravotnictví Vojenský zdravotní ústav

poštovní adresa: PRAHA 6, PSČ 160 01

datová schránka: hjyaavk, e-mail: [REDACTED]

sídlo: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice,
U Vojenské nemocnice 1200, budova E, PRAHA 6 – Střešovice

Čj.MO312451/2018-684808
Brno 14. listopadu 2018

podle rozdělovníku

Výklad bodu č. 4 závazného stanoviska

Na základě telefonické žádosti ze strany Ing. Zdeňka Šenkyříka, Armádní servisní p.o., Dobrovského 27, Brno k výkladu bodu č. 4 závazného stanoviska vedeného pod Čj. MO 210506/2017-3416 k rekonstrukci ubytovacího zařízení, blok B-2 uvádím, že k zajištění omyvatelného povrchu na hygienických zařízeních, na všech WC, umývárkách a sprchách výše zmíněného objektu dle bodu 14.14 ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny, orgán ochrany veřejného zdraví požaduje konkrétně výši omyvatelného povrchu pro **WC a umývárny** ve výši **1,8m** a **sprchy** ve výši **2m** od hrany podlahy. Materiálové provedení na omyvatelný povrch není konkretizován, avšak pokud bude použito nestandardních stavebních materiálů musí stavebník doložit orgánu ochrany veřejného zdraví doklad (stavební dokumentaci) o jeho omyvatelnosti.

Kontaktní osoby: [REDACTED]



Rozdělovník adresátů stejnopisu dokumentu

[REDACTED], Armádní servisní p.o., Dobrovského 27, 612 00 Brno
VZU (684808 – POI)

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
	ZL 08	Stavební práce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Rozpis ceny

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			2 693 822,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	
Snížená DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Základní DPH	21	%	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

3 097 896,44 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název				
04	Změnový list č.08				
ZL 08a	Stavební práce				
ZL 08b	Doplnění chybějícího okna O/2 včetně pa				
ZL 08c	Doplnění zábradlí k balkónovým dveřím				
ZL 08d	Požární ucpávky				
ZL 08e	Obklady, dlažby - odpočet				
ZL 08f	Obklady, dlažby - přípočet				
ZL 08g	Úpravy vnitřních omítek - odpočet				
ZL 08h	Úpravy vnitřních omítek - přípočet				
ZL 08i	Zapravení prostupů				
ZL 08j	Vedlejší rozpočtové náklady - prodloužen				
Celkem za stavbu		2 693 822,99	0,00	404 073,45	3 097 896,44
					100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	
1	Zapravení prostupů pod stupačkami mezi 1.NP a 1.PP	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	2
4	Vodorovné konstrukce	4
6	Úpravy povrchu, podlahy	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	4
62	Úpravy povrchů vnější	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	3
64	Výplně otvorů	1
96	Bourání konstrukcí	0
99	Staveništní přesun hmot	
711	Izolace proti vodě	
721	Vnitřní kanalizace	
767	Konstrukce zámečnické	

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					2 693 822,99	100

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	04	Změnový list č.08
R:	ZL 08a	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce		
1	319201315	Vyrovnání zdiva pod obklady stěrkou
2	342241165	Příčky z cihel - dozdivky po vybouraných částech dozdivky po vybouraných zdřážek instalací : 20*7*2
3	342255020	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm vyzdivky z důvodu posunutí sprchových baterií : (0,56*2,6)*2*6*2
4	342255024R00	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm zazdivání rozvaděčů : 0,9*0,9*8*2
Díl: 4 Vodorovné konstrukce		
5	411387531	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách. patra : 17*7*2 schodiště : 7*2
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní		
6	602011112	Omítka jádrová tl. do 4 cm viz zazdivky : 140*2 sociálky : 5*6*6 navýšení kolem dveří : 39*(2+2+1)*0,15 schodiště : 7,5*7
7	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách - drážka u oken pro instalaci paropropustných pásek
8	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu stoupačky část : (2,6*1,45)*6*2 rozvaděče : 1,5*1,5*8*2
9	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu oprava stropů po stržení polystyrénu : 35
10	612409991R00a	Začištění obkladů 510
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce		
11	632451021	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, parapety pod balkonovými dveřmi 13L + 13P : 36*1,5 15L + 15 P : 2*6*0,9
12	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu pod parapety oken 338,85
Díl: 96 Bourání konstrukcí		
13	970051300	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm Průrazy stropní konstrukcí mezi 1.PP a 1.NP. : 12*2
14	974031122	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 5 cm 1/0:11*(1,5+1,2)*2*2 + 11*(1,5+1,2+1,2)*2

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	04	Změnový list č.08
R:	ZL 08a	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

15	978041110	Odstranění KZS EPS F - stropy, včetně očištění lepidla
16	962031132RX	Bourání obezdívek tl.100 mm - stoupačky
		1.NP stoupačky piliře : 3*2*6*(0,3+0,3)

Díl: 99	Staveništní přesun hmot
17 999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
18 979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
19 979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
20 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
21 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
22 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
23 979990001	Poplatek za skládku stavební suti

Celkem	1 643 307,53
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

1

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	04	Změnový list č.08
R:	ZL 08b	Doplnění chybějícího okna O/2 včetně pákového ovladače a zednických prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				465,00
1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622412213R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, silikonový včetně penetrace				
3	622422522R00	Oprava vněj. omítek II, do 50%, štuk na 100% plochy ostění				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu pod parapety oken				
Díl: 64		Výplně otvorů				
5	02	Dodávka a montáž pákových ovladačů k pozici 2/O				
6	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m				
7	76602	Dod. + mont. okna O2 dle popisu č.v.D 1 1 23 vč.parapetu intererua a exteriéru				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2				
9	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2				
10	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				

Celkem	19 461,80
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	04	Změnový list č.08
R:	ZL 08c	Doplnění zábradlí k balkónovým dveřím O/15

P.č.	Číslo položky	Název položky	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	
1	767001	Dodávka + montáž zábradlí před výplň otvorů O/15	
Díl: 783		Nátěry	
2	783001	Povrchová úprava zábradlí nátěrem	

Celkem	32 088,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	04	Změnový list č.08
R:	ZL 08d	Požární ucpávky


P.č.	Číslo položky	Název položky	M
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	
1	713571111	Požárně ochranná manžeta do D 42 mm	k
		topení : 84	
2	713571111	Požárně ochranná manžeta D 50 mm	k
		sprcha : 36	
		pračka : 6	
3	713571115RT2	Požárně ochranná manžeta D 110 mm	k
		WC : 36	
		výlevka : 6	6

Celkem	178 332,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	04	Změnový list č.08
R:	ZL 08e	Obklady, dlažby - odpočet

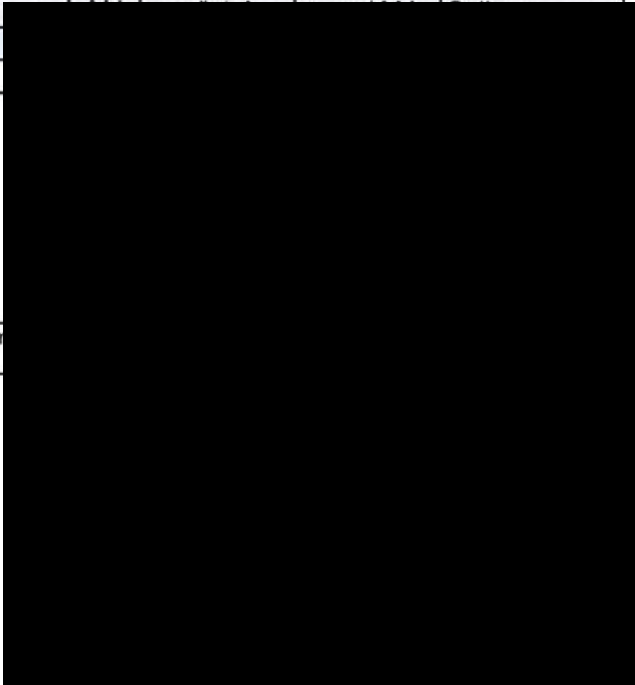P.č.	Číslo položky	Název položky				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
1	771277808R00	Hrana stupně profil AL výšky 10 mm				
		VV : -233,8				
		7.NP : 18,9				
		6.NP : 18,9				
		5.NP : 18,9				
		4.NP : 18,9				
		3.NP : 18,9				
		2.NP : 18,9				
2	771445034R00	Obklad soklíků hutných, schod. stupň., tmel, v. 100 mm				
		spárování				
		VV : -167				
		7.NP : 17,5				
		6.NP : 12				
		5.NP : 12				
		4.NP : 12				
		3.NP : 12				
		2.NP : 12				
		1.NP : 12				
		1.PP : 12				

Celkem	-30 353,60
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	04	Změnový list č.08
R:	ZL 08f	Obklady, dlažby - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky
------	---------------	---------------

Díl: 711 Izolace proti vodě

1	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka
---	--------------	--

VV : 633,3*-1

7.NP svislá : 29,33

7.NP vodorovná : 122,35

6.NP svislá : 29,33

6.NP vodorovná : 122,35

5.NP svislá : 29,33

5.NP vodorovná : 122,35

4.NP svislá : 29,33

4.NP vodorovná : 122,35

3.NP svislá : 28,5

3.NP vodorovná : 86,7

2.NP svislá : 29,33

2.NP vodorovná : 122,35

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

2	771275206R00	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele
---	--------------	---

VV : -116,9

7.NP : 30

6.NP : 20

5.NP : 20

4.NP : 20

3.NP : 20

2.NP : 20

1.NP : 20

1 PP : 20

3	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic
---	--------------	--

VV : -57,6

7.NP : 12,8

6.NP : 12,8

5.NP : 12,8

4.NP : 12,8

3.NP : 12,0

2.NP : 12,8

4	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem
---	-----------	----------------------------------

VV : -1879,7

7.NP : 400

6.NP : 400

5.NP : 400

4.NP : 400

3.NP : 350

2.NP : 380

1.NP : 46

1,PP : 100

podesty : 100

schodiste : 300

5	R.001	Přidrzný můstek na podklad
---	-------	----------------------------

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	04	Změnový list č.08
R:	ZL 08f	Obklady, dlažby - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky
		schodiště : 170*1,1 1.PP : 116,14*1,1

Díl: 781 Obklady keramické

6	781101210	Penetrace podkladu pod obklady 7.NP : 145,1 6.NP : 145,1 5.NP : 145,1 4.NP : 145,1 3.NP : 137,16 2.NP : 145,1
7	781491001	Montáž lišt k obkladům 437
8	781497111	Lišta ukončovacích k obkladům 437
9	597623122	Dlaždice 20x40 dle výběru investora VV : -755,6976 837,29*1,15
10	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem
11	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm VV : -740,88 7.NP : 145,1 6.NP : 145,1 5.NP : 145,1 4.NP : 145,1 3.NP : 137,16 2.NP : 145,1
12	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m


Celkem	647 305,15
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	04	Změnový list č.08
R:	ZL 08g	Úpravy vnitřních omítek - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní
1	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových
2	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových

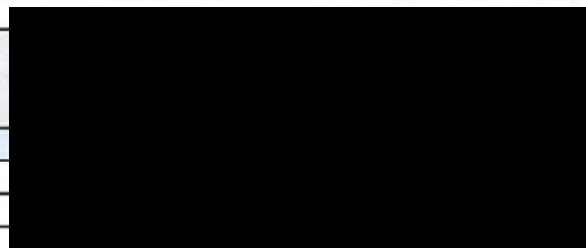

Celkem	-823 324,90
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	04	Změnový list č.08
R:	ZL 08h	Úpravy vnitřních omítek - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy
1	601015104	Podhoz stropů podhoz ručně z 20% : 2648,05*0,2
2	602015103	Podhoz stěn vápenný ručně z 20% : 12628,85*0,2
3	602011144RXX	Štuk na stěnách vnitřní - příplatek za druhou vrstvu
Díl: 783		Nátěry
4	783201811	Odstranění nátěrů olejových - oškrábáním


Celkem	846 457,01
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet



S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	04	Změnový list č.08
R:	ZL 08i	Zapravení prostupů

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 1		Zapravení prostupů pod stupačkami mezi 1.NP a 1.PP
1	01	Zapravení prostupů pod stupačkami mezi 1.NP a 1.PP

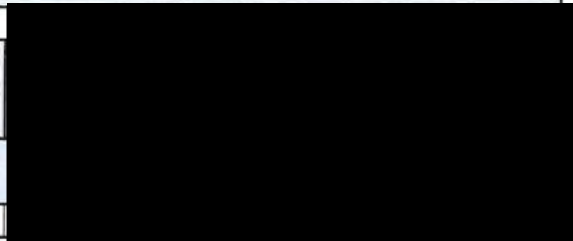

Celkem	26 250,00
---------------	------------------


Poznámky uchazeče k zadání

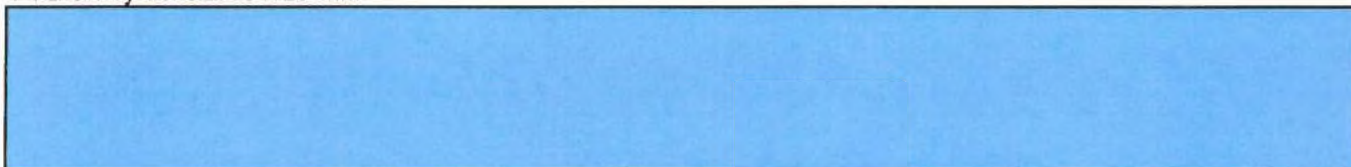

Položkový rozpočet



S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	04	Změnový list č.08
R:	ZL 08j	Vedlejší rozpočtové náklady - prodloužení doby výstavby a navýšení objemu prací

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: VN		Vedlejší náklady
1	005121 R	Zařízení staveniště
2	005122R	Kompletační činnost

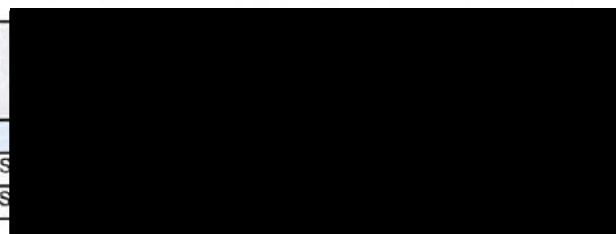

Celkem	154 300,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

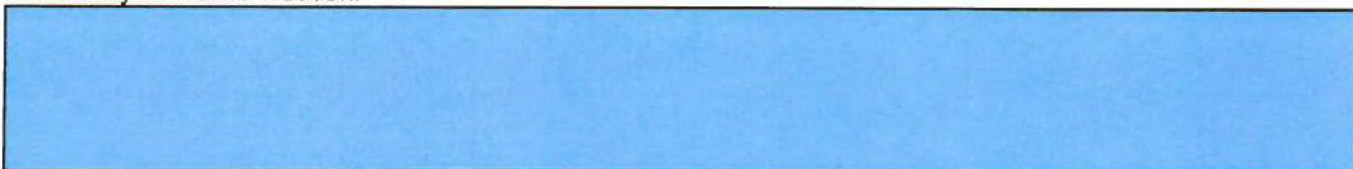


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 09	
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAHÁ		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum:	
Název akce:	„Brno, Chodská 17 B-2 – rekonstrukce VUZ – realizace“ Silnoproud		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: ZL 09 Popis a zdůvodnění změny: <u>Silnoproud</u> Na základě požadavku uživatele bude doplněna elektroinstalace v recepci a ve vstupní hale pro herní centrum. Dále bude na základě požadavku investora z důvodu BOZP bude doplněno osvětlení teras, které není řešeno v projektové dokumentaci. Rozvaděč bude doplněn o spínání osvětlení v závislosti na denním světle a pohybu osob s časovým omezením. Dále projektová dokumentace řeší výměnu rozvodné skříně s dvěma vývody. Ve skutečnosti vedou z rozvodné skříně čtyři vývody. Z toho důvodu dojde k úpravě rozvodné skříně a bude doplněn jeden rezervní vývod. S ohledem na životnost stávajícího rozvodu z AL kabelů bude provedena náhrada za kabely z Cu. Projektová dokumentace nesprávně řeší vypínání elektrické instalace v případě požáru nebo mimořádné události v hlavním rozvaděči objektu B2 RH. Projektová dokumentace řeší pouze odpojení předpětíové ochrany. Z tohoto důvodu byl rozvaděč doplněn o přístrojové vybavení pro centrální vypínání STOP tlačítkem (TOTAL STOP). V případě ohrožení bezpečnosti osob a mimořádné události je nutno vypnout elektrickou instalaci pro celý objekt. Problematika nebyla řešena v projektové dokumentaci. Dle požadavku investora budou uloženy přírodní kabely pro objekt B1 v prostoru schodiště pod omítku.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:			
...			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s technickým řešením, práce je nutno provést s ohledem na požadavky Vojenského požárního dozoru na zvýšení bezpečnosti ubytovaných osob a dále na požadavky uživatele pro vytvoření herního centra v hale 1.NP.

**Stanovisko projektanta stavby:**

S navrženými změnami souhlasím. Provedenými změnami dojde ke zvýšení bezpečnosti užívání stavby.

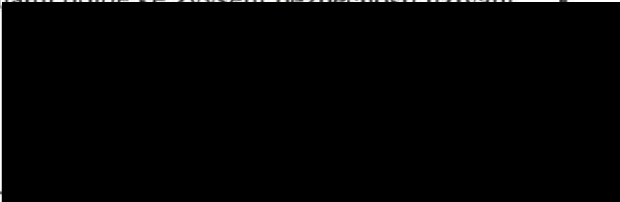

Příloha : rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: ZL 09
Zhotovitel:	Sdružení – společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALHA	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 09 Popis a zdůvodnění změny: <u>Silnoproud</u> Na základě požadavku uživatele bude doplněna elektroinstalace v recepci a ve vstupní hale pro herní centrum. Dále bude na základě požadavku investora z důvodu BOZP bude doplněno osvětlení teras, které není řešeno v projektové dokumentaci. Rozvaděč bude doplněn o spínání osvětlení v závislosti na denním světle a pohybu osob s časovým omezením. Dále projektová dokumentace řeší výměnu rozvodné skříně s dvěma vývody. Ve skutečnosti vedou z rozvodné skříně čtyři vývody. Z toho důvodu dojde k úpravě rozvodné skříně a bude doplněn jeden rezervní vývod. S ohledem na životnost stávajícího rozvodu z AL kabelů bude provedena náhrada za kabely z Cu. Projektová dokumentace nesprávně řeší vypínání elektrické instalace v případě požáru nebo mimořádné události v hlavním rozvaděči objektu B2 RH. Projektová dokumentace řeší pouze odpojení předpětíové ochrany. Z tohoto důvodu byl rozvaděč doplněn o přístrojové vybavení pro centrální vypínání STOP tlačítkem (TOTAL STOP). V případě ohrožení bezpečnosti osob a mimořádné události je nutno vypnout elektrickou instalaci pro celý objekt. Problematika nebyla řešena v projektové dokumentaci. Dle požadavku investora budou uloženy přívodní kabely pro objekt B1 v prostoru schodiště pod omítku.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	570 702,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
570 702,97 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **180162**

**Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení
Chodská 17 B-2, Brno**

ZL 09

Silnoproud

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

570 702,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

656 308,42 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název					
05	Změnový list č.09					
ZL 09a	Silnoproud - doplnění elektroinstalace k					
ZL 09b	Silnoproud - VCP					
Celkem za stavbu		570 702,97	0,00	85 605,45	656 308,42	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název					
1	Ovládání odsávacích ventilátorů 7.NP					
1	Výměna el. instalce - kluboven - 2.NP					
2	Doplnění el. instalace 1.NP					
2	Doplnění el. instalace recepce - 1.NP					
3	Úprava a doplnění hlavního rozvaděče objektu B2RH					
3	Výměna pojistkové skříně					
4	Uložení kabelů pod omítku přepojení schodišťové instalace, demontáž starých rozvodů					
Cena celkem					570 702,97	100

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	05	Změnový list č.09
R:	ZL 09a	Silnoproud - doplnění elektroinstalace klubovna, recepce

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 1 Výměna el. instalce - kluboven - 2.NP		
1	Pol_225	CYKY-O 2x1.5 , pevně
2	Pol_226	CYKY-J 3x1.5 , pevně
3	Pol_227	CYKY-J 3x2.5 , pevně
4	Pol_266	jednopolový vypínač 250V/10A ~50Hz, řazení č.1, IP44, bílý, včetně rámečku, instalace pod omítku,, kompletní instalace včetně vysekání kapes pro přístrojové krabice, přístrojových krabic a potřebného
5	Pol_271	zásuvka 1+N+PE ~50Hz 230V/16A, IP44, bílá, s ochrannými clonkami, kompletní instalace včetně, vysekání kapsy pro přístrojovou krabici, přístrojové krabice a potřebného drobného montážního a
6	Pol_293	Uprava stávajícího zařízení
7	Pol_294	Uprava stávajícího rozvaděce
8	Pol_304	Podružný materiál
Díl: 2 Doplnění el. instalace recepce - 1.NP		
9	Pol_227	CYKY-J 3x2.5 , pevně
10	Pol_271	zásuvka 1+N+PE ~50Hz 230V/16A, IP44, bílá, s ochrannými clonkami, kompletní instalace včetně, vysekání kapsy pro přístrojovou krabici, přístrojové krabice a potřebného drobného montážního a
11	Pol_272	parapetní kanál 1cx70 s příslušenstvím
12	Pol_95	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B
Díl: 3 Výměna pojistkové skříně		
13	01	SR602 zadzdění do piliře
14	Pol_295	zednické zapravení
15	Pol_297	zemní práce
16	Pol_302	přepojení stávajících kabelů, zajištění kabelů, techn. doz
17	Pol_304	Podružný materiál

Celkem

208 936,60

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180162	Zlepšení podmínek ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2, Brno
O:	05	Změnový list č.09
R:	ZL 09b	Silnoproud - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 1 Ovládání odsávacích ventilátorů 7.NP		
1	05	Rozšíření a doplnění rozvaděče
2	06	Zapojení + montáž ventilátorů
3	Pol__38	časové relé ZRN 5-30
4	Pol__39	Stykač 400 V/16A
Díl: 2 Doplnění el. instalace 1.NP		
5	01	1-PRAFLAGUARD J 3x1.5 mm2 , pevně
6	02	1-PRAFLAGUARD J 5x1.5 mm2 , pevně
7	03	pohybové čidlo
8	04	astro-relé
9	Pol__294	Úprava stávajícího rozvaděče
10	Pol__304	Podružný materiál
11	Pol__95	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B
Díl: 3 Úprava a doplnění hlavního rozvaděče objektu B2RH		
12	07	Nový rozvaděč B2RH
13	08	1-PRAFLAGUARD J 3x1.5 mm2 , pevně
14	09	STOP tlačítko
15	Pol__297	zemní práce
16	Pol__304	Podružný materiál
Díl: 4 Uložení kabelů pod omítku přepojení schodišťové instalace, demontáž starých rozvodů		
17	10	Zasekání stávajících el. instalací pod omítku
18	11	provizorní přepojení osvětlení patrových podest obj. B1
19	12	provizorní rozvaděč osvětlení patrových podest obj. B1
20	13	demontáž vypínačů, el. krabic
21	Pol__297	zemní práce
22	Pol__304	Podružný materiál

Celkem	361 766,37
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání