

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: Bc. Tomáš Hladík, tel. 602 106 100, e-mail: tomas.hladik@as-po.cz
 Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel. 602 279 471, e-mail: zdenek.senkyrik@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **Trade FIDES, a.s.**
Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2987
Zastoupený: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva
IČO: 61974731
DIČ: CZ61774731
ID datové schránky: eu5gqkq
Bankovní spojení: KB Brno - město
Číslo účtu: 6987310257/0100
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, tel. 545 536 111, e-mail: pbauer@fides.cz
 - ve věcech technických: Michal Langášek, tel. 724 005 752, e-mail: mlangasek@fides.cz

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce „Vyškov, Víta Nejedlého 235 – Internát I-6 – zajištění šesti kanceláří v 1. NP elektronickým zabezpečovacím systémem (dále jen „EZS“) včetně opravy prostor“.

Podrobná specifikace prací.

Realizace díla v rozsahu dle zpracovaného výkazu výměr:

Demontáž dveřních křídel

Vybourání dveřních zárubní

Zazdění stavebního otvoru po dveřích

Vybourání stávající příčky oddělující chodbu od kanceláří

Demontáž zařizovacích předmětů elektro

Stavební práce v technologické místnosti

Montáž antistatické podlahy v technologické místnosti



Demontáž kuchyňské linky
Výstavbu nové příčky oddělující chodbu od kanceláří (jiná dispozice)
Opravu světelných a zásuvkových obvodů a rozvodů
Opravu slaboproudých rozvodů a elektronického zabezpečovacího systému
Opravu chodbového rozvaděče a jištění elektrických obvodů
Montáž zařizovacích předmětů
Montáž klimatizační jednotky
Montáž mechanických zabezpečovacích prvků na okna
Montáž bezpečnostních dveří do nové příčky
Oprava omítek a výmalba všech prostor
Oprava podlah – výměna kobereců a podlahové krytiny
Zpětná montáž kuchyňské linky
Ekologická likvidace demontovaného materiálu a suti
Průběžný a závěrečný úklid
Zajištění všech revizí, zkoušek a doložení prohlášení o shodách na dodávané materiály a prvky

II. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy
Termín ukončení plnění: do 31. 05. 2018
Místo plnění: Vojenské ubytovací zařízení Internát I-6, Víta Nejedlého 235, Vyškov

III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **1 603 355 Kč**,

slovy: „jedenmilionšestsetřítisícetřistapadesát pět korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury, jež bude vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zák.č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zák.č. 235/2004, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 % na základě předávacího protokolu po předání díla se zádržným 10 % do odstranění případných vad a nedodělků.



5. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a zástupcem objednatele.

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
5. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II. této smlouvy.
6. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
9. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
10. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu a práce budou probíhat za provozu.
12. Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.
13. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.



3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. IX této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Všichni pracovníci, kteří se podílí na realizaci díla, musí být občané České republiky – realizace probíhá v uzavřeném vojenském areálu.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. Objednatel nepřipouští variantní řešení.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 4 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. Institut méněprací a víceprací

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,



- b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 5 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. Předání díla

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I. této smlouvy.

X. Smluvní pokuty

- 1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 2. V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení z předání díla.
- 3. Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 5. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
- 6. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.



7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
8. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr



V Praze dne

V Brně dne

Za objednatele:

2018 -02- 22


Za zhotovitele:

2018 -02- 22



v zastoupení
Ing. Pavel KOLOUCH

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

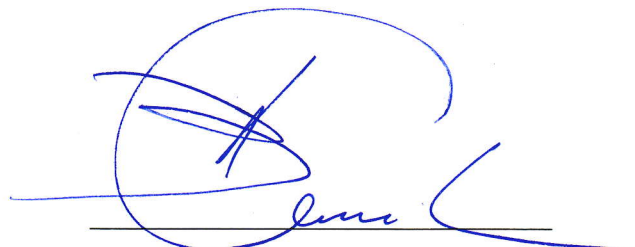

Trade FIDES, a.s.
Ing. Petr Bauer
člen představenstva



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
166



Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada



LOHÁČ. Z

Armádní Servisní p.o. - Podbabská 1589/1, Praha
Vyškov, Internát I-6 - montáž EZS a oprava 6 kanceláří na 1. NP

Rekapitulace rozpočtu

slaboproud + silnoproud	1 203 963,33 Kč
stavba	399 391,67 Kč
cena celkem bez DPH 21%	1 603 355,00 Kč
cena celkem s DPH 21 %	1 940 059,54 Kč

Zhotovitel:

Trade FIDS, a.s.

Dornych 57,

617 00 BRNO

DIČ: CZ619 74 731

Armádní Servisní p.o. - Podbabská 1589/1, Praha
Vyškov, Internát I-6 - montáž EZS a oprava 6 kanceláří na 1. NP

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - silno a slaboproud

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady		681 653,56 Kč
	Materiál a dodávky celkem		353 059,76 Kč
	Montážní práce a služby celkem		169 250,00 Kč
	Ostatní		
	Celkem		1 203 963,33 Kč
	Celkem bez DPH (zaokrouhleno)		1 203 963,33 Kč
	Daň z přidané hodnoty		
	DPH 21%	21 %	1 203 963,33 Kč
	Suma DPH		252 832,30 Kč
	DPH Celkem (zaokrouhleno)		252 832,30 Kč
	Celkem s DPH		1 456 795,62 Kč

Rozpočet**Dodávky PZTS**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Ústředna ATS4599	1	ks	23 950,10 Kč	23 950,10 Kč
	ATS-IP-KIT	1	ks	10 250,00 Kč	10 250,00 Kč
	NGP SPY9+1/v40R	1	ks	6 125,00 Kč	6 125,00 Kč
	BS131N	1	ks	1 345,00 Kč	1 345,00 Kč
	ATS1110	2	ks	3 610,00 Kč	7 220,00 Kč
	ATS1250	1	ks	34 585,00 Kč	34 585,00 Kč
	ATS 1210	5	ks	3 220,00 Kč	16 100,00 Kč
	V ZDROJ PWR-3A/K40 Zálohovaný zdroj				
400599	3+2A v krytu pro aku 40A	1	ks	9 600,00 Kč	9 600,00 Kč
	AKu 40 Ah	1	ks	1 920,00 Kč	1 920,00 Kč
	det tříštění skla	7	ks	1 800,00 Kč	12 600,00 Kč
	RK325DT-G3 Duální detektor do				
RK325DT-G3	průmyslu s EOL rezistory, anti	9	ks	5 020,00 Kč	45 180,00 Kč
	MAS303 MG kontakt čtyřdrátový				
MAS303	polarizovaný s pracovní mezerou	22	ks	295,00 Kč	6 490,00 Kč
	RKZ111 Plastová nízká propojovací				
RKZ111	krabice, 7+1 pájecích svor	15	ks	238,00 Kč	3 570,00 Kč
	SS2351NL Optický detektor kouře s aut.				
SS2351NL	Resetem, NO/NC výstup	9	ks	1 260,00 Kč	11 340,00 Kč
	ART1490CR Signalizační velká LED				
ART1490CR	dioda bez bzučáku v krytu b	8	ks	211,00 Kč	1 688,00 Kč
	ART476 Tisňové NO/NC tlačítko s				
ART476	odklonným krytem a pamětí po	1	ks	662,06 Kč	662,06 Kč
Celkem					192 625,16 Kč

Montáže PZTS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
XM-EZS-00010	Montáž ústředny	1	ks	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
XM-EZS-00020	Montáž klávesnice	2	ks	380,00 Kč	760,00 Kč
XM-EZS-00050	Montáž expanderu	5	ks	755,00 Kč	3 775,00 Kč
XM-EZS-00060	Montáž modulu výstupu	2	ks	128,00 Kč	256,00 Kč
XM-EZS-00230	Programování základních parametrů ústř.	12	hod	500,00 Kč	6 000,00 Kč
XM-EZS-00250	Programování sys. Na jeden expandér	5	ks	135,00 Kč	675,00 Kč
XACS-M00080	Montáž čtečky	3	ks	239,00 Kč	717,00 Kč
XACS-M00020	Oživení systému náklady na 1 čtečku	3	ks	128,00 Kč	384,00 Kč
XACS-M00070	Montáž rozvodného členu	1	ks	380,23 Kč	380,23 Kč
	Instalace a konfigurace přístupu -				
XACS-M00050	hodinově	3	hod	500,00 Kč	1 500,00 Kč
XM-ZDR-00010	Montáž zdroje s dobíječem v OC skřini	1	ks	570,34 Kč	570,34 Kč
XM-ZDR-00040	Instalace akumulátoru	2	ks	117,00 Kč	234,00 Kč
	Montáž prostorového detektoru duál a				
XM-EZS-00090	audio	16	ks	285,71 Kč	4 571,40 Kč
XM-EZS-00120	Montáž magnetického kontaktu kov	22	ks	285,00 Kč	6 270,00 Kč
	Montáž a zapojení propojovací krabice s				
XM-EZS-00070	OK	15	ks	253,12 Kč	3 796,83 Kč
XM-EZS-00150	Montáž optického/teplotního detektoru	9	ks	380,23 Kč	3 422,03 Kč
XM-EZS-00300	Montáž optické/akustické signalizace	8	ks	128,00 Kč	1 024,00 Kč
	Montáž nouzového tlačítka	1	ks	510,00 Kč	510,00 Kč
Celkem					36 375,83 Kč

Dodávky elektroinstalačního materiálu

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Zářivkové svítidlo 2x36W	16	ks	645,00 Kč	10 320,00 Kč
	Nouzové svítidlo 3,3W 10x5SMD	3	ks	810,00 Kč	2 430,00 Kč
	Krabice lištová	10	ks	75,00 Kč	750,00 Kč
	zásuvka 45x45	66	ks	49,00 Kč	3 234,00 Kč
	nástěnný spínač	2	ks	178,00 Kč	356,00 Kč
	ku 68	2	ks	15,00 Kč	30,00 Kč
	CYA 16 zž	96	m	45,00 Kč	4 320,00 Kč
ZAK-SEC07650	FTP Datový kabel stíněný *	78	m	7,00 Kč	546,00 Kč
	Kabel EZS	780	m	6,50 Kč	5 070,00 Kč
8,59506E+12	8595057608511 Lišta vkladací 18x 13 bílé	24	m	10,20 Kč	244,80 Kč
8,59506E+12	8595057609433 Lišta vkladací 40x 15 bílé	205	m	27,10 Kč	5 555,45 Kč
8,59506E+12	8595057651692 Lišta vkladací 40x 40 bílé	64	m	32,00 Kč	2 048,00 Kč
	CYKY-J 3x1,5 KR CYKY-J 3x1,5 KRUH Kabel CYKY-J 3x 1,5	70	m	10,50 Kč	735,00 Kč
	CYKY-J 3x2,5 KR CYKY-J 3x2,5 KRUH Kabel CYKY-J 3x 2,5	380	m	16,00 Kč	6 080,00 Kč
	CYKY 5x6	96	m	78,02 Kč	7 489,96 Kč
	Rozvodnice nástěnná 4x12 modulů	1	ks	900,00 Kč	900,00 Kč
	Rozvodnice nástěnná 2x12 modulů	1	ks	358,00 Kč	358,00 Kč
	Kombinovaný svodič přepětí kat b+c IB 25	2	ks	14 825,00 Kč	29 650,00 Kč
	vypínač 3f 40a	2	ks	490,00 Kč	980,00 Kč
	jistič 3PB25A	2	ks	306,16 Kč	612,31 Kč
	proudový chránič cd426J 30 Ma	1	ks	685,39 Kč	685,39 Kč
	Jistič 1pb16A	11	ks	115,00 Kč	1 265,00 Kč
	Jistič 1pb10A	3	ks	103,70 Kč	311,09 Kč
	EPS1 ekvipotenciální svorkovnice	4	ks	148,14 Kč	592,56 Kč
	držák sběrný	2	ks	835,00 Kč	1 670,00 Kč
	zemní sběrnice	2	ks	1 635,47 Kč	3 270,93 Kč
	nulová sběrnice	2	ks	185,00 Kč	370,00 Kč
	lišta propojovací 3g10t57	3	ks	376,28 Kč	1 128,83 Kč
	řadová svorka rsa2,5	20	ks	16,30 Kč	325,91 Kč
	řadová svorka rsa6	4	ks	14,50 Kč	58,00 Kč
	koncová svorka TS35	4	ks	8,00 Kč	32,00 Kč
	KOPOS PK 210s70 dvojité s přepážkou	150	m	554,04 Kč	83 106,54 Kč
	Příslušenství ke žlabu kryty, odbočky	1	kpl	7 330,00 Kč	7 330,00 Kč
	Krabice přístrojová do žlabu	36	ks	39,50 Kč	1 422,14 Kč
	požární ucpávka	26	ks	390,10 Kč	10 142,65 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
Celkem					203 920,57 Kč

Montáže elektroinstalačního materiálu

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž svítidla	16	ks	492,00 Kč	7 872,00 Kč
	Montáž nouzového svítidla	3	ks	345,66 Kč	1 036,98 Kč
XM-KAB-00590	Mnt krabice	10	ks	205,00 Kč	2 050,00 Kč
	Napojení a nadstavení sávejícího rozvodu svítidel	1	kpl	3 925,00 Kč	3 925,00 Kč
	Montáž zásuvky, spínače	68	ks	178,00 Kč	12 104,00 Kč
XM-KAB-00560	Krab. KO 68 pod om.vč sek. Cihla	2	ks	115,55 Kč	231,10 Kč
XM-KAB-00030	Kabel nad 10mm v trub.,liště	1500	m	15,00 Kč	22 500,00 Kč
XM-KAB-00330	Elinstal. lišta do LV 40	293	m	40,49 Kč	11 864,04 Kč
	Montáž PVC rozvodnice do 450x300 mm na om.	2	ks	405,00 Kč	810,00 Kč
XM-KAB-00720	Montáž vypínače	2	ks	86,91 Kč	173,82 Kč
XM-KAB-01420	Jistič jednopólový do 25A	16	ks	172,83 Kč	2 765,28 Kč
XM-KAB-00780	Montáž svorkovnice	4	ks	144,19 Kč	576,76 Kč
	Montáž svodiče	3	ks	445,00 Kč	1 335,00 Kč
	Montáž svorek	28	ks	57,28 Kč	1 603,86 Kč
XM-KAB-00370	Montáž parapetního žlabu	150	m	285,00 Kč	42 750,00 Kč
XM-KAB-00440	Vložení přepážky	150	m	18,00 Kč	2 700,00 Kč
XM-KAB-00380	Montáž přístr. krabice do par. žlabu	36	ks	22,71 Kč	817,73 Kč
	Instalace protipožárních ucpávek	26	ks	281,47 Kč	7 318,12 Kč
XM-KAB-00890	Průchod zdívm do 30 cm D30	24	ks	135,00 Kč	3 240,00 Kč
	Montáž drobného instalačního materiálu	1	kpl	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč

Celkem**136 173,68 Kč****Dodávky MZP**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Dveře AD RC3/Abloy 900x1970 včetně kování, samozavírače	1	ks	42 350,00 Kč	42 350,00 Kč
	Dveře AD RC3 900x1970, RC3 včetně kování	1	ks	27 100,00 Kč	27 100,00 Kč
	Mříž pevná ADP3 komaxit 1,32 x 1,14	12	ks	8 800,00 Kč	105 600,00 Kč
	Mříž pevná ADP3 komaxit 1,40 x 1,62	2	ks	12 350,00 Kč	24 700,00 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	2 525,00 Kč	2 525,00 Kč

Celkem**202 275,00 Kč****Montáž MZP**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž dveří	2	ks	5 500,00 Kč	11 000,00 Kč
	Montáž mříží	12	ks	2 530,00 Kč	30 360,00 Kč
	Montáž mříží	2	ks	3 511,00 Kč	7 022,00 Kč

Celkem**48 382,00 Kč**

Dodávka - SK

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	vyvazovací panel 1U	4	ks	159,99 Kč	639,96 Kč
	Háček 40x80	8	ks	64,73 Kč	517,82 Kč
	Patch panel 24 port	3	ks	3 033,00 Kč	9 099,00 Kč
	Optická vana 24x sc	3	ks	755,37 Kč	2 266,10 Kč
	Patch kabel LC CL duplex 50/125	32	ks	343,18 Kč	10 981,80 Kč
	10G patch kabel	48	ks	116,02 Kč	5 569,12 Kč
	zásuvka 2xRJ 45 80x801	12	ks	50,07 Kč	600,86 Kč
	Keystone redukce pro LC	24	ks	11,00 Kč	264,00 Kč
	adaptér	56	ks	61,95 Kč	3 469,32 Kč
	PPigtail LC 50/125	112	ks	83,53 Kč	9 355,50 Kč
	optický kabel 50/125	960	m	12,00 Kč	11 520,00 Kč
	Ochrana svaru	112	ks	9,16 Kč	1 025,37 Kč
	FTP cat 6	1920	m	9,90 Kč	19 008,00 Kč
	Zásuvka modulu 50 2xRJ	24	ks	267,33 Kč	6 416,00 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
Celkem					82 832,83 Kč

Montáže - SK

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž rozvaděče skříňového bez				
XM-STK-00160	zapojení vodičů	1	ks	1 180,00 Kč	1 180,00 Kč
XM-STK-00200	Montáž vyvazovacího panelu	4	ks	64,00 Kč	256,00 Kč
XM-STK-00010	Montáž a zapojení Patch Panelu 24 portů	3	ks	1 800,00 Kč	5 400,00 Kč
XM-STK-00260	Montáž 19" FO rozvaděče do dat. rozv.	3	ks	380,23 Kč	1 140,68 Kč
XM-STK-00140	Instalace Patch kabelu	80	ks	9,78 Kč	782,18 Kč
XM-STK-00060	Montáž zásuvky pod om. 2xRJ45	36	ks	228,14 Kč	8 212,88 Kč
XM-STK-00110	Montáž Keystone modulu	24	ks	63,01 Kč	1 512,21 Kč
XM-STK-00120	Instalace UTP, FTP kabelu	1920	m	13,00 Kč	24 960,00 Kč
XM-STK-00130	Instalace FO kabelu	960	m	19,55 Kč	18 772,30 Kč
XM-STK-00290	Zakončení optického kabelu - svár pigtail	112	ks	266,00 Kč	29 792,00 Kč
	Měření a značení FO vlákna, měřicí				
XM-STK-00330	protokol	112	ks	310,00 Kč	34 720,00 Kč
	Měření a značení UTP segmentu, měřicí				
XM-STK-00320	protokol	72	ks	75,00 Kč	5 400,00 Kč
Celkem					132 128,25 Kč

Ostatní					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
XM-VRN-0040	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč
XM-VRN-0090	Doprava osobní	1	kpl	37 500,00 Kč	37 500,00 Kč
XM-VRN-0130	Funkční zkouška	1	kpl	9 900,00 Kč	9 900,00 Kč
XM-VRN-0140	Výchozí revize	1	kpl	13 100,00 Kč	13 100,00 Kč
XM-VRN-0190	Koordinační práce	1	kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	Demontáž stávajících instalací, pomocné práce	35	hod	350,00 Kč	12 250,00 Kč
	Zaškolení obsluhy	1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	projektová dokumentace realizační	1	kpl	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
	Autorský dozor	1	kpl	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
Celkem					169 250,00 Kč
Zpracoval:				Dne:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - STAVBA

Stavba: Vyškov, Internát I-6 - montáž EZS a oprava 6 kanceláří v 1. NP

JKSO:

Stavba:

Objednatel:

Armádní Servisní p.o. - Podbabská 1589/1, Praha

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC CZ:

Datum:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

15.01.2018

60460580

CZ60460580

Náklady z rozpočtu

399 391,67

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

399 391,67

DPH základní

71,00

ze

snížená

15,00

ze

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vyškov, Internát I-6 - montáž EZS a oprava 6 kanceláří v 1. NP

Místo:

Datum:

15.01.2018

Objednatel:

Armádní Servisní p.o. - Podbabská 1589/1, Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

#####

HSV - Práce a dodávky HSV	113 491,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 773,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	71 217,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 871,92
997 - Přesun sutě	11 002,95
998 - Přesun hmot	1 626,15
PSV - Práce a dodávky PSV	265 500,20
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	8 400,00
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	7 200,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 330,00
751 - Vzduchotechnika	47 380,00
766 - Konstrukce truhlářské	27 018,38
767 - Konstrukce zámečnické	3 273,00
771 - Podlahy z dlaždic	1 118,00
776 - Podlahy povlakové	108 258,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 112,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	52 409,82
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

399 391,67

ROZPOČET

Stavba: Vyškov, Internát I-6 - montáž EZS a oprava 6 kanceláří v 1. NP

Místo:

Datum:

15.01.2018

Objednatel:

Armádní Servisní p.o. - Podbabská 1589/1, Praha

Projektant:

Fotograf:

Vypracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

#####

3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 773,00

1	K	317141222	Překlady ploché z porobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 1000 mm	kus	2,000	305,00	610,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
2	K	317143521	Překlady nosné z porobetonu Ytong ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	1,000	1 888,00	1 888,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
3	K	341272622	Stěny nosné tl 250 mm z porobetonových přesných hladkých tvárcí hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,850	1 200,00	4 620,00
			"nová příčka na chodbě"				
			2,25*2,6		5,850		
			-1,0*2,0		-2,000		
			Součet		3,850		
4	K	342272523	Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	19,700	790,00	15 563,00
			"zazdění stávajících dveří"				
			0,9*2,0		1,800		
			"vyzdění nové serverovny"				
			(3*2,5)*2,6		19,500		
			-0,8*2,0		-1,600		
			Součet		19,700		
5	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	10,400	105,00	1 092,00
			2,6*2,6+2,6*2,6		10,400		
			Součet		10,400		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							71 217,45
6	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	208,125	100,00	20 812,50
			"místnost 1.00"				
			2,25*12,5		28,125		
			"místnost 1.01"				

			7,5*4,0		30,000			
			místnost 1.02					
			7,5*4,0		30,000			
			místnost 1.03					
			7,5*4,0		30,000			
			místnost 1.04					
			17,75-2-4+6,25		30,000			
			místnost 1.05					
			7,5*4,0		30,000			
			místnost 1.06					
			7,5*4,0		30,000			
			Součet		208,125			
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,300	165,00	7 804,50	
			"zazdívka otvoru"					
			2*(1,0*2,1)		4,200			
			"nová stěna na chodbě"					
			(2,25*2,6)*2		11,700			
			-2*(1,0*2,0)		-4,000			
			"nové příčky serverovna"					
			2,5*2,6*6		39,000			
			-0,9*2,0*2		-3,600			
			Součet		47,300			
8	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	47,300	189,00	8 939,70	
			"zazdívka otvoru"					
			2*(1,0*2,1)		4,200			
			"nová stěna na chodbě"					
			(2,25*2,6)*2		11,700			
			2*(1,0*2,0)		-4,000			
			"nové příčky serverovna"					
			2,5*2,6*6		39,000			
			-0,9*2,0*2		-3,600			
			Součet		47,300			
9	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	366,650	75,00	27 498,75	
			místnost 1.00					
			(2,25*2,6)*2		11,700			
			(12,5*2,6)*2		65,000			
			-(1,0*2,0+(7*1,0*2,0)+2,0)		-18,000			
			místnost 1.01					
			2*(7,5*2,6)		39,000			
			2*(4,0*2,6)		20,800			
			-2,4*1,4		-3,360			
			-1,0*2,0		-2,000			

místnost 1.02

2*(7,5*2,6) 39,000

2*(4,0*2,6) 20,800

-2,4*1,4 -3,360

-1,0*2,0 -2,000

místnost 1.03

2*(7,5*2,6) 39,000

2*(4,0*2,6) 20,800

-2,4*1,4 -3,360

-1,0*2,0 -2,000

místnost 1.04

4*(2,5*2,6) 26,000

-0,9*2,0 -1,800

4*(2,0*0,6) 4,800

2*(1,0*0,6) 1,200

2*(2,0*0,6) 2,400

5,5*2,62 14,410

2,5*2,6 6,500

2*2,6 5,200

4*2,6 10,400

7,5*2,6 19,500

2*2,6 5,200

-2,4*1,4 -3,360

-3*0,9*2,0 -5,400

-2,0*1,0 -2,000

místnost 1.05

2*(7,5*2,6) 39,000

2*(4,0*2,6) 20,800

-2,4*1,4 -3,360

-1,0*2,0 -2,000

místnost 1.06

2*(7,5*2,6) 39,000

2*(4,0*2,6) 20,800

-2,4*1,4 -3,360

-1,0*2,0 -2,000

Mezisoučet 413,950

-47,3 -47,300

Součet 366,650

10	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	230,00	1 380,00		
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	--	--

osazení obyčejných zárubní

tl. zdíva předpoklad 150 mm, nutno změnit na stavbě

6 6,000

			Součet		6,000				
11	M	553311060	zárubní ocelová pro běžné zdi H 95 900 L/P	kus	6,000	650,00	3 900,00		
			L/P bude určena na stavbě investorem						
			6		6,000				
			Součet		6,000				
12	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových na MC - bezpečnostní	kus	2,000	441,00	882,00		
			materiál součástí dodávky bezpečnostních dveří viz. rozpočet Trade Fires						
			tl. zdiva 250 mm						
			1		1,000				
			tl. zdiva 150 mm						
			1		1,000				
			Součet		2,000				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 871,92		
13	K	962086111	Bourání příček z pórobetonu tl do 150 mm	m2	5,850	74,00	432,90		
			vybourání nových dveří do místnosti 1.02						
			0,9*2,1		1,890				
			vybourání stávající příčky na chodbě						
			2,25*2,6		5,850				
			-0,9*2,1		1,890				
			Součet		5,850				
14	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,023	3 400,00	78,20		
			stávající překlad v bourané příčce						
			1,0*0,15*0,15		0,023				
			Součet		0,023				
15	K	978011121	Utlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	208,125	7,50	1 560,94		
			místnost 1.00						
			2,25*12,5		28,125				
			místnost 1.01						
			7,5*4,0		30,000				
			místnost 1.02						
			7,5*4,0		30,000				
			místnost 1.03						
			7,5*4,0		30,000				
			místnost 1.04						
			17,75*2*4*6,25		30,000				
			místnost 1.05						
			7,5*4,0		30,000				
			místnost 1.06						
			7,5*4,0		30,000				
			Součet		208,125				
16	K	978013121	Utlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	366,650	7,50	2 749,88		

"mistnost 1.00"	
2*(2,25*2,6)*2	11,700
12*(5*2,6)*2	65,000
1*(1,0*2,0)-(7*1,0*2,0)-2,0)	-18,000
"mistnost 1.01"	
2*(7,5*2,6)	39,000
2*(4,0*2,6)	20,800
-2,4*1,4	-3,360
-1,0*2,0	-2,000
"mistnost 1.02"	
2*(7,5*2,6)	39,000
2*(4,0*2,6)	20,800
-2,4*1,4	-3,360
-1,0*2,0	-2,000
"mistnost 1.03"	
2*(7,5*2,6)	39,000
2*(4,0*2,6)	20,800
-2,4*1,4	-3,360
-1,0*2,0	-2,000
"mistnost 1.04"	
4*(2,5*2,6)	26,000
-0,9*2,0	-1,800
4*(2,0*0,6)	4,800
2*(1,0*0,6)	1,200
2*(2,0*0,6)	2,400
5,5*2,62	14,410
2,5*2,6	6,500
2*2,6	5,200
4*2,6	10,400
7,5*2,6	19,500
2*2,6	5,200
-2,4*1,4	-3,360
-3*0,9*2,0	-5,400
-2,0*1,0	-2,000
"mistnost 1.05"	
2*(7,5*2,6)	39,000
2*(4,0*2,6)	20,800
-2,4*1,4	-3,360
-1,0*2,0	-2,000
"mistnost 1.06"	
2*(7,5*2,6)	39,000
2*(4,0*2,6)	20,800
-2,4*1,4	-3,360

			1,0*2,0			-2,000			
			Mezisoučet			413,950			
			-47,3			-47,300			
			Součet			366,650			
17	K	R009_01	Zednické připomoce při usazování ocelových zárubní - dobourávání stávajícího zdiva	sou bor	6,000	175,00	1 050,00		
			6			6,000			
			Součet			6,000			
997 - Přesun sutě							11 002,95		
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,581	525,00	2 930,03		
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,581	205,00	1 144,11		
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,810	9,15	510,66		
			"odvoz na skládku do 10 km"						
			5,581*10			55,810			
			Součet			55,810			
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,581	1 150,00	6 418,15		
998 - Přesun hmot							1 626,15		
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,325	222,00	1 626,15		
PSV - Práce a dodávky PSV							#####		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							8 400,00		
23	K	R721_01	Nové kanalizační potrubí - připojení k přesunutě kuchyňské lince, včetně zasekání a zednických úprav	sou bor	1,000	8 400,00	8 400,00		
			1			1,000			
			Součet			1,000			
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							7 200,00		
24	K	R722_01	Nové rozvody vody pro napojení přesunutě kuchyňské linky včetně zasekání potrubí a zednických úprav	sou bor	1,000	7 200,00	7 200,00		
			1			1,000			
			Součet			1,000			
741 - Elektroinstalace - silnoproud							3 330,00		
25	K	741370002	Demontáž stávajícího svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	15,000	222,00	3 330,00		
			"stávající svítidla"						
			12*3			15,000			
			Součet			15,000			
751 - Vzduchotechnika							47 380,00		
26	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 3,5 kW	kus	1,000	580,00	580,00		
27	K	R751_01	M+D klimatizační jednotky - specifikace viz investor	sou bor	1,000	46 800,00	46 800,00		
			1			1,000			
			Součet			1,000			

766 - Konstrukce truhlářské						27 018,38			
28	K	766660002	Montáž averních křídel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně "montáž dveří - bez bezpečnostního opatření"	kus	6,000	610,00	3 660,00		
			6		6,000				
			Součet		6,000				
29	M	611617250	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub, včetně kování	kus	6,000	3 005,00	18 030,00		
			"L/P bude určena na stavbě"						
			6		6,000				
			Součet		6,000				
30	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	14,000	22,00	308,00		
			vyvěšení						
			7		7,000				
			zavěšení						
			7		7,000				
			Součet		14,000				
31	K	766825811	Demontáž stávajících garnýží	kus	8,000	115,00	920,00		
			garnýž nad okny						
			8		8,000				
			Součet		8,000				
32	K	R766_01	Demontáž stávající kuchyňské linky včetně odpojení baterie a odpadu	sou bor	1,000	1 290,00	1 290,00		
			1		1,000				
			Součet		1,000				
33	K	R766_02	Montáž stávající kuchyňské linky včetně napojení na odpad a nosazení baterie	sou bor	1,000	2 600,00	2 600,00		
			1		1,000				
			Součet		1,000				
34	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,314	670,00	210,38		
767 - Konstrukce zámečnické						3 273,00			
35	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	7,000	199,00	1 393,00		
			"demontáž stávajících ocelových zárubní š-800mm"						
			7		7,000				
			Součet		7,000				
36	K	R767_01	Příplatek k demontáži ocelových zárubní	kus	8,000	235,00	1 880,00		
			8		8,000				
			Součet		8,000				
771 - Podlahy z dlaždic						1 118,00			
37	K	771421810	Demontáž soklíků teracových kladených do malty rovných	m	7,100	25,00	177,50		
			7,1		7,100				
			Součet		7,100				

38	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	8,550	110,00	940,50		
			8,55		8,550				
			Součet		8,550				
776 - Podlahy povlakové							108 258,04		
39	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	54,000	45,50	2 457,00		
			"místnost 1.06"						
			7,5*4,0		30,000				
			"místnost 1.04"						
			2,5*2,5		6,250				
			17,75		17,750				
			Součet		54,000				
40	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	54,000	10,50	567,00		
			"místnost 1.06"						
			7,5*4,0		30,000				
			"místnost 1.04"						
			2,5*2,5		6,250				
			17,75		17,750				
			Součet		54,000				
41	K	776121111	Vodou reditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	54,000	27,50	1 485,00		
			"místnost 1.06"						
			7,5*4,0		30,000				
			"místnost 1.04"						
			2,5*2,5		6,250				
			17,75		17,750				
			Součet		54,000				
42	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	62,550	220,00	13 761,00		
			"místnost 1.06"						
			7,5*4,0		30,000				
			"místnost 1.04"						
			2,5*2,5		6,250				
			17,75		17,750				
			"chodba"						
			8,55		8,550				
			Součet		62,550				
43	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	54,000	44,00	2 376,00		
			"demontáž stávající PVC podlahy"						
			"místnost 1.06"						
			7,5*4,0		30,000				
			"místnost 1.04"						
			2,5*2,5		6,250				
			17,75		17,750				

				Součet		54,000				
44	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	74,710	129,00	9 637,59			
				plocha místnosti + soklík 1.05		1,050				
				7,5*4,0		30,000				
				2,2		2,200				
				plocha místnosti + soklík 1.06						
				32,2		32,200				
				plocha chodby + soklík						
				3,8*2,25		8,550				
				0,71		0,710				
				Součet		74,710				
45	M	697510500	koberec v rolích š. 4m, všivaná smyčka, vlákno 550g/m2, zátěž 33, Bfl S1	m2	82,181	611,00	50 212,59			
46	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	21,750	118,00	2 566,50			
				včetně soklíků						
				4,0		4,000				
				17,75		17,750				
				Součet		21,750				
47	M	284110000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	23,925	535,00	12 799,88			
48	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	8,250	181,00	1 493,25			
				serverovna + soklíky						
				2,5*2,5		6,250				
				2		2,000				
				Součet		8,250				
49	M	284110260	PVC homogen. zátěž. elektrostaticky vodivé tl. 2,00 mm, el. odpor 0,05 - 1 Mohm, třída zátěže 34/43, tř.otěru P,Bfl S1	m2	9,075	1 122,00	10 182,15			
50	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	39,000	11,00	429,00			
				demontáž stávajících soklíků						
				7,5*7,5*4*3		22,000				
				17		17,000				
				Součet		39,000				
51	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,762	382,00	291,08			
783 - Dokončovací práce - nátěry							7 112,96			
52	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000	89,00	1 068,00			
				nátěr ocelových zárubní						
				1,5*8		12,000				
				Součet		12,000				
53	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,000	79,00	948,00			
				nátěr ocelových zárubní						
				1,5*8		12,000				

		Součet		12,000			
54	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zamečnických konstrukcí	m2	12,000	88,00	1 056,00
		nátěr ocelových zárubní					
		1,5*8		12,000			
		Součet		12,000			
55	K	783601301	Odrezivění otopných těles před provedením nátěru	m2	17,920	59,00	1 057,28
		"radiátory v pokojích"					
		6*(0,8+0,8+0,16+0,16+0,2+0,2)		13,920			
		"trubky"					
		4		4,000			
		Součet		17,920			
56	K	783601401	Ometení otopných těles před provedením nátěru	m2	17,920	6,50	116,48
		"radiátory v pokojích"					
		6*(0,8+0,8+0,16+0,16+0,2+0,2)		13,920			
		"trubky"					
		4		4,000			
		Součet		17,920			
57	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr otopných těles	m2	17,920	71,00	1 272,32
		"radiátory v pokojích"					
		6*(0,8+0,8+0,16+0,16+0,2+0,2)		13,920			
		"trubky"					
		4		4,000			
		Součet		17,920			
58	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr otopných těles	m2	17,920	89,00	1 594,88
		"radiátory v pokojích"					
		6*(0,8+0,8+0,16+0,16+0,2+0,2)		13,920			
		"trubky"					
		4		4,000			
		Součet		17,920			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							52 409,82
59	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	622,075	4,40	2 737,13
		"stropy"					
		208,125		208,125			
		"stěny"					
		413,95		413,950			
		Součet		622,075			
60	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	622,075	13,85	8 615,74
		"stropy"					
		208,125		208,125			
		"stěny"					

		413,95		413,950			
		Součet		622,075			
61	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	622,075	66,00	41 056,95
		stropy					
		208,125		208,125			
		stěny					
		413,95		413,950			
		Součet		622,075			
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							5 900,00
62	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - zednické pomocné práce	hod	20,000	295,00	5 900,00
		20			20,000		
		Součet		20,000			
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							14 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště							
63	K	030001000	Zařízení staveniště	sou bor	1,000	9 000,00	9 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							
64	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	sou bor	1,000	5 500,00	5 500,00