

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dne 24. 10. 2016

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Objednatel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký - ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: +420 973 204 090

Mgr. Ondřej Fichtner, tel.: +420607059491, e-mail:
ondrej.fichtner@as-po.cz

Miroslav Tábořský, tel.: +420602550512, e-mail:
miroslav.taborsky@as-po.cz

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

EVČ s.r.o.

Krajský soud v Hradci Králové

Ing. Václav Taubr, generál. ředitel a předseda rady jednatelů
Vladimír Kučera, obchodní ředitel a místopředseda rady
jednatelů

Ing. Michal Satrapa, finanční ředitel a člen rady jednatelů

Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

13582275, CZ13582275

Komerční banka, a.s.

165446561/0100

Fzn49z7

Ing. Václav Taubr, generál. ředitel a předseda rady jednatelů
Vladimír Kučera, obchodní ředitel a místopř. rady jednatelů

Ing. Michal Satrapa, finanční ředitel a člen rady jednatelů

Petr Čihák, hlavní stavbyvedoucí, tel.: +420602137190

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých méněprací a víceprací dohodly, v souladu s čl. XII. odst. 12. 3 a čl. VIII. odst. 8.2. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2016 (číslo smlouvy objednatele: č. T-508-00/16) na zajištění realizace díla „Květná – rekonstrukce zdrojů muničního skladu“, na uzavření tohoto dodatku č. 1. ke smlouvě.

Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. Článek III. Cena díla se mění takto:

Cena za předmět díle bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává se z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:	4 508 761,-Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 66 446,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	+ 30 330,- Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	4 472 645,- Kč

slovy: „čtyřimilionyčtyřístasedmdesátdvatisícešestsetčtyřicetpětkorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

2. Smlouva o dílo se doplňuje o následující přílohy:

- Příloha č. 3 – Oznámení změny a Změnový list č. 1 (4 listy)
- Příloha č. 4 – Oznámení změny a Změnový list č. 2 (4 listy)
- Příloha č. 5 – Oznámení změny a Změnový list č. 3 (4 listy)
- Příloha č. 6 – Oznámení změny a Změnový list č. 4 (4 listy)

V Praze dne 16-05-2017


Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Pardubicích dne 16-05-2017

EVČ s.r.o.
Ing. Václav Taubr

EVČ s.r.o.
Vladimír Kučera

EVČ s.r.o.
Ing. Michal Satrapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 1	
Název akce: „Květná – rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu“-realizace			
Předmět změny: Demolice a likvidace betonových pasů v trase plynovodu			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.Arnošta z Pardubic 676, Pardubice 530 02		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 4.11.2016	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:	Popis		
	Demolice betonových základů již neexistujícího objektu a odvoz na skládku		
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
V zamýšleném terénu pro vedení plynovodu byly při výkopových pracích objeveny betonové základové pasy objektu, který již neexistuje. Objekt byl vybudován bez řádných dokladů Sovětskou armádou. Betonové pasy bránily trase plynovodu.			
<u>Projektové řešení</u>			
Projektovaná trasa plynovodu neobsahovala v rámci výkopových prací demolici základových pasů.			
<u>Navrhované řešení</u>			
Demolice nalezených betonových pasů v trase plynovodu a odvoz na skládku – viz fotodokumentace v příloze.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐
		vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: zhotovitel			
Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení je proti změně trasy plynovodu nemožné z důvodu průběhu ostatních uložených funkčních sítí. Náklady na jejich přeložení by byly neúměrně vysoké. Navržené řešení se jeví jako nejlevnější.			
Jméno: Ing. Pavel Zuska			
 EVČ s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Technický dozor stavebníka s navrženým řešením souhlasí.

Jméno: Radim Došek



Uchytíl s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Při výkopových pracích se v trase nového výkopu plynovodu narazilo na betonové základy starých již dříve zdemolovaných objektů, které byly odbourány pouze částečně pod terén a zasypány zeminou. Bylo nutné, stávající betonové základy v trase plynovodu vybourat. K původním objektům nebyly nikde uvedeny informace o jejich existenci a zároveň o jejich demolici.

Jméno: Tomáš Svoboda




EVČ s.r.o.

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel souhlasí s navrženým řešením. Finanční navýšení bude v souladu se smlouvou o dílo č. T-508-00/16 dle čl. VIII. odst. 8.2. a bude přílohou ZL č. 1.

Jméno: Mgr. Ondřej Fichtner



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 1

Název akce:

„Květná – rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu“ - realizace

Předmět změny: Demolice a likvidace betonových pasů v trase plynovodu

Zhotovitel:

EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, Pardubice 530 02

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 26.4.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

Oznámení změny č. 1 vč. příloh

na rozpočtové podklady:

Rozpočtová úprava**Fotodokumentace**Popis stávajícího stavu

V zamýšleném terénu pro vedení plynovodu byly při výkopových pracích objeveny betonové základové pasy objektu, který již neexistuje. Objekt byl vybudován bez řádných dokladů Sovětskou armádou. Betonové pasy bránily trase plynovodu.

Projektové řešení

Projektovaná trasa plynovodu neobsahovala v rámci výkopových prací demolici základových pasů.

Navrhované řešení


Demolice nalezených betonových pasů v trase plynovodu a odvoz na skládku – viz fotodokumentace v příloze.

Důvod změny:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐**Zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení je proti změně trasy plynovodu nemožné z důvodu průběhu ostatních uložených funkčních sítí. Náklady na jejich přeložení by byly neúměrně vysoké. Navržené řešení se jeví jako nejlevnější.

Jméno: Ing. Pavel Zuska


.....
EVČ s.r.o.**Technický dozor stavebníka**

Technický dozor stavebníka s navrženým řešením souhlasí.

Jméno: Radim Došek

Uchytíl UCHYTIL s.r.o.
PROJEKCE
Brněnská 41
591 01 ŽDÁR N. SÁZ.
spojovatelka: 560 594 111, fax: 560 594 120
IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078


.....
UCHYTIL s.r.o.

Autorský dozor projektanta stavby

Při výkopových pracích se v trase nového výkopu plynovodu narazilo na betonové pasy starých již dříve zdemolovaných objektů, které byly odbourány pouze částečně pod terén a zasypány zeminou. Bylo nutné stávající betonové pasy v trase plynovodu vybourat. K původním objektům nebyly nikde uvedeny informace o jejich existenci a zároveň o jejich demolici.


Jméno: Tomáš Svoboda


.....
EVČ s.r.o.

Investor:

Objednatel souhlasí s navrženým řešením. Finanční navýšení je v souladu se smlouvou o dílo č. T-508-00/16. Dle článku VIII. Odstavce 8.2. a je přílohou změnového listu č.1.


Jméno: Mgr. Ondřej Fichtner


.....
Armádní Servisní, p.o.

AHNM – PS 0547 Moravská Třebová:

Sezn. v rodině

Jméno: Tomáš Pilný


.....
AHNM

Přílohy :

- Rozpočet EVČ s.r.o.
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): 1 441,00 Kč

Cena změny: 28 545,00 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: **27 104,00Kč**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	27 104,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele:  Ing. Monika REŠL KLETEČKOVÁ
Datum: 26.4.2017	Datum: 26.4.2017

ROZPOČET

Stavba: Květná - rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu

Objekt: 910 - Dodatky

Část: 01 - ZH01 - Demolice a likvidace betonových pasů v trase plynovodu

Místo:

Datum: 5. 10. 2016

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace -
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 104,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 104,00

1 - Zemní práce

-1 441,00

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-5,207	189,80	-988,00
2	K	132201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-5,207	22,70	-118,00
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-5,207	64,40	-335,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 937,00

4	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,207	2 484,50	12 937,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	-----------

997 - Přesun sutě

15 608,00

5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	10,414	321,80	3 351,00
6	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,497	218,00	2 724,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	145,796	11,00	1 604,00
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,414	761,40	7 929,00

„Květná – rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu“ – realizace

Demolice a likvidace betonových pasů v trase plynovodu



foto č. 1 - výkop



foto č. 2 – pohled na vykpané staré betonový pas



foto č. 3 – nakládání starých pasů určených k ekologické likvidaci



foto č. 4 – nakládání starých pasů určených k ekologické likvidaci

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 2

Název akce: „Květná – rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu“ - realizace

Předmět změny: Zhotovení nového krytu tepelného zdroje – štáb (objekt č. 1)

Zhotovitel: EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 676, Pardubice 530 02

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 24.3.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Odkazy:

Popis

Zhotovení nového krytu tepelného zdroje v objektu č.1 – štáb z důvodu vyšší funkčnosti a estetiky exponovaného místa v hlavní chodbě objektu.

Popis stávajícího stavu

Stávající kotel chráněn proti neoprávněnému zásahu ocelovou mříží, která dostatečně nechránila zakrývanou technologii proti poškození a manipulaci.

Projektové řešení

Projektová dokumentace obsahovala pouze demontáž a zpětnou montáž stávající mříže.

Navrhované řešení

Na základě žádosti uživatele bude provedeno zhotovení nového posuvného krytu v provedení bílé lamino s olemováním stříbrnou matnou kovovou lištou s průzory pro odečet dat z displejů včetně středového zámku pro zajištění před neoprávněnou manipulací se zdrojem. Pohyb posuvných dveří je jištěn horní a dolní kolejničkou. Ve spodní části se nachází větrací mřížka. – viz fotodokumentace.

Důvod změny:

záměr objednatel ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení je z hlediska funkčnosti i estetiky optimální. Pro kontrolu zdroje a případné odečty základních hodnot slouží průzory – není třeba dveře otevírat. Celkové řešení je z hlediska estetického navrženo tak, aby odpovídalo reprezentativním prostorům štábu s ohledem na minimální náklady a účelnost provedení.


Jméno: Ing.Pavel Zuska

EVČ s.r.o.

Stanovisko uživatele:

S navrženým řešením souhlasím...

Jméno: Vojtěch Pražan



AZMS

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

S navrženým řešením souhlasím.

Jméno: Radim Došek




Uchytíl s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

S navrhovanou změnou zřízení posuvných dveří z lamina místo ocelové mříže, kterou požaduje uživatel objektu, souhlasím vzhledem k účelu a reprezentaci daných prostor.

Jméno: Tomáš Svoboda




EVČ s.r.o.

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel souhlasí s navrženým řešením. Finanční navýšení bude v souladu se smlouvou o dílo č. T-508-00/16 dle čl. VIII. odst. 8.2. a bude přílohou ZL č. 2.

Jméno: Mgr. Ondřej Fichtner



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 2

Název akce:

„Květná – rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu“ - realizace

Předmět změny: Zhotovení nového zákrytu tepelného zdroje - štáb

Zhotovitel:

EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, Pardubice 530 02

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 26.4.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

Oznámení změny č. 2 vč. příloh

na rozpočtové podklady:

Rozpočtová úprava

Fotodokumentace

Popis stávajícího stavu

Stávající kotel chráněn proti neoprávněnému zásahu ocelovou mříží, která dostatečně nechránila zakrývanou technologii proti poškození a manipulaci.

Projektové řešení

Projektová dokumentace obsahovala pouze demontáž a zpětnou montáž stávající mříže.

Navrhované řešení


Na základě žádosti uživatele bude provedeno zhotovení nového posuvného krytu v provedení bílé lamino s olemováním stříbrnou matnou kovovou lištou s průzory pro odečet dat z displejů včetně středového zámku pro zajištění před neoprávněnou manipulací se zdrojem. Pohyb posuvných dveří je jištěn horní a dolní kolejničkou. Ve spodní části se nachází větrací mřížka. – viz fotodokumentace.

Důvod změny:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐**Zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení je z hlediska funkčnosti i estetiky optimální. Pro kontrolu zdroje a případné odečty základních hodnot slouží průzory – není třeba dveře otevírat. Celkové řešení je z hlediska estetického navrženo tak, aby odpovídalo reprezentativním prostorům štábu s ohledem na minimální náklady a účelnost provedení.

Jméno: Ing. Pavel Zuska


.....
EVČ s.r.o.

Technický dozor stavebníka

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o reprezentační prostory, které v minulosti navštívil předseda vlády, souhlasím se zkulturněním zákrytu tepelného zdroje.

Jméno: Radim Došek

Uchytíl UCHYTIL s.r.o.
PROJEKCE
Brněnská 41
591 01 ŽLÁR N. SÁZ.
spojovatelka: 566 594 111, fax: 566 594 120
IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078



UCHYTIL s.r.o.

Stanovisko uživatele:



Jméno: p. Pražan



AZMS

Autorský dozor projektanta stavby

S navrhovanou změnou zřízení posuvných dveří z lamina místo ocelové mříže, kterou požaduje uživatel objektu, souhlasím vzhledem k účelu a reprezentaci daných prostor.

Jméno: Tomáš Svoboda



EVČ s.r.o.

Investor:

Objednatel souhlasí s navrženým řešením. Finanční navýšení je v souladu se smlouvou o dílo č.T-508-00/16 dle čl. VIII. Odstavce 8.2. a je přílohou ZL č. 2.

Jméno: Mgr. Ondřej Fichtner




Armádní Servisní, p.o.

AHNM – PS 0547 Moravská Třebová:

Bevna na vědomí!

Jméno: Tomáš Pilný



AHNM

Přílohy :

- Rozpočet EVČ s.r.o.
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): 328 Kč

Cena změny: 2 814,00 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: 2 486,00Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

2 486,00 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:

Datum: 26.4.2017

Podpis zástupce objednatele:

Ing. Monika REŠL
KLETEČKOVÁ

Datum: 26.4.2017

ROZPOČET

Stavba: Květná - rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu

Objekt: 910 - Dodatky

Část: 02 - ZH02 - Zhotovení nového krytu tepelného zdroje - štáb

Místo:

Datum: 5. 10. 2016

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace -
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 486,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 486,00

766 - Konstrukce truhlářské 2 234,00

1	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	72,20	72,00
2	M	562456090	mřížka větrací plast VM 150x200 UB bílá se žaluzií	kus	1,000	96,00	96,00
3	K	766660720r	Vyříznutím otvoru - průzory	kus	2,000	50,00	100,00
4	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	136,00	136,00
5	M	549240000	zámek stavební zadlabací obyč. 536a převod L	kus	1,000	109,60	110,00
6	K	766821142	Montáž posuvných dveří vestavěné skříně s kováním	kus	1,000	152,00	152,00
7	M	607222820	deska dřevotřísková laminovaná Light Atelier tl. 16 mm 2070 x 2800 mm	m2	4,800	324,00	1 555,00
8	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	22,210	0,60	13,00

767 - Konstrukce zámečnické 252,00

9	K	76712	Zavěšení stávajícího krytu kotlů 2500/900	ks	1,000	328,00	328,00
10	K	767896110	Montáž Al lišt šroubováním	m	7,500	35,30	265,00
11	M	55300	Dodávka ocelového materiálu	kg	5,000	62,40	312,00
12	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,490	1,40	3,00

„Květná – rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu“ – realizace

Zhotovení nového zákrytu tepelného zdroje - štáb



foto č. 1 – pohled na zákryt tepelného zdroje v budově štábu

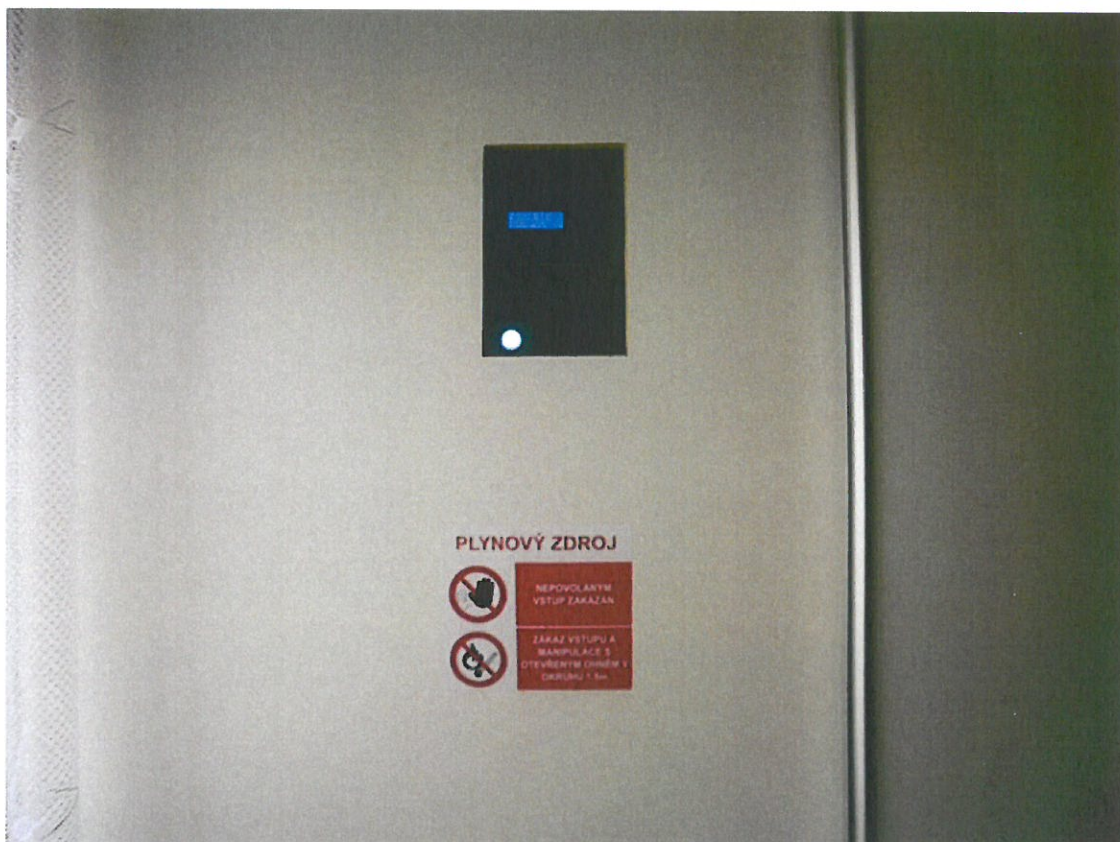


foto č. 2 – pohled na zákryt tepelného zdroje v budově štábu

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 3

Název akce:

„Květná – rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu“ - realizace

Předmět změny: Osazení plastových atypických HUP

Zhotovitel:

EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 676, Pardubice 530 02

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 24.3.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy:

Popis

Náhrada 1 ks stávajícího nevyhovujícího HUP a osazení 5 ks atypických plastových HUP v náhradu za typizovaný, méně trvanlivý plechový HUP.

Popis stávajícího stavu

Na objektech č. 1 a č. 4 jsou osazené původní plechové HUP v havarijním stavu. Ostatní objekty nejsou skřínkou HUP vybaveny.

Projektové řešení

V PD navržen nátěr 1 ks starého HUP a osazení 5 ks nových plechových HUP.

Navrhované řešení

Z důvodů stejného provedení u všech objektů je navrženo osazení 6 ks nových trvanlivých bezúdržbových plastových HUP bez nároku na zvýšení ceny.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení je proti projektovému řešení efektivnější, méně nákladné a z hlediska údržby optimální. V budoucnu umožňuje plastová varianta zcela bezúdržbový provoz po dobu minimálně 30 let, což projektované plechové řešení neumožňuje. Rovněž je toto řešení lepší z hlediska estetiky fasád objektů.


Jméno: Ing. Pavel Zuska

EVČ s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Technický dozor stavebníka s navrženým řešením souhlasí.


Jméno: Radim Došek


.....
Uchytíl s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Plastová varianta je zcela bezúdržbová a pro daný prostor naprosto vhodná. HUP je vždy umístěn tak, že se nenachází v manipulačních cestách a není důvod mít obavy v jeho poškození. S plastovými skříněmi souhlasím.


Jméno: Tomáš Svoboda


.....
EVČ s.r.o.

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel souhlasí s navrženým řešením. Finanční navýšení bude v souladu se smlouvou o dílo č. T-508-00/16 dle čl. VIII. odst. 8.2. a bude přílohou ZL č. 1.

Jméno: Mgr..Ondřej Fichtner


.....
Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 3

Název akce:

„Květná – rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu“ - realizace

Předmět změny: Osazení plastových atypických HUP

Zhotovitel:

EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, Pardubice 530 02

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 26.4.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

Oznámení změny č. 3 vč. příloh

na rozpočtové podklady:

Rozpočtová úprava**Fotodokumentace**Popis stávajícího stavu

Na objektu č.1 a č. 4 jsou osazené původní plechové HUP v havarijním stavu. Ostatní objekty nejsou skříňkou HUP vybaveny.

Projektové řešení

V PD navržen nátěr 1 ks starého HUP a osazení 5 ks nových plechových HUP.

Navrhované řešení

Z důvodu stejného provedení u všech objektů je navrženo osazení 6 ks nových trvanlivých bezúdržbových plastových HUP bez výrazného zvýšení ceny.

Důvod změny:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐**Zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení je proti projektovému řešení efektivnější, méně nákladné a z hlediska údržby optimální. V budoucnu umožňuje plastová varianta zcela bezúdržbový provoz po dobu min. 30 let, což projektované plechové řešení neumožňuje. Rovněž je toto řešení lepší z hlediska estetiky fasád objektů.

Jméno: Ing. Pavel Zuska

.....
EVČ s.r.o.**Technický dozor stavebníka**

Jsem názoru, že se jedná o technicky lepší řešení s minimálním rozdílem finančních nákladů. S navrženým řešením souhlasím.

Jméno: Radim Došek

Uchytíl UCHYTIL s.r.o.
PROJEKCE
Brněnská 41
591 01 ŽDÁR N. SÁZ.
spojovatelka: 560 594 111, fax: 560 594 120
IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078


.....
UCHYTIL s.r.o.

Autorský dozor projektanta stavby

Plastová varianta je zcela bezúdržbová a pro daný prostor naprosto vhodná. HUP je vždy umístěn tak, že se nenachází v manipulačních cestách a není důvod mít obavy z jeho poškození. S plastovými skříňkami souhlasím.

Jméno: Tomáš Svoboda


.....
EVČ s.r.o.

Investor:


Jméno: Mgr. Ondřej Fichtner

Objednatel souhlasí s navrženým řešením. Finanční navýšení je v souladu se smlouvou o dílo č.T-508-00/16 dle čl. VIII. Odstavce 8.2. a je přílohou ZL č. 2.


.....
Armádní Servisní, p.o.

AHNM – PS 0547 Moravská Třebová: *Beze náležitostí*

Jméno: Tomáš Pilný


.....
AHNM

Přílohy :

- Rozpočet EVČ s.r.o.
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): 14 689,00 Kč

Cena změny: **15 429,00 Kč**

Rozdíl ceny navrženého řešení: **740,00Kč**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	740,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele:  Datum: 26.4.2017	Podpis zástupce objednatele:  Ing. Monika REŠL KLETEČKOVÁ Datum: 26.4.2017

ROZPOČET

Stavba: Květná - rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu

Objekt: 910 - Dodatky

Část: 03 - ZH03 - Osazení plastových atypických HUP

Místo:

Datum: 5. 10. 2016

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace -
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							740,00
PSV - Práce a dodávky PSV							740,00
767 - Konstrukce zámečnické							904,00
1	K	767-1	ocelová skříň vel. 400x300x300 mm, opatřená dvířky a uzávěrem, nátěr práškovou technologií	ks	5,000	2 905,00	14 525,00
2	M	767	plastová skříň HUP PSM-2 atyp vel. 500x300x200 mm	kus	6,000	2 430,00	14 580,00
3	K	767c	Zednické výpomoci , - upevnění skříní	h	1,000	292,80	293,00
4	K	998767201.1	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,480	159,89	556,00
783 - Dokončovací práce							-164,00
5	K	783	Oprava nátěru ocel. skřínky u objektu č. 1 vel. 400x300x300 mm	kus	-1,000	164,00	-164,00

„Květná – rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu“ – realizace
Osazení plastových atypických HUP



foto č. 1 – pohled na stávající skříňku HUP

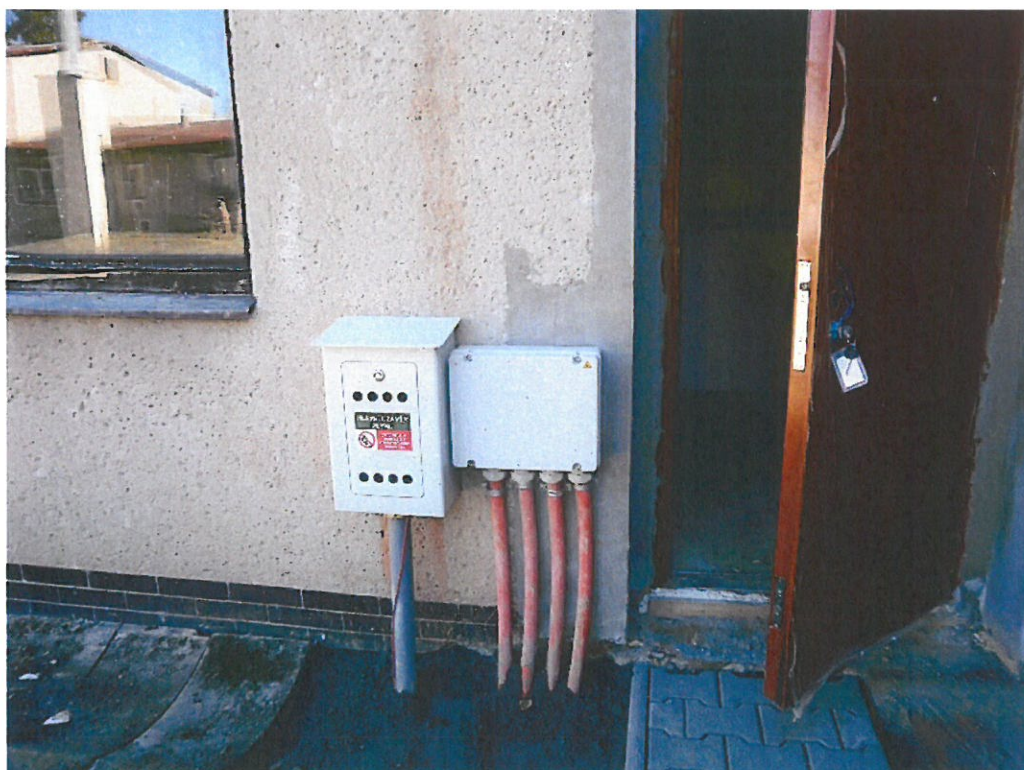


foto č. 2 – pohled na novou plastovou skříňku HUP

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 4

Název akce:

„Květná – rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu“ - realizace

Předmět změny: Záměna dotykových displejů za řádkové

Zhotovitel:

EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, Pardubice 530 02

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 29. 3. 2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy:****Popis****6ks rozvaděčů je osazeno řádkovými displeji.
Vizualizace je provedena na centrálním počítači
v objektu č. 8.**Popis stávajícího stavu

Na rozvaděčích všech zdrojů je osazen řádkový displej.

Projektové řešení

V PD je navrženo 6 ks dotykových displejů.

Navrhované řešení

Standardně je dodáván rozvaděč s řádkovým displejem, takto byl namontován. Při kontrole se zjistilo, že měl být dodán rozvaděč s dotykovým displejem. Vzhledem ke skutečnosti, že řízení bude prováděno z centrálního dispečinku, se objednatel se zhotovitelem dohodli, že řádkové displeje ponechají a rozdíl ceny bude vyčíslen jako méněpráce.

Důvod změny:záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení je proti projektovému řešení efektivnější, méně nákladné a z hlediska řízení celého topného systému jednodušší.

Jméno: Ing. Pavel Zuska

.....
EVČ s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Jedná se o požadavek ze strany TDS. Dotykové displeje a vizualizace považuji za nadstandardní řešení, které nepřispěje ke zvýšení komfortu provozovatele. S navrženou změnou souhlasím.

Jméno: Radim Došek


Uchytíl UCHYTIL s.r.o.
PROJEKCE
Brněnská 41
591 01 ŽDÁR N. SÁZ.
spojovatelka: 560 594 111, fax: 560 594 120
IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078


UCHYTIL s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Dotykové displeje jsou dle mého názoru na této stavbě velmi komfortní řešení, které nepřispěje ke zlepšení provozu. S navrženou změnou souhlasím.

Jméno: Tomáš Svoboda


EVČ s.r.o.

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel souhlasí s navrženým řešením. Finanční navýšení bude v souladu se smlouvou o dílo č.T-508-00/16 dle čl. VIII. Odstavce 8.2. a bude přílohou ZL č. 2.

Jméno: Mgr. Ondřej Fichtner


Armádní Servisní, p. o.

Poznámky:

ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 4**

Název akce:

„Květná – rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu“ - realizace

Předmět změny: Záměna dotykových displejů za řádkové

Zhotovitel:

EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, Pardubice 530 02

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 26.4.2017

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

Oznámení změny č. 4 vč. příloh

na rozpočtové podklady:

Rozpočtová úprava**Fotodokumentace**Popis stávajícího stavu

Na rozvaděčích všech zdrojů je osazen řádkový displej.

Projektové řešení

V PD je navrženo 6 ks dotykových displejů.

Navrhované řešení

Standardně je dodáván rozvaděč se řádkovým displejem, takto byl namontován. Při kontrole se zjistilo, že měl být dodán rozvaděč s dotykovým displejem. Vzhledem ke skutečnosti, že řízení bude prováděno z centrálního dispečinku, se objednatel se zhotovitelem dohodli, že řádkové displeje ponechají a rozdíl ceny bude vyčíslen jako méněpráce..

Důvod změny:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐**Zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení je proti projektovému řešení efektivnější, méně nákladné a z hlediska řízení celého topného systému jednodušší.

Jméno: Ing. Pavel Zuska

.....
EVČ s.r.o.**Technický dozor stavebníka**

Jedná se o požadavek ze strany TDS. Dotykové displeje a vizualizace považují za nadstandardní řešení, které nepřispěje ke zvýšení komfortu provozovatele.
S navrženou změnou souhlasím.

Jméno: Radim Došek

Uchytit UCHYTIL s.r.o.
PROJEKCE
Brněnská 41
591 01 ŽDÁR N. SÁZ.
spojovatelka: 560 594 111, fax: 560 594 120
IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078

UCHYTIL s.r.o.

Autorský dozor projektanta stavby

Dotykové displeje jsou dle mého názoru na této stavbě velmi komfortní řešení, které nepřispěje ke zlepšení provozu. S navrženou změnou souhlasím.

Jméno: Tomáš Svoboda

EVC s.r.o.

Investor:

Jméno: Mgr. Ondřej Fichtner

Objednatel souhlasí s navrženým řešením. Finanční navýšení je v souladu se smlouvou o dílo č. T-508-00/16 dle čl. VIII. Odstavce 8.2. a je přílohou ZL č. 2.

Armádní Servisní, p.o.

AHNM – PS 0547 Moravská Třebová: *Ben na vodo!*

Jméno: Tomáš Pilný

AHNM

Přílohy :

- Rozpočet EVČ s.r.o.
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): 103 034,00 Kč

Cena změny: **36 588,00 Kč**

Rozdíl ceny navrženého řešení: **-66 446,00Kč**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	-66 446,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele:  Ing. Monika REŠL KLETEČKOVÁ
Datum: 26.4.2017	Datum: 26.4.2017

ROZPOČET

Stavba: Květná - rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu

Objekt: 910 - Dodatky

Část: 04 - ZH04 - Záměna dotykových displejů za řádkové

Místo:

Datum:

5. 10. 2016

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace -
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-66 446,00

D1 - Dodávky DT1 vč. řídicího systému

-66 446,00

D6 - ŘÍDICÍ TERMINÁLY

-66 446,00

1	K	K31	Grafický dotykový displej, barevný 7", 800x400 Touch Screen, rozhraní 2xRS485, Ethernet, slot na Micro SD kart do 32GB, webserver	ks	-6,000	12 252,50	-73 515,00
2	K	K132	Vizualizace pro dotykový displej	sada	-6,000	4 919,80	-29 519,00
3	K	36001	Řádkový displej	kus	6,000	3 618,00	21 708,00
4	K	36002	Tvorba uživatelského softweru pro řádkový displej	sada	6,000	2 480,00	14 880,00

„Květná – rekonstrukce tepelných zdrojů muničního skladu“ – realizace
Záměna dotykových displejů za řádkové



foto č. 1 – pohled na řádkový displej v rozvaděči

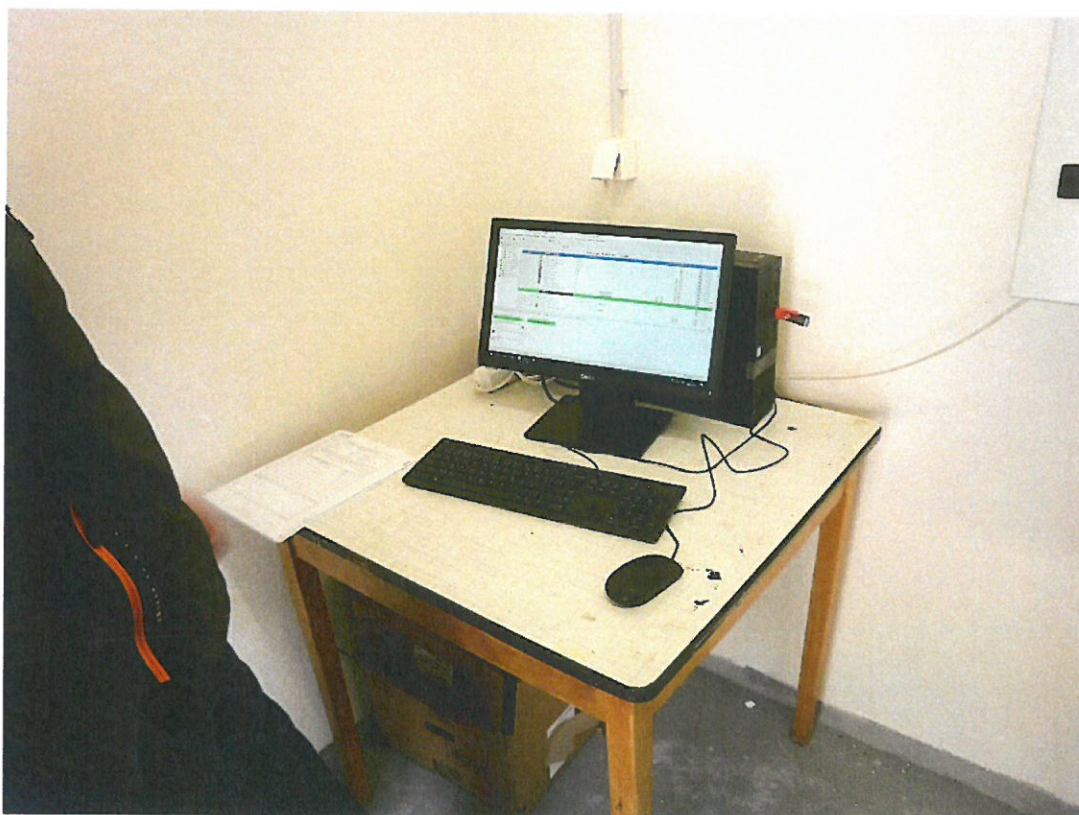


foto č. 2 – pohled na velín – počítač s centrální vizualizací a přenosem na dispečink do Moravské Třebové


Amnistia
530 021
IC: 13582275 Di

13582275