



Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
05038-11/2016

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Lenka Černá / 973 204 419

V Praze dne 31-01-2018

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Armádní servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem: „**Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky VZ: Z2018-001032.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ, ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4:

Dotaz č. 4.1

V rámci výše uvedené veřejné zakázky vznášíme níže uvedené dotazy.

1. Zadavatel v ZD požaduje po uchazeči předložení časového harmonogramu v nabídce, ale v návrhu Smlouvy o Dílo není v přílohách zmíněný. Bude Zadavatel tento harmonogram ke Smlouvě požadovat?

Odpověď č. 4.1

Harmonogram bude součástí nabídky dodavatele v rámci zadávacího řízení, tak jak je uvedeno v zadávacích podmínkách, při podpisu smlouvy bude v nezbytně nutných případech aktualizován a bude součástí dokumentace k zakázce, bude tedy pro smluvní strany závazný, nicméně nebude přílohou smlouvy.

Dotaz č. 4.2

2. Žádáme Zadavatele o přidání položky (náklady spojené s kolaudačním řízením) do výkazu výměr. Protože je dle zadání tato část požadována po Zhotoviteli a Uchazeč ji nemá kde zohlednit.

Odpověď č. 4.2

Náklady spojené s kolaudačním řízením účastník nacení do dílu Vedlejší náklady pol. č. 6 - koordinací činnost.

Dotaz č. 4.3

3. Ve výkazu výměr u objektu Injektáže v položkách č. 31 a 33 je v popisu uvedená odlišná hodnota spotřeby materiálu. Žádáme Zadavatele o úpravu popisů a výměr, nebo o vysvětlení důvodů rozdílných hodnot.

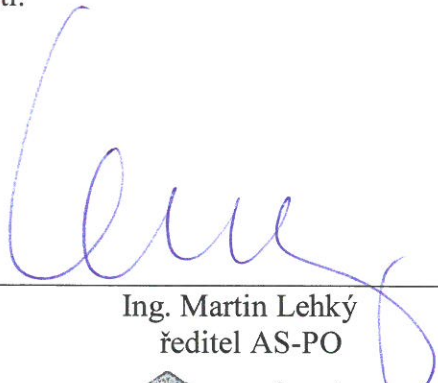
Odpověď č. 4.3

Jde o rozdílné typy prováděné hydroizolace - viz popis v části 4.20/5 Technické zprávy. Pro injektáže Horizontální a svislé je uvažováno cca 7,5 kg /m² injektážního materiálu a pro injektáže Plošné je uvažováno cca 12kg/m² injektážního materiálu. Jde o hodnoty doporučené dodavatelem materiálů.

Návrh řešení včetně výkazu výměr zpracoval samostatný specializovaný odborník, který vzhledem k realitě stávající budovy a započítatelným plochám navýšil spotřebu materiálu pro Plošné injektování na 15kg/m² a současně zvýšil o 10 % množství použitého injektážního materiálu oproti hodnotám zjištěným z výpočtu injektovaných ploch (předpokládané "ztráty" při realizaci včetně faktoru nepředvídatelnosti stavu konstrukcí po vyklizení místností (sklady pomocného vojenského materiálu) a po odkrytí omítek.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení


Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1559/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580